

A white line-art illustration on a blue background. On the left, there is a lamp with a tiered base and a circular shade. Below it is a cylindrical object, possibly a lamp component. A large, curved line sweeps across the right side of the page, framing the text.

# fans

2025

*Perennia*<sup>®</sup>

I L L U M I N A

dal 1962

<b>new</b> antares+	48
<b>new</b> aura	6
crux+	41
<b>new</b> eddy	42
<b>new</b> elio	17
<b>new</b> gemini	52
<b>new</b> loki	18
<b>new</b> milo	37
mini open+	47
<b>new</b> myra	12
<b>new</b> nora	22
<b>new</b> nova	30
<b>new</b> open+	8
orione	24
<b>new</b> pegaso+	27
ring	51
sirio	38
smarti	32
triade	29
<b>new</b> tube	21
<b>new</b> wind	35

## Perché scegliere un ventilatore da soffitto a corrente continua? Why choose a DC ceiling fan?



**Risparmio energetico**  
Energy saving

Il motore a corrente continua è la tecnologia più innovativa nella progettazione di ventilatori. Il suo motore consente di risparmiare più del 65% d'energia rispetto ai ventilatori da soffitto tradizionali.  
The DC motor is the most innovative technology in the fan design. Its motor saves more than 65% of energy with respect to traditional ceiling fans.



**Funzionamento estremamente silenzioso**  
Extremely quiet operation

Questi nuovi motori per ventilatori sono programmati con una corrente stabilizzata che riduce in maniera efficiente il rumore del motore.  
This new fan motors are programmed with a stabilized voltage that reduces in an efficient manner the motor noise.



**Bassa temperatura di funzionamento**  
Low temperature operation

L'alimentazione a corrente continua abbassa la temperatura di funzionamento del motore a meno di 50 gradi: il motore si riscalda molto meno aumentando durata ed efficienza nel tempo.  
The DC power supply lowers the operating temperature of the motor to less than 50 degrees: the motor gets much less hot while increasing duration and efficiency over time.



**Maggior numero di velocità di rotazione**  
Greater rotational speed

I nuovi modelli a corrente continua sono dotati di un telecomando a 5/6 velocità che permette di azionare l'inversione di rotazione anche direttamente dal telecomando.  
The new DC models are equipped with a remote control with 5/6 speeds allowing the reverse rotation function directly from the remote control itself.

**Maggior flusso d'aria, innovazione continua.**  
Greater air flow, continuous innovation.

I nuovi modelli con motore a risparmio energetico DC a corrente continua utilizzano meno energia di un ventilatore da soffitto a corrente alternata e producono un maggior flusso d'aria grazie al telecomando a 5/6 velocità incluso.  
The new models featuring an energy saving DC motor use less energy than an AC ceiling fan and produce a greater air flow thanks to the remote control with 5/6 speeds included as standard.



**tuya**

**Tuya Smart è l'applicazione più utilizzata nel settore della smart home. Il suo funzionamento si basa sulla gestione dei dispositivi smart, fornendo in questo caso il controllo totale e remoto del tuo ventilatore.**

Tuya Smart is the most widely used application in the smart home industry. Its operation is based on smart device management, in this case providing total and remote control of your fan.

Tuya Smart è una piattaforma rivoluzionaria che cambia il modo in cui interagiamo con le nostre case. Grazie alla sua flessibilità e all'ampia gamma di prodotti e servizi, è la scelta ideale per chiunque voglia entrare nel mondo della smart home. L'applicazione è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi intelligenti di diversi produttori, offrendo agli utenti maggiore flessibilità nella scelta dei dispositivi che meglio si adattano alle proprie esigenze.  
Tuya Smart is a revolutionary platform that changes the way we interact with our homes. Thanks to its versatility and extensive range of products and services, it is the perfect choice for anyone looking to step into the world of smart homes. The application is compatible with a wide range of smart devices from different manufacturers, giving users more flexibility in choosing the devices that best suit their needs.


## Guida alla lettura . Reading guide



Queste icone suggeriscono per quale tipo di stanza (m<sup>2</sup>) è indicato il ventilatore in questione. These icons suggest which type of room (m<sup>2</sup>) the fan in question is suitable for.



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di un motore a corrente continua DC (risparmio energetico). This symbol indicates that the fan is provided with a DC motor (energy saving).



Questa icona indica la possibilità di variare la temperatura colore luce direttamente dal telecomando (variazione on/off con memoria). This icon indicates the possibility of varying the light color temperature directly from the remote control (on/off variation with memory).



Questa icona indica la possibilità di selezionare la temperatura colore luce dai tasti appositi sul telecomando (con memoria). This icon indicates the possibility of selecting the light color temperature from the appropriate buttons on the remote control (with memory).



Questa icona indica che il ventilatore è dotato di tecnologia Tuya Smart. Grazie all'integrazione con l'app Tuya Smart, potete controllare il vostro ventilatore da qualsiasi luogo tramite il vostro smartphone. This icon indicates that the fan is equipped with Tuya Smart technology. With the Tuya Smart app, you can control your fan from anywhere via your smartphone.



Questa icona indica che il prodotto è dotato di un kit luce con led integrato. This symbol indicates that the product is equipped with a light kit with integrated LED.



Questa icona indica la potenza motore in WATT del ventilatore. This symbol indicates the power of the fan engine in Watts.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe I - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class I - protection class.



Questa icona indica il peso del ventilatore. This symbol indicates the fan weight.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe II - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class II - protection class.



Questa icona indica il grado di inclinazione massimo per l'installazione del ventilatore su un soffitto inclinato. This symbol indicates the maximum degree of inclination for installation of the fan on a tilted ceiling.



Questa icona indica che il prodotto in questione è Classe III - classe di isolamento elettrico. This icon indicates that the product is Class III - protection class.



Questa icona indica i livelli di velocità del ventilatore. This symbol indicates the speed levels of the fan.



Questa icona indica che il prodotto in questione ha la possibilità di regolare l'intensità della luce (dimmer TRIAC - taglio di fase). This icon indicates that the product in question has the possibility to adjust the intensity of the light (dimmer TRIAC - phase control).



Questa icona indica la possibilità di invertire il senso di rotazione delle pale. Durante l'inverno, grazie alla reversibilità del senso di rotazione, il ventilatore ricircola l'aria calda vicina al soffitto e la ridistribuisce nell'ambiente risparmiando il consumo del riscaldamento. Durante l'estate il ventilatore abbassa la temperatura fino a 5 gradi, creando una piacevole brezza. Se usato insieme ad un condizionatore il ventilatore da soffitto permette di risparmiare fino al 40% del consumo del condizionatore. This symbol indicates the reversibility. During the winter, thanks to the reversibility of the direction of rotation, the fan recirculates the warm air close to the ceiling and redistributes it into the environment while saving heating consumption. During the summer the ceiling fan lowers the temperature up to 5 degrees, creating a pleasant breeze. If used in conjunction with an air conditioner, the ceiling fan can save up to 40% of the consumption of the air conditioner.



Questa icona indica la possibilità di selezionare direttamente dal telecomando la modalità luce notturna (bassissima intensità e tonalità luce molto calda). This icon indicates the possibility of selecting the night light mode directly from the remote control (very low intensity and very warm light tone).



Questa icona indica la possibilità di impostare lo spegnimento automatico del ventilatore direttamente dal telecomando (step preimpostati). This icon indicates the possibility of setting the automatic switch-off of the fan directly from the remote control (preset steps).




Questa icona riporta l'indice di protezione da corpi estranei e acqua. This icon shows the protection index against foreign bodies and water.

# aura

new

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
4 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
4 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.

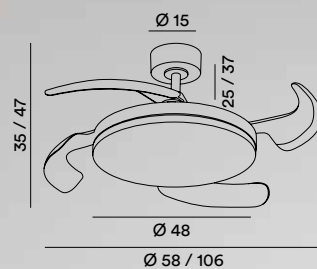

## 7190 B CT



● bianco opaco  
matt white

● pale bianche  
white blades

LED 36W 3240LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

30.000h  
durata led life led

CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

tuya

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	6	9	14	22	30	35
RPM	150	169	187	210	223	228
flusso d'aria air flow (m³/s)	67	100	128	135	138	142
livello sonoro sound level (dB)	38	39	40	42	43	44



6



Sì



Sì



NO



Sì

35W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



11°



IP20



8,2 Kg



13 - 20 m²

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25,5 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25,5 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.




**open+**  
new

Ventilatore con  
pale a scomparsa  
Ceiling fan with  
retractable blades



# new open+

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 4 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 4 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.

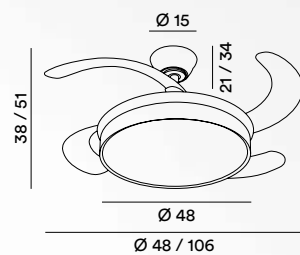

7165 B CT

● bianco opaco  
matt white

● pale trasparenti  
transparent blades

7165 N CT

● nero opaco  
matt black

● pale trasparenti  
transparent blades



LED 36W 3684LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

30.000h  
durata led life led

	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	4.4	6.6	10.3	15	21	30.5
RPM	165	178	191	204	217	230
flusso d'aria air flow (m³/s)	60	80	102	120	135	154
livello sonoro sound level (dB)	20	23	25	27	30	35

Telecomando a onde radio incluso  
Radio waves remote control included



6



Sì



Sì



Sì



Sì

30W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



15°



IP20



7,85 Kg



13 - 20 m²

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/20 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/20 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.



focus

**Il modello OPEN+ quando è spento sembra una plafoniera a soffitto ma se si accende la funzione ventilazione fuoriescono le pale in acrilico trasparente.**


The fan model OPEN+ when turn off looks like a ceiling light but if the ventilation function is turn on the transparent acrylic blades come out.





# new myra

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
4 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.

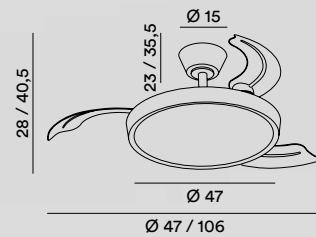

7196 R CT

rosso opaco  
matt red

pale trasparenti  
transparent blades

7196 SB CT

sabbia opaco  
matt sand

pale trasparenti  
transparent blades

7196 VP CT

verde petrolio opaco  
matt petrol green

pale trasparenti  
transparent blades

LED  $\uparrow$  30W 3074LM  
CCT 3000K 4000K 5000K  
CRI $\geq$ 80  
220-240V 50/60Hz

35.000h  
durata led life led



CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	4	5.5	8	13	20	27
RPM	140	160	180	200	220	240
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	54	78	96	114	145	162
livello sonoro sound level (dB)	35	37	39	41	43	46



6



SÌ



SÌ



NO



SÌ

40W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



20°



IP20



6,3 Kg

13 - 20 m<sup>2</sup>


Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.





# new elio

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

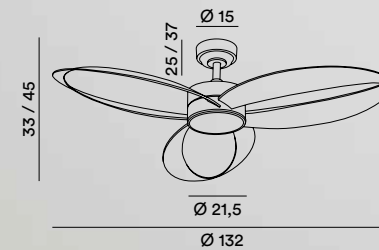

7202 B CT



● bianco opaco  
matt white

LED 24W 2160LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

● pale bianche  
white blades

50.000h  
durata led life led



CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING



Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	6.0	11.5	16.9	22.4	27.9	33.5
RPM	67	86	97	106	115	126
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	99	127	142	156	169	185
livello sonoro sound level (dB)	31	33	35	37	39	40



6



SI



SI



NO



SI



35W  
MOTORE  
DC



CLASSE II



15°



IP20



6,9 Kg




> 20 m<sup>2</sup>

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25,5 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25,5 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.

# new loki

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

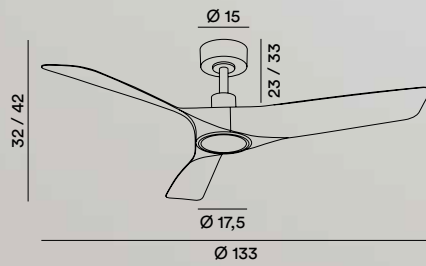

7206 B CT



● bianco opaco  
matt white

LED 18W 1500LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

● pale bianche  
glossy white blades

50.000h  
durata led life led

CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

tuya

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	6	8	11	14	22	31
RPM	90	118	132	154	166	187
flusso d'aria air flow (m³/s)	86	97	106	115	126	133
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	39	43	47



6



Sì



Sì



Sì



Sì



35W  
MOTORE  
DC



CLASSE I



15°



IP20



4,3 Kg



> 20 m²

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (15,5/25,5 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (15,5/25,5 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.






# .tube

new

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

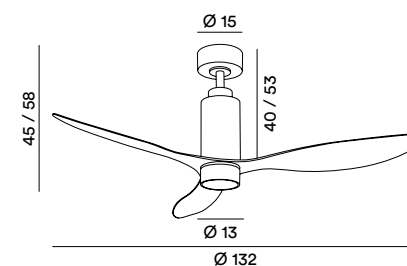

**CCT COLOR CHANGING TEMPERATURE**

**DC MOTOR ENERGY SAVING**

7198 B CT


● bianco opaco  
matt white

● pale bianche  
glossy white blades

7198 CR CT

● cromo spazzolato  
brushed chrome

● pale trasparenti  
satinate  
transparent  
satin blades

LED  18W 1720LM  
CCT 3000K 4000K 6500K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

30.000h  
durata led life led

	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	6	10	14	20	26	35
RPM	97	113	132	145	160	172
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	63	88	117	130	137	163
livello sonoro sound level (dB)	38	39	40	42	44	45

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



6



SI



SI



NO



SI



35W  
MOTORE  
DC



CLASSE I



11°



IP20



4 Kg




> 20 m<sup>2</sup>

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25,5 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25,5 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.

# new nora

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

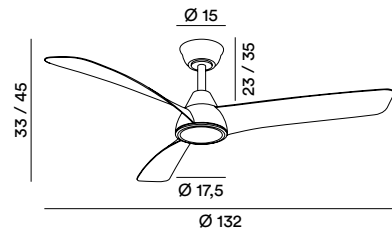

7204 B CT

● bianco opaco  
matt white

● pale bianche  
glossy white blades

7204 GR CT

● grigio opaco  
matt grey

● pale grigio opaco  
matt grey blades



LED 18W 1500LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

50.000h  
durata led life led

CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	6	8	11	14	22	31
RPM	90	118	132	154	166	187
flusso d'aria air flow (m³/s)	86	97	106	115	126	133
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	39	43	47



6



Sì



Sì



Sì



Sì

35W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



15°



IP20



3,8 Kg





&gt; 20 m²

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (15,5/25,5 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (15,5/25,5 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.



# . orione

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 4 pale in legno verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 4 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

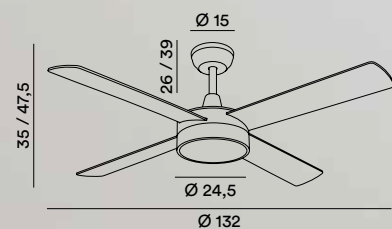

ON/OFF  
CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

## 7181 B CT



● bianco opaco  
matt white

● pale bicolore  
bianco/noce chiaro  
double face blades  
white/light walnut

LED 22W 2230LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

35.000h  
durata led life led

	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	3.7	6.3	11.5	17	24	33
RPM	80	110	140	160	180	200
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	47	93	117	140	156	179
livello sonoro sound level (dB)	34	36	37	39	44	46

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



6



NO



Sì



NO



Sì

40 W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



20°



IP20



6 Kg

> 20 m<sup>2</sup>


Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.





**new** . **pegaso+**

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

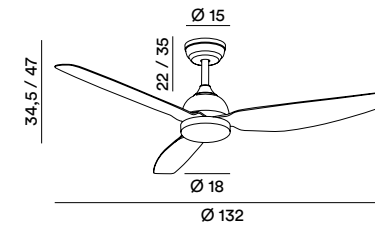

7189 B CT

7189 N CT



● bianco lucido  
glossy white

● nero opaco  
matt black

LED 18W 1720LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

● pale bianche  
white blades

● pale noce scuro  
dark walnut blades

35.000h  
durata led life led

**CCT COLOR**  
CHANGING  
TEMPERATURE

**DC MOTOR**  
ENERGY  
SAVING

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	3	5.5	9	13	17	24
RPM	80	110	140	160	180	200
flusso d'aria air flow (m³/s)	70	101	124	148	171	202
livello sonoro sound level (dB)	34	35	38	39	44	47




Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.



# . triade

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 3 pale in legno verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 3 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

fans 2025

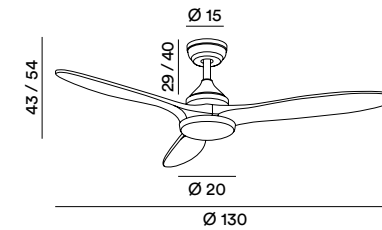

ON/OFF  
CCT COLOR CHANGING TEMPERATURE  
DC MOTOR ENERGY SAVING

7170 B CT

7170 CR CT



● bianco opaco  
matt white

● cromo spazzolato  
polished chrome

LED 18W 1620LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

● pale legno sbiancato  
bleached wood blades

● pale noce scuro  
dark walnut blades

50.000h  
durata led life led



Telecomando a onde radio incluso  
Radio waves remote control included

	1	2	3	4	5
velocità speed					
potenza power	9	12.6	15.3	19.1	27.1
RPM	133	154	166	182	203
flusso d'aria air flow (m³/s)	88	95	107	130	143
livello sonoro sound level (dB)	35	37	39	43	45


- 5
- NO
- SÌ
- NO
- SÌ
- 26W MOTORE DC
- CLASSE I
- 30°
- IP20
- 5,6 Kg
- 13 - 20 m²

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.



# new . nova

Ventilatore con struttura in metallo e ABS.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal and ABS frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

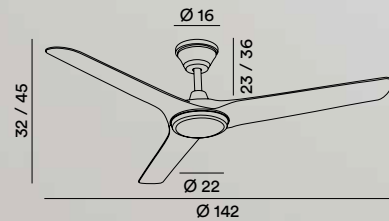

7194 B CT



● bianco opaco  
matt white

LED 18W 1750LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

● pale bianche  
white blades

20.000h  
durata led life led

CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

tuya



Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included

velocità speed	1	2	3	4	5	6	7	8	9
potenza power	3.9	4.9	9.2	12	14.7	17.7	20.5	22.5	25
RPM	90	106	147	162	177	190	200	208	218
flusso d'aria air flow (m³/s)	36	44	67	75	82	89	91	96	100
livello sonoro sound level (dB)	24	26	31	34	38	41	43	45	47



9



SÌ



SÌ



NO



SÌ

25W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



15°



IP66



5,53 Kg




&gt; 20 m²

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.



# . smarti

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
5 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
5 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

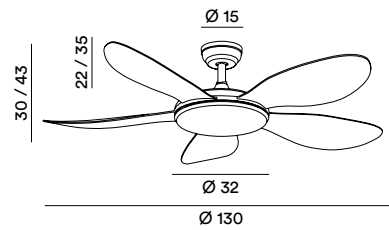

7172 B CT



● bianco opaco  
matt white

LED 36W 3689LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

● pale bianche  
white blades

50.000h  
durata led life led

ON/OFF  
CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



velocità speed	1	2	3	4	5
potenza power	6.5	11.6	20.9	28.7	39.1
RPM	93	117	145	161	180
flusso d'aria air flow (m³/s)	82	88	102	123	137
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	39	43



5



NO



SÌ



NO



SÌ



40W  
MOTORE  
DC



CLASSE I



30°



IP20



10,2 Kg



13 - 20 m²


Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25,5 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25,5 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.





## new . wind

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
5 pale in acrilico. No kit luce.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
5 acrylic blades. No light kit.

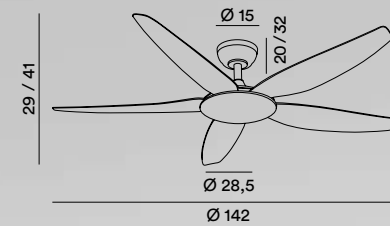

7200 B CT

● bianco opaco  
matt white

● pale bianche  
glossy white blades

220-240V 50/60Hz



Telecomando a onde radio incluso  
Radio waves remote control included



	1	2	3	4	5
velocità speed					
potenza power	4.8	8.2	13.8	28.6	50.1
RPM	88	111	137	175	216
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	3300	4500	5100	6400	7800
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	40	42



5



-



Sì



-



Sì



50W  
MOTORE  
DC



CLASSE I



30°



IP20



6,6 Kg




> 20 m<sup>2</sup>

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.



## new . milo

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere.  
3 pale in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
3 acrylic blades. Satin acrylic diffuser.

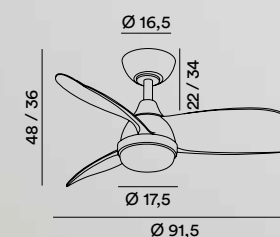

7192 B CT



● bianco opaco  
matt white

LED 18W 1720LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

● pale bianche  
glossy white blades

30.000h  
durata led life led



CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	5	11	16	19	26	35
RPM	112	165	182	194	220	235
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	40	50	67	80	92	100
livello sonoro sound level (dB)	38	39	40	41	42	43



6



SI



SI



NO



SI



35W  
MOTORE  
DC



CLASSE I



11°



IP20



3,8 Kg




< 13 m<sup>2</sup>

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12,5/25,5 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12,5/25,5 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.

# . sirio

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 3 pale in legno massiccio verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 3 varnished solid wood blades. Satin acrylic diffuser.

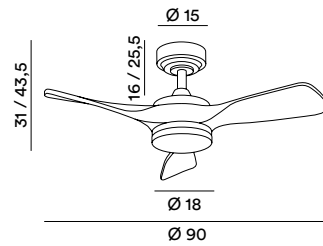

7186 B CT

● bianco lucido  
glossy white

● pale bianche  
white blades

7186 N CT

● nero opaco  
matt black

● pale noce scuro  
dark walnut blades



LED 18W 1720LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

35.000h  
durata led life led



Telecomando a onde radio incluso  
Radio waves remote control included

velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	4	7	10	15	19	25
RPM	100	130	160	180	200	220
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	59	80	103	124	146	163
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	40	42	45



6



NO



Sì



NO



Sì

40W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



20°



IP20



4,2 Kg

< 13 m<sup>2</sup>


Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.





## . crux+

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 4 pale in legno verniciato.  
Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame.  
4 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

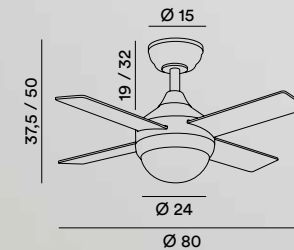

CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

7163 B CT



bianco opaco  
matt white

LED 18W 1665LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

pale bicolore  
bianco/noce chiaro  
double face blades  
white/light walnut

35.000h  
durata led life led

	1	2	3	4	5	6
velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	3	4	5	6	7	8.5
RPM	150	180	210	240	270	300
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	43	58	67	77	87	92
livello sonoro sound level (dB)	32	34	36	38	41	45

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



6



NO



Si



NO



Si



40W  
MOTORE  
DC



CLASSE I



20°



IP20



4,8 Kg



< 13 m<sup>2</sup>

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/25 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/25 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.



## focus


Grazie all'attacco E27, il modello Eddy offre una versatilità unica. La sua flessibilità lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, combinando design moderno, ventilazione efficiente e illuminazione a LED dimmerabile. Un complemento multifunzione che si adatta perfettamente ad ogni spazio, garantendo comfort e stile.

Thanks to the E27 socket, the Eddy model offers unique versatility. Its flexibility makes it ideal for both residential and commercial applications, combining modern design, efficient ventilation and dimmable LED lighting. A multifunctional tool that fits perfectly into any space, ensuring comfort and style.



# new eddy

Ventilatore con struttura in ABS. 3 pale in acrilico.  
Diffusore in acrilico satinato. Attacco E27.  
Ceiling fan with ABS frame. 3 acrylic blades.  
Satin acrylic diffuser. E27 socket.



<b>7208 B CT</b>	<b>7208 N CT</b>	<p>LED 15W 1125LM CCT 3000K 4000K 6000K CRI≥97 220-240V 50/60Hz</p> <p>20.000h durata led life led</p>
<p>● bianco opaco matt white</p> <p>● nero opaco matt black</p> <p>● pale noce chiaro light walnut blades</p> <p>● pale noce scuro dark walnut blades</p>	<p>● bianco opaco matt white</p> <p>● nero opaco matt black</p> <p>● pale noce chiaro light walnut blades</p> <p>● pale noce scuro dark walnut blades</p>	

**CCT COLOR CHANGING TEMPERATURE**  
**DC MOTOR ENERGY SAVING**

Telecomando a onde radio incluso  
Radio waves remote control included




	1	2	3
velocità speed	1	2	3
potenza power	4.5	10.5	15
RPM	400	550	650
flusso d'aria air flow (m³/s)	12	15	20
livello sonoro sound level (dB)	30	35	40

3   
 SI   
 NO   
 SI   
 SI   
 15W MOTORE DC   
 CLASSE II   
 -   
 IP20   
 0,62 Kg   
 < 13 m²

## Accessori . Accessories




**A** Connettore plafoniera universale per sistema binario trifase, in metallo verniciato a polvere. Asta telescopica e testina orientabile 90°. Portata massima 3kg.  
Universal ceiling light connector for three-phase track system, in powder-coated metal. Telescopic rod and 90° adjustable head. Maximum carrying capacity 3kg.

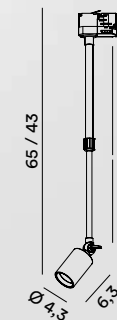

<b>6901 B</b>	<b>6901 N</b>	<p>1 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz</p>
● bianco opaco matt white	● nero opaco matt black	


**B** Base per connettore a plafoniera art. 6901 B - 6901 N.  
Base for ceiling light connector art. 6901 B - 6901 N.



<b>6897 B</b>	<b>6897 N</b>
● bianco opaco matt white	● nero opaco matt black



**C** Plafoniera interamente in metallo verniciato a polvere.  
Powder-coated all-metal ceiling lamp.




<b>6248 B</b>	<b>6248 N</b>	<p>1 x E27 MAX 60W 220-240V 50/60Hz</p>
● bianco opaco matt white	● nero opaco matt black	





# . mini open+

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 3 pale a scomparsa in acrilico. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 3 acrylic retractable blades. Satin acrylic diffuser.



ON/OFF  
CCT COLOR CHANGING TEMPERATURE  
DC MOTOR ENERGY SAVING

7169 B CT	7169 N CT	LED
<ul style="list-style-type: none"> <li>● bianco opaco matt white</li> <li>● pale trasparenti transparent blades</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● nero opaco matt black</li> <li>● pale trasparenti transparent blades</li> </ul>	LED 24W 2160LM CCT 3000K 4000K 6000K CRI≥80 220-240V 50/60Hz 30.000h durata led life led

	1	2	3	4	5	6
velocità speed						
potenza power	6.16	8.42	11.1	14.3	19.6	28.6
RPM	277	329	377	428	475	547
flusso d'aria air flow (m³/s)	55	60	80	102	120	135
livello sonoro sound level (dB)	20	30	35	40	45	50

Telecomando a onde radio incluso  
Radio waves remote control included




- 6
- NO
- Sì
- NO
- Sì
- 24W MOTORE DC
- CLASSE I
- 15°
- IP20
- 3 Kg
- < 13 m²

Nella confezione sono incluse due aste di prolunga (12/20 cm). Le aste di prolunga presenti a pag. 54 non sono compatibili con questo modello di ventilatore - Into package are included two extension rods (12/20 cm). The extension rods on p. 54 are not compatible with this fan model.

# antares+

new

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 3 pale in legno verniciato. Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with powder-coated metal frame. 3 varnished wood blades. Satin acrylic diffuser.

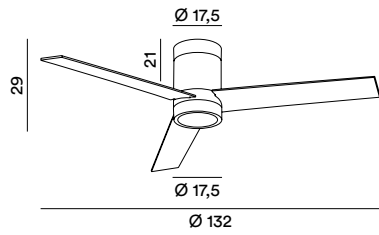

7185 B CT

● bianco opaco  
matt white

● pale bicolore  
bianco/noce chiaro  
double face blades  
white/light walnut

7185 GR CT

● grigio opaco  
matt grey

● pale bicolore  
legno sbiancato/grigio  
double face blades  
bleached wood/grey



LED 18W 1720LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

35.000h  
durata led life led

CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE

DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

Telecomando a  
onde radio incluso  
Radio waves remote  
control included



velocità speed	1	2	3	4	5	6
potenza power	3.5	5.5	7.6	11.5	14.8	20
RPM	80	110	140	160	180	200
flusso d'aria air flow (m³/s)	55	71	101	117	148	164
livello sonoro sound level (dB)	33	35	37	39	43	46



6



SI



SI



NO



SI

40W  
MOTORE  
DC

CLASSE I



-



IP20



4,5 Kg




&gt; 20 m²





# . ring

Ventilatore a plafone con struttura in ABS.  
Modulo a 5 pale in acrilico.  
Diffusore in acrilico satinato.  
Ceiling fan with ABS frame.  
5-blade acrylic module.  
Satin acrylic diffuser.



7174 B CT



bianco opaco  
matt white

LED 40W 4451LM  
CCT 3000K 4000K 6000K  
CRI≥80  
220-240V 50/60Hz

pale trasparenti  
transparent blades

30.000h  
durata led life led



CCT COLOR  
CHANGING  
TEMPERATURE



DC MOTOR  
ENERGY  
SAVING

Telecomando a  
infrarossi incluso  
Infrared remote  
control included



	1	2	3
velocità speed	1	2	3
potenza power	26	28	35
RPM	760	950	1140
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)	19	25	38
livello sonoro sound level (dB)	34	40	47



3



SI



NO



SI



SI



35W  
MOTORE  
AC



CLASSE I



-



IP20



2,5 Kg



< 13 m<sup>2</sup>


# gemini

new

Ventilatore con struttura in metallo verniciato a polvere. 4 pale in legno verniciato. Diffusore in vetro satinato.  
Ceiling fan with metal frame. 4 varnished wood blades. Satin glass diffusers.



fans 2025

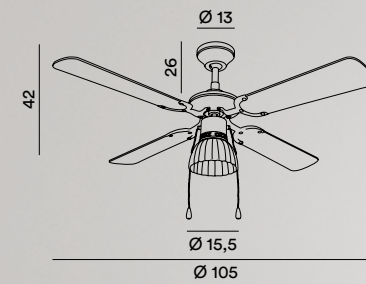

	7064 B	7064 CR	7064 OB	7064 OL <sup>new</sup>	
	bianco lucido glossy white	cromo spazzolato brushed chrome	ottone brunito burnished brass	ottone lucido polished brass	
	pale bianche white blades	pale bicolore noce chiaro/bianco double face blades light walnut/white	pale noce walnut wood blades	pale noce walnut wood blades	
					1 x E27  MAX 60W 220-240V 50/60Hz
velocità speed			1	2	3
potenza power			38	40	49
RPM			95	160	210
flusso d'aria air flow (m <sup>3</sup> /s)			4900	6000	7500
livello sonoro sound level (dB)			33	39	42
	3	-	Sì	NO	NO
				50W MOTORE AC	CLASSE I
					20°
					IP20
					4,5 Kg
					< 13 m <sup>2</sup>

Per questo ventilatore è possibile acquistare a parte uno degli accessori proposti a pag. 54 For this ceiling fan you can buy one of our accessories showed on p. 54

Accessori per modello Gemini . Accessories for Gemini model



7055	7056	7052	7053	7031	7032	7033
Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Kit luce in vetro bianco con portalampada Light kit with white glass and E27 lampholder	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod	Asta sostitutiva Additional extension rod
1XE27  MAX 100W Ø 25 X H 13 CM	1XE27  MAX 100W Ø 35 X H 16 CM	1XE27  MAX 100W Ø 255 X H 27 CM	1XE27  MAX 100W Ø 205 X H 22 CM	L 30 CM	L 45 CM	L 60 CM
-	-	-	-	A argento silver	A argento silver	A argento silver
B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white	B bianco white
CL cromo lucido polished chrome	CL cromo lucido polished chrome	CL cromo lucido polished chrome	CL cromo lucido polished chrome	CL cromo lucido polished chrome	CL cromo lucido polished chrome	CL cromo lucido polished chrome
CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome	CR cromo spazz. brushed chrome
OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass	OB ottone brunito burnished brass
OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass	OL ottone lucido polished brass

7099



Telecomando universale a onde radio, completo di centralina, 3 velocità, luce on/off (no dimmer) con memoria luce. Non compatibile con i motori DC. Attenzione: questo telecomando permette al massimo 16 configurazioni di frequenza. Universal radio-wave remote control with receiver. 3 speeds, light on/off (no dimmer) and light memory. Not compatible with DC motors. Attention: this remote control allows the maximum frequency of 16 configurations.

Esempio di utilizzo art. 7099  
Example of the use of remote control art. 7099



<b>7064 B</b>	53	<b>7189 B CT</b>	27
<b>7064 CR</b>	53	<b>7189 N CT</b>	27
<b>7064 OB</b>	53	<b>7190 B CT</b>	6
<b>7064 OL</b>	53	<b>7192 B CT</b>	37
<b>7163 B CT</b>	41	<b>7194 B CT</b>	30
<b>7165 B CT</b>	10	<b>7196 R CT</b>	14
<b>7165 N CT</b>	10	<b>7196 SB CT</b>	14
<b>7169 B CT</b>	47	<b>7196 VP CT</b>	14
<b>7169 N CT</b>	47	<b>7198 B CT</b>	21
<b>7170 B CT</b>	29	<b>7198 CR CT</b>	21
<b>7170 CR CT</b>	29	<b>7200 B CT</b>	35
<b>7172 B CT</b>	32	<b>7202 B CT</b>	17
<b>7174 B CT</b>	51	<b>7204 B CT</b>	22
<b>7181 B CT</b>	24	<b>7204 GR CT</b>	22
<b>7185 B CT</b>	48	<b>7206 B CT</b>	18
<b>7185 GR CT</b>	48	<b>7208 B CT</b>	44
<b>7186 B CT</b>	38	<b>7208 N CT</b>	44
<b>7186 N CT</b>	38		

<b>6248 B</b>	45
<b>6248 N</b>	45
<b>6901 B</b>	45
<b>6901 N</b>	45
<b>6897 B</b>	45
<b>6897 N</b>	45
<b>7055</b>	54
<b>7056</b>	54
<b>7052</b>	54
<b>7053</b>	54
<b>7031</b>	54
<b>7032</b>	54
<b>7033</b>	54
<b>7099</b>	55

**PERENZ srl**  
via Feltrina, 4  
32038 Setteville  
Belluno - Italy

**office**  
T. +39 0439 78.70.26 r.a.

**showroom**  
T. +39 0439 78.84.44

F. +39 0439 78.71.25

**perenz@perenz.it**  
**www.perenz.it**

Materiale pubblicitario non soggetto a cessione. La società Perenz srl si riserva la facoltà di modificare, in qualsiasi momento e senza preavviso, le caratteristiche tecniche dei modelli illustrati nel presente catalogo. I colori si intendono indicativi. Tutti i nostri prodotti sono realizzati secondo le vigenti normative europee e certificati CE. Vietato l'utilizzo e la vendita dei nostri prodotti on-line senza autorizzazione. Vietata la riproduzione totale o parziale del presente catalogo.

The advertising material is the property of Perenz srl. The company reserves the right to change the technical features of the models featured in this catalogue at any time and without any prior notice. The colours are for indication purposes only. All our products are manufactured in conformity with the stringent EU standards and CE certified. It is strictly forbidden to use or sell our products on-line without prior authorisation. To copy any part of this catalogue is strictly forbidden.

© **DITRE** IDEAS MAKERS  
graphic artwork & photo editing Ditre.com  
photo Quasarfoto.com, Archivio Perenz  
imagebank shutterstock.com,  
istockphoto.com, unsplash.com  
printed in Italy February 2025



perenz.it