CATALOGO**BLU**

Rossiniilluminazione®
LA LUCE NEL DNA dal 1929

Per generare rami vigorosi
occorre avere radici profonde,
e noi, da quasi un secolo,
illuminiamo il mondo delle persone.

Rossiniilluminazione®
LA LUCE NEL DNA dal 1929

LA LUCE NEL DNA

1929

4 Ottobre 1929: Otello Rossini si trasferisce dal Veneto nel capoluogo lombardo, dando origine a un piccolo commercio di oggetti in vetro. Nel giro di pochi anni la bottega diventa un piccolo negozio in via Melzo: fanno capolino i primi lampadari artistici di Murano.

1942

Durante la seconda guerra mondiale uno spezzone incendiario distrugge completamente il magazzino e l'attività è costretta ad interrompersi per qualche anno.

1946

Superata la guerra e le difficoltà che ne seguono, Milano e il paese si risollevano e gli affari per Otello Rossini incominciano a prosperare. Si costituisce la "Ditta Rossini Otello".

1951

Il giovane Eugenio Rossini succede al padre, inaugurando così la seconda generazione alla guida dell'azienda.

1950
1960

L'azienda cresce, ha bisogno di una nuova collocazione. Come lo stesso Eugenio afferma "lo spazio è sempre stato un'esigenza primaria nello sviluppo della nostra attività. Ogni volta la nuova superficie sembrava enorme ed ogni volta veniva rapidamente saturata." La sede si sposta in uno spazio di 350 mq con una piccola esposizione.

1961

Esce il primo catalogo: è composto di sole due facciate e qualche decina di prodotti. Per la prima volta vengono introdotti nuovi modelli di lampadari che uniscono l'eleganza del vetro artistico di Murano e la solidità della struttura costruita dagli artigiani milanesi.

1970

1 Gennaio 1970: La ditta "Rossini Otello" diventa "Rossini Illuminazione" e viene inaugurata la nuova sede aziendale in Via Feltre e suddivisa su 5 piani per una superficie di 6000 mq. La signora Paola, madre di Eugenio, è ancora attivamente presente in azienda.

1992
1994

Eugenio Rossini lascia la direzione operativa dell'azienda al figlio del cugino Angelo, Ruggero Rossini. I figli di Eugenio sono ancora in giovanissima età e Ruggero ha dalla sua un'esperienza già decennale nel settore dell'illuminazione. Il catalogo passa da una cinquantina di pagine alla prima versione da 200 pagine.

1996

La sede dell'azienda passa a Segrate (Milano) in una struttura di 8400 mq completamente informatizzata che permette la gestione in stock di tutte le referenze, arricchita da un'ampia sala esposizione.

2001

Nasce Overlite, lo showroom con i top brand nel settore dell'illuminazione di design. La sede è in via Feltre 32, accanto alla sede storica dell'azienda.

2004

L'azienda si dota per la prima volta di una nuova e strutturata rete commerciale di agenti e di un direttore commerciale. Nello stesso anno, Rossini Illuminazione subisce la perdita di Eugenio Rossini.

2009

Rossini Illuminazione compie 80 anni. La moglie di Eugenio, Maria Angela, assume la presidenza della società, affidando la direzione operativa ad un manager esterno.
Tre dei quattro figli di Eugenio entrano in azienda, imparando il mestiere dalle basi: la vendita e la gestione del magazzino.

2012

Rossini illuminazione acquisisce Plexiform, un'azienda milanese con una storia e un'esperienza consolidata di quasi 50 anni e già partner affidabile di Rossini. L'intenzione è avere sotto controllo il processo produttivo degli apparecchi.

2016

Esce il catalogo Rossini Illuminazione per la prima volta suddiviso in volume DECO e TECH. La scelta è dettata dalla necessità di aggiornamenti sempre costanti, basati sull'evolversi della tecnologia che connota il settore dalla comparsa e sviluppo dei LED.

2018

Con una nuova direzione operativa e un'ampia riorganizzazione aziendale, RossiniGroup è pronta per la prossima sfida: l'internazionalizzazione e uno sviluppo continuo della tecnologia LED e di controllo dell'illuminazione, per un nuovo concetto di luce che pone al centro la persona, i suoi bisogni e il suo benessere.

2019

1929 90 2019 ANNI

Rossini illuminazione raggiunge l'importante traguardo dei 90 anni, un 90° anniversario che si legge "nove-punto-zero". Una celebrazione del passato con uno sguardo rivolto al futuro, una nuova immagine aziendale e un nuovo logo che rappresentano il cambiamento in casa Rossini.

Oggi

Rossini Illuminazione è distribuita in 1000 punti vendita, ha un catalogo di oltre 4000 prodotti, viene scelta dai professionisti della luce per realizzazioni in ambito residenziale e contract mentre lancia nuove iniziative commerciali per agevolare il lavoro di tutti coloro che, come Rossini, amano la luce che migliora la qualità della vita.

CATALOGO**BLU**

TUTTO A PORTATA DI MANO IN UN SOLO CATALOGO

Per essere sempre più vicini alle vostre esigenze, ecco **un nuovo catalogo unificato DECORATIVO e TECNICO** per presentare la luce che da oltre 90 anni fa parte del nostro DNA.

Dedicato ai professionisti e alle professioniste del settore illuminazione, contiene informazioni tecniche ancora più complete, suggerimenti di utilizzo e naturalmente tutta la nostra gamma.

In un solo volume, organizzato e facile da consultare, troverete:

- **3.700** CODICI SUDDIVISI PER DESTINAZIONE D'USO
- **NEW** **40** NUOVE FAMIGLIE
- **RESTYLE** **30** FAMIGLIE DI PRODOTTO AGGIORNATE
- UN TOTALE DI **332** FAMIGLIE DI PRODOTTO
- PIÙ DI **700** PAGINE RICCHE DI INFO SUI PRODOTTI
- OLTRE IL **90%** DEI PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA

CATALOGO**BLU**: un oceano blu di infinite possibilità. **Un'ampia gamma in continua evoluzione e strumenti di lavoro che vi mettono al centro**, perché solo grazie alla vostra creatività e alla vostra professionalità, i nostri prodotti prenderanno il largo veleggiando verso idee sempre nuove.

SERVIZI

Rossini Illuminazione dispone di un servizio di spedizione estremamente rapido che garantisce **la consegna presso il cliente in Italia in 24-48 ore lavorative**. La nostra sede è dotata di un magazzino completamente informatizzato che permette la **gestione in stock di tutte le referenze a catalogo** e merce ready-to-go con controllo anche online della disponibilità in tempo reale.

MADE IN MILANO

Made in Milano, ovvero Made in Italy

Il logo evidenzia i prodotti **interamente concepiti, realizzati ed assemblati in Italia** grazie a partnership produttive privilegiate che trasferiscono all'Azienda tutta la qualità e il know-how tecnico proprio dell'eccellenza italiana.

MADE IN MURANO

Made in Murano, ovvero Made in Veneto

Il logo evidenzia **tutti i vetri artigianali soffiati a mano dai mastri vetrai veneziani**, che danno vita a lampade senza tempo e che hanno ancora il sapore artigianale dei prodotti fatti a mano. Oggi come allora, dal 1929.

PROGETTAMI

Il nostro team di specialisti è in grado di **accompagnare il cliente in tutte le fasi della progettazione**, dall'analisi della fattibilità tecnica e organizzativa del progetto, ai costi e benefici delle scelte.
Software professionali permettono la riproduzione virtuale degli ambienti e la simulazione della luce, **per la scelta degli apparecchi illuminotecnici più adatti**.

custom made

TAILOR MADE

Rossini Illuminazione offre un servizio di **customizzazione completa e di alta qualità dei prodotti**, con la possibilità di personalizzare la dimensione, la finitura, la struttura del prodotto o la temperatura colore del LED.

GUIDA ALLA LETTURA

Qui trovate tutte le caratteristiche tecniche del prodotto, tra cui:

- grado di protezione **IP** per i prodotti outdoor
- grado di **IK** per indicare la resistenza agli urti
- valore **UGR** per l'abbagliamento e il mondo office

Viene segnalato anche il **sistema di controllo della luminosità**, laddove disponibile, tramite il protocollo DALI, dimmer e Casambi.

Molti i prodotti **NEW**, novità assolute proposte in questa edizione

Il logo **RESTYLE** identifica ampliamenti di gamma e rivisitazioni di prodotti best seller.

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE

codici progressivi

YEN 105 **XX**

codice famiglia — codice colore

codici progressivi DALI

YEN 105 **XX** DA

codice famiglia — codice colore

SIMBOLI DIMMERAZIONE

PUSH DIMMER

TOUCH DIMMER

DALI

TAGLIO DI FASE

VARIALUCE

CASAMBI

FLUSSO

I lumen indicati nella tabella tecnica sono tutti nominali (variazione ±10%)

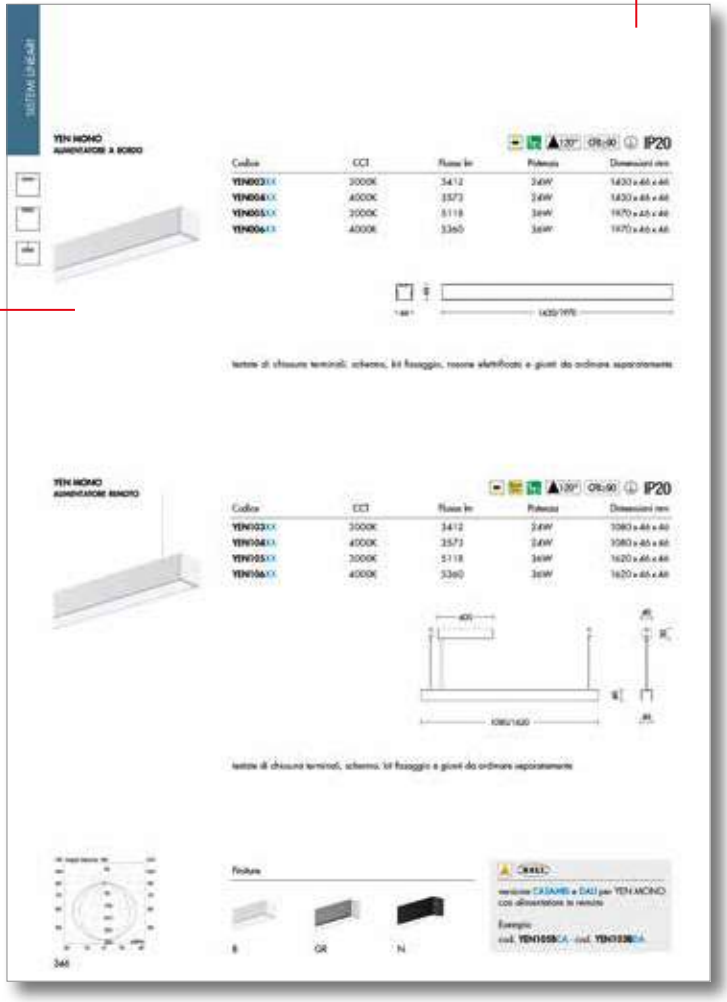

INTERNI
pag.

INCASSI 32
PLAFONE/PARETE 96
PARETE 176
SOSPENSIONI 240
SISTEMI LINEARI 342
BINARIO 372
TESATA 424
LAMPADE DA TAVOLO 434
PIANTANE 462
LAMPADE DA BAGNO 486
VENTILATORI 494

PORTATILI
pag.
500

ESTERNI
pag.

INCASSI 514
PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONI 542
PARETE 564
TERRA/PROIETTORI 594

PROFILI/STRIP/FIBRE
pag.
622

TECHWORK
pag.

INDUSTRIALE 676
MODULARE 60x60 685
EMERGENZA/SENSORI 691

ACCESSORI
pag.
694

INDICE ALFABETICO

	Pag.
ABIKA	492
ACABA	139
ACABA	210
AGAR	82
AINUR	216
AINUR	301
AISHA	217
AISHA	306
ALLEN	139
ALTEA	493
AMELIE	224
APOLLO	577
ARDBEG	278
ARGAN	54
ARGO	126
ARGO PIVOT	128
ARGO PLASTER	127
ARIAL	214
ASIA	270
ATLAS	614
AULOS	538
AUSTIN	213
AVERY	574
AXIOM	197
AXIOM	268
AXIOM MONOFASE	421
AXIOM TRIFASE	406
BACKUP	692
BALA	183
BALA	469
BALOS	173
BALOS	239
BALOS	338
BALUT	684
BARNEY	134
BAZ	61
BEK	315
BELL	302
BEN	182
BENDIR	131
BENDIR	407
BENOIT	133
BIANCA	621
BILL	142
BILL	296
BINNIE	156
BINNIE	218
BINNIE	443
BIRR	368
BLISS	557
BLISS	615
BLOCK	539
BOND	159
BORG	571
BOX	566
BRAD	605
BRENDA	166
BUBBLES	114
BUZZ	512
BYRON	146
BYRON	230
BYRON	328
BYRON	483
BYTE	70
CABLE	430
CALLA	224
CALLA	475
CAMBRIA	151
CAMBRIA	227
CANDICE	175
CARRIE	149
CARRIE	305
CARRIE	473
CHOPIN	100
CHOPIN	247
CHRIS	562
CHRIS	593
CHRIS	619
CILEA	174
CILEA	227
CILEA	331
CILEA	457
CLAIRE	286
COLLINS	170
COLLINS	336
CORTESE	560
CORVINA	273
CRISTELLE	226
CRISTELLE	332
CRISTELLE	454
CRYSTAL	101
CRYSTAL	290
CURL	303
CURTIS	225
CURVY	103
CURVY	187
CURVY	255
DAIKON	658
DAISHO	190
DARRYL	138
DARRYL	209
DARRYL	471
DART	83
DAVID	205
DIGITAL	71
DINARO LED	682
DISCOVERY	553
DOLBY	524
DON	680
DONNA	166
DOT	598
DRACMA	686
DRAKE	584
DRAW	305
DRAW	451
DRAW	474
DRILL	136
DRILL	210
DRIVE	470
DUFF	554
DUFFY	203
DUO	250
DURION	528
DURION	548

INDICE ALFABETICO

	Pag.
DURION PRO	546
DURION PRO	526
DYLAN	492
EBI	628
EDDIE	613
EDGE	117
EDGE	299
EDI	519
ELENA	498
ELLIS	137
ELMER	202
EMILY	152
EMILY	318
EMILY	445
EMILY	477
EMPTY	264
ENSO	178
ENTER	552
ERKEL	260
EXIT	693
FALCON	549
FARIS	211
FARIS	335
FARIS	460
FARIS	479
FELIX	175
FELIX	238
FENICE	174
FENICE	238
FENICE	340
FICO	85
FINA	251
FLINT	588
FLY	150
FLY	233
FLY	333
FLY	456
FOLKS	147
FREDDY	214
FRINGE	194
FRINGE	440
GALACT	586
GALACT	610
GEORGIA	132
GHEBI	576
GHEE	570
GIBRAN	591
GIBRAN	601
GINGER	644
GIOIA	274
GLENN	222
GLENN	324
GLORIA	221
GLORIA	313
GLORIA	449
GLORIA	481
GOGOL	165
GONG	94
GRACE	223
GRACE	335
GRACE	461
GRACE	480
GRECALE	496
GRILLO	561
GRILLO	592
GRIP	485
GROOVE	390
GUAVA	581
HANG	545
HANG	603
HEDIN	400
HENO	312
HENO	452
HOKO	107
HOKO	196
HOLE	123
HOLE	404
HOLLY	219
HOLLY	325
HOLLY	458
HOLLY	478
HORIZON	589
ICON	530
iGLOO	179
iGLOO	242
iGLOO	436
iGLOO	464
IKU	248
INDO	678
INTRECCIO	102
INTRECCIO	186
INTRECCIO	254
ISAKO	317
JAMES	585
JAMES	606
JAY	136
JAY	265
JENNY	169
JENNY	237
JOLLY	60
JUDY	448
JULE	607
KADO	567
KAHLO	108
KANA	596
KANTAN	259
KANTAN	437
KARAOKE	189
KARAOKE	258
KARAOKE	438
KAREN	171
KAREN	228
KAREN	310
KATA	597
KATHY	220
KATHY	323
KATHY	447
KAWA	225
KEATS	208
KIKI	578
KINA	65
KIP	66
KIP	120
KIRKAS	466

INDICE ALFABETICO

	Pag.
KLAUS	590
KLAUS	442
KOMPO	34
KORA	536
KUBA	550
KUNA LED	143
LARS	612
LEIKA	262
LEILA	308
LEVEL	569
LIBBY	232
LIBBY	330
LIBBY	455
LIBBY	484
LINA	170
LINK	520
LOGIN	52
LOOP	72
LOTO	364
LOTUS	99
LOTUS	246
LUNA	80
LYNETTE	233
LYNETTE	334
MAAR MONOFASE	418
MAAR TRIFASE	402
MAGDA	169
MAGDA	237
MAGÒ	173
MAGÒ	236
MANUKA	63
MANUKA	130
MANUKA MONOFASE	420
MANUKA TRIFASE	405
MARACA KIT	423
MEG	282
MEGA	46
MELTEMI	497
MELVIN	165
MELVIN	236
MELVIN	339
MILETO	162
MILETO	234
MILETO	336
MILO	86
MINI AXIOM	266
MIRIN	654
MIRROR	55
MONO	555
MOODY	215
MORI	163
MORI	235
MORI	337
MORI	459
MY WAY	192
MYRIAD	217
NASHI	354
NELSON	208
NESSIE	468
NET	53
NICKY	341
NISO	292
NORI	674
OBAN	276
OBOE	556
ODYSSEY	534
OFU	316
OLIVER	587
OLIVER	608
OPTIMA	207
ORION	541
ORION	580
PADDLE	84
PAGE	56
PAN	94
PARK	159
PASCAL	522
PATIO	620
PAVÈ	272
PEDRO	616
PEGGY	317
PERLA	158
PERLA	218
PIC-NIC	506
PICK	124
PICOLIT	316
PITT	568
PITT	604
PIVOT	73
PLATE	98
PLATE	243
PLAYA	167
POLO	204
POM	160
PONYO	112
PONYO	181
PORTIKO	563
POTTER	488
PULA	140
PULA	294
PUZZLE	118
RABAB	422
RAVEL	200
READ	491
REDI	81
RENOIR	288
REQ	95
RIGADIN	154
RIGADIN	284
RIGADIN	446
ROD	62
ROD	193
RUBLO LED	297
RUFY	582
RUNAK	322
SALLY	314
SAND	212
SASH	544
SAVOY	104
SAVOY	184
SAVOY	253
SAX	540
SAYA	490
SCILLA	148

INDICE ALFABETICO

	Pag.
SCRAT	168
SEARCH	517
SETUP	518
SHABU	656
SHELL	304
SHELL	450
SHELL	472
SID	172
SIESTA	502
SILVER	572
SLASH	579
SMART	64
SMOOTH	291
SOBA	59
SOBA	129
SODDY	339
SOPHIA	476
SPECTRA	489
SPIKE	592
SPINNAKER	115
SPINNAKER	300
SQUASH	410
SQUASH PRO	409
STREAM	90
STRING	252
STRING	467
SUNSET	191
SWITCH	516
SWITCH	600
SYRAH	172
SYRAH	239
SYRAH	338
TAKA	68
TALISKER	280
TASCA	88
TASHA	321
TELCO	416
TESLA	209
THERA	50
TOFU	206
TOFU	360
TOM	135
TOOL	205
TOP	58
TORCH	602
TRECK	558
TRICIA	499
TSUKI	155
TSUKI	320
TSUKI	444
TWIN	105
TWIN	188
TWIN	257
TWIN	439
TWIN	465
TWIST	122
UDON	648
UFO	116
UFO	298
UMA	315
VALO	106
VERANO	513
VIRTUAL	44
VIRTUAL PLASTER	76
VITTORI	198
VIVIEN	144
VIVIEN	231
VIVIEN	326
VIVIEN	453
VIVIEN	482
VOICE	510
WALT	591
WANG	263
WASABI	650
WEDGE	113
WEDGE	180
WESS	164
WIKI	78
WIRE	426
WON	690
WOODY	562
WOODY	593
WOODY	618
X-PLODE	185
X-PLODE	256
YAKI	382
YAKI HOLE	389
YAKI LINEARE	389
YAKI SPOT	388
YEN	344
YUGEN	376
YUGEN GLOBE	381
YUGEN HOLE	380
YUGEN LINEARE	381
YUGEN SPOT	380
ZAGAT	611
ZED	493
ZERUM	244
ZIP	119

INTERNI

INCASSI SOFFITTO

KOMPO
p.34

KOMPO
p.34

VIRTUAL
p.44

VIRTUAL
p.44

MEGA
p.46

MEGA
p.46

THERA
p.50

THERA
p.50

LOGIN
p.52

NET
p.53

ARGAN
p.54

MIRROR
p.55

MIRROR
p.55

PAGE
p.56

TOP
p.58



SOBA
p.59

JOLLY
p.60

BAZ
p.61

ROD
p.62 | NEW

MANUKA
p.63

SMART
p.64

KINA
p.65

KIP
p.66

KIP
p.66

TAKA
p.68

BYTE
p.70

DIGITAL
p.71

LOOP
p.72

PIVOT
p.73

INCASSI IN GESSO

VIRTUAL PLASTER
p.76

VIRTUAL PLASTER
p.76

WIKI
p.78

LUNA
p.80

LUNA
p.80

REDI
p.81

REDI
p.81

AGAR
p.82

AGAR
p.82

DART
p.83

PADDLE
p.84

PADDLE
p.84

FICO
p.85

MILO
p.86

TASCA
p.88

TASCA
p.88

STREAM
p.90

STREAM
p.90

STREAM
p.90

STREAM
p.90

INCASSI PARETE

GONG
p.94

PAN
p.94

REQ
p.95

REQ
p.95

PLAFONE/PARETE

PLATE
p.98 NEW

LOTUS
p.99

CHOPIN
p.100

CHOPIN
p.100

CRYSTAL
p.101

INTRECCIO
p.102 NEW

INTERNI

CURVY
p.103 | NEW

SAVOY
p.104 | NEW

TWIN
p.105

VALO
p.106 | NEW

HOKO
p.107 | NEW

KAHLO
p.108

PONYO
p.112

WEDGE
p.113

BUBBLES
p.114

SPINNAKER
p.115

UFO
p.116 | NEW

EDGE
p.117 | NEW

PUZZLE
p.118

ZIP
p.119

KIP
p.120

KIP
p.120

TWIST
p.122 | NEW

HOLE
p.123

PICK
p.124 | NEW

PICK
p.124 | NEW

ARGO
p.126

ARGO
p.126

ARGO PLASTER
p.127

ARGO PLASTER
p.127

ARGO PIVOT
p.128 | NEW

ARGO PIVOT
p.128 | NEW

SOBA
p.129

MANUKA
p.130

BENDIR
p.131

GEORGIA
p.132

BENOIT
p.133

BARNEY
p.134

TOM
p.135

JAY
p.136

DRILL
p.136

ELLIS
p.137

DARRYL
p.138

ACABA
p.139

ALLEN
p.139

PULA
p.140

BILL
p.142

KUNA LED
p.143

VIVIEN
p.144

BYRON
p.146

FOLKS
p.147

SCILLA
p.148

CARRIE
p.149

FLY
p.150

CAMBRIA
p.151

EMILY
p.152

RIGADIN
p.154 NEW

TSUKI
p.155

BINNIE
p.156

BINNIE
p.156

BINNIE
p.156

PERLA
p.158

BOND
p.159

PARK
p.159

POM
p.160

MILETO
p.162

MORI
p.163

WESS
p.164

GOGOL
p.165

MELVIN
p.165

DONNA
p.166

BRENDA
p.166

PLAYA
p.167

SCRAT
p.168

SCRAT
p.168

MAGDA
p.169

JENNY
p.169

COLLINS
p.170

LINA
p.170

KAREN
p.171

SID
p.172

SYRAH
p.172

MAGÒ
p.173

BALOS
p.173

CILEA
p.174

FENICE
p.174

CANDICE
p.175

FELIX
p.175

INTERNI

PARETE

ENSO
p.178

iGLOO
p.179

WEDGE
p.180

PONYO
p.181

BEN
p.182

BALA
p.183

SAVOY
p.184
NEW

X-PLODE
p.185
NEW

INTRECCIO
p.186
NEW

CURVY
p.187
NEW

TWIN
p.188

KARAOKE
p.189

DAISHO
p.190

SUNSET
p.191

MY WAY
p.192
NEW

ROD
p.193
NEW

FRINGE
p.194

FRINGE
p.194

HOKO
p.196
NEW

AXIOM
p.197

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

RAVEL
p.200

RAVEL
p.200

RAVEL
p.200

ELMER
p.202

ELMER
p.202

DUFFY
p.203

DUFFY
p.203

DUFFY
p.203

POLO
p.204

DAVID
p.205

TOOL
p.205

TOFU
p.206

OPTIMA
p.207

NELSON
p.208

KEATS
p.208

TESLA
p.209

DARRYL
p.209

DRILL
p.210

ACABA
p.210

FARIS
p.211

SAND
p.212

AUSTIN
p.213

FREDDY
p.214

ARIAL
p.214

MOODY
p.215

AINUR
p.216 NEW

MYRIAD
p.217

AISHA
p.217

PERLA
p.218

BINNIE
p.218

HOLLY
p.219

KATHY
p.220

GLORIA
p.221

GLENN
p.222

GRACE
p.223

CALLA
p.224

AMELIE
p.224

KAWA
p.225

CURTIS
p.225

CRISTELLE
p.226 NEW

CAMBRIA
p.227

CILEA
p.227

KAREN
p.228

BYRON
p.230

VIVIEN
p.231

LIBBY
p.232

LYNETTE
p.233

FLY
p.233

MILETO
p.234

MORI
p.235

MAGÒ
p.236

MELVIN
p.236

MAGDA
p.237

JENNY
p.237

FELIX
p.238

FENICE
p.238

SYRAH
p.239

BALOS
p.239

INTERNI

SOSPENSIONI

iGLOO
p.242

PLATE
p.243 | NEW

ZERUM
p.244 | NEW

ZERUM
p.244 | NEW

LOTUS
p.246

CHOPIN
p.247

CHOPIN
p.247

IKU
p.248

DUO
p.250 | NEW

FINA
p.251 | NEW

STRING
p.252 | NEW

SAVOY
p.253 | NEW

INTRECCIO
p.254 | NEW

CURVY
p.255 | NEW

X-PLODE
p.256 | NEW

TWIN
p.257

KARAOKE
p.258

KANTAN
p.259 | NEW

ERKEL
p.260

LEIKA
p.262

WANG
p.263

EMPTY
p.264

JAY
p.265

MINI AXIOM
p.266

AXIOM
p.268

ASIA
p.270

PAVÈ
p.272

CORVINA
p.273

GIOIA
p.274

OBAN
p.276

ARDBEG
p.278

TALISKER
p.280

TALISKER
p.280

MEG
p.282

RIGADIN
p.284 | NEW

CLAIRE
p.286

RENOIR
p.288

CRYSTAL
p.290

SMOOTH
p.291

NISO
p.292

PULA
p.294

BILL
p.296

RUBLO LED
p.297

UFO
p.298 NEW

EDGE
p.299 NEW

SPINNAKER
p.300

AINUR
p.301 NEW

BELL
p.302

CURL
p.303

SHELL
p.304

CARRIE
p.305

DRAW
p.305

AISHA
p.306

LEILA
p.308

KAREN
p.310

HENO
p.312 NEW

GLORIA
p.313

SALLY
p.314

UMA
p.315

BEK
p.315

OFU
p.316

PICOLIT
p.316

ISAKO
p.317

PEGGY
p.317

EMILY
p.318

TSUKI
p.320

TASHA
p.321

RUNAK
p.322

KATHY
p.323

GLENN
p.324

HOLLY
p.325

VIVIEN
p.326

BYRON
p.328

LIBBY
p.330

CILEA
p.331

CRISTELLE
p.332 NEW

FLY
p.333

LYNETTE
p.334

FARIS
p.335

GRACE
p.335

MILETO
p.336

COLLINS
p.336

MORI
p.337

SYRAH
p.338

INTERNI

BALOS
p.338

MELVIN
p.339

SODDY
p.339

FENICE
p.340

NICKY
p.341

SISTEMI LINEARI

YEN
p.344

TRIFASE

YEN BINARIO
p.347

YEN INCASSO
p.348

YEN DOPPIO
p.349

NASHI
p.354

TOFU
p.360

LOTO
p.364

BIRR
p.368

BINARIO

42V

YUGEN
p.376

42V

YUGEN SPOT
p.380

42V

YUGEN HOLE
p.380

42V

YUGEN LINEARE
p.381

42V

YUGEN GLOBE
p.381

48V

YAKI
p.382

48V

YAKI RASATO
p.382

48V

YAKI SPOT
p.388

48V

YAKI HOLE
p.389

48V

YAKI LINEARE
p.389

TRIFASE

GROOVE
p.391

TRIFASE

GROOVE INCASSO
p.391

TRIFASE DALI

GROOVE
p.396

TRIFASE DALI

GROOVE INCASSO
p.396

TRIFASE DALI

HEDIN
p.400

TRIFASE

MAAR
p.402

TRIFASE

HOLE
p.404

TRIFASE

MANUKA
p.405

TRIFASE

AXIOM BINARIO
p.406

TRIFASE

BENDIR
p.407

MONOFASE

SQUASH PRO
p.409 NEW

MONOFASE

SQUASH
p.410

MONOFASE

SQUASH INCASSO
p.410

MONOFASE

TELCO
p.416 NEW

MONOFASE

MAAR
p.418

MONOFASE

MANUKA
p.420

MONOFASE

AXIOM BINARIO
p.421

MONOFASE

RABAB
p.422

MONOFASE

MARACA KIT
p.423

TESATA

WIRE
p.427

WIRE
p.428

WIRE
p.428

CABLE
p.431

CABLE
p.432

CABLE
p.432

LAMPADE DA TAVOLO

iGLOO
p.436

KANTAN
p.437 NEW

KARAOKE
p.438

TWIN
p.439

FRINGE
p.440

FRINGE
p.440

INTERNI

KLAUS
p.442

KLAUS
p.442

BINNIE
p.443

TSUKI
p.444

EMILY
p.445

RIGADIN
p.446 NEW

KATHY
p.447

JUDY
p.448

GLORIA
p.449

SHELL
p.450

DRAW
p.451

HENO
p.452 NEW

VIVIEN
p.453

CRISTELLE
p.454 NEW

LIBBY
p.455

FLY
p.456

CILEA
p.457

HOLLY
p.458

MORI
p.459

FARIS
p.460

GRACE
p.461

PIANTANE

iGLOO
p.464

TWIN
p.465

KIRKAS
p.466 NEW

STRING
p.467 NEW

NESSIE
p.468 NEW

BALA
p.469

DRIVE
p.470

DARRYL
p.471

SHELL
p.472

CARRIE
p.473

DRAW
p.474

CALLA
p.475

SOPHIA
p.476

EMILY
p.477

HOLLY
p.478

FARIS
p.479

GRACE
p.480

GLORIA
p.481

VIVIEN
p.482

BYRON
p.483

LIBBY
p.484

GRIP
p.485

LAMPADE DA BAGNO

POTTER
p.488 NEW

SPECTRA
p.489 NEW

SAYA
p.490

READ
p.491

DYLAN
p.492

ABIKA
p.492

ABIKA
p.492

ALTEA
p.493

ZED
p.493

VENTILATORI

GRECALE
p.496

MELTEMI
p.497

ELENA
p.498

TRICIA
p.499

PORTATILI

SIESTA
p.502

PIC-NIC
p.506

VOICE
p.510 | NEW

BUZZ
p.512 | NEW

VERANO
p.513 | NEW

ESTERNI

INCASSI TERRA

SWITCH
p.516

SEARCH
p.517

SETUP
p.518

EDI
p.519

LINK
p.520

LINK
p.520

PASCAL
p.522

PASCAL
p.522

DOLBY
p.524

DOLBY
p.524

DURION PRO
p.526

INCASSI SOFFITTO/PARETE/TERRA

DURION RASATO
p.528

DURION INCASSO
p.529

ICON
p.530

INCASSI PARETE

ODYSSEY
p.534

ODYSSEY
p.535

ODYSSEY
p.535

KORA
p.536

KORA
p.536

AULOS
p.538

BLOCK
p.539

SAX
p.540

ORION
p.541

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

SASH
p.544

HANG
p.545

DURION PRO
p.546

DURION
p.548

FALCON
p.549

KUBA
p.550

KUBA
p.550

ENTER
p.552

DISCOVERY
p.553

DUFF
p.554

MONO
p.555

OBOE
p.556

OBOE
p.556

BLISS
p.557

BLISS
p.557

TRECK
p.558

TRECK
p.558

CORTESE
p.560

CORTESE
p.560

GRILLO
p.561

WOODY
p.562

CHRIS
p.562

PORTIKO
p.563 NEW

ESTERNI

PARETE

BOX
p.566 | NEW

KADO
p.567 | NEW

PITT
p.568 | NEW

LEVEL
p.569 | NEW

GHEE
p.570

BORG
p.571

SILVER
p.572

SILVER
p.572

AVERY
p.574

AVERY
p.574

GHEBI
p.576

APOLLO
p.577

KIKI
p.578

SLASH
p.579

ORION
p.580

GUAVA
p.581

RUFY
p.582

DRAKE
p.584

JAMES
p.585

GALACT
p.586

OLIVER
p.587

FLINT
p.588

HORIZON
p.589

KLAUS
p.590

WALT
p.591

GIBRAN
p.591

GRILLO
p.592

SPIKE
p.592

WOODY
p.593

CHRIS
p.593

TERRA/PROIETTORI

KANA
p.596

KATA
p.597

DOT
p.598

SWITCH
p.600

GIBRAN
p.601

TORCH
p.602

HANG
p.603

PITT
p.604 NEW

BRAD
p.605

JAMES
p.606

JULE
p.607

OLIVER
p.608

GALACT
p.610

ZAGAT
p.611

LARS
p.612

EDDIE
p.613

ATLAS
p.614

BLISS
p.615

PEDRO
p.616

WOODY
p.618

CHRIS
p.619

PATIO
p.620 NEW

BIANCA
p.621

BIANCA
p.621

PROFILI/STRIP/FIBRE

EBI INCASSO
p.630

EBI RASATO
p.632

EBI RASATO
p.633 NEW

EBI PARETE/PLAFONE
p.634

EBI PLAFONE/SOSPENSIONE
p.636

EBI PARETE
p.640

EBI PARETE
p.640

EBI PARETE
p.640 NEW

EBI RASATO
p.642

GINGER
p.644

UDON
p.648 NEW

WASABI
p.650

MIRIN
p.654 NEW

SHABU
p.656

DAIKON
p.660

DAIKON TUNABLE WHITE
p.663

DAIKON RGB
p.664

DAIKON RGB+WHITE
p.664

PROFILI/STRIP/FIBRE

DAIKON COB
p.665

DAIKON 230V
p.665

NEON FLEX
p.666

NORI
p.674

TECHWORK

INDUSTRIALE

INDO
p.678

DON
p.680

DINARO LED
p.682

BALUT
p.684

MODULARE 60x60

DRACMA
p.686

DRACMA
p.686

WON
p.690

EMERGENZA/SENSORI

BACKUP
p.692

BACKUP
p.692

EXIT
p.693

INCASSI SOFFITTO

KOMPO
p.34

KOMPO
p.34

VIRTUAL
p.44

VIRTUAL
p.44

MEGA
p.46

MEGA
p.46

THERA
p.50



THERA
p.50

LOGIN
p.52

NET
p.53

ARGAN
p.54

MIRROR
p.55

MIRROR
p.55

PAGE
p.56

TOP
p.58



SOBA
p.59

JOLLY
p.60

BAZ
p.61

ROD
p.62
NEW

MANUKA
p.63

SMART
p.64

KINA
p.65

KIP
p.66

KIP
p.66

TAKA
p.68

BYTE
p.70

DIGITAL
p.71

LOOP
p.72

PIVOT
p.73

INCASSI IN GESSO

VIRTUAL PLASTER
p.76

VIRTUAL PLASTER
p.76

WIKI
p.78

LUNA
p.80

LUNA
p.80

REDI
p.81

REDI
p.81

AGAR
p.82

AGAR
p.82

DART
p.83

PADDLE
p.84

PADDLE
p.84

FICO
p.85

MILO
p.86

TASCA
p.88

TASCA
p.88

STREAM
p.90

STREAM
p.90

STREAM
p.90

STREAM
p.90

INCASSI PARETE

GONG
p.94

PAN
p.94

REQ
p.95

REQ
p.95

KOMPO

Faretto ad incasso modulare componibile, costituito da modulo LED, cornice in alluminio e accessori. Modulo LED orientabile per direzionare il fascio luminoso a piacimento.

Disponibile in tre potenze e misure per i modelli orientabili (7W, 18W e 33W) e una per il modello wall washer (16W). Disponibile con diverse aperture del fascio luminoso, tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K) e nelle versioni CRI≥90 e CRI≥95. In virtù dell'ottima resa cromatica il prodotto è adatto per la progettazione di negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri, oltre che per il contesto abitativo.

Cornice in alluminio tonda o quadrata, proposta nella versione con frame bianco visibile o rasato nel soffitto. Riflettori interni in policarbonato disponibili in cinque finiture colore (bianco, nero, rame, oro e cromo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo.

Accessorio pinhole per ottenere un'illuminazione puntuale degli oggetti e che esalti i dettagli dell'ambiente circostante.

Alimentatore on/off, dimmerabile o DALI da ordinare separatamente e installare in remoto per una più facile manutenzione.

PANORAMICA PRODOTTO ORIENTABILE

7W
78mm

18W
100mm

33W
150mm

2700 K	CRI90	15°	alim. ON-OFF
3000 K	CRI95	24°	alim. DIM
4000 K		30°	alim. DALI-PUSH
		36°	
		50°	

FORMA TONDA O QUADRATA

GHIERA SENZA CORNICE

GHIERA CON CORNICE

GHIERA SENZA CORNICE

GHIERA CON CORNICE

RIFLETTORE

PINHOLE
per ottenere illuminazione puntuale

bianco

COLORATO

bianco

nero

oro

rame

cromo

RIFLETTORE

PINHOLE
per ottenere illuminazione puntuale

bianco

COLORATO

bianco

nero

oro

rame

cromo

PANORAMICA PRODOTTO WALL WASHER

16W
150mm

2700 K
3000 K
4000 K

CRI90

alim. ON-OFF
alim. DIM
alim. DALI-PUSH

FORMA TONDA

GHIERA SENZA CORNICE

GHIERA CON CORNICE

ESEMPI DI COMPOSIZIONE

MODULO LED ORIENTABILE

KOM07309524

KOM07FT

KOM07RTRA

MODULO LED WALL WASHER

KOM163090WW

KOM33FT

7W - MODULO LED

UGR<19 CRI≥95 IP20



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ottica	Dimensioni mm
CRI90					
KOM07279024	2700	650	7W - 700mA	24°	Ø65 x 65
KOM07309024	3000	700	7W - 700mA	24°	Ø65 x 65
KOM07409024	4000	750	7W - 700mA	24°	Ø65 x 65
KOM07279036	2700	650	7W - 700mA	36°	Ø65 x 65
KOM07309036	3000	700	7W - 700mA	36°	Ø65 x 65
KOM07409036	4000	750	7W - 700mA	36°	Ø65 x 65
CRI95					
KOM07279524	2700	650	7W - 700mA	24°	Ø65 x 65
KOM07309524	3000	670	7W - 700mA	24°	Ø65 x 65
KOM07409524	4000	720	7W - 700mA	24°	Ø65 x 65
KOM07279536	2700	650	7W - 700mA	36°	Ø65 x 65
KOM07309536	3000	670	7W - 700mA	36°	Ø65 x 65
KOM07409536	4000	720	7W - 700mA	36°	Ø65 x 65



foro Ø 78



foro Ø 78



foro 78x78



foro 78x78





Accessori



alimentatore LED
pag. 42

ACCESSORI PER COMPOSIZIONE PRODOTTO

KOM07FT
con cornice

KOM07RTB
bianco

KOM07RTN
nero

KOM07RTOR
oro

KOM07RTRA
rame

KOM07RTCR
cromo

KOM07FLT
senza cornice

KOM07PHTB
pinhole

KOM07FQ
con cornice

KOM07RQB
bianco

KOM07RQN
nero

KOM07RQOR
oro

KOM07RQRA
rame

KOM07RQCR
cromo

KOM07FLQ
senza cornice

KOM07PHTB
pinhole

18W - MODULO LED

UGR<19 CRI≥95 IP20



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ottica	Dimensioni mm
CRI90					
KOM18279015	2700	1850	18W - 500mA	15°	Ø86x75
KOM18309015	3000	1950	18W - 500mA	15°	Ø86x75
KOM18409015	4000	2250	18W - 500mA	15°	Ø86x75
KOM18279030	2700	1850	18W - 500mA	30°	Ø86x75
KOM18309030	3000	1950	18W - 500mA	30°	Ø86x75
KOM18409030	4000	2250	18W - 500mA	30°	Ø86x75
KOM18279050	2700	1850	18W - 500mA	50°	Ø86x75
KOM18309050	3000	1950	18W - 500mA	50°	Ø86x75
KOM18409050	4000	2250	18W - 500mA	50°	Ø86x75
CRI95					
KOM18279515	2700	1750	18W - 500mA	15°	Ø86x75
KOM18309515	3000	1880	18W - 500mA	15°	Ø86x75
KOM18409515	4000	2150	18W - 500mA	15°	Ø86x75
KOM18279530	2700	1750	18W - 500mA	30°	Ø86x75
KOM18309530	3000	1880	18W - 500mA	30°	Ø86x75
KOM18409530	4000	2150	18W - 500mA	30°	Ø86x75
KOM18279550	2700	1750	18W - 500mA	50°	Ø86x75
KOM18309550	3000	1880	18W - 500mA	50°	Ø86x75
KOM18409550	4000	2150	18W - 500mA	50°	Ø86x75





foro Ø 100



foro Ø 100



foro 102x102



foro 102x102





ACCESSORI PER COMPOSIZIONE PRODOTTO

KOM18FT
con cornice

KOM18RTB
bianco

KOM18RTN
nero

KOM18RTOR
oro

KOM18RTRA
rame

KOM18RTCR
cromo

KOM18FLT
senza cornice

KOM18PHTB
pinhole

KOM18FQ
con cornice

KOM18RQB
bianco

KOM18RQN
nero

KOM18RQOR
oro

KOM18RQRA
rame

KOM18RQCR
cromo

KOM18FLQ
senza cornice

KOM18PHTB
pinhole

Accessori



alimentatore LED
pag. 42

33W - MODULO LED

UGR<19 CRI≥95 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ottica	Dimensioni mm
CRI90					
KOM33279015	2700	3800	33W - 900mA	15°	Ø130 x 110
KOM33309015	3000	3900	33W - 900mA	15°	Ø130 x 110
KOM33409015	4000	4100	33W - 900mA	15°	Ø130 x 110
KOM33279030	2700	3800	33W - 900mA	30°	Ø130 x 110
KOM33309030	3000	3900	33W - 900mA	30°	Ø130 x 110
KOM33409030	4000	4100	33W - 900mA	30°	Ø130 x 110
KOM33279050	2700	3800	33W - 900mA	50°	Ø130 x 110
KOM33309050	3000	3900	33W - 900mA	50°	Ø130 x 110
KOM33409050	4000	4100	33W - 900mA	50°	Ø130 x 110
CRI95					
KOM33279515	2700	3650	33W - 900mA	15°	Ø130 x 110
KOM33309515	3000	3780	33W - 900mA	15°	Ø130 x 110
KOM33409515	4000	3950	33W - 900mA	15°	Ø130 x 110
KOM33279530	2700	3650	33W - 900mA	30°	Ø130 x 110
KOM33309530	3000	3780	33W - 900mA	30°	Ø130 x 110
KOM33409530	4000	3950	33W - 900mA	30°	Ø130 x 110
KOM33279550	2700	3650	33W - 900mA	50°	Ø130 x 110
KOM33309550	3000	3780	33W - 900mA	50°	Ø130 x 110
KOM33409550	4000	3950	33W - 900mA	50°	Ø130 x 110





foro Ø 150



foro Ø 150



foro 150x150



foro 150x150





ACCESSORI PER COMPOSIZIONE PRODOTTO

KOM33FT
con cornice

KOM33RTB
bianco

KOM33RTN
nero

KOM33RTOR
oro

KOM33RTRA
rame

KOM33RTCR
cromo

KOM33FLT
senza cornice

KOM33PHTB
pinhole

KOM33FQ
con cornice

KOM33RQB
bianco

KOM33RQN
nero

KOM33RQOR
oro

KOM33RQRA
rame

KOM33RQCR
cromo

KOM33FLQ
senza cornice

KOM33PHTB
pinhole

Accessori



alimentatore LED
pag. 42

16W - MODULO LED WALL WASHER

CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ottica	Dimensioni mm
KOM162790WW	2700	1420	16W - 500mA		Ø137 x 93
KOM163090WW	3000	1560	16W - 500mA		Ø137 x 93
KOM164090WW	4000	1780	16W - 500mA		Ø137 x 93



foro Ø 150



foro Ø 150

ACCESSORI PER COMPOSIZIONE PRODOTTO

KOM33FT
con cornice

KOM33FLT
senza cornice



Accessori



alimentatore LED
pag. 42

ACCESSORI FORMA TONDA

GHIERA SENZA CORNICE

7W	**KOM07FLT**
18W	**KOM18FLT**
33W	**KOM33FLT**
16W WALL WASHER	**KOM33FLT**

GHIERA CON CORNICE

7W	**KOM07FT**
18W	**KOM18FT**
33W	**KOM33FT**
16W WALL WASHER	**KOM33FT**

RIFLETTORE PIN HOLE

per ottenere illuminazione puntuale

bianco

7W - **KOM07PHTB**
18W - **KOM18PHTB**
33W - **KOM33PHTB**

RIFLETTORI COLORATI

bianco

7W - **KOM07RTB**
18W - **KOM18RTB**
33W - **KOM33RTB**

nero

7W - **KOM07RTN**
18W - **KOM18RTN**
33W - **KOM33RTN**

oro

7W - **KOM07RTOR**
18W - **KOM18RTOR**
33W - **KOM33RTOR**

rame

7W - **KOM07RTRA**
18W - **KOM18RTRA**
33W - **KOM33RTRA**

cromo

7W - **KOM07RTCR**
18W - **KOM18RTCR**
33W - **KOM33RTCR**

ALIMENTATORI ON/OFF

TS.KOM07
10W 220-240V 700mA

TS.KOM18
20W 220-240V 500mA

TS.KOM33
38W 220-240V 900mA

ALIMENTATORI DIMMER IGBT

TS.KOM071618DIM
12W-250mA/20W-900mA,
dimmer a "taglio di fase" IGBT

ALIMENTATORI DALI

TS.KOM07DA
12W-250mA/20W-700mA,
dimmer DALI e DALI2

TS.KOM161833DA
19W-350mA/50W-1200mA,
dimmer DALI/DALI2, PUSH, 0/1-10V

ACCESSORI FORMA QUADRATA

GHIERA SENZA CORNICE

7W **KOM07FLQ**
18W **KOM18FLQ**
33W **KOM33FLQ**

GHIERA CON CORNICE

7W **KOM07FQ**
18W **KOM18FQ**
33W **KOM33FQ**

RIFLETTORE PIN HOLE

per ottenere illuminazione puntuale

7W - **KOM07PHQB**
18W - **KOM18PHQB**
33W - **KOM33PHQB**

bianco

RIFLETTORI COLORATI

7W - **KOM07RQB**
18W - **KOM18RQB**
33W - **KOM33RQB**

bianco

7W - **KOM07RQN**
18W - **KOM18RQN**
33W - **KOM33RQN**

nero

7W - **KOM07RQOR**
18W - **KOM18RQOR**
33W - **KOM33RQOR**

oro

7W - **KOM07RQRA**
18W - **KOM18RQRA**
33W - **KOM33RQRA**

rame

7W - **KOM07RQCR**
18W - **KOM18RQCR**
33W - **KOM33RQCR**

cromo

COMPATIBILITA' ALIMENTATORE-PRODOTTI

	TS.KOM07 ON/OFF	**TS.KOM18** ON/OFF	**TS.KOM33** ON/OFF	**TS.KOM071618DIM** DIMMER IGBT	**TS.KOM07DA** DALI	**TS.KOM161833DA** DALI
7W	●			●	●	
18W		●		●		●
33W			●			●
16W WALL WASHER		●		●		●

Consigliamo un alimentatore per faretto, per una pratica manutenzione. La compatibilità tra faretti e alimentatori è in funzione della tensione di uscita. Per gli alimentatori regolabili con taglio di fase verificare la compatibilità consultando la scheda tecnica del prodotto.

VIRTUAL

Faretto ad incasso tondo e quadrato con ottica arretrata. Proposto nella versione 220V con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in alluminio verniciato proposta in finitura bianca o nera.

Riflettore interno disponibile in cinque finiture colore (bianco, nero, cromo, oro e bronzo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente. Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.

IP20

Codice	Finitura cornice		Potenza	Dimensioni mm
VIR002BXX	bianco	GU10	1x13W LED max	Ø90 x 55
VIR002NXX	nero	GU10	1x13W LED max	Ø90 x 55



foro Ø 82

IP20

Codice	Finitura cornice		Potenza	Dimensioni mm
VIR001BXX	bianco	GU10	1x13W LED max	90 x 90 x 55
VIR001NXX	nero	GU10	1x13W LED max	90 x 90 x 55



foro 82x82

ACCESSORI

VIR010
Honey Comb
Lente anti-abbagliamento

VIR011
Softening Glass
Lente vetro microprismato

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

VIR002BOR

VIR001NCR

B: la prima lettera si riferisce alla cornice del faretto (B/bianco - N/nero)

OR: la seconda desinenza si riferisce al riflettore interno (vedi sotto)

Finiture riflettore

B N CR OR BZ

Accessori

modulo COB LED pag.702

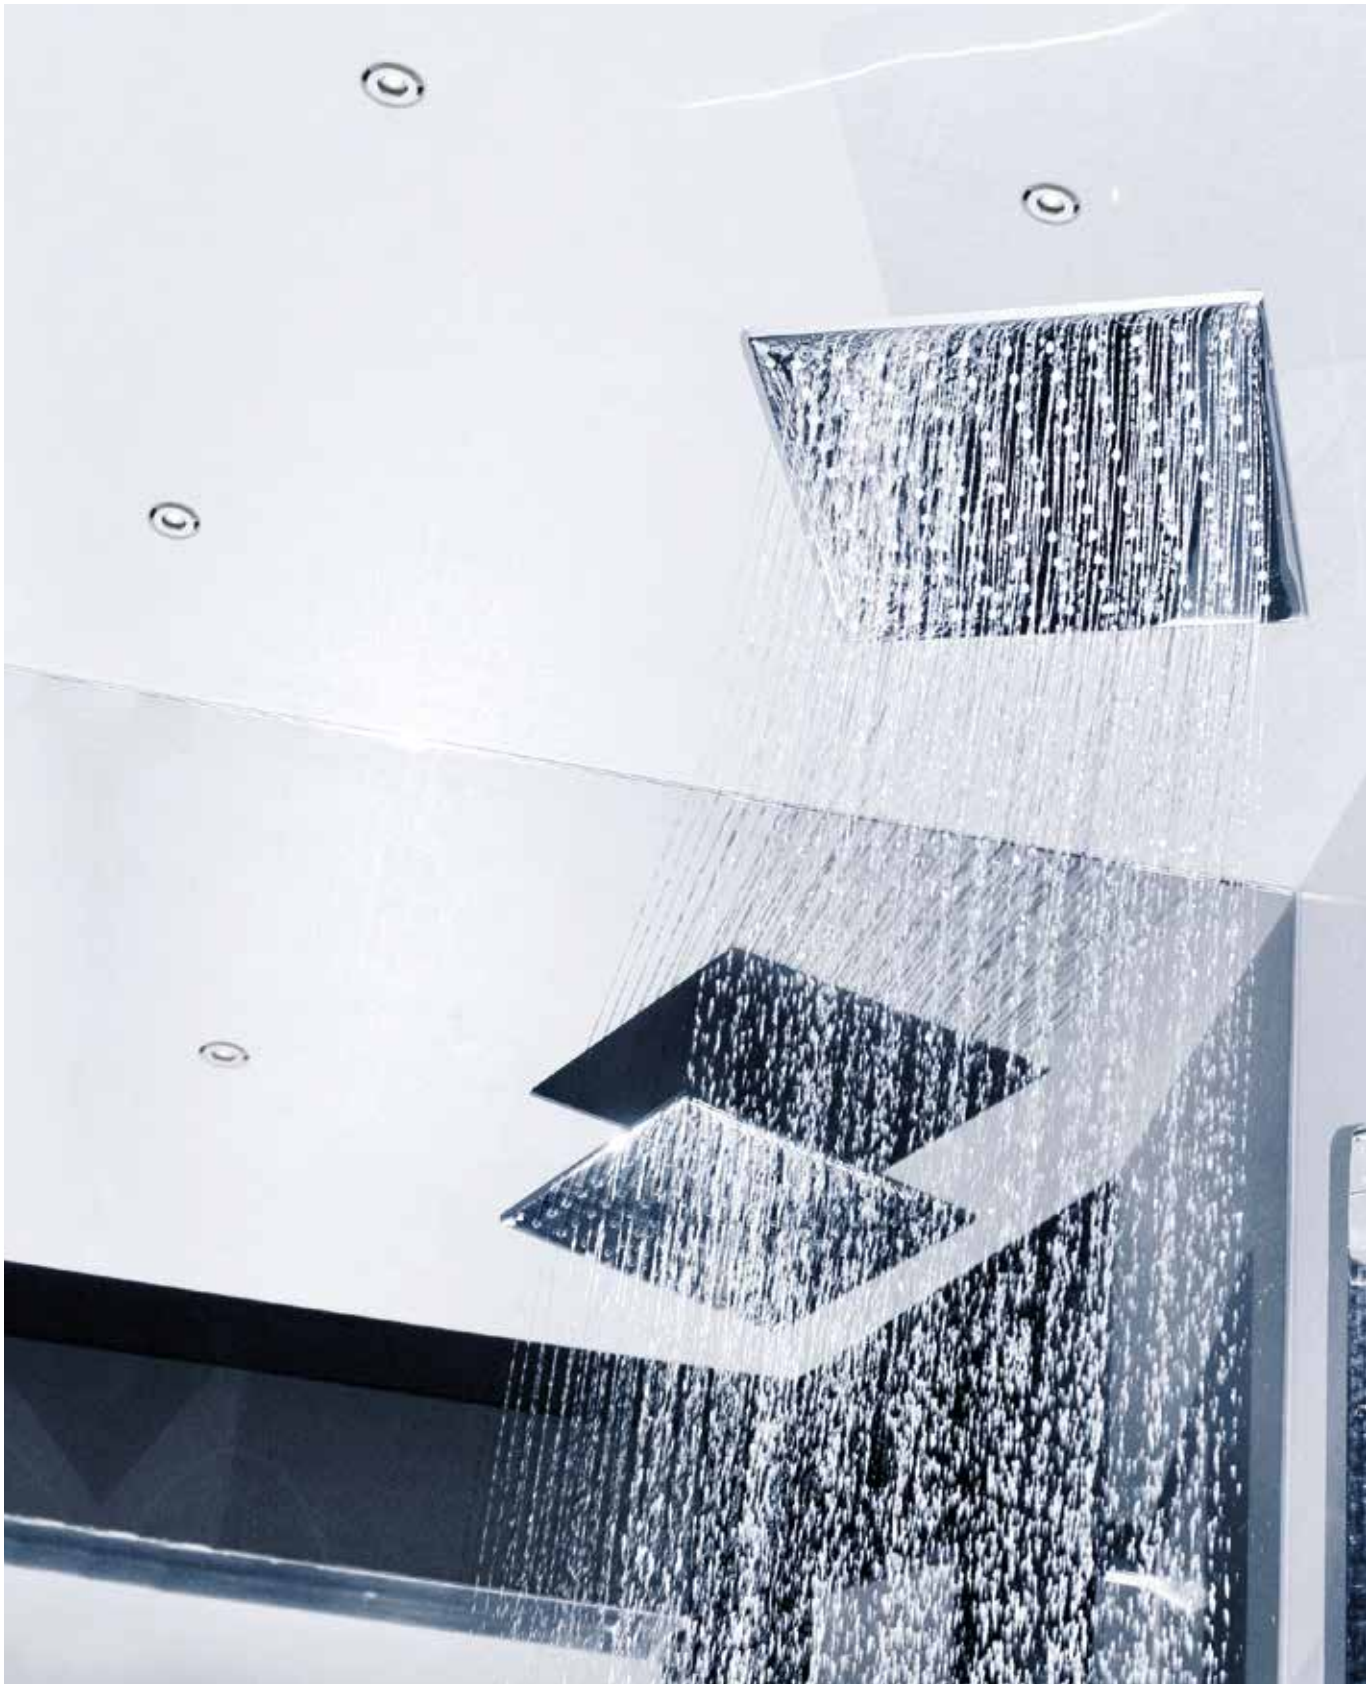

MEGA

Faretto LED ad incasso tondo o quadrato per cartongesso e muratura, installabile anche in esterno grazie al grado di protezione IP65. Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti.

Disponibile in tre finiture (bianco, cromo e nickel opaco) e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Cassaforma per installazione in muratura per versione grande da ordinare come accessorio (pag.716).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

Molle per installazione in cartongesso incluse

45° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
20006-XX-C	3000K	100	1W	Ø35 x 23
20006-XX-F	4000K	110	1W	Ø35 x 23



cassaforma inclusa

Molle per installazione in cartongesso incluse

45° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
20006Q-XX-C	3000K	100	1W	35 x 35 x 23
20006Q-XX-F	4000K	110	1W	35 x 35 x 23



cassaforma inclusa



Finiture

B

CR

NO

60° CRI≥80 IP65/20 CE

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
20005-XX-C	3000K	425	5W	Ø83 x 65
20005-XX-F	4000K	450	5W	Ø83 x 65

installabile solo a soffitto

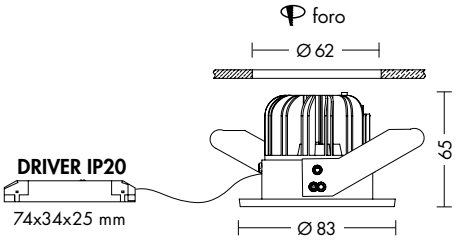

60° CRI≥80 IP65/20 CE

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
20005Q-XX-C	3000K	425	5W	85 x 85 x 65
20005Q-XX-F	4000K	450	5W	85 x 85 x 65

installabile solo a soffitto

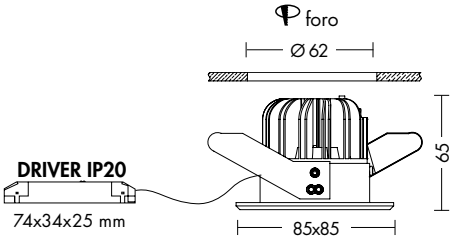



Finiture

B

CR

NO

Accessori

cod. MT.3 pag.716
cassaforma per muratura

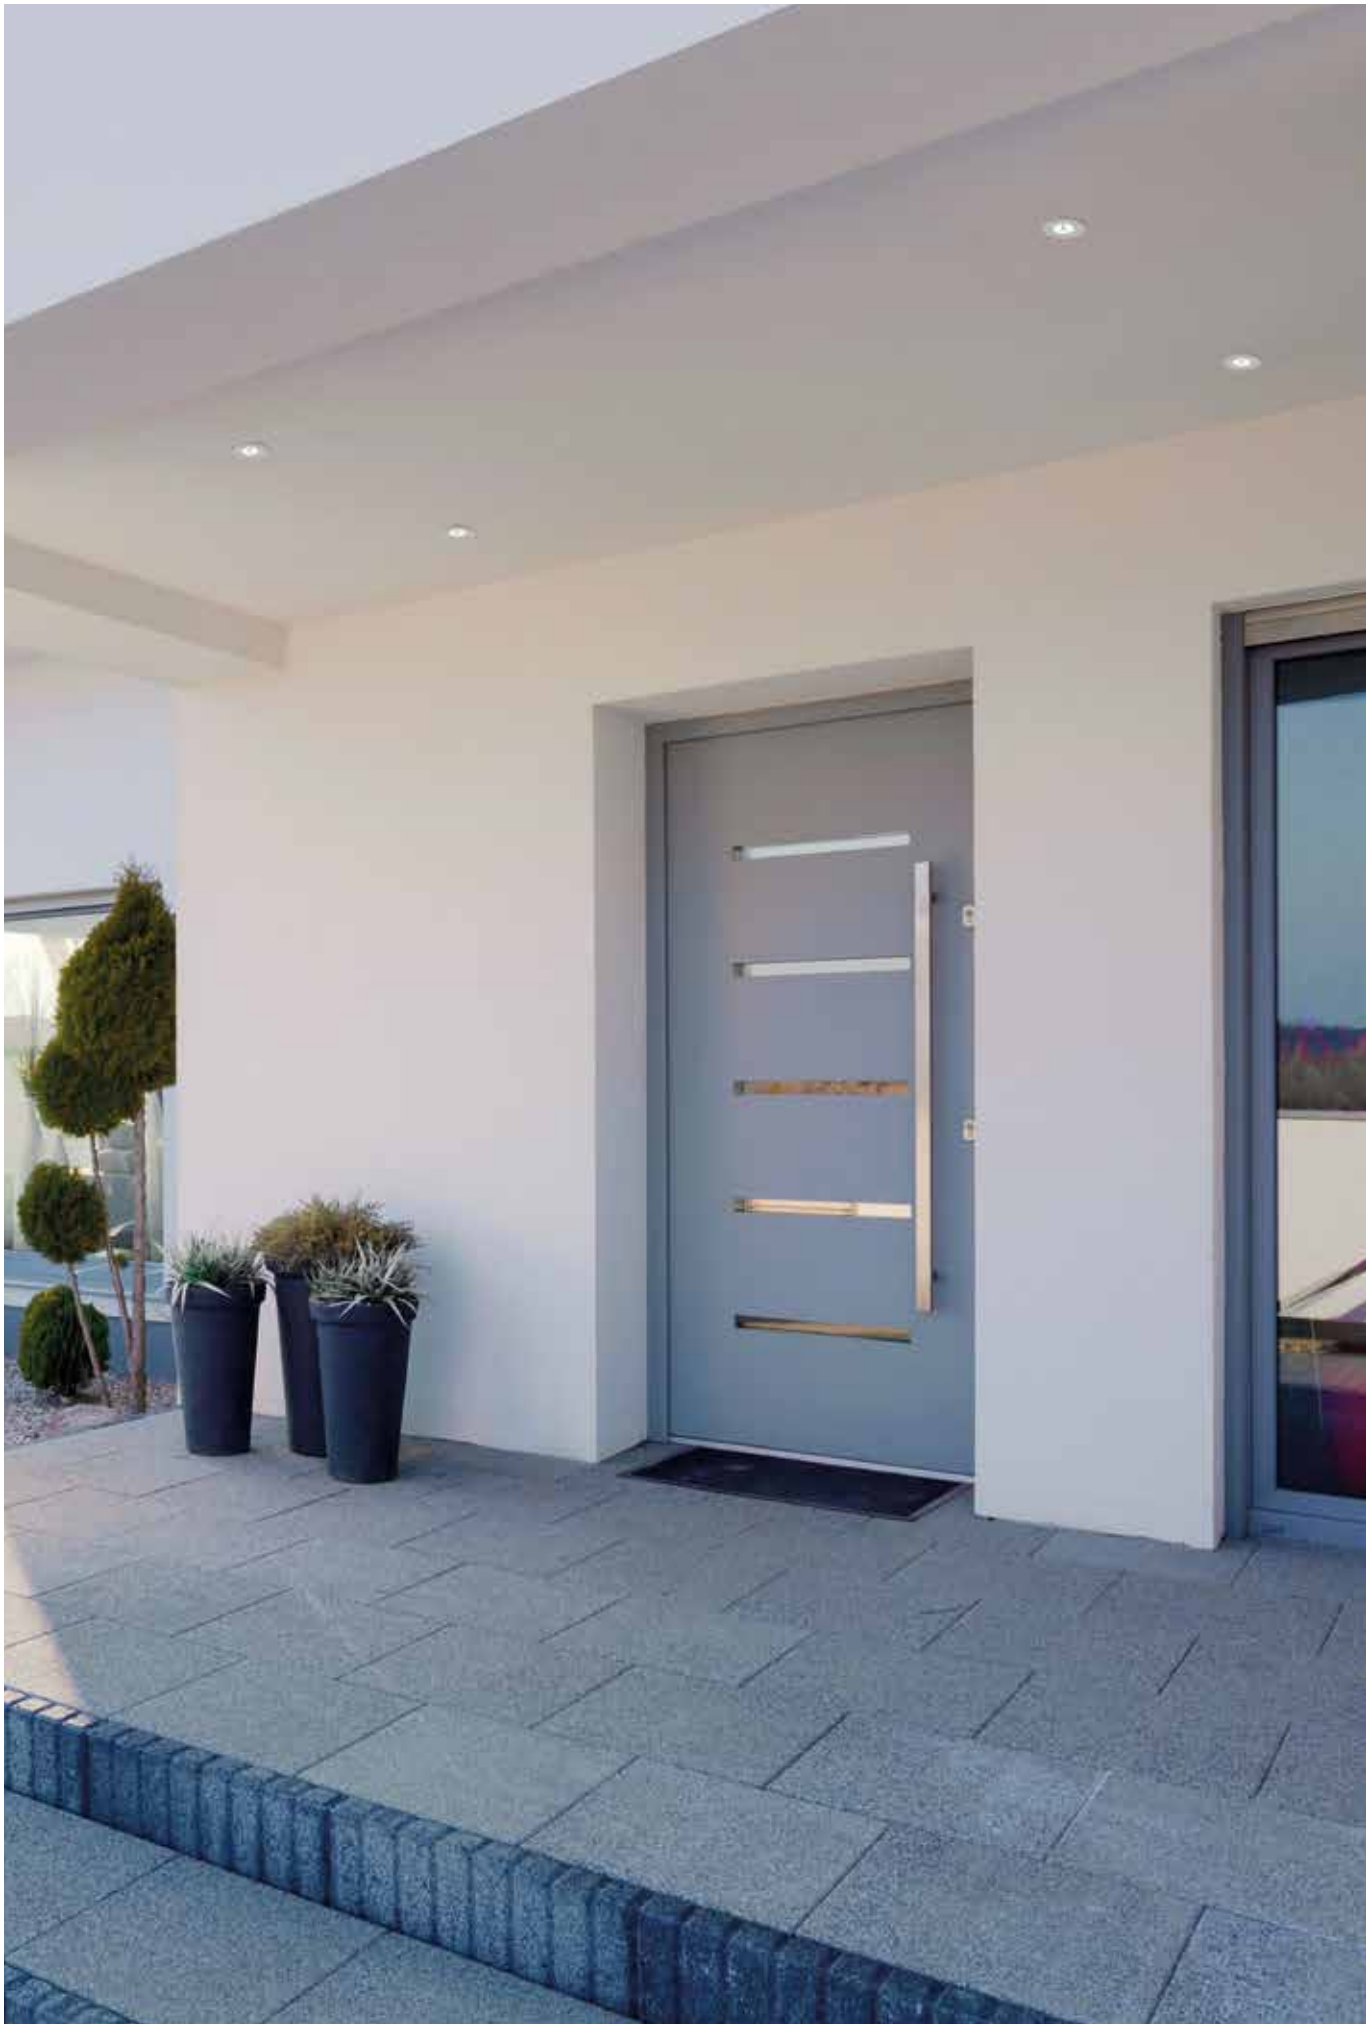

THERA

Faretto ad incasso tondo o quadrato, fisso o orientabile su un unico asse di ±25°, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo verniciato, disponibile in sei finiture: bianco, grigio, cromo, nero, nickel opaco e oro lucido.

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

OTTICA FISSA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
5128-XX	GU10	1x40W max	Ø83 x 25



OTTICA ORIENTABILE

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
205984-XX	GU10	1x40W max	Ø95 x 35



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
205981-XX	GU10	1x40W max	95 x 95 x 35



Finiture

Accessori

modulo COB LED pag.702
solo per cod. 5128

cod. MT.2 pag.716
cassaforma per muratura

LOGIN

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di ± 25° e dimmerabile. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in policarbonato trasparente.

LED COB integrato, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

40° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
20060-XX	3000K	810	9W	Ø85 x 42
20060-XX-F	4000K	850	9W	Ø85 x 42

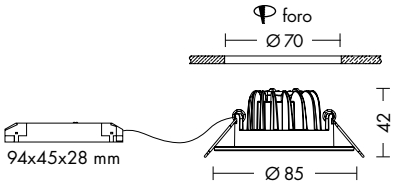



Finiture

B GR N

Accessori

cod. MT.3 pag.716
cassaforma per muratura

NET

Faretto ad incasso proposto a LED (3W, 3000K) e a 12V (con attacco G4).

Struttura in metallo e diffusore in vetro satinato. In virtù del ridotto spessore è consigliato per spazi ristretti.

Disponibile in quattro finiture (bianco, cromo, nero ed oro lucido).

Versione LED con ottima resa cromatica (CRI≥85) e corredata di alimentatore da installare in remoto. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697-701).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

100° CRI≥85 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
5120-XX-LED	3000K	255	3W	Ø65 x 25



12V IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
5120-XX	G4	1x14W max	Ø65 x 25





Finiture

B

CR

N

OL

Accessori


alimentatore 12V
solo per cod. 5120
pag.697-701

cod. MT.3 pag.716
cassaforma per muratura

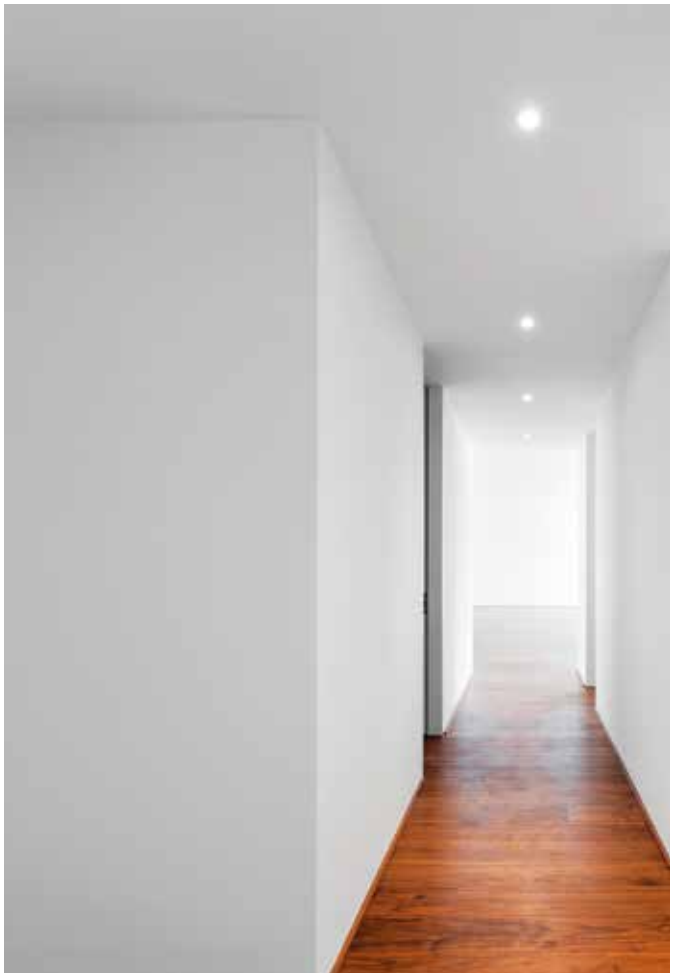

ARGAN

Faretto 12V ad incasso tondo o quadrato, con attacco GU4 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in metallo, disponibile in quattro finiture: bianco, cromo, nero e nickel opaco.

Necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697-701).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

12V IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
205982-XX	GU4	1x35W max	Ø60 x 25



Finiture



B CR N NO

Accessori



alimentatore 12V
pag.697-701

cod. MT.2 - MT.3 pag.716
cassaforma per muratura

MIRROR

Faretto ad incasso con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in PMMA con cornice in cristallo specchiato e anello cromato, reggilampada filettato.

Disponibile in forma tonda o quadrata.

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).



MIR001

MIR002

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MIR001	GU10	1x50W max	90 x 90 x 28
MIR002	GU10	1x50W max	Ø90 x 26





Finiture

Cristallo

Accessori

cod. MT.2 pag.716
cassaforma per muratura

PAGE

Faretto ad incasso tondo a 12V fisso o orientabile, con attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED.

La versione fissa ha la struttura in metallo verniciato, ed è disponibile in sei finiture (bianco, cromo, grigio, nero, nickel opaco e oro lucido). La versione orientabile su un unico asse di ±25° è in alluminio tornito satinato.

Necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697-701).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

12V IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
5188-XX	GU5,3	1x50W max	Ø75 x 30



Finiture

B GR CR N NO OL

12V IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
5302	GU5,3	1x50W max	Ø85 x 25



Finiture

Alluminio satinato

Accessori



alimentatore 12V
pag.697-701

cod. MT.2 - MT.3 - pag.716
cassaforma per muratura

modulo COB LED - pag.702
solo per cod. 5302

TOP

Faretto ad incasso tondo 12V, con attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in alluminio tornito e diffusore in vetro trasparente. Disponibile in due finiture (bianco e alluminio satinato).

In virtù del grado di protezione IP54, può essere installato anche in esterno e in ambienti con elevata umidità (bagni).

Necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697-701).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

12V IP54 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TOP001XX	GU5,3	1x50W max	Ø80 x 25



Finiture

B

AL

Accessori


alimentatore 12V
pag.697-701

cod. MT.2 - MT.3 - pag.716
cassaforma per muratura

modulo COB LED
pag. 702

SOBA

Faretto ad incasso 12V, cardanico orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±40° rispetto all'asse orizzontale.

Attacco GU5,3 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in alluminio tornito spazzolato. Disponibile nella versione a uno o due elementi.

Necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697-701).

plafone pag. 129

6501-1

6501-2

12V IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
6501-1	GU5,3	1x50W max	87 x 87 x40
6501-2	GU5,3	2x50W max	174 x 87 x40





Finiture



Alluminio spazzolato

Accessori



alimentatore 12V
pag.697-701

JOLLY

Faretto LED ad incasso orientabile su un unico asse di ±20° con apertura fascio a 30°.

Struttura in alluminio satinato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione tonda o quadrata.

Necessita di alimentatore LED da installare in remoto (pag.696).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

30° CRI≥90 IP20

6558-30

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
6558-30-C	3000K	290	1x3W - 700mA	Ø46 x 38
6558-30-F	4000K	320	1x3W - 700mA	Ø46 x 38
6555-30-C	3000K	290	1x3W - 700mA	56 x 56 x 38
6555-30-F	4000K	320	1x3W - 700mA	56 x 56 x 38

6555-30







Finiture

Alluminio satinato

Accessori



alimentatore LED pag.696

cod. MT.2 - MT.3 pag.716
cassaforma per muratura

BAZ

Faretto LED ad incasso RGB, con ottica a 50° installabile a parete o soffitto.

Struttura in ottone cromato con lente in vetro, cavo di alimentazione incluso e può essere installato in ambienti con elevata polvere e umidità (IP44).

Necessita di alimentatore LED TS.412 da installare in remoto (pag.700).

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio.

Disponibili cavi precablati per connessione rapida da ordinare separatamente.

RGB 50° IP44

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
8856	RGB	110	2W - 220mA	Ø40 x 45

Covi precablati per connessione rapida

MT.8856-1
cavo 3 poli (R-V-L)
precablato con 1 connettore maschio - L:1,5 mt.

MT.8856-2
cavo 3 poli (R-V-L)
precablato con 2 connettori maschio - L:1,5 mt.

MT.8856-3
cavo 3 poli (A-B-N)
precablato con 1 connettore maschio - L:1,5 mt.



Colori dei cavi

A = arancio
B = bianco
L = blu
N = nero
R = rosso
V = verde

Finiture

Ottone cromato

Accessori



cod. TS.412 pag.700
Kit alimentatore LED e controller

cod. MT.8856
cassaforma per muratura Ø60x69

NEW

ROD

Proiettore ad incasso orientabile di ±60° rispetto all'asse orizzontale e di 355° rispetto all'asse verticale.

Struttura in pressofusione di alluminio con corpo ottico arretrato, ideale per luce d'accento in ambiti retail e residenziali.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

parete pag. 193

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ROD001XX	GU10	1x15W LED max	Ø57 x 118





Finiture

B

N

MANUKA

Proiettore ad incasso orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±45° rispetto all'asse orizzontale.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero).

plafone pag. 130

binario pag. 405

binario pag. 420



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MAN003XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 138



Finiture

B GR N

SMART

Faretto LED ad incasso tondo, struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro trasparente.

LED COB integrato, alimentatore On-Off incluso da installare in remoto. Versione 0-10V o DALI su richiesta.

Grazie ai diversi diametri è un semplice e facile sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W, 2x18W, 2x36W).

Grazie all'ottica arretrata fornisce una luce omogenea e puntuale (apertura fascio 40°- 45°) e raggiunge un UGR<19, per installazione in ambienti con videoterminali.

CRI≥90: si presta ad installazioni in ambienti retail.

Disponibile in finitura bianca, proposto in diversi diametri e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibile Kit di emergenza 3H da ordinare accessorio.

40° UGR<19 CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SMA001	3000K	1240	15W	Ø136 x 75
SMA002	4000K	1320	15W	Ø136 x 75
SMA003	3000K	1980	22W	Ø175 x 100
SMA004	4000K	2110	22W	Ø175 x 100
SMA005	3000K	2520	30W	Ø196 x 105
SMA006	4000K	2650	30W	Ø196 x 105
SMA007	3000K	3240	36W	Ø230 x 125
SMA008	4000K	3450	36W	Ø230 x 125

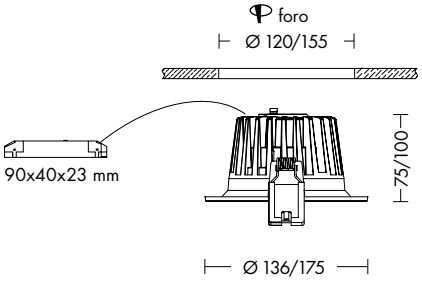

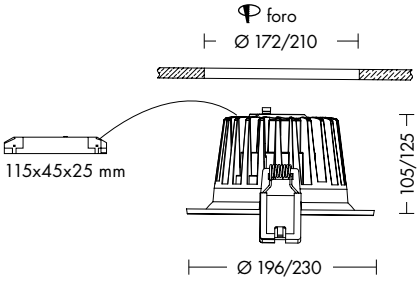



Finiture

Bianco

DALI

versione **DIMMER** e **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **SMA001DIM** - cod. **SMA001DA**

Accessori

SOS **cod. TS.607** pag.703

Kit emergenza
220-240V ~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.

KINA

Faretto LED ad incasso tondo con struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in PC.

Disponibile in tre dimensioni con relative potenze è un ottimo sostituto dei faretti ad incasso fluorescenti (2x13W - 2x18W - 2x26W).

Il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K-4000K).

CRI≥90: si presta ad installazioni in ambienti retail.

Alimentatore on-off incluso da installare in remoto. Versione dimmer taglio di fase o DALI su richiesta.

Disponibile Kit di emergenza 3H da ordinare come accessorio.

Switch per temperatura colore (3000K-4000K)

110° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIN001	3000K - 4000K	1020 - 1070	9W	Ø138 x 35
KIN002	3000K - 4000K	1480 - 1570	13W	Ø174,5 x 39
KIN003	3000K - 4000K	2300 - 2400	21,5W	Ø224 x 40



115x45x27 mm



115x45x27 mm



115x45x27 mm



Finiture

Bianco

Phase-cut DALI

versione **DIMMER** e **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **KIN001DIM** - cod. **KIN001DA**

Accessori

SOS **cod. TS.607** pag.703

Kit emergenza
220-240V ~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.

KIP

Faretto con LED SMD ad incasso tondo o quadrato dalla ridotta profondità. Struttura in alluminio e diffusore in PVC.

Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K). Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

plafone pag. 120

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIP201	3000K	380	6W	Ø120 x 23
KIP202	4000K	400	6W	Ø120 x 23
KIP203	3000K	900	12W	Ø170 x 23
KIP204	4000K	920	12W	Ø170 x 23
KIP205	3000K	1450	18W	Ø225 x 23
KIP206	4000K	1475	18W	Ø225 x 23



70x33x22 mm



88x38x22 mm



85x38x22 mm

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIP211	3000K	380	6W	120 x 120 x 23
KIP212	4000K	400	6W	120 x 120 x 23
KIP213	3000K	900	12W	170 x 170 x 23
KIP214	4000K	920	12W	170 x 170 x 23
KIP215	3000K	1450	18W	220 x 220 x 23
KIP216	4000K	1475	18W	220 x 220 x 23



70x33x22 mm



88x38x22 mm



85x38x22 mm



Finiture

Bianco

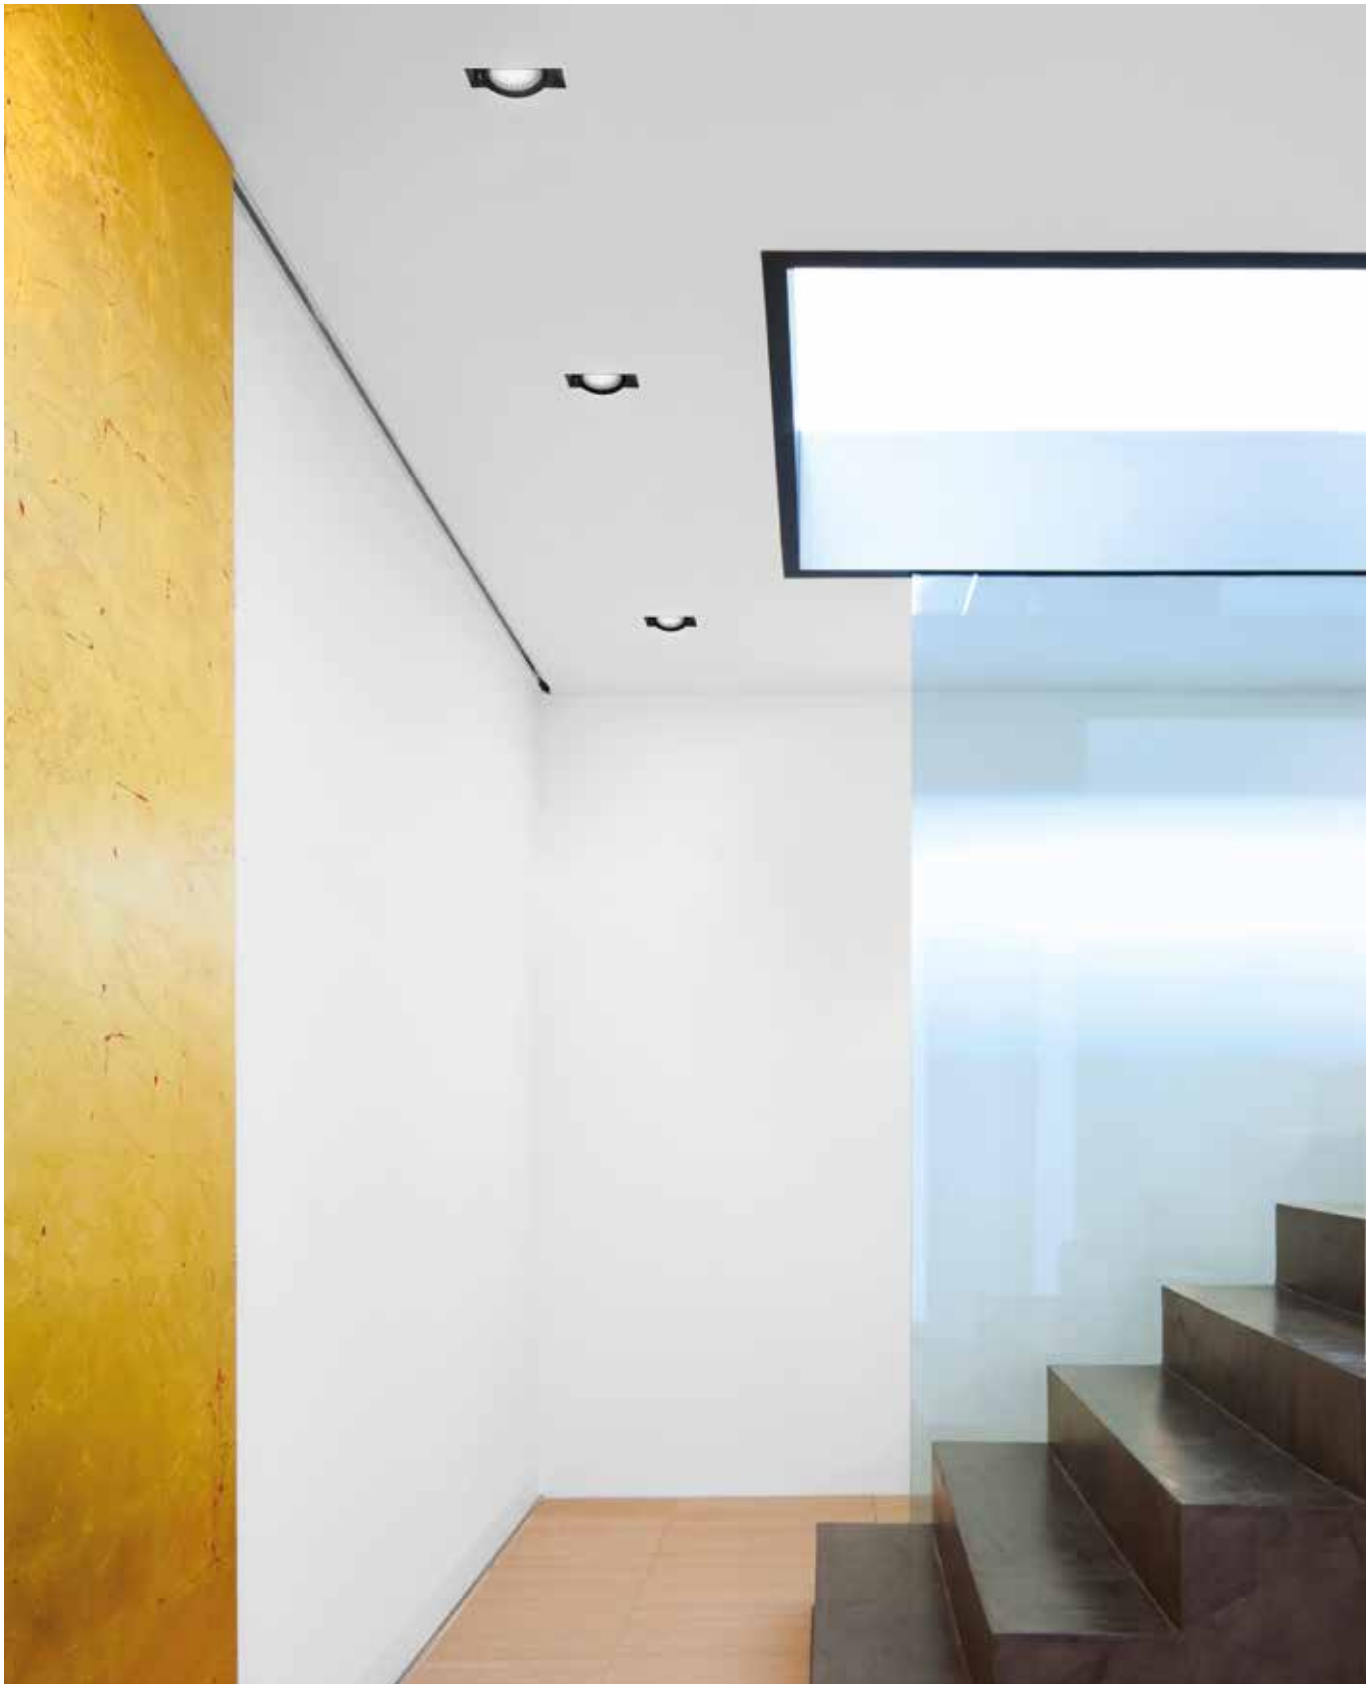

TAKA

Faretto ad incasso a scomparsa (rasato) da installare in cartongesso; cardanico, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale. Struttura in alluminio verniciato.

Disponibile nella versione ad uno, due o tre elementi con attacco GU10 o con attacco G53 per lampadina AR111 (portalampada per lampadina AR111 con attacco GU10 incluso).

Disponibile in due finiture: bianco e nero. La versione 12V necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697-701).

360° 30°

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAK001XX	GU10	1x50W max	94 x 94 x 100
TAK002XX	GU10	2x50W max	178 x 94 x 100
TAK005XX	GU10	3x50W max	262 x 94 x 100

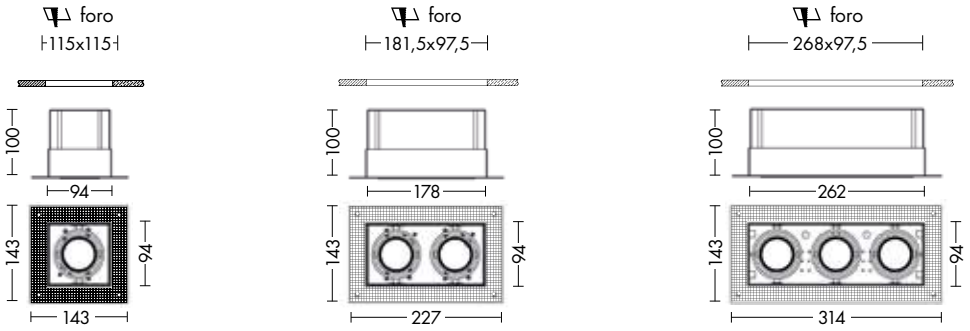

360° 30°

12V IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAK003XX	G53	1x75W max	162 x 162 x 160
TAK004XX	G53	2x75W max	312 x 162 x 160
TAK006XX	G53	3x75W max	464 x 162 x 160

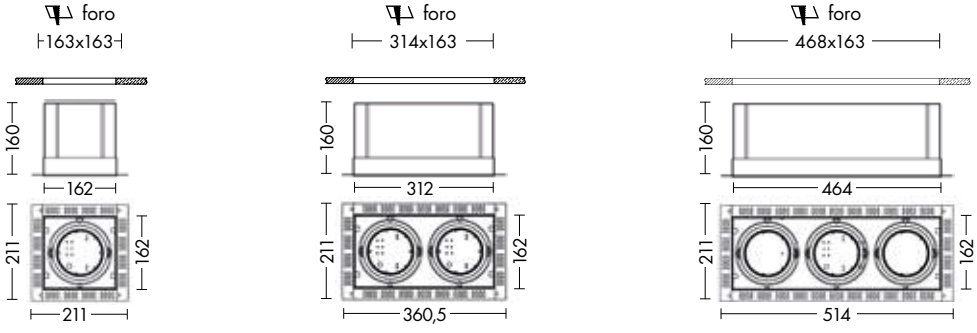

Portalampada per lampadina AR111
con attacco GU10 incluso (classe I).

Finiture

B

N

Accessori



alimentatore 12V per
TAK003 - TAK004 - TAK006

pag.697-701

BYTE

Faretto LED ad incasso, cardanico, orientabile di 360° rispetto all'asse verticale e ±30° rispetto all'asse orizzontale.

Struttura in alluminio verniciato bianco, proposto nelle versioni ad uno o due elementi, diffusore in vetro.

LED COB (3000K) con alimentatore LED integrato, .

65° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BYT001	3000K	600	1x7W	120 x 120 x 145
BYT003	3000K	1200	2x7W	220 x 120 x 145



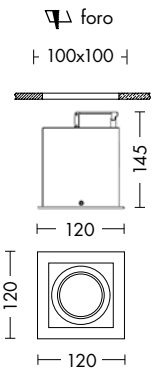

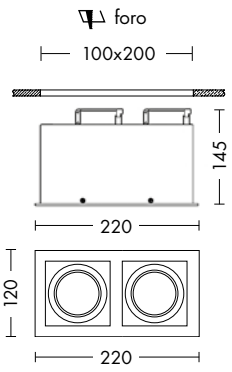



Finiture

Bianco

DIGITAL

Faretto quadrato ad incasso, cardanico, orientabile su due assi di 90° rispetto all'asse verticale e di ± 40° rispetto all'asse orizzontale, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in metallo verniciato, proposto in due finiture (bianco e grigio).

Disponibile nella versione a uno, due o tre elementi.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DIG001XX	GU10	1x40W max	135 x 135 x 140
DIG002XX	GU10	2x40W max	240 x 135 x 140
DIG003XX	GU10	3x40W max	340 x 135 x 140

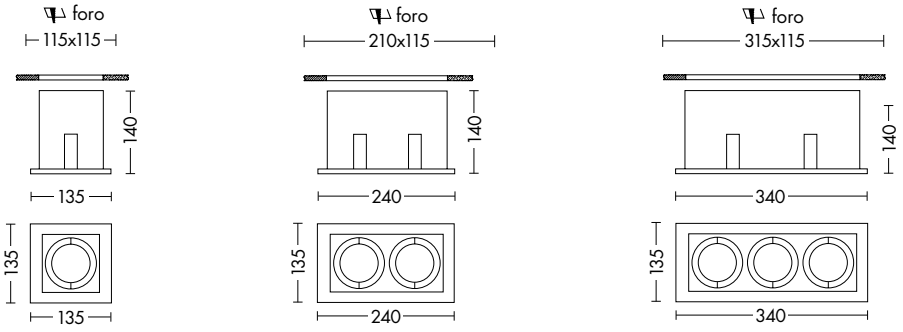

Finiture



B GR

RESTYLE

LOOP

Faretto con LED COB ad incasso, estraibile, cardanico, orientabile di 90° rispetto all'asse orizzontale e di 358° rispetto all'asse verticale.

Struttura in alluminio verniciato bianco, diffusore in vetro.

Disponibile in tre dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K).

Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

358°

90°

36° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LOO101	3000K	1050	10W	Ø110 x 90
LOO102	4000K	1100	10W	Ø110 x 90
LOO103	3000K	2090	20W	Ø130 x 110
LOO104	4000K	2200	20W	Ø130 x 110
LOO105	3000K	3150	30W	Ø165 x 140
LOO106	4000K	3300	30W	Ø165 x 140



95x50x30 mm



115x50x30 mm



115x50x30 mm



Finiture

Bianco

PIVOT

Faretto ad incasso estraibile e orientabile su un unico asse di 45°. Con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in metallo, disponibile in sei finiture: bianco, cromo, grigio, nero, nickel opaco e oro lucido.

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
5130-XX	GU10	1x40W max	Ø105 x 90

45°



Finiture

B GR CR N NO OL

Accessori

modulo COB LED pag.702

cod. MT.2 pag.716
cassaforma per muratura

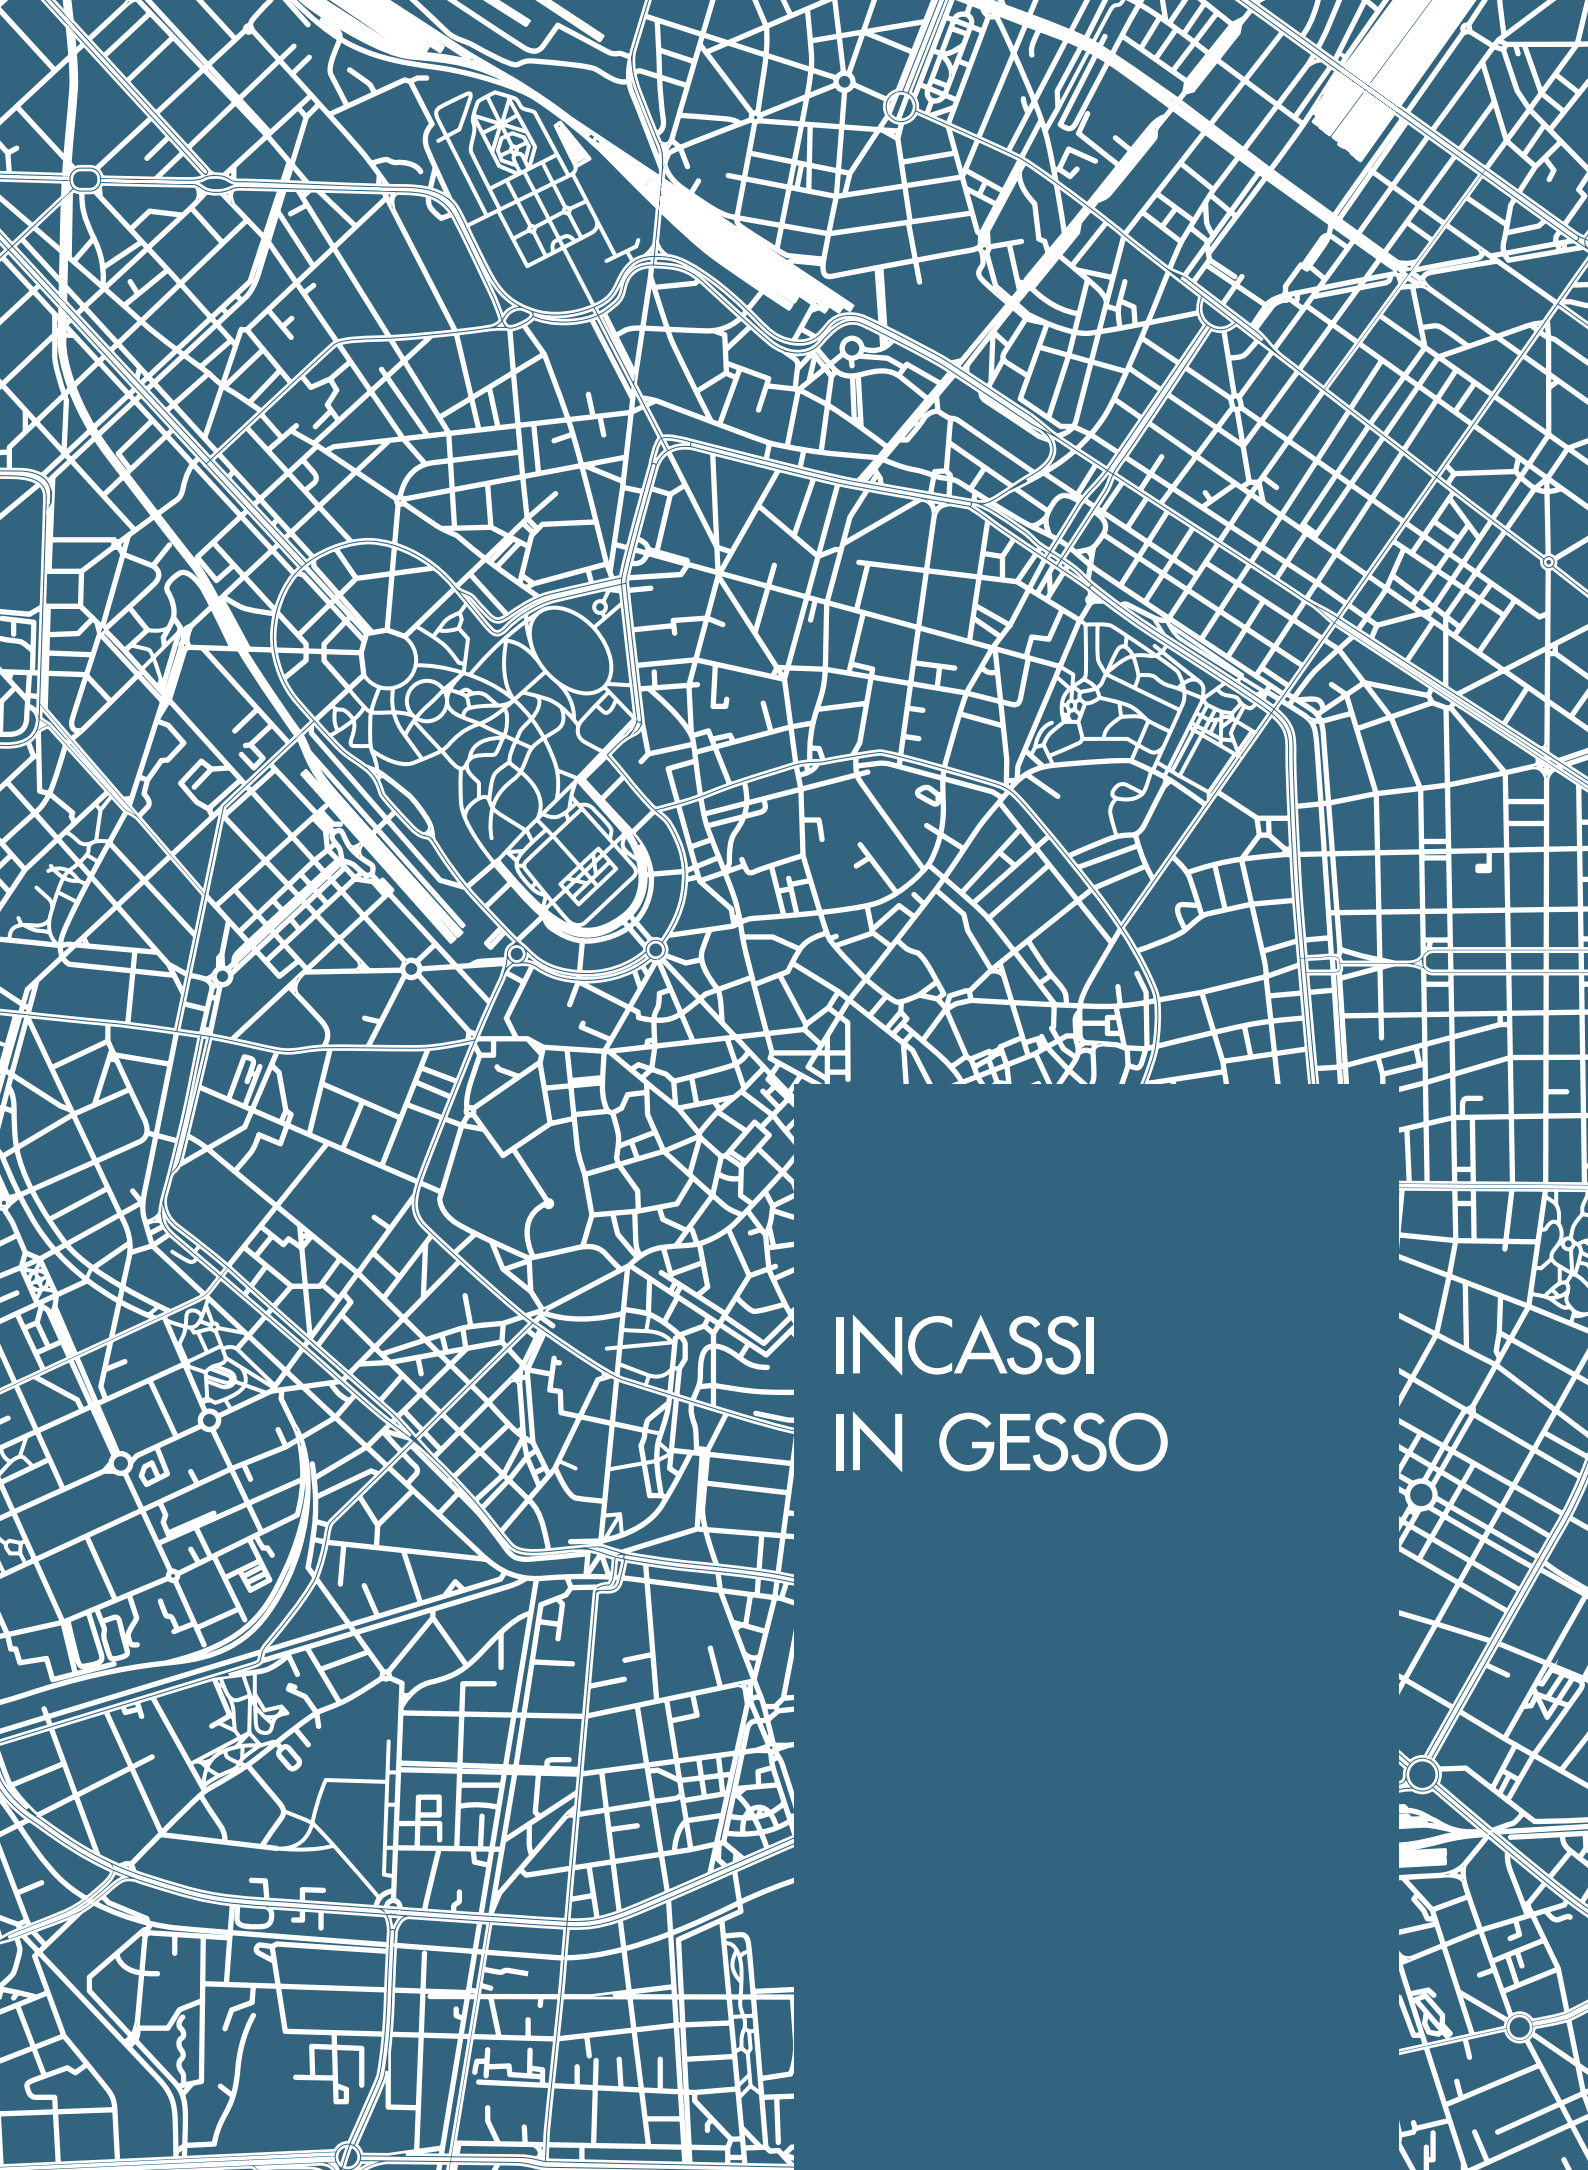
INCASSI
IN GESSO

VIRTUAL PLASTER

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla forma tonda o quadrata con ottica arretrata. Proposto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in gesso, riflettore interno disponibile in quattro finiture colore (nero, cromo, oro e bronzo) che impreziosiscono il prodotto e gli danno un aspetto maggiormente decorativo, in grado anche di adattarsi a qualunque stile e ambiente.

Disponibili accessori per modellare il fascio di luce.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
VIR004XX	GU10	1x13W LED max	Ø120x60



foro Ø 123

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
VIR003XX	GU10	1x13W LED max	120x120x60



foro 123x123

ACCESSORI

cod. VIR020
Honey Comb



Lente anti-abbagliamento

cod. VIR021
Softening Glass

Lente vetro microprismato

cod. VIR022
Frosted Glass

Lente vetro satinato

Finiture

N CR OR BZ

Accessori

modulo COB LED pag.702

WIKI

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura quadrata, singola o doppia. La versione singola è disponibile anche con luce laterale fissa inclinata di 45°.

Per la versione 9831 cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9832	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65

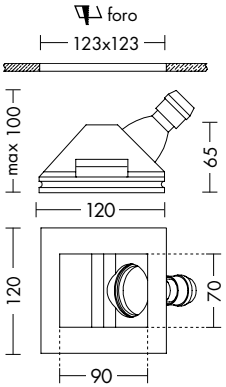

Finiture

Gesso

verniciabile

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9831	GU10	1x50W max	120 x 120 x 65

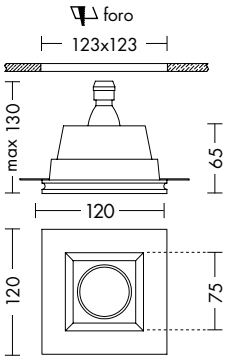

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WIK001	GU10	2x35W max	214 x 117 x 60

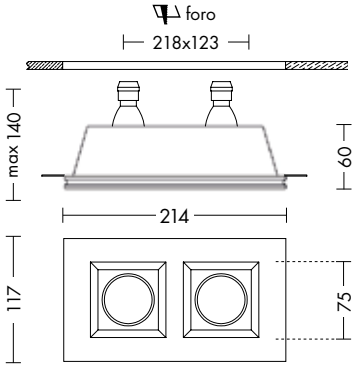

Finiture

Gesso

verniciabile

Accessori

cod. MT.5 per cod. 9831
cassaforma muratura per
pag.716

modulo COB LED
pag.702

LUNA

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con vetro a protezione della fonte luminosa per un effetto di luce diffusa.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

9839

9833

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9839	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55
9833	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55

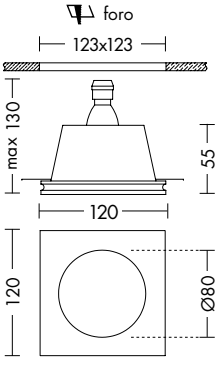

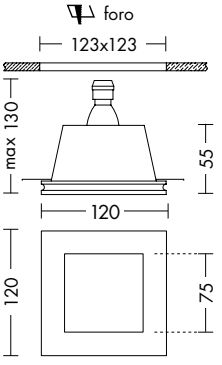

Finiture

Gesso

verniciabile

Accessori

cod. MT.6 per cod. 9839
cod. MT.5 per cod. 9833
cassaforma muratura per pag.716

modulo COB LED pag.702

REDI

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, dalla ridotta profondità, ideale per controsoffitti e ribassamenti contenuti.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Disponibile in versione tonda e quadrata. Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

9835

9834

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9835	GU10	1x50W max	Ø100 x 30
9834	GU10	1x50W max	100 x 100 x 30

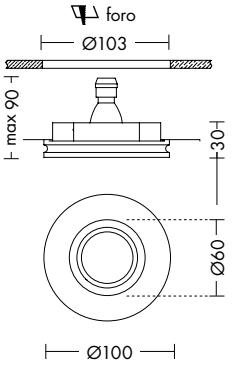

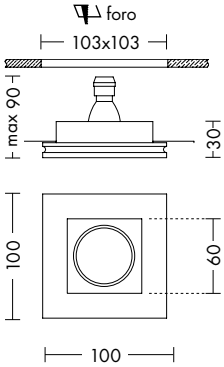

Finiture

Gesso

verniciabile

Accessori

cod. MT.4 per cod. 9834 cassaforma muratura per pag.716

modulo COB LED pag.702

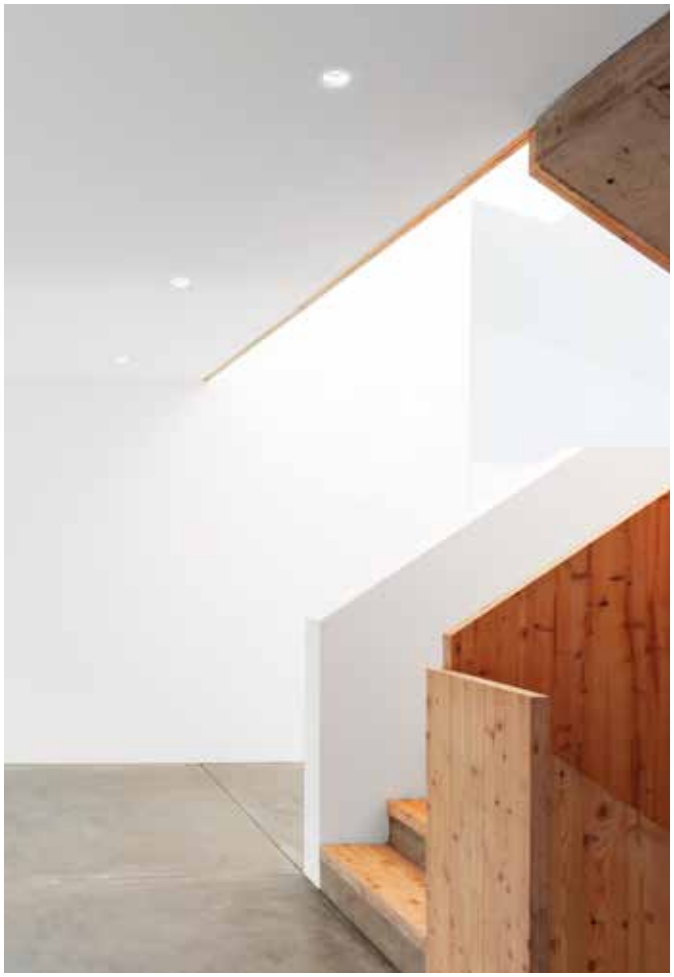

AGAR

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con fonte luminosa arretrata, con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Cassaforma per installazione in muratura da ordinare come accessorio (pag.716).

9836

9838

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9836	GU10	1x50W max	120 x 120 x 55
9838	GU10	1x50W max	103 x 103 x 70

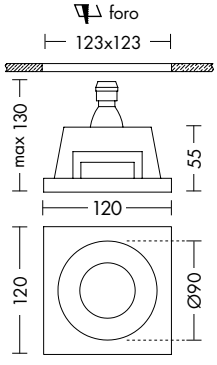

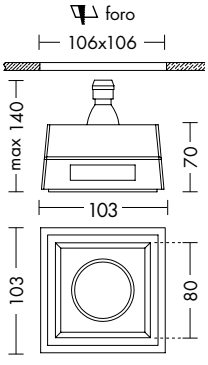

Finiture

Gesso

verniciabile

Accessori

cod. MT.6 per cod. 9836
cod. MT.5 per cod. 9838
cassaforma muratura per pag.716

modulo COB LED pag.702

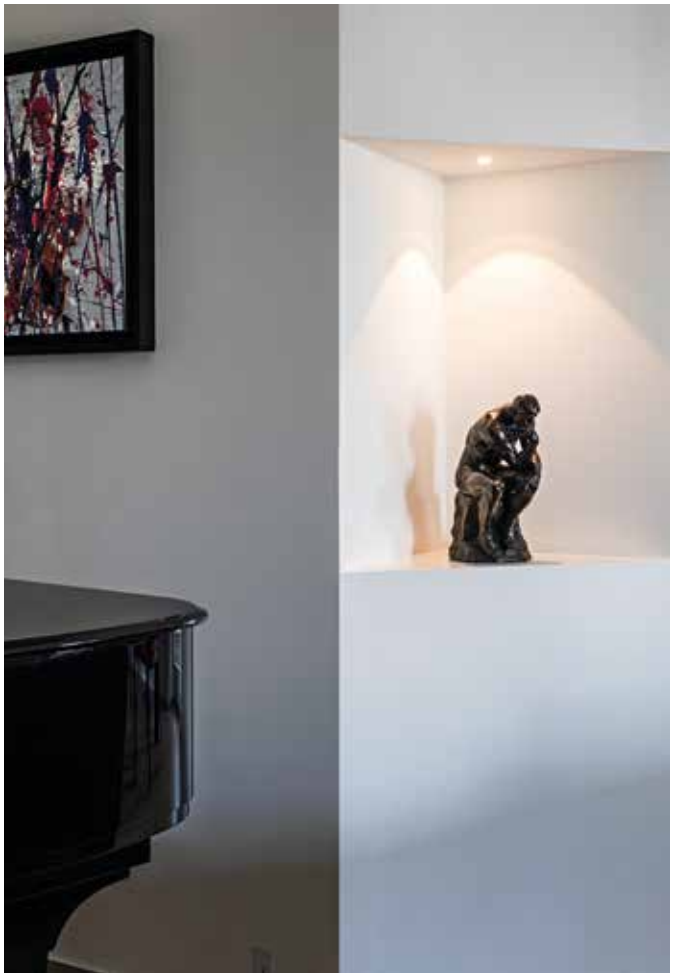

DART

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale con LED integrato.

Apparecchio da montare a soffitto, con fascio stretto di luce (30°) che garantisce massima praticità grazie al suo design che consente di sostituire la sorgente luminosa, evitando invasivi interventi di manutenzione.

Proposto nella versione 3000K, corredato di alimentatore da installare in remoto.

30° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DAR003	3000K	1050	11W	138 x 138 x 54



facile manutenzione
permette la sostituzione
del modulo LED

consigliata l'installazione
dell'alimentatore in un luogo ispezionabile

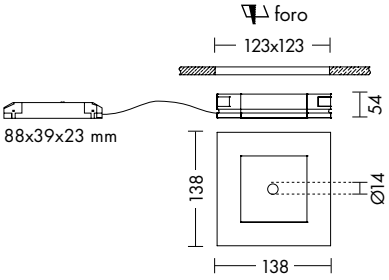



Finiture

Gesso

verniciabile

PADDLE

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±25° rispetto all'asse orizzontale, con ottica arretrata che permette di ridurre l'effetto di abbagliamento.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in versione tonda o quadrata.



PAD001

PAD002

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PAD001	GU10	1x35W max	Ø158 x 66
PAD002	GU10	1x35W max	158 x 158 x 66

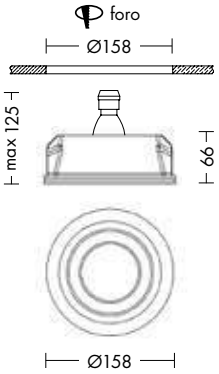

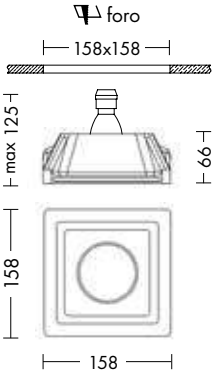

Finiture

Gesso

verniciabile

FICO

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, orientabile su due assi di 360° rispetto all'asse verticale e di ±30° rispetto all'asse orizzontale.

Attacco G53 che consente di montare lampadina LED.

Necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.697 - 701).

360°

30°

12V IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9837	G53	1x50W max	215x215x70



Finiture

Gesso

verniciabile

Accessori


alimentatore 12V
pag.697-701

consigliata l'installazione
dell'alimentatore in un luogo ispezionabile

MILO

Profilo in gesso, per incasso a scomparsa totale (rasato) per alloggiare strip LED. Fornito in lunghezza 500mm e larghezza 90mm, che ne consente una pratica installazione.

Il taglio nel cartongesso, infatti, viene effettuato non nell'immediata corrispondenza dell'alloggiamento del LED e consente così un effetto finale pulito e un taglio di luce molto sottile di soli 14mm di larghezza.

Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) e strip LED con relativo driver.

MIL001

500 x 90 x 20 mm



ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	D.20070-1 **D.20070-2** **D.20070-3**	trasparente opale nero		Diffusore trasparente, opale o nero in metacrilato, 2mt.

MONTAGGIO

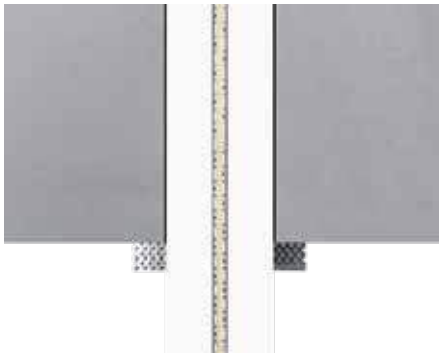

Dopo aver preso le misure, effettuare il taglio e inserire il prodotto fissandolo direttamente al cartongesso mediante le staffe.

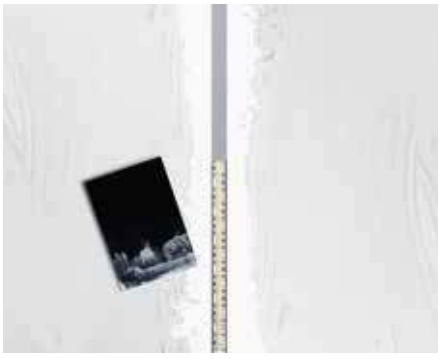

Una volta fissato, rasare per ottenere una superficie liscia. La zona di rasatura distante dall'alloggiamento della strip LED rende più sicuro e facile questo passaggio.

Tinteggiare la superficie con la tonalità di colore desiderata e infine posizionare il diffusore, per un'emissione di luce omogenea.

Finiture

Gesso

verniciabile

Accessori

> strip LED (max **18 W/mt**) pag.658
> drive pag.658
> controller pag.670

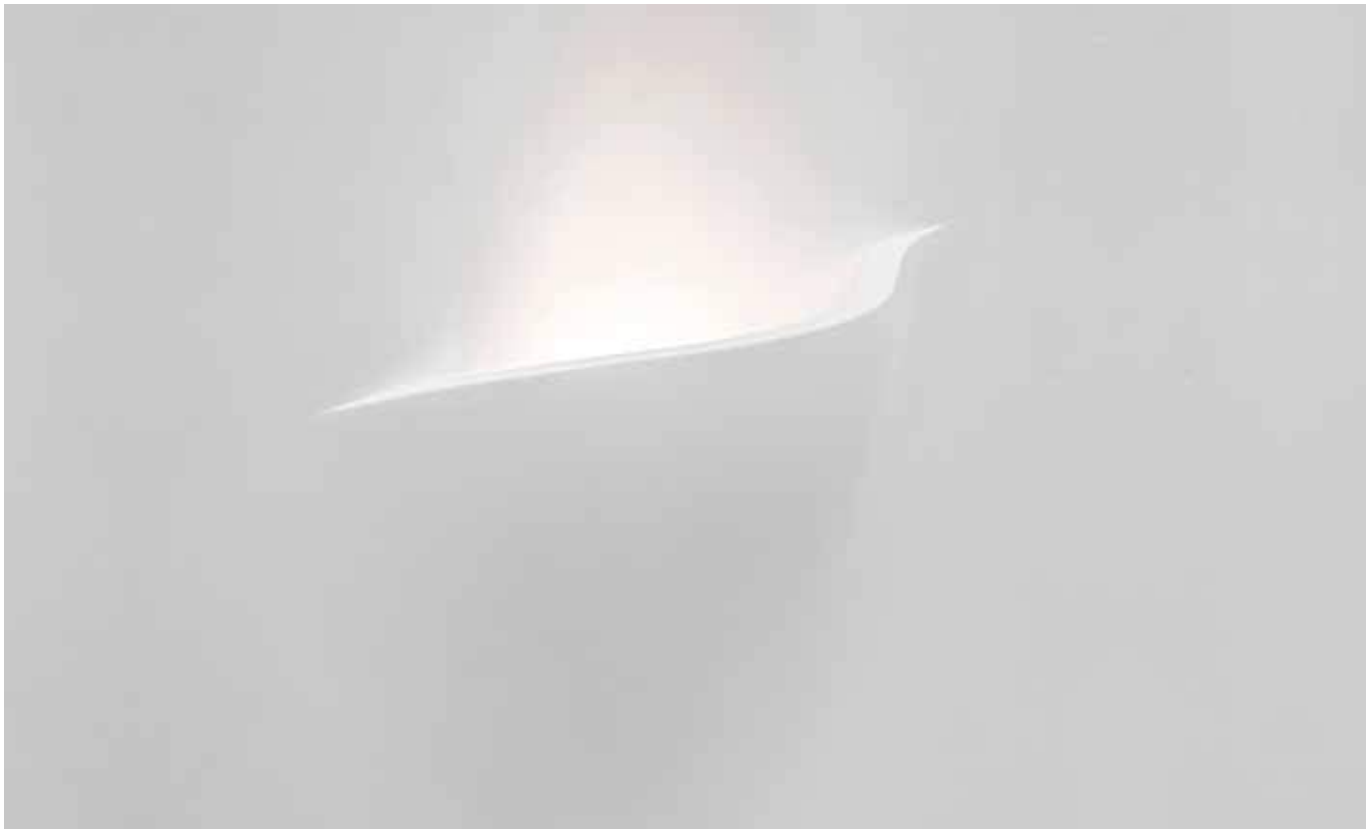

TASCA

Incasso da parete in gesso rasato a scomparsa totale, a luce indiretta, installabile su superfici in cartongesso. Struttura che si adatta e si nasconde nella superficie di installazione, con possibilità di pitturare il corpo in finitura colore a propria scelta, adattandolo alla parete su cui viene montata.

Proposta in due versioni: con un taglio di luce centrale (attacco R7s) o con una struttura in aggetto verso l'esterno (attacco E14). Permette effetti luminosi particolari, in cui la luce sembra provenire direttamente dal volume pieno della parete.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAC001	R7s117	1x120W max	400 x 400 x 50



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAC002	E14	2x40W max	250 x 310 x 95



Finiture

Gesso

verniciabile

STREAM

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale, da montare a parete, come segnapasso, disponibile con differenti fasci di luce.

Proposto con LED nella colorazione 3000K, con attacco GU10 mini e GU10.

La versione a LED è corredata di alimentatore da installare in remoto per una facile manutenzione.

40° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
STR002	3000K	120	1W	100 x 100 x 49

consigliata l'installazione
dell'alimentatore in un luogo ispezionabile

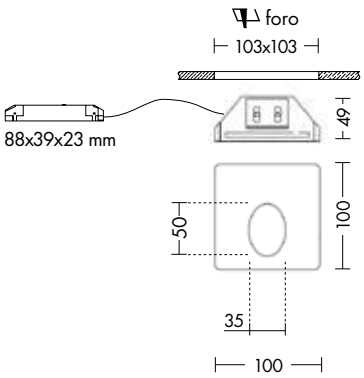



Finiture

Gesso

verniciabile

20° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
STR001	3000K	500	5W	100 x 160 x 35

facile manutenzione
permette la sostituzione
del modulo LED

consigliata l'installazione
dell'alimentatore in un luogo ispezionabile

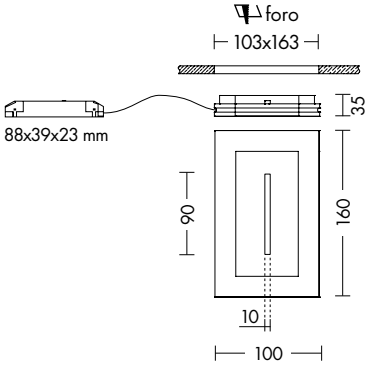

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
STR003	GU10 mini	1x35W max	100 x 145 x 50
STR004	GU10	1x35W max	100 x 350 x 73





Finiture

Gesso

verniciabile

INCASSI
PARETE

GONG

Incasso LED a parete segnapasso 2W a 350mA, apertura fascio luminoso 25°. Struttura in alluminio verniciata con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Cassaforma in dotazione, corredato di alimentatore LED da installare in remoto. Disponibile in due finiture (bianco e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K).

25° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
GON001XX	3000K	280	2W	Ø70 x 80
GON002XX	4000K	300	2W	Ø70 x 80



cassaforma inclusa

foro Ø 66

Finiture

B

AN

PAN

Incasso LED a parete, installabile come segnapasso in cartongesso e muratura. Struttura a vista in metallo verniciato. Corredato di cassaforma e alimentatore LED integrato. Proposto in versione 3000K, in forma quadrata.

20° CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
5139-LED	3000K	450	5W	90 x 90



cassaforma inclusa

foro 65x130x80



Finiture

Grigio

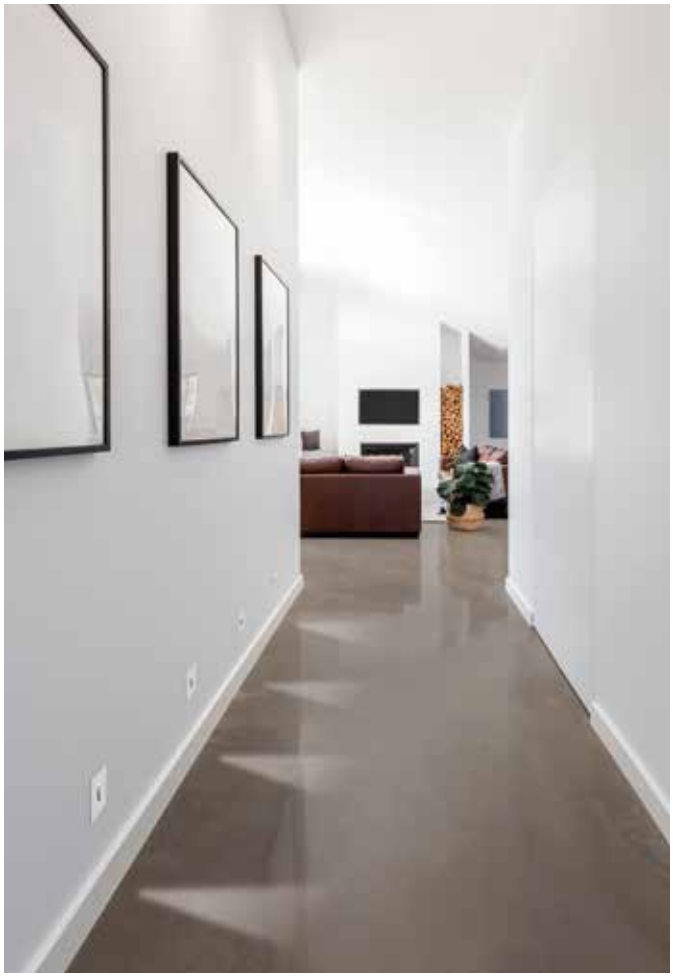

REQ

Incasso LED a parete, corredato di cassaforma per installazione in cartongesso e muratura. Struttura in metallo verniciato in due finiture: bianco e grigio.

Segnapasso proposto in due dimensioni (h 70mm e184mm), con temperatura colore 3000K. Corredato di alimentatore LED da installare in remoto, che si può alloggiare nella cassaforma.

10352

10353

20° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
10352-XX	3000K	210	2W	35 x 70 x 37
10353-XX	3000K	270	3,5W	35 x 184 x 37



foro
73x73x60
cassaforma inclusa



foro
75x252x51
cassaforma inclusa

Finiture

B

GR





INTERNI PLAFONE / PARETE

PLATE p.98 | NEW

LOTUS p.99

CHOPIN p.100

CHOPIN p.100

CRYSTAL p.101

INTRECCIO p.102 | NEW

CURVY p.103 | NEW

SAVOY p.104 | NEW

TWIN p.105

VALO p.106 | NEW

HOKO p.107 | NEW

KAHLO p.108

PONYO p.112


WEDGE p.113

BUBBLES p.114

SPINNAKER p.115

UFO p.116 | NEW

EDGE p.117 | NEW

PUZZLE p.118

ZIP p.119

KIP p.120

KIP p.120

TWIST p.122 | NEW

HOLE p.123

PICK p.124 | NEW

PICK p.124 | NEW

ARGO p.126

ARGO p.126

ARGO PLASTER p.127

ARGO PLASTER p.127

ARGO PIVOT p.128 | NEW

ARGO PIVOT p.128 | NEW

SOBA p.129

MANUKA p.130

BENDIR p.131

GEORGIA p.132

BENOIT p.133

BARNEY p.134

TOM p.135

JAY p.136

DRILL
p.136

ELLIS
p.137

DARRYL
p.138

ACABA
p.139

ALLEN
p.139

PULA
p.140

BILL
p.142

KUNA LED
p.143

VIVIEN
p.144

BYRON
p.146

FOLKS
p.147

SCILLA
p.148

CARRIE
p.149

FLY
p.150

CAMBRIA
p.151

EMILY
p.152

RIGADIN
p.154
NEW

TSUKI
p.155

BINNIE
p.156

BINNIE
p.156

BINNIE
p.156

PERLA
p.158

BOND
p.159

PARK
p.159

POM
p.160

MILETO
p.162

MORI
p.163

WESS
p.164

GOGOL
p.165

MELVIN
p.165

DONNA
p.166

BRENDA
p.166

PLAYA
p.167

SCRAT
p.168

SCRAT
p.168

MAGDA
p.169

JENNY
p.169

COLLINS
p.170

LINA
p.170

KAREN
p.171

SID
p.172

SYRAH
p.172

MAGÒ
p.173

BALOS
p.173

CILEA
p.174

FENICE
p.174

CANDICE
p.175

FELIX
p.175

PLATE

Lampada da soffitto LED (3000K) con struttura in alluminio disponibile nelle finiture bianco e antracite.

Il diffusore in policarbonato opale garantisce una diffusione uniforme della luce senza abbagliamenti e ombre.

Grazie alle ridotte dimensioni e al suo design minimal, è perfetta per illuminare abitazioni moderne e con arredamenti contemporanei.

sospensione pag. 243

CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PLT002XX	3000K	2700	30W	Ø350 x 62



Finiture

B

AN

RESTYLE

LOTUS

Lampada da soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica.

Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute.

Diffusore circolare in acrilico, continuo nella parte centrale, che consente un'ottima diffusione della luce.

Disponibile in tre misure e relative potenze e due finiture colore (bianco e nero).

sospensione pag. 246

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LOU004XX	3000K	4410	36W	Ø420 x 58
LOU005XX	3000K	6245	48W	Ø600 x 58
LOU006XX	3000K	7565	60W	Ø800 x 58

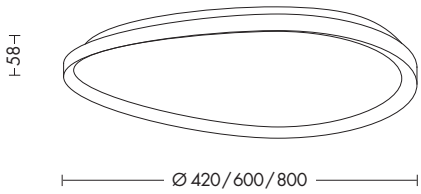

Finiture

B

N

RESTYLE

CHOPIN

Lampada a soffitto a LED (3000K) in metallo verniciato bianco o nero.

Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ambiente, intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata.

Disponibile in due dimensioni e relative potenze e in due finiture (bianco e nero).

La struttura in metallo bianca continua nella parte centrale dando un effetto di estrema pulizia del prodotto.

Diffusore in metacrilato che consente un'ottima diffusione della luce.

sospensione pag. 247

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CHO003XX	3000K	2700	30W	Ø450 x 85
CHO005XX	3000K	3250	36W	Ø600 x 85
CHO006XX	3000K	2800	36W	450 x 450 x 85
CHO007XX	3000K	3300	48W	600 x 600 x 85



Finiture

B N

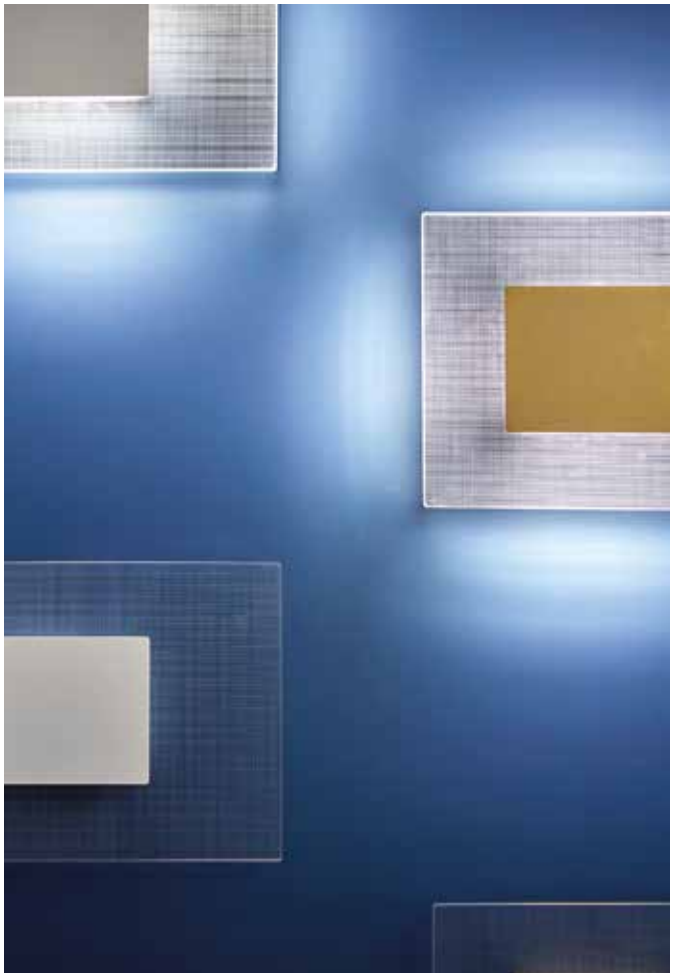

CRYSTAL

MADE IN MILANO

Leggera e trasparente, Crystal è una lampada LED da parete e da soffitto squadrata, con corpo centrale in alluminio e diffusore in PMMA micro-inciso a laser per un illuminamento omogeneo diretto e indiretto.

Disponibile in versione 2700K, in diverse misure e relative potenze e in due finiture colore, bianco e oro satinato.

sospensione pag. 290

LED IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CRY001XX	2700K	1800	17W	350 x 255 x 35
CRY002XX	2700K	2500	24W	435 x 315 x 35

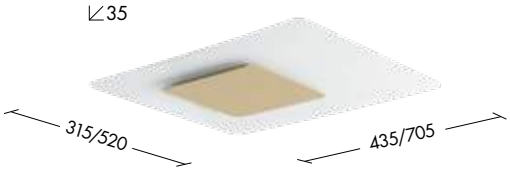

Finiture

B

OS

Accessori

compatibile con tecnologia smart
(contatta il nostro ufficio commerciale)

INTRECCIO

Lampada da soffitto LED (4000K) dal design moderno.

Struttura disponibile nella finitura nichel satinato con rosone in tinta.

Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accogliente l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.

sospensione pag. 254

parete pag. 186

CRI≥80 IP20

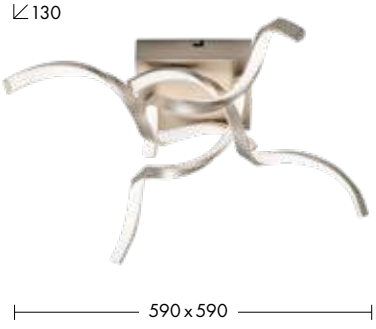

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
INT001	4000K	1900	40W	590 x 590 x 130

Finiture

Nichel satinato

CURVY

Lampada da soffitto LED (4500K) dal design sinuoso e tondeggiante.

Struttura disponibile nella finitura argento satinato con rosone in tinta.

Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che valorizza gli spazi e gli arredi circostanti.

sospensione pag. 255

parete pag. 187

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CUV002	4500K	2500	39W	400 x 370

Finiture

Argento satinato

SAVOY

Lampada da soffitto LED (3000K) dal design elegante e moderno.

Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazione di comfort e convivialità.

sospensione pag. 253

parete pag. 184

IP20

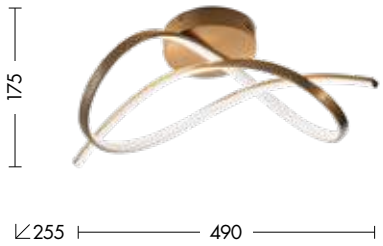

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAV002	3000K	1350	30W	490 x 255 x 175

Finiture

Oro satinato

TWIN

MADE IN MILANO

Apparecchio da soffitto altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada.

Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

sospensione pag. 257

parete pag. 188

tavolo pag. 439

piantana pag. 465

L 110 x L 100 x H 25

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TWI002XX	E27	2x42W max	410 x 565

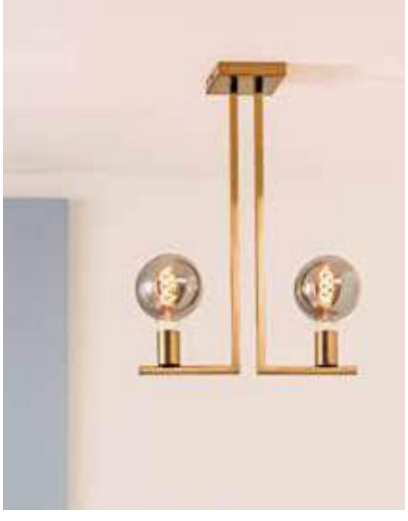

Finiture

OTS

NOTS

Accessori

lampadina LED consigliata
L.283-6-OP-2K pag.707

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

VALO

Lampada da soffitto dal design moderno e minimale. Struttura in metallo nella finitura oro satinato con cinque punti luminosi omnidirezionali per una luce diffusa e omogenea.

Un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampade decorative LED: in particolare la finitura fumè delle nostre lampadine vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici.

Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
VAL001	E27	5x42W max	930 x 380 x 375

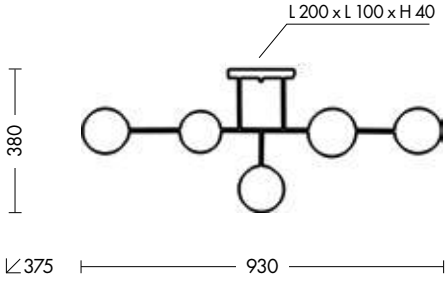

Finiture

Oro satinato

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.706
L.284-12-4

NEW

HOKO

Lampada da soffitto dal design moderno e minimale. Struttura in metallo cromato con cinque punti luminosi omnidirezionali con sfere in vetro bianco latte per una luce diffusa, omogenea e avvolgente.

Si presta ottimamente per l'installazione sopra un tavolo o per arredare in modo scenografico la zona living.

Attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

parete pag. 196

IP20

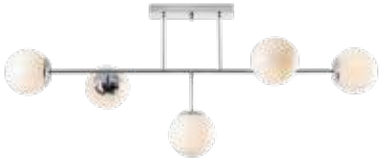

Codice		Potenza	Dimensioni mm
HOK001	E14	5x42W max	1300 x 630 x 560

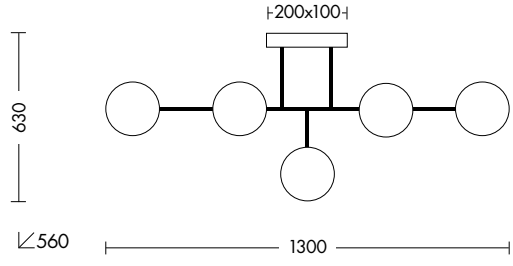

Finiture

Cromo

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.709
L.266-9-3K

KAHLO

MADE IN MILANO

Lampada da parete e da soffitto con struttura e diffusore in metallo dal design tondeggiante in alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri.

Attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

Disponibile in quattro misure (versione mini, small, medium e large) che si possono montare singolarmente o accostare in composizioni, da due, tre, quattro o cinque elementi (vedi schema di montaggio pag.109-110-111).

Proposta in tre finiture (bianca, nera e oro satinato) che si prestano per composizioni uniche e personalizzate. La tecnica di fissaggio a calamita dei singoli elementi facilita il montaggio e la pulizia del prodotto.

KAHLO MINI

KAH101XXGX53



KAHLO SMALL

KAH102XXGX53

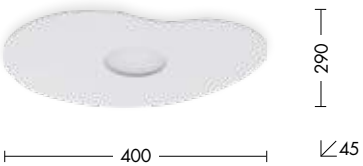

KAHLO MEDIUM

KAH103XXGX53

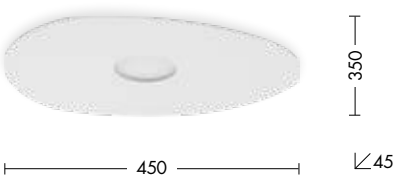

KAHLO LARGE

KAH104XXGX53

Finiture

B N OS

MONTAGGIO SINGOLO

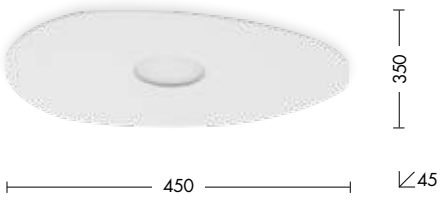

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAH101MTGX53	GX53	1x9W LED	Ø150 x 45

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE

A KAHLO MINI
KAHLO SMALL
KAHLO MEDIUM
KAHLO LARGE

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

KAH101MTGX53 + KAH103BGX53

STRUTTURA A 2 ELEMENTI



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAH102MTGX53	GX53	2x9W LED	380 x 150

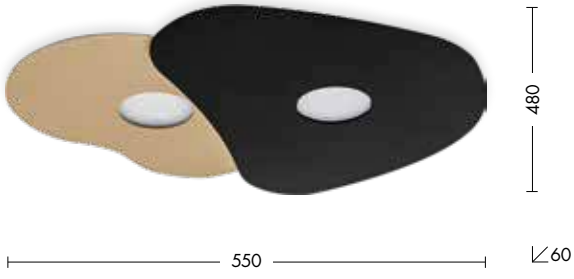

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE

A KAHLO MINI
KAHLO SMALL

B KAHLO MEDIUM
KAHLO LARGE

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

KAH102MTGX53 + KAH102OSGX53 + KAH104NGX53

STRUTTURA A 3 ELEMENTI

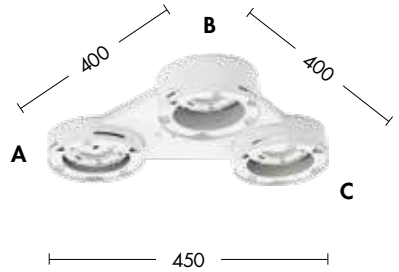

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAH103MTGX53	GX53	3x9W LED	450 x 400

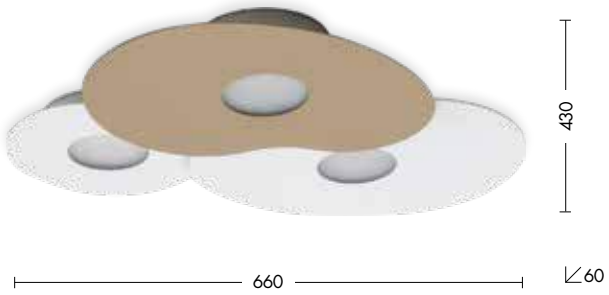

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE

A KAHLO MINI **B** KAHLO SMALL

C KAHLO SMALL

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

KAH103MTGX53 + KAH101BGX53 + KAH102OSGX53 + KAH102BGX53

STRUTTURA A 4 ELEMENTI

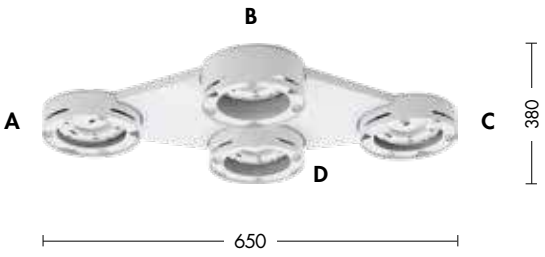

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAH104MTGX53	GX53	4x9W LED	650 x 380

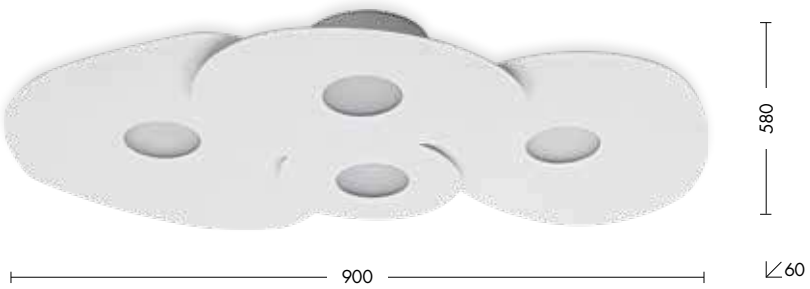

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE

A KAHLO LARGE **B** KAHLO SMALL

C KAHLO MEDIUM **D** KAHLO MINI

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

KAH104MTGX53 + KAH104BGX53 + KAH101BGX53 + KAH103BGX53 + KAH102BGX53

STRUTTURA A 5 ELEMENTI

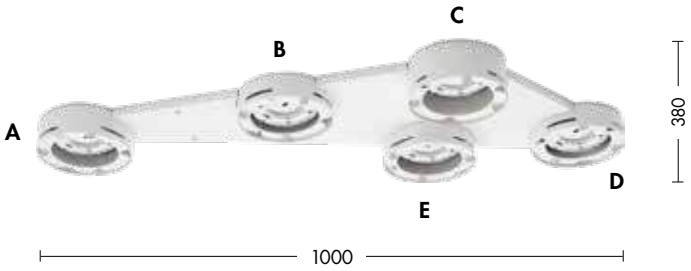

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAH105MTGX53	GX53	5x9W LED	1000 x 380

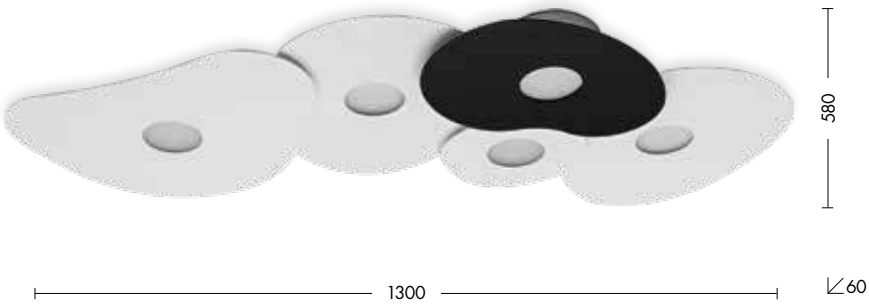

POSSIBILITÀ DI COMPOSIZIONE

A KAHLO LARGE
B KAHLO MEDIUM
C KAHLO SMALL
D KAHLO MEDIUM
E KAHLO MINI

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

KAH104MTGX53 + KAH104BGX53 + KAH103BGX53 + KAH102NGX53 + KAH103BGX53 + KAH101BGX53

PONYO

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto con sorgente LED (2700K), la luce esce dai tagli rettangolari nella struttura.

Struttura squadrata verniciata a polveri nei colori bianco, nero e tortora.

Prodotto molto sottile, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

parete pag. 181

CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PON002XX	2700K	2400	26W	460 x 370 x 55
PON003XX	2700K	4800	52W	770 x 410 x 55

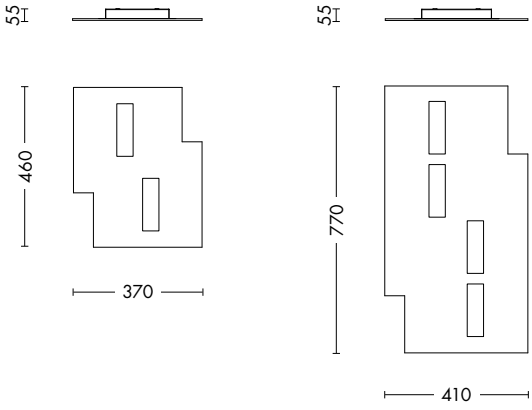

Finiture

B N T

WEDGE

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto con sorgente LED (2700K); la luce esce dai tagli quadrati nella struttura (diversi a seconda delle dimensioni).

Struttura verniciata a polveri nei colori bianco e tortora.

Prodotto molto sottile, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

parete pag. 180

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
WED001XX	2700K	1800	20W	350 x 350 x 23
WED002XX	2700K	2700	30W	520 x 520 x 23
WED003XX	2700K	4050	45W	720 x 720 x 23

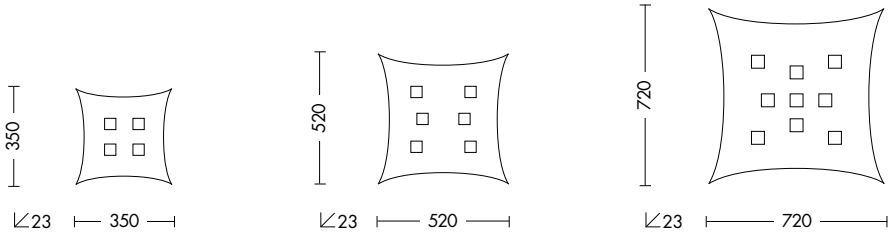

Finiture

B T

RESTYLE

BUBBLES

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete, struttura ovale in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nei colori bianco e tortora.

Proposta in diverse misure con due, tre o quattro portalampada.

Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BUB001XXGX53	GX53	2x9W LED	380 x 270 x 50
BUB002XXGX53	GX53	3x9W LED	600 x 320 x 50
BUB003XXGX53	GX53	4x9W LED	900 x 420 x 50





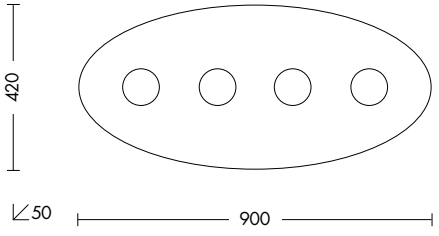

Finiture

B T

SPINNAKER

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto e a parete di forma squadrata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

Proposta nella versione con uno o quattro portalampada. Corpo in metallo (spessore 2mm) verniciato a polveri in finitura bianca e sabbia.

Prodotto molto versatile e in virtù della sua sottigliezza è ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne, anche in applicazioni multiple creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi (tramite intervento di personale specializzato).

sospensione pag. 300

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SPN001XX	GX53	1x8W LED	250 x 250 x 30
SPN002XX	GX53	4x8W LED	400 x 400 x 30





Finiture

B

S

UFO

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e pannello sottile tondeggiante in PMMA lucido con tre o quattro portalampada.

Cablata con attacco GX53 consente di montare lampadina LED, perfette per illuminare la sala da pranzo, lo studio o la camera da letto.

Disponibile in due misure e in due finiture (bianco e nero).

Prodotto versatile, ideale in abitazioni moderne per illuminare la sala da pranzo, l'ingresso o le parti comuni con installazioni multiple.

sospensione pag. 298

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
UFO001XX	GX53	3x9W LED	600 x 500 x 50
UFO002XX	GX53	4x9W LED	740 x 620 x 50





Finiture



B N

NEW

EDGE

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e pannello sottile, trapezoidale in PMMA lucido con due, tre o quattro portalampada.

Cablata con attacco GX53 consente di montare lampadina LED.

Disponibile in tre misure e in due finiture (bianco e nero).

Prodotto versatile, ideale in abitazioni moderne per illuminare la sala da pranzo, l'ingresso o le parti comuni con installazioni multiple.

sospensione pag. 299

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
EDG001XX	GX53	2x9W LED	470 x 280 x 50
EDG002XX	GX53	3x9W LED	700 x 380 x 50
EDG003XX	GX53	4x9W LED	1000 x 500 x 50

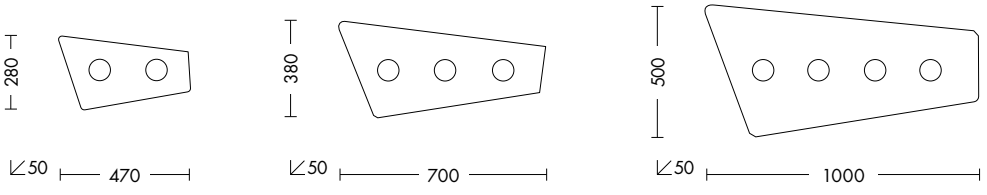

Finiture

B N

PUZZLE

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto e a parete con struttura in metallo dalla forma particolare e divertente: più apparecchi si possono accostare tra loro creando composizioni personalizzate nei colori e nella disposizione degli elementi (tramite intervento di personale specializzato).

Disponibile in quattro finiture: bianco, nero, rosso e azzurro.

Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PUZ001XX	GX53	1x9W LED	280 x 280 x 30



Finiture

B N AZ R

ZIP

MADE IN MILANO

Apparecchio LED da soffito e da parete per interno. Struttura quadrata in pressofusione di alluminio verniciato bianco con polveri poliestere.

Diffusore in policarbonato opale per un effetto di luce diffusa.

In virtù delle dimensioni ridotte si presta per l'installazione in luoghi di passaggio o in spazi ristretti.

110° CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ZIP001	3000K	400	4,3W	93 x 93 x 26





Finiture

Bianco

KIP

Apparecchio da soffitto tondo o quadrato con LED SMD. Struttura in alluminio e diffusore in PVC. Disponibile in tre dimensioni con relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K).

Alimentatore LED integrato.

incasso pag. 66

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIP301	3000K	380	6W	Ø120 x 40
KIP302	4000K	400	6W	Ø120 x 40
KIP303	3000K	900	12W	Ø170 x 40
KIP304	4000K	920	12W	Ø170 x 40
KIP305	3000K	1450	18W	Ø225 x 40
KIP306	4000K	1475	18W	Ø225 x 40







Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIP311	3000K	380	6W	120 x 120 x 40
KIP312	4000K	400	6W	120 x 120 x 40
KIP313	3000K	900	12W	170 x 170 x 40
KIP314	4000K	920	12W	170 x 170 x 40
KIP315	3000K	1450	18W	225 x 225 x 40
KIP316	4000K	1475	18W	225 x 225 x 40









Finiture

Bianco

NEW

TWIST

Apparecchio da soffitto con struttura in alluminio orientabile su un unico asse di 355° per direzionale il fascio di luce secondo le esigenze.

Il design unico dello snodo centrale permette di ruotare il corpo illuminante di 90° o di mantenerlo fisso per personalizzare ulteriormente l'illuminazione.

Attacco GU10 che consente di montare lampadine LED. Disponibile in due finiture (bianco, nero).

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TWS001XX	GU10	1x15W LED max	Ø58 x 196



Finiture

B

N

RESTYLE

HOLE

Proiettore LED di forma tonda con alimentatore integrato, per illuminazione puntuale, applicabile a parete e a soffitto.

Disponibile con base nera o bianca, con anello in sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame). Orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale.

Ottica di 38°, disponibile ottica da 12° da ordinare separatamente.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri.

In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI≥90) e della versatilità di utilizzo, il prodotto è adatto per negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri.

binario pag. 404

HOL002

38° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HOL002XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 78
HOL102XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 78

355° 90°

NEW

HOL102

ottica intercambiabile:
MT.HOL12 (12°)





Finiture

B N CR OR BR RA

NEW

PICK

Apparecchio da soffitto con struttura tonda o quadrata in pressofusione in alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza. Massima personalizzazione grazie ai riflettori intercambiabili da ordinare separatamente in quattro diverse finiture (alluminio, bianco, nero e oro opaco) e al corpo in due finiture (bianco e nero).

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Adatto all'installazione in luoghi di passaggio e corridoi e laddove non è possibile montare un prodotto ad incasso.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PIK001XX	GU10	1x35W max	Ø90 x 140

da completare con i riflettori

RIFLETTORI

PIK003B
bianco

PIK003N
nero

PIK003ALU
alluminio

PIK003OR
oro

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PIK002XX	GU10	1x35W max	95 x 95 145

da completare con i riflettori

RIFLETTORI

PIK004B
bianco

PIK004N
nero

PIK004ALU
alluminio

PIK004OR
oro

Finiture corpo

B

N

ARGO

Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza.

Disponibile in cinque finiture (bianco, grigio, nero; bianco e nero con interno oro satinato).

Adatto all'installazione in luoghi di passaggio e corridoi e laddove non è possibile montare un prodotto ad incasso.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ARG002XX	GU10	1x35W max	Ø80 x 110
ARG001XX	GU10	1x35W max	80 x 80 x 110

Finiture

B BOS GR N NOS

ARGO PLASTER

Apparecchio a soffitto con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in tinta a scelta; disponibile in forma tonda o quadrata.

Adatto all'installazione in luoghi di passaggio e corridoi e laddove non è possibile montare un prodotto ad incasso.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ARG004	GU10	1x35W max	Ø80 x 110
ARG003	GU10	1x35W max	80 x 80 x 110

Finiture

gesso

corpo verniciabile

ARGO PIVOT

Apparecchio a soffitto orientabile su un unico asse di 25° con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Struttura tonda o quadrata in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza.

Disponibile in due finiture, bianco e nero.

Adatto all'installazione in luoghi di passaggio e corridoi e laddove non è possibile montare un prodotto ad incasso.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ARG005XX	GU10	1x35W max	Ø80 x 85
ARG006XX	GU10	1x35W max	80 x 80 x 85





Finiture

B

N

SOBA

Apparecchio cardanico da soffitto orientabile su 2 assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±180° rispetto all'asse orizzontale con con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in alluminio spazzolato.

Proposto nella versione ad uno o due elementi.

incasso pag. 59

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
6502-1	GU10	1x40W max	82 x 82 x 95
6502-2	GU10	2x40W max	165 x 82 x 95







Finiture

Alluminio spazzolato

MANUKA

Proiettore con basetta, installabile a parete e a soffitto, orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di 90° rispetto all'asse orizzontale.

Struttura in pressofusione di alluminio. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, nero).

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

incasso pag. 63

binario pag. 405

binario pag. 420

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MAN002XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 166





Finiture

B GR N

BENDIR

MADE IN MILANO

Proiettore con basetta, installabile a parete e a soffitto, con attacco PAR E27 che consente di montare lampadina LED.

Corpo e staffe in pressofusione di alluminio, regolabile e orientabile di 355° rispetto all'asse verticale e rispetto all'asse orizzontale di 45° verso l'alto e di 90° verso il basso.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).

binario pag. 407

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.7796-XX	PAR E27	1x100W max	160 x 190





Finiture

B GR N

GEORGIA

Lampada LED (3000K) da soffitto e da parete in metallo verniciato bianco, con spot orientabili di 355° rispetto all'asse verticale e rispetto all'asse orizzontale di 90° verso l'alto

Prodotto dal design moderno e dalle dimensioni ridotte, viene proposto nella versione singola, da due o da tre elementi, ideale per l'installazione in bagni e luoghi di passaggio.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
GEO001	3000K	540	6W	50 x 85 x 110
GEO002	3000K	1080	2 x 6W	235 x 50 x 110
GEO003	3000K	1620	3 x 6W	Ø165 x 110

Finiture

Bianco

BENOIT

Lampada da soffitto e da parete in metallo cromato o in finitura nera con spot orientabili di 355° rispetto all'asse verticale e rispetto all'asse orizzontale di 90° verso l'alto.

Vetro in cristallo temperato a copertura della fonte luminosa, attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Prodotto proposto nella versione singola, da due o da tre elementi.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BEO001XX	GU10	1x40W max	Ø90 x 130
BEO002XX	GU10	2x40W max	250 x 50 x 140
BEO003XX	GU10	3x40W max	450 x 50 x 140
BEO004XX	GU10	3x40W max	Ø200 x 140



Finiture

N

CR

BARNEY

Lampada da soffitto e da parete in metallo verniciato bianco, con spot orientabili di 355° rispetto all'asse verticale e rispetto all'asse orizzontale di 90° verso l'alto.

Vetro in cristallo temperato a copertura della fonte luminosa, attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Prodotto proposto nella versione singola, da due o da tre elementi.

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
BAR001	GU10	1x40W max	Ø90 x 130
BAR002	GU10	2x40W max	250 x 50 x 140
BAR003	GU10	3x40W max	450 x 50 x 140
BAR004	GU10	3x40W max	Ø200 x 140



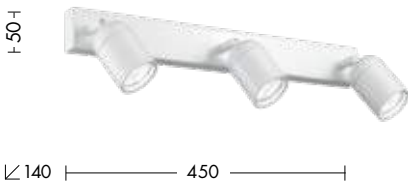

Finiture

Bianco

TOM

Lampada da soffitto e da parete con spot orientabili di 355° rispetto all'asse verticale e rispetto all'asse orizzontale di 90° verso l'alto, in metallo laccato (finiture bianco e nero).

Disponibile in versione singola o da 3 elementi.

Attacco PAR E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1710-XX	PAR E27	1x75W max	Ø80 x 180
1710-3-XX	PAR E27	3x75W max	950 x 180
1710-XX	PAR E27	3x75W max	Ø380 x 230

Finiture

B

N

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.712
L.58-7-LED-C

JAY

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto con struttura dalla forma circolare minimale in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
JAY002XX	E27	1x75W max	Ø 280

sospensione
pag. 265

Finiture

B N CR

Accessori

lampadina LED consigliata
L.283-6-OP-2K pag.707

compatibile con lampadine
LED/smart pag.710

DRILL

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto, con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo cromato con diffusore in vetro pirex satinato orientabile sull'asse orizzontale, con diffusione luminosa a 360°.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10301-20	R7s117	1x120W max	Ø130 x 200 x230

360°

parete
pag. 210

Finiture

Cromo
136

ELLIS

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto e a parete in alluminio con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Disponibile in cinque finiture (bianco, cromo, grigio, nero e oro lucido) e tre misure.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1669-15XX	E27	1x75W max	Ø150 x 150
1669-25XX	E27	1x75W max	Ø250 x 180
1669-35XX	E27	1x75W max	Ø350 x 250



Finiture

B CR GR N OL

Accessori

lampadina LED consigliata
L.284-11-1 pag.709

RESTYLE

DARRYL

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto composta da un braccio orientabile in fase di montaggio tramite una vite che fissa la struttura nella posizione desiderata.

Struttura in metallo cromato e nero, diffusore in vetro pirex serigrafato per un'ottimale diffusione della luce.

Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadine a LED.

parete pag. 209

piantana pag. 471

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DAL001XX	R7s117	1x160W max	285 x 250
DAL002XX	R7s117	1x160W max	285 x 680

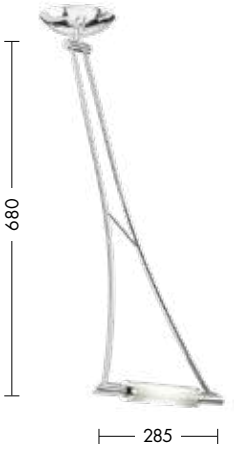

Finiture

CR

N

ACABA

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto, struttura in metallo cromato, vetro lastra temperato (spessore 15mm) e diffusore in vetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
8816	R7s117	1x80W max	300 x 200 x 55



parete pag. 210

Finiture

Bianco satinato

ALLEN

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete orientabile di 360°; struttura in ottone cromato e diffusore in cristallo temperato con satinatura centrale che nasconde la fonte luminosa. Alta efficienza luminosa e luce diretta: il prodotto si presta all'installazione in ambienti particolari (con soffitto con travi in legno o con volte in mattoni).

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.4701	R7s117	1x120W max	225 x 180 x 90

Finiture

Bianco satinato

CORPO ILLUMINANTE

OTTICA ANTIRIFLESSO

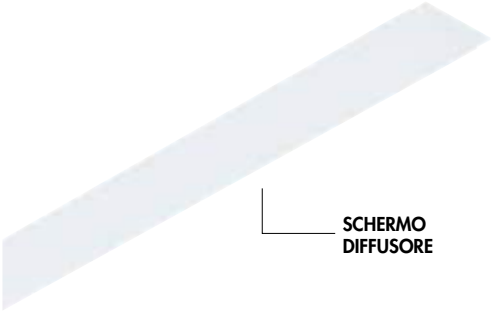

SCHERMO DIFFUSORE

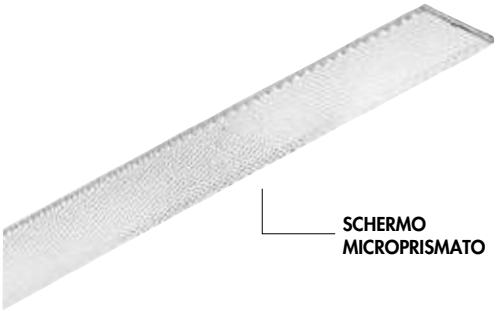

SCHERMO MICROPRISMATO

PULA

Apparecchio LED a soffitto a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa.

Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con schermi da ordinare separatamente.

sospensione pag. 294

120° CRI≥90 IP20

Codice	K	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PUL001XX	3000	5117	36W	1085 x 62 x 62
PUL002XX	4000	5361	36W	1085 x 62 x 62
PUL003XX	3000	7675	54W	1625 x 62 x 62
PUL004XX	4000	8041	54W	1625 x 62 x 62

kit attacco a plafone in dotazione



ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
UGR <22	**PUL110** (1080mm)	microprismato		**Schermo microprismato** In policarbonato microprismato trasparente. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<22. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.
	PUL111 (1620mm)	microprismato		
	PUL112 (1080mm)	opale		**Schermo diffusore opale** In policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
	PUL113 (1620mm)	opale		
UGR <19	**9759-36** (1080mm)	alluminio		**Ottica antiriflesso** Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.
	9759-54 (1620mm)	alluminio		



Finiture

B

GR

RESTYLE

BILL

Lampada a plafone LED monoemissione, struttura in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche.

Ottiche lamellari a doppia parabolicità in alluminio speculare pre-anodizzato, con schermi in PMMA opale a protezione del LED, che consentono di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videoterminali.

Alimentatore integrato. Disponibile in due lunghezze con relative potenze, due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

sospensione pag. 296

UGR<19 | 120° | CRI≥80 | IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BIL001XX	3000K	4025	42W	1245 x 245 x 55
BIL002XX	4000K	4150	42W	1245 x 245 x 55
BIL003XX	3000K	6305	66W	1545 x 245 x 55
BIL004XX	4000K	6500	66W	1545 x 245 x 55





Finiture

B

GR

KUNA LED

Reglette a LED a luce diretta, per applicazione da parete e da plafone, particolarmente adatta per installazione sui mobili.

Corpo in alluminio verniciato bianco e schermo in policarbonato opale; alimentatore integrato.

Corredato di cavo di alimentazione (lungo 1,8mt) con spina europea e giunto di connessione flessibile elettrificato bianco.

Clip di montaggio e viti incluse. Accensione on/off posta sulla struttura.

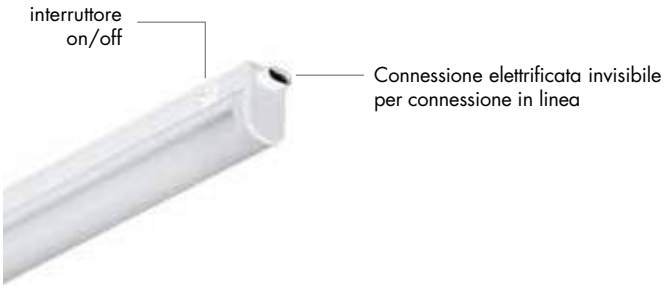

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KUN001	3000K	450	5W	300 x 22 x 35,5
KUN002	4000K	480	5W	300 x 22 x 35,5
KUN003	3000K	800	9W	600 x 22 x 35,5
KUN004	4000K	840	9W	600 x 22 x 35,5
KUN005	3000K	1590	12W	900 x 22 x 35,5
KUN006	4000K	1680	12W	900 x 22 x 35,5
KUN007	3000K	1940	16W	1200 x 22 x 35,5
KUN008	4000K	2040	16W	1200 x 22 x 35,5

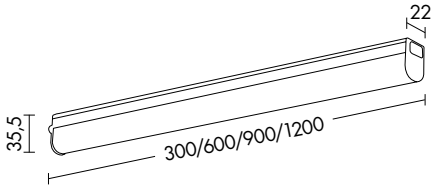

Finiture

Bianco

VIVIEN

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto con paralume in tessuto trevira ignifugo, struttura in metallo verniciato bianco opaco con particolari cromo, tappo di chiusura in PVC coperto da tessuto. La versione a soffitto con sbraccio ruota di 355° e consente lo spostamento del punto luce nella direzione desiderata.

Disponibile in due finiture (avorio e grigio), in versione LED (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 326

parete pag. 231

tavolo pag. 453

piantana pag. 482

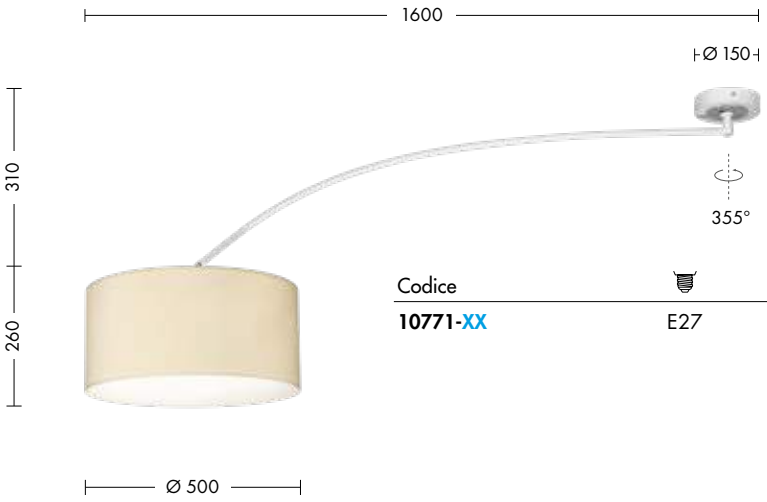

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10771-XX	E27	1x75W max	Ø500 x 260

CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
10770-60-XX-LED	2700K	3600	39W	Ø600 x 150

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10770-60-XX	E27	3x75W max	Ø600 x 150

Finiture

AV

GR

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

BYRON

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto con diffusore in tessuto plissé ignifugo e chiusura inferiore in policarbonato, a protezione della fonte luminosa.

Struttura e particolari in metallo laccato bianco, disponibile in due diversi diametri nei colori avorio e grigio.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 328

parete pag. 230

piantana pag. 483

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BYR006XX	E27	2x75W	Ø400 x 120
BYR005XX	E27	3x75W	Ø600 x 120

Finiture

AV

GR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

FOLKS

Lampada a soffitto e a parete a LED (3000K), con struttura in materiale plastico e diffusore in metacrilato che consente un'ottima diffusione della luce.

Alimentatore integrato nella struttura della plafoniera che mantiene un'altezza contenuta, ideale per le abitazioni moderne.

Disponibile in finitura bianca o nera, può essere installata in ambienti esterni (IP44).

CRI≥80 IP44

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
FOL002XX	3000K	1600	20W	Ø350 x 95
FOL001XX	3000K	1920	24W	Ø420 x 100

Finiture

B

N

SCILLA

MADE IN MILANO

Lampada da parete e da soffitto con diffusore in metacrilato opale satinato.

Proposto in forma squadrata o tondeggiante a onda; disponibile in diverse misure e relative potenze.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3296-26	E27	1x75W max	265 x 245 x 130
A.3296-37	E27	2x75W max	360 x 320 x 130



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3298-26	E27	1x75W max	265 x 245 x 130
A.3298-37	E27	2x75W max	360 x 320 x 130

Finiture

Bianco

CARRIE

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti in policarbonato polilux per un effetto di luce diffusa.

Particolari e finiture cromate.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 305

piantana pag. 473

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CAR002	E27	1x75W max	Ø600 x 280

Finiture

Bianco

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

FLY

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto con struttura a forma di ricciolo in metallo, proposta nelle finiture oro satinato e nero.

Diffusori a forma sferica in finitura bianco satinato per la struttura oro, fumè per la struttura nera.

Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 333

parete pag. 233

tavolo pag. 456

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
FLY003XX	G9	5x33W max	Ø600 x 270
FLY002XX	G9	9x33W max	Ø850 x 300

Finiture

N

OS

CAMBRIA

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto; struttura composta da bracci flessibili in ottone satinato e alluminio lucidato, per far assumere alla lampada la forma desiderata (in versione singola, da 6 o 9 bracci).

Rosone in tinta con la lampada.

Attacco E14 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

parete pag. 227

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3461-55	E14	1x42W max	braccio L.max 550
3460-6	E14	6x42W max	braccio L.max 550
3460-9	E14	9x42W max	braccio L.max 950

composizione come in foto

composizione come in foto

Finiture

CR

OS

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata **L.278-10-1** pag.708

RESTYLE

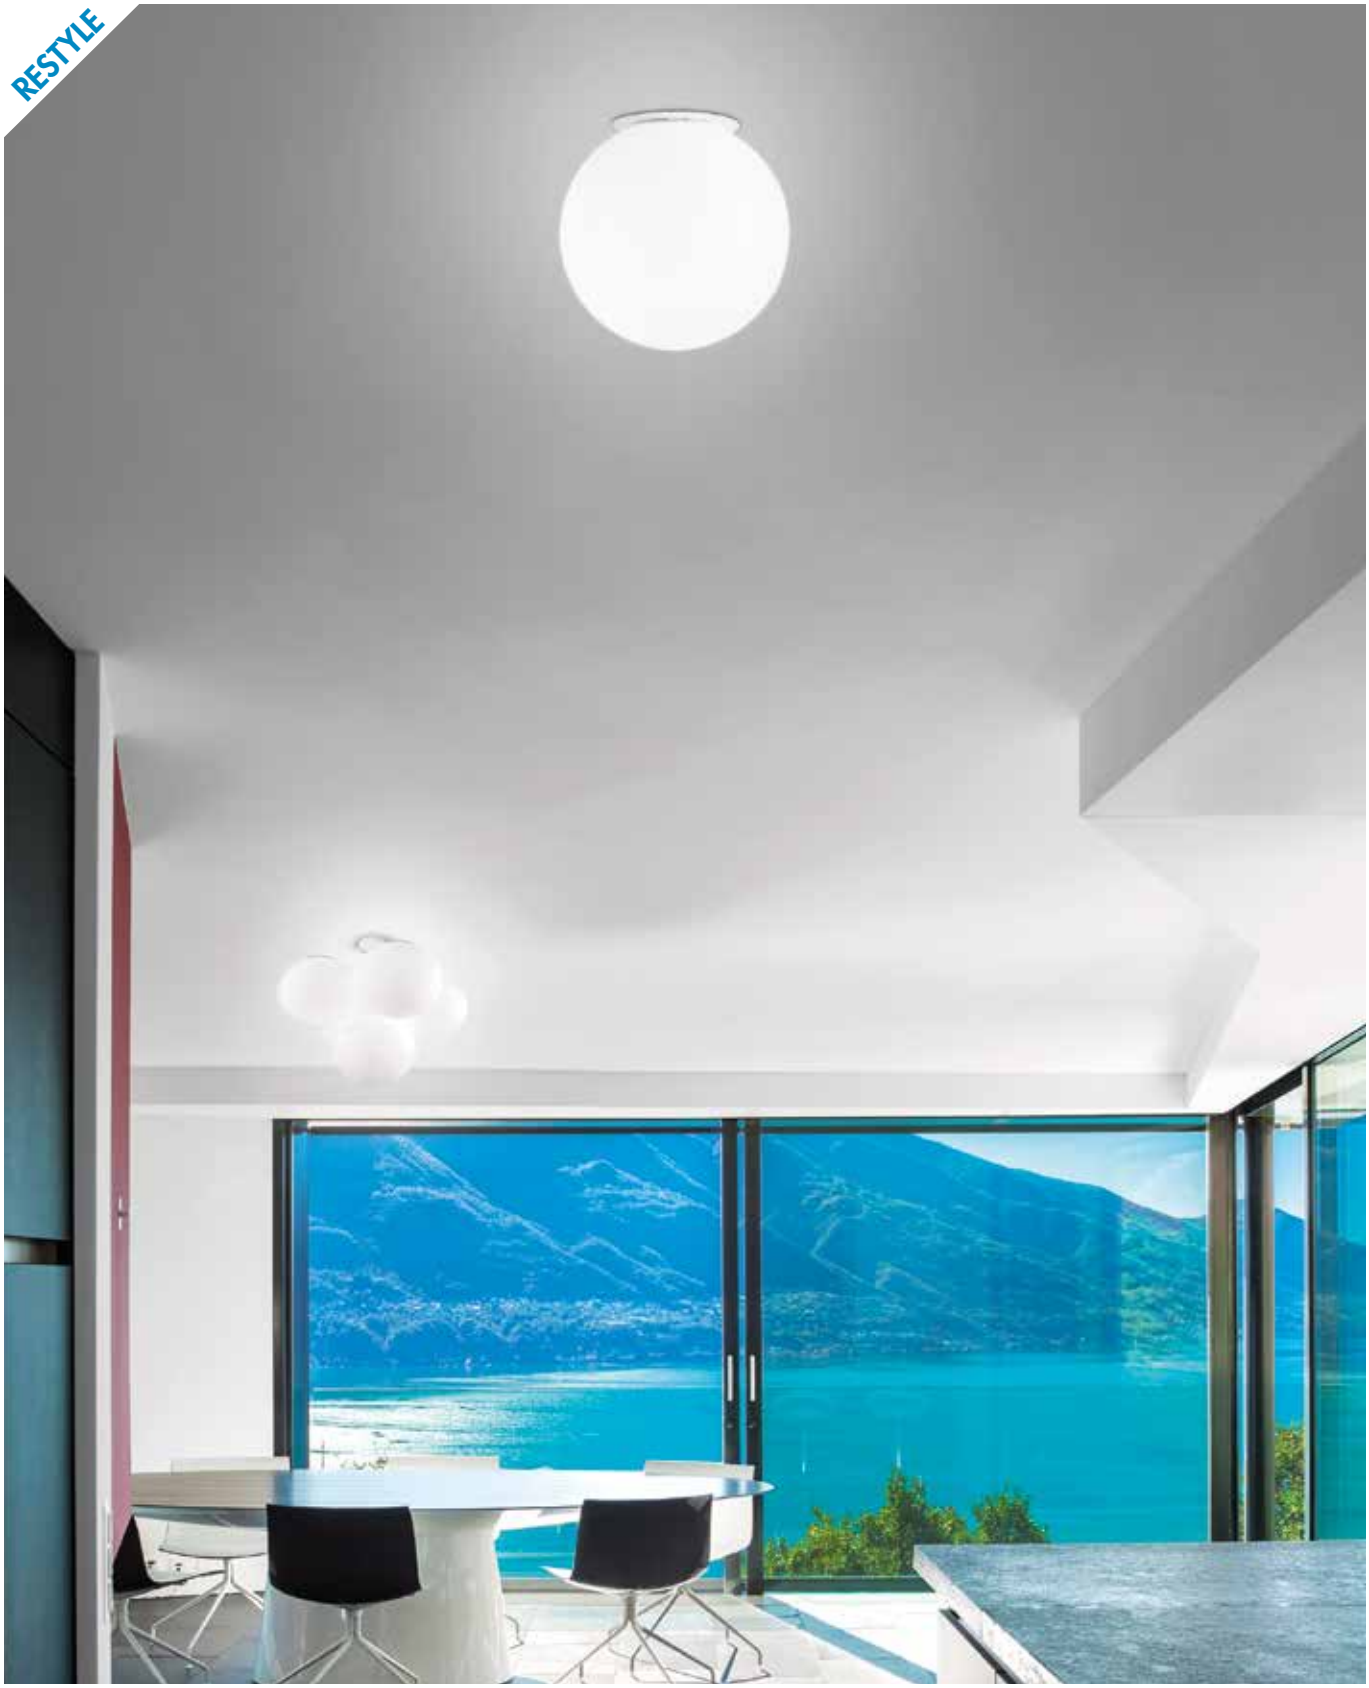

EMILY

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima diffusione della luce.

Proposta in diversi diametri in versione singola o a grappolo a cinque elementi, disponibile con LED integrato (2700K), con attacco E27, E14 che consentono di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 318

tavolo pag. 445

piantana pag. 477

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
EMI006	2700K	1600	17W	Ø400 x 390

Codice		Potenza	Dimensioni mm
EMI007	E14	1x40W max	Ø160 x 170
EMI004	E27	1x75W max	Ø300 x 290
EMI005	E27	1x75W max	Ø400 x 390

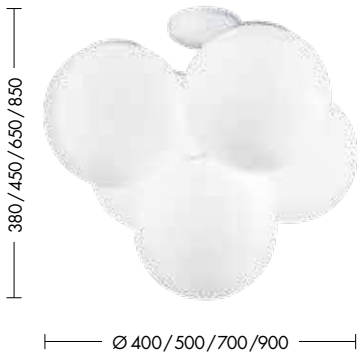

Codice		Potenza	Dimensioni mm
5487-16-B	E14	5x40W max	Ø400 x 380
5487-20-B	E27	5x75W max	Ø500 x 450
5487-30-B	E27	5x75W max	Ø700 x 650
5487-40-B	E27	5x75W max	Ø900 x 850

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

RIGADIN

Lampada da soffitto dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco soffiato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole.

Disponibile nella forma rotonda.

Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 284

tavolo pag. 446

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
RIG003	E27	1x42W max	Ø300 x 250



Finiture

Bianco satinato

RESTYLE

TSUKI

MADE IN ILANO

Lampada a soffitto. Struttura dalla forma semi-circolare in metallo verniciato nero, su cui si appoggia un piattello color oro lucido agganciato al diffusore, una sfera in vetro satinato bianco opaco, che consente un'ottima diffusione della luce.

Prodotto semplice, ma dal gusto decorativo, adatto in ambienti di diversi stili dove ricrea un romantico effetto simile ad una luna.

Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 320

tavolo pag. 444

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TSU002NOL	E27	1x40W max	340 x 340

Finiture

Nero - Oro lucido

BINNIE

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce.

Proposta nella versione quadrata o tonda, con attacco E27, E14 e G9 o con sorgente LED integrata (2700K), in diverse misure e relative potenze.

parete pag. 218

tavolo pag. 443

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
3619-30-LED	2700K	1200	13W	Ø300 x 90
3619-40-LED	2700K	1600	17W	Ø400 x 100
3619-50-LED	2700K	2500	27W	Ø500 x 110

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3619-30	E27	2x75W max	Ø300 x 90
3619-40	E27	2x75W max	Ø400 x 100
3619-50	E27	2x75W max	Ø500 x 110

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
10118-20-LED	2700K	1000	10W	200 x 200 x 90
10118-30-LED	2700K	1600	17W	300 x 300 x 100

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10118-20	E27	1x75W max	200 x 200 x 90
10118-30	E27	1x75W max	300 x 300 x 100

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3400-10	G9	1x33W max	110 x 110 x 120
3400-15	E14	1x40W max	160 x 160 x 170

Finiture

Bianco satinato

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

PERLA

MADE IN MILANO

Lampada tonda da soffitto e da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce.

Proposta in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

parete pag. 218

LED CRI≥80 D Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
3618-35-LED	2700K	1200	13W	Ø355 x 130
3618-45-LED	2700K	1600	17W	Ø450 x 140
3618-55-LED	2700K	2500	27W	Ø550 x 130

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3618-25	E27	1x75W max	Ø250 x 90
3618-35	E27	2x75W max	Ø355 x 130
3618-45	E27	2x75W max	Ø450 x 140
3618-55	E27	2x75W max	Ø550 x 130

Finiture

Bianco latte

BOND

MADE IN ILANO

Lampada da parete e da soffitto disponibile in tre misure e relative potenze; struttura e particolari in metallo nichelato con diffusore in vetro satinato.
Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3625-20-B	E27	1x75W max	120 x 200 x 70
A.3625-35-B	E27	2x75W max	120 x 350 x 70
A.3625-60-B	E27	3x75W max	120 x 600 x 70

Finiture

Bianco satinato

PARK

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto e da parete dalla forma ovale; struttura in metallo verniciato grigio con particolari cromo, diffusore in vetro satinato, per un'ottima diffusione della luce. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3230-50	E27	2x75W max	485 x 240 x 110
3230-60	E27	4x75W max	660 x 330 x 110

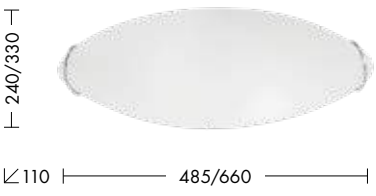

Finiture

Bianco satinato

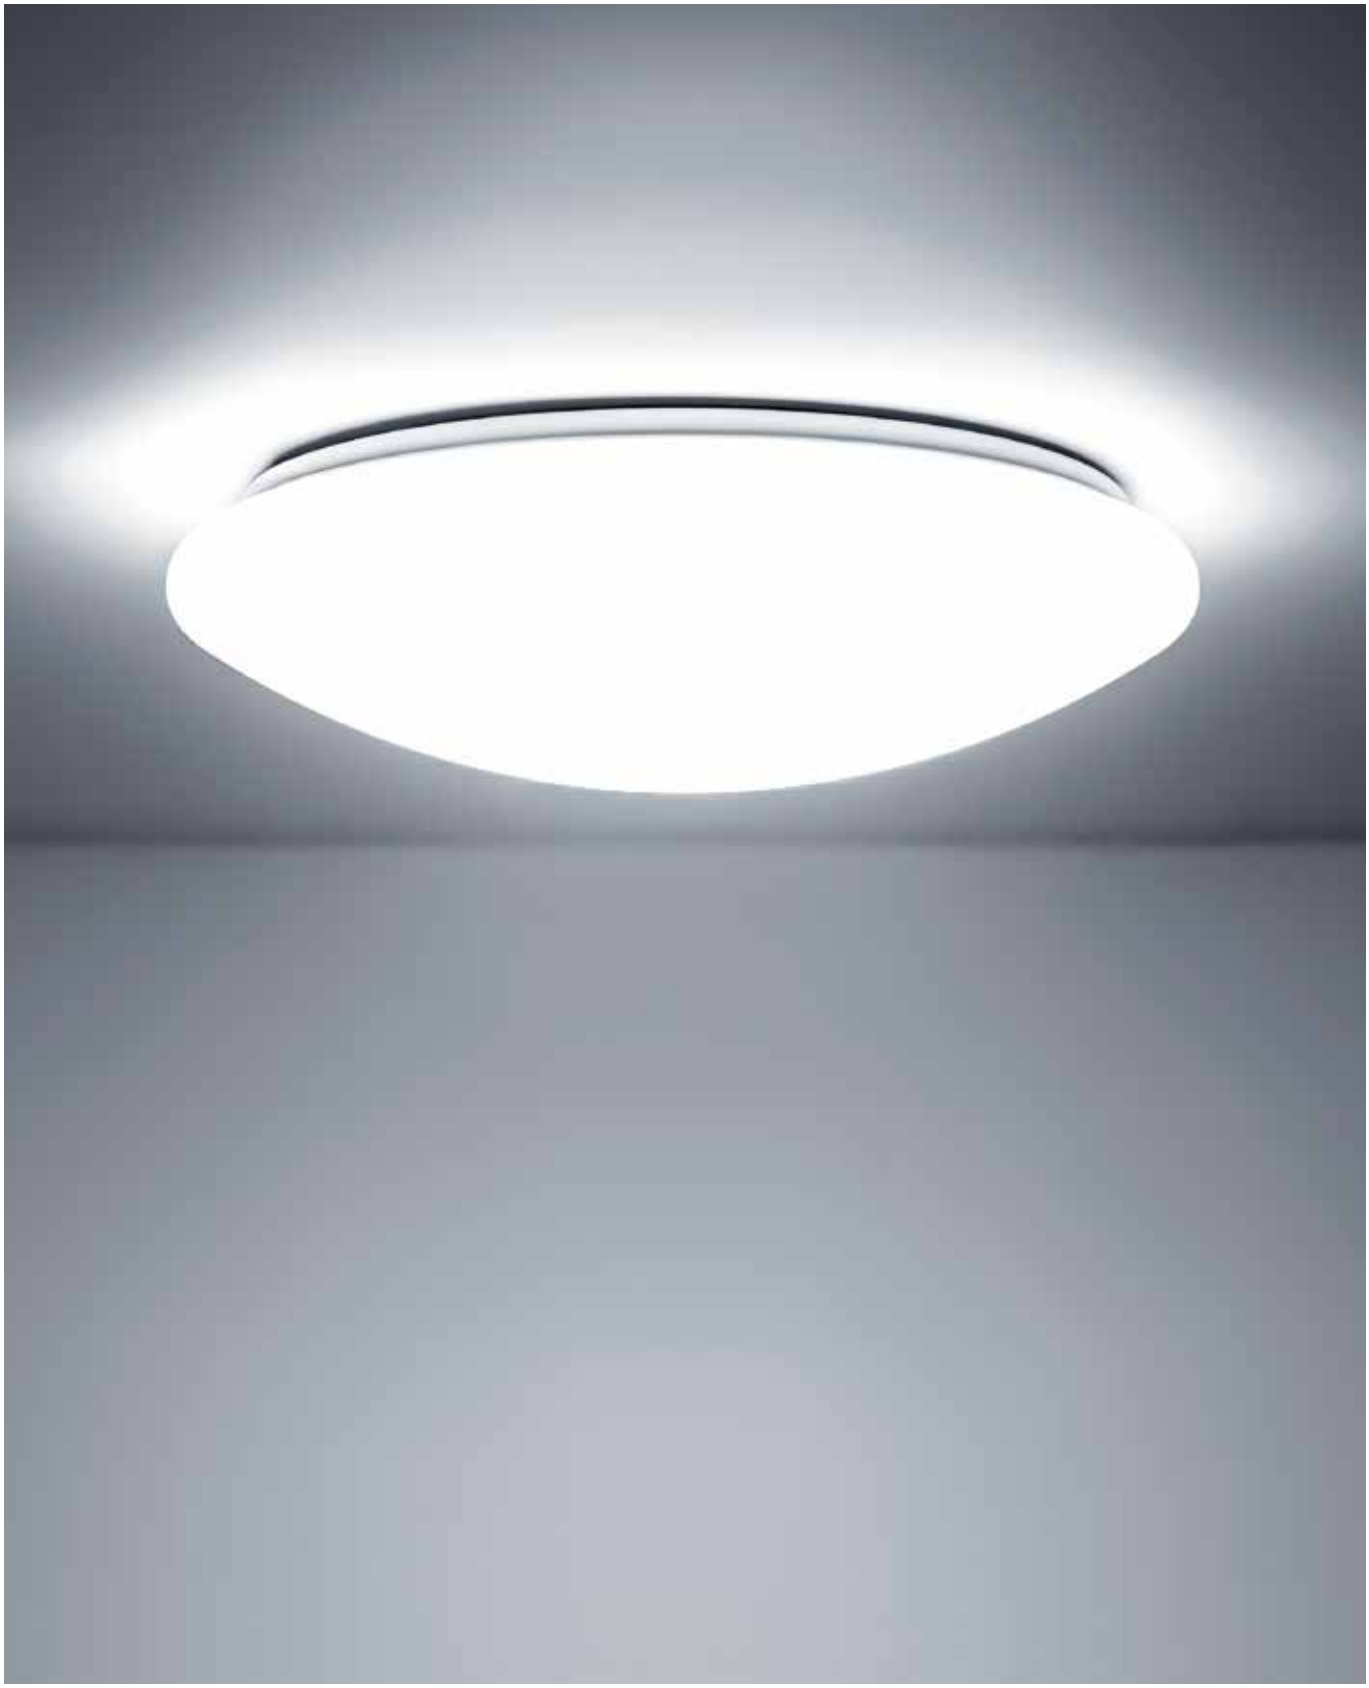

POM

Lampada da soffito e da parete a LED, IP44 per interno ed esterno. Struttura in metallo verniciato bianco, diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa con pratico attacco a baionetta.

Disponibile in diversi diametri e potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione con sensore di presenza a microonde (rilevazione movimento fino a 7mt di distanza con periodo di accensione regolabile tra 45 secondi e 75 secondi). Alimentatore LED integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP44

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
POM001	3000K	875	14W	Ø230 x 80
POM002	4000K	919	14W	Ø230 x 80
POM003	3000K	1250	18W	Ø300 x 90
POM004	4000K	1313	18W	Ø300 x 90
POM005	3000K	1900	24W	Ø350 x 100
POM006	4000K	2000	24W	Ø350 x 100

Versione con sensore di presenza e crepuscolare

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
POM009	3000K	1250	18W	Ø300 x 90
POM010	4000K	1313	18W	Ø300 x 90
POM011	3000K	1900	24W	Ø350 x 100
POM012	4000K	2000	24W	Ø350 x 100



In presenza di persone, l'apparecchio si accende.

In assenza di persone, l'apparecchio si spegne, dopo un intervallo temporale impostato dall'utente (in fase di installazione dell'accessorio).



Finiture

Bianco

Accessori

connessione IP68 pag.718

MILETO

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto in vetro curvato bianco satinato e struttura e particolari cromati.

Disponibile in diverse misure e relative poteze.

Cablata con attacco E27, che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 336

parete pag. 234

IP20

70/80/100

300/400/500

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MIE001B	E27	1x75W max	300 x 300 x 70
MIE002B	E27	2x75W max	400 x 400 x 80
MIE003B	E27	3x75W max	500 x 500 x 100

Finiture

Bianco satinato

MORI

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto in vetro curvo, satinato centralmente con bordo trasparente.

Struttura in metallo verniciato, dettagli e finiture cromate.

Proposta in versione con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 337

parete pag. 235

tavolo pag. 459

LED CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
8802-45-LED	2700K	2400	26W	450 x 360 x 90

Codice		Potenza	Dimensioni mm
8802-45	E27	2x75W max	450 x 360 x 90

Finiture

Bianco satinato

WESS

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete in vetro extrachiaro lucido temperato con bordo colorato di bianco o grigio e particolari cromati.

Proposta nella forma quadrata e rettangolare e cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WES001XX	E27	2x75W	300 x 300 x 70
WES002XX	E27	4x75W	420 x 420 x 70
WES003XX	E27	4x75W	560 x 560 x 70
WES004XX	E27	1x75W	300 x 160 x 70
WES005XX	E27	4x75W	850 x 300 x 70

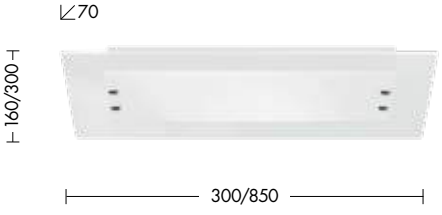

Finiture

B

GR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

GOGOL

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto e da parete dalla particolare forma asimmetrica, che si ottiene con due parti metalliche accoppiate sfalsate tra loro, disponibili nei colori nero-bianco. Vetro diffondente soffiato bianco satinato, finiture cromate. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco R7s e E27 che consentono di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
GOG001NB	R7s78	1x80W max	340 x 230 x 100
GOG002NB	E27	1x75W max	430 x 400 x 100
GOG004NB	E27	2x75W max	630 x 500 x 100



Finiture

Nero-Bianco

MELVIN

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto e da parete in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Proposta in tre misure e tre potenze diverse. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1072-30-B	E27	1x75W max	300 x 90 x 80
1072-40-B	E27	2x75W max	400 x 90 x 80



sospensione pag. 339

parete pag. 236

Finiture

Bianco satinato

DONNA

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete di forma squadrata con struttura in metallo e diffusore in vetro satinato, arricchito e decorato dal bordo in foglia oro e argento. Proposta in due dimensioni e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1650-30XX	E27	1x75W max	280 x 280 x 80
1650-40XX	E27	2x75W max	380 x 380 x 110



Finiture

ARG

ORO

BRENDA

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto composta da un vetro bianco satinato dalla forma sferica applicato su un vetro bianco con bordo trasparente dalla forma quadrata. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10501-35	E27	1x75W max	350 x 350 x 90
10501-45	E27	2x75W max	450 x 450 x 90

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

PLAYA

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto e da parete in vetro extra chiaro temperato lucido, dalla particolare forma geometrica.

Struttura in metallo verniciato bianco. Disponibile in due dimensioni e relative potenze e in finiture foglia oro e foglia argento.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PLA001XX	E27	1x75W max	350 x 240 x 75
PLA003XX	E27	3x75W max	600 x 480 x 75



Finiture

ARG

OR

SCRAT

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete con struttura in metallo e vetro bianco satinato bombato.

Disponibile nella versione tonda e quadrata in diverse finiture (bianco, cromo, oro lucido).

Proposta nella versione con LED integrato (2700K) e con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

LED CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
10632-30-XX-LED	2700K	1200	13W	Ø310 x 90
10632-40-XX-LED	2700K	1600	17W	Ø410 x 110

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10632-30-XX	E27	1x75W max	Ø310 x 90
10632-40-XX	E27	2x75W max	Ø410 x 110

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
10630-30-XX-LED	2700K	1200	13W	300 x 300 x 90
10630-40-XX-LED	2700K	1600	17W	400 x 400 x 110

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10630-30-XX	E27	1x75W max	300 x 300 x 90
10630-40-XX	E27	2x75W max	400 x 400 x 110

Finiture

B CR OL

MAGDA

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto; struttura in metallo laccato e diffusore in vetro satinato con inserti colorati, disponibili in due finiture: ambra e cristallo. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1050-35-XX	E27	1x75W max	350 x 350 x 80
1050-45-XX	E27	2x75W max	450 x 450 x 80

parete pag. 237

Finiture

AM

CRI

JENNY

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto con struttura in metallo laccato bianco e diffusore in cristallo serigrafato, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1678-30	E27	2x75W max	300 x 300 x 120
1678-40	E27	2x75W max	400 x 400 x 120



parete pag. 237

Finiture

Bianco

COLLINS

MADE IN MURANO

Lampada da soffitto dal design moderno che richiama le morbide forme di una foglia. Diffusore in vetro fusione extrachiaro con venature in rilievo. Montatura e rosone in metallo cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadine a LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
COL101B	E27	1x75W max	310 x 310 x 65
COL102B	E27	3x75W max	550 x 550 x 90

sospensione pag. 336

Finiture

Bianco

LINA

MADE IN MILANO

Lampada a soffitto quadrata in tessuto maglina elasticizzata, con effetto quadrettato in finitura bianca. Tessuto removibile per una pratica manutenzione. Struttura in metallo bianco opaco. Disponibile in due misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10720-60-B	E27	2x75W max	600 x 600 x 180
10720-100-B	E27	3x75W max	1000 x 1000 x 180



Finiture

Bianco

KAREN

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto con struttura in ottone anticato.

Da completare con i diffusori disponibili in diversi diametri, nelle varianti in vetro bianco lucido, in ceramica decorata o in ottone.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 310

parete pag. 228

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9405	E27	1x75W max	Ø110x115

da completare con i diffusori

DIFFUSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	V.9501-20	vetro	Ø200/300	Diffusore in vetro Ø200
	V.9501-30	vetro		Diffusore in vetro Ø300
	D.9504-18	ceramica	Ø220/400	Diffusore in ceramica bianca Ø220
	D.9504-40	ceramica		Diffusore in ceramica bianca Ø400
	D.9503-20	ottone	Ø200/350	Diffusore in ottone Ø200
	D.9503-35	ottone		Diffusore in ottone Ø350

Finiture

Ottone anticato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

SID

MADE IN MILANO

Lampada tonda da soffitto e da parete, con diffusore in vetro satinato; struttura in metallo laccato. Disponibile in diversi diametri e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1626-30	E27	2x75W max	Ø300 x 75
1626-40	E27	2x75W max	Ø400 x 90
1626-50	E27	3x75W max	Ø500 x 120

↙75/90/120

⟵ Ø 300/400/500 ⟶

Finiture

Bianco satinato

SYRAH

MADE IN MILANO

Lampada da soffitto e da parete in vetro cristallo con decorazioni incise in filo argento. Struttura e particolari in metallo cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SYR005	E27	2x75W max	Ø400 x 80

sospensione pag. 338

↙80

⟵ Ø 400 ⟶

parete pag. 239

Finiture

Cristallo con fili argento

MAGÒ

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto e da parete in vetro opale serigrafato con decori cristallo, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1052-30-CRI	E27	2x75W max	Ø300 x 90
1052-40-CRI	E27	2x75W max	Ø410 x 90
1052-50-CRI	E27	3x75W max	Ø515 x 90

parete pag. 236

Finiture

Vetro opale serigrafato

BALOS

MADE IN ILANO

Lampada da soffitto e da parete in vetro curvato bianco satinato, con serigrafie che creano un gioco di trasparenze, facendo emergere una trama a cerchi concentrici. Particolari per la plafoniera e l'applique in metallo cromato. Disponibile in due misure e relative potenze. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BAL002	E27	1x75W max	Ø300 x 100
BAL003	E27	2x75W max	Ø400 x 100

sospensione pag. 338

parete pag. 239

Finiture

Bianco satinato

RESTYLE

CILEA

Lampada da soffitto con bracci realizzati in metallo curvato a mano. Il metallo è laccato in finitura marrone o avorio con spennellature artigianali in oro eseguite a mano e decori in metallo con motivi di foglie di colore verde. Tazza portalampada in vetro bianco a forma di fiore realizzato con la tecnica del vetro colato.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CIL103XX	E14	5x42W max	Ø630 x 220

sospensione
pag. 331

parete
pag. 227

tavolo
pag. 457

Finiture

AV

MA

RESTYLE

FENICE

Lampada da soffitto in vetro cristallo satinato centrifugato, decori con motivo floreale marrone e oro e parti metalliche in oro. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
FEN102	E27	1x75W max	Ø300 x 90
FEN103	E27	2x75W max	Ø300 x 90

sospensione
pag. 340

parete
pag. 238

Finiture

Vetro satinato

CANDICE

Lampada da soffitto con struttura in metallo verniciato finitura ruggine, diffusore in vetro con greca decorata a mano. Proposta in due misure, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
931-40	E27	2x75W max	Ø400 x 125
931-50	E27	3x75W max	Ø500 x 145

⟀125/145

Ø 400/500

Finiture

Vetro decorato

FELIX

Lampada da soffitto con struttura in metallo laccato e diffusore in vetro bianco opaco. Decoro a scavo disponibile in due varianti di colore bianco e marrone. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3909-30-XX	E27	1x75W max	Ø300 x 80
3909-40-XX	E27	2x75W max	Ø400 x 110

⟀80/110

Ø 300/400

parete pag. 238

Finiture

B

MS

INTERNI PARETE

ENSO
p.178

iGLOO
p.179

WEDGE
p.180

PONYO
p.181

BEN
p.182

BALA
p.183

SAVOY
p.184 NEW

X-PLODE
p.185 NEW

INTRECCIO
p.186 NEW

CURVY
p.187 NEW

TWIN
p.188

KARAOKE
p.189

DAISHO
p.190

SUNSET
p.191

MY WAY
p.192 NEW

ROD
p.193 NEW

FRINGE
p.194

FRINGE
p.194

HOKO
p.196 NEW

AXIOM
p.197

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

VITTORI
p.198

RAVEL
p.200

RAVEL
p.200

RAVEL
p.200

ELMER
p.202

ELMER
p.202

DUFFY
p.203

DUFFY
p.203

DUFFY
p.203

POLO
p.204

DAVID
p.205

TOOL
p.205

TOFU
p.206

OPTIMA
p.207

NELSON
p.208

KEATS
p.208

TESLA
p.209

DARRYL
p.209

DRILL
p.210

ACABA
p.210

FARIS
p.211

SAND
p.212

AUSTIN
p.213

FREDDY
p.214

ARIAL
p.214

MOODY
p.215

AINUR
p.216 NEW

MYRIAD
p.217

AISHA
p.217

PERLA
p.218

BINNIE
p.218

HOLLY
p.219

KATHY
p.220

GLORIA
p.221

GLENN
p.222

GRACE
p.223

CALLA
p.224

AMELIE
p.224

KAWA
p.225

CURTIS
p.225

CRISTELLE
p.226 NEW

CAMBRIA
p.227

CILEA
p.227

KAREN
p.228

BYRON
p.230

VIVIEN
p.231

LIBBY
p.232

LYNETTE
p.233

FLY
p.233

MILETO
p.234

MORI
p.235

MAGÒ
p.236

MELVIN
p.236

MAGDA
p.237

JENNY
p.237

FELIX
p.238

FENICE
p.238

SYRAH
p.239

BALOS
p.239

ENSO

Lampada a parete con sorgente LED integrata (3000K) dalla linea minimal e dalle prestazioni ottimali.

La luce indiretta è emessa dalla superficie interna di un anello orientabile (max 350°) applicato su una struttura in pressofusione di alluminio, entrambi verniciate a polveri nei colori bianco e nero.

Una volta accesa crea due semicerchi di luce contrapposti; in fase di installazione, con l'utilizzo di più apparecchi, si possono creare infiniti giochi di luce.

Ø152

L 125 x L 50 x H 30

CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ENS001XX	3000K	800	7W	Ø152

Finiture

B

N

iGLOO

" i " per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante, iGloo è un apparecchio LED (2700K) da parete.

Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360° il fascio luminoso netto e definito, il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cortesia e diffusa insieme.

Disponibile in finitura total white o nera con dettaglio oro lucido.



sospensione pag.242

tavolo pag.436

piantana pag.464



IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IGL002XX	2700K	450 lm + 50 lm	5W + 3,5W	Ø100 x 142

Finiture

B

NOL

WEDGE

MADE IN MILANO

Lampada da parete con sorgente LED (2700K) monoemissione e biemissione.

Struttura in pressofusione di alluminio (spessore 1mm) verniciata a polveri nei colori bianco e tortora.

Prodotto poco profondo, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

plafone pag.113

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
WED004XX	2700K	1250	13,5W	300 x 120 x 45
BIEMISSIONE				
WED005XX	2700K	2500	2x13,5W	520 x 200 x 45



Finiture

B

T

PONYO

MADE IN MILANO

Lampada da parete con sorgente LED (2700K) monoemissione e biemissione.

Struttura squadrata in metallo verniciata a polveri nei colori bianco, nero e tortora.

Prodotto poco profondo, ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

plafone pag.112

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
PON004XX	2700K	1250	13,5W	240 x 190 x 45
BIEMISSIONE				
PON005XX	2700K	2500	2x13,5W	400 x 200 x 45



Finiture

B N T

BEN

MADE IN MILANO

Lampada da parete a luce indiretta di forma squadrata con sorgente LED integrata (2700K).

Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri.

Disponibile in tre finiture: bianco, nero e cromo.

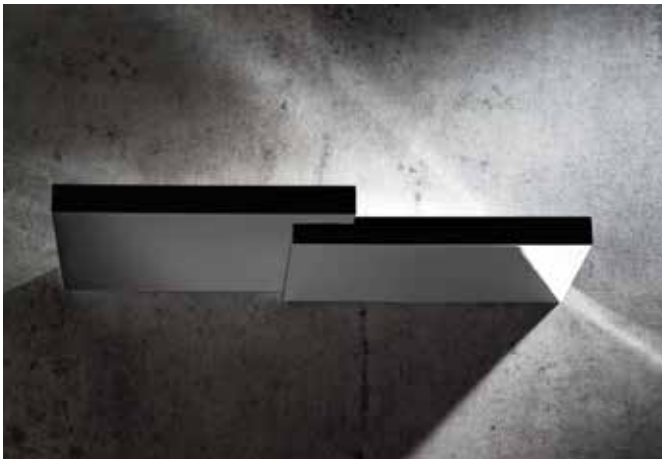

CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BEN001XX	2700K	2500	27W	275 x 140 x 22

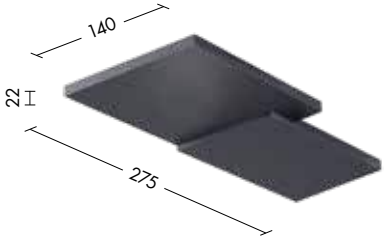

Finiture

B N CR

BALA

MADE IN MILANO

Lampada da parete a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata (2700K).

Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri.

Disponibile in tre finiture: bianco, nero e tortora.

piantana pag.469

CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BAA001XX	2700K	2500	27W	280 x 150 x 15

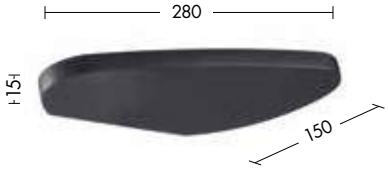

Finiture

B N T

NEW

SAVOY

Lampada da parete LED (3000K) dal design elegante e moderno. Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazione di comfort e convivialità.

sospensione pag.253

plafone pag.104

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAV001	3000K	450	8W	130 x 245 x 105



Finiture

Oro satinato

NEW

X-PLODE

Lampada da parete multi-luce dal design geometrico. Struttura in metallo disponibile nella finitura ottone e nichel satinato.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

sospensione pag.256

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
XPL002XX	E27	2x42W max	250x210x70



Finiture

OS

NS

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.706
L.284-12-4

NEW

INTRECCIO

Lampada da parete a LED (4000K) dal design moderno. Struttura disponibile nella finitura nichel satinato.

Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accogliente l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.

sospensione pag.254

plafone pag.102

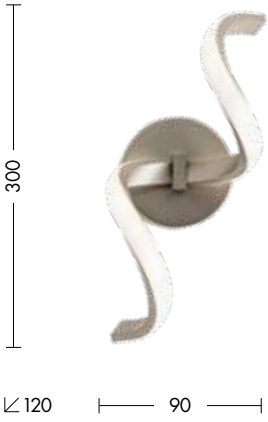

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
INT002	4000K	620	8W	90 x 300 x 120

Finiture

Nichel satinato

NEW

CURVY

Lampada da parete a LED (4500K) dal design sinuoso e tondeggiante.

Struttura disponibile nella finitura argento satinato.

Il led integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che valorizza gli spazi e gli arredi circostanti.

sospensione pag.255

plafone pag.103

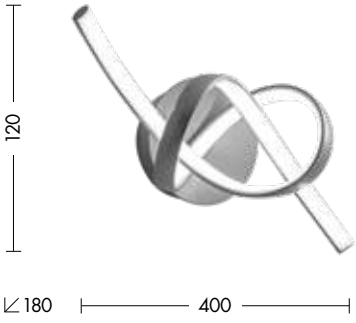

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CUV001	4500K	800	12W	450 x 360 x 90

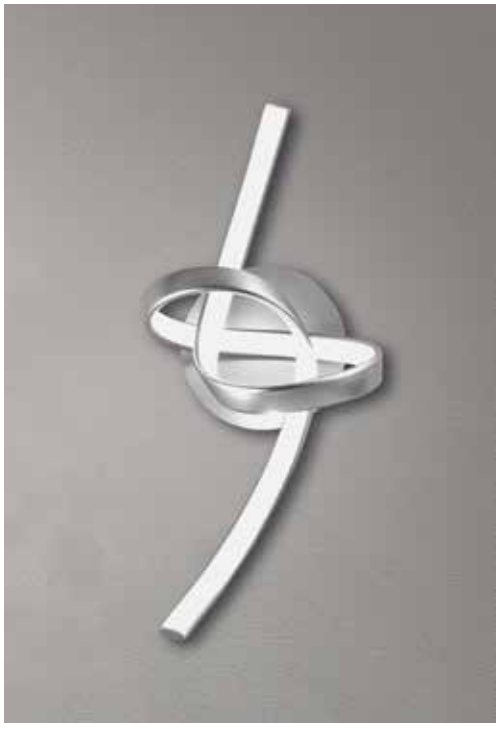

Finiture

Argento satinato

TWIN

MADE IN ILANO

Apparecchio da parete altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada.

Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

sospensione pag.257

plafone pag.105

tavolo pag.439

piantana pag.465

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TWI003XX	E27	1x42W max	195 x 390

con lampadina L.409-6-CRI

Finiture

OTS

NOTS

Accessori

lampadina LED consigliata **L.409-6-CRI** pag.707

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

KARAOKE

Prende spunto dalla forma del microfono e si chiama Karaoke.

Lampada da parete composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico è impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco.

Un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampade decorative LED: in particolare la finitura fumè delle nostre lampadine vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici.

sospensione pag.258

tavolo pag.438

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAR002NOTS	E27	1x42W max	Ø100 x 225

Finiture

Nero - Ottone satinato

Accessori

lampadina LED consigliata
L.289-5-AM pag.705

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

DAISHO

Lampada a parete a luce indiretta con sorgente LED (2700K), dalla forma lineare e semplice.

Realizzata con un corpo cilindrico in alluminio, orientabile (max 350°), fissato ad una struttura circolare che si installa a parete, in cui è alloggiato l'alimentatore.

Disponibile nelle finiture bianco, nero, bronzo e nickel satinato, si presta a composizioni multiple con particolari effetti di luce sulla superficie di installazione.

Adatto ad installazioni sopra specchi, quadri, disposto in verticale o orizzontale.

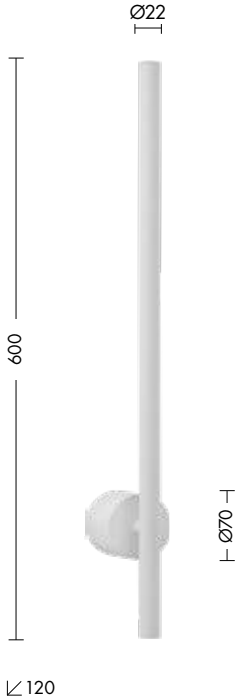

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DAS001XX	2700K	1000	12W	600 x 120

Finiture

B N BZ NS

SUNSET

Lampada a parete a luce indiretta con sorgente LED integrata (2700K).

Disponibile in due diametri (200 e 300mm) e relative potenze, nei colori bianco e nero.

Diffusore in metracrilato per un'omogenea diffusione della luce, sormontato da una lastra in alluminio verniciato.

L'accostamento di più apparecchi (grazie alle diverse profondità delle due misure) permette eleganti contrasti di luce e colore sulla superficie di installazione, per impreziosire la zona giorno o la camera da letto.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SUN001XX	2700K	680	9W	Ø200 x 65
SUN002XX	2700K	1300	16W	Ø300 x 80

Finiture

B

N

NEW

MY WAY

Lampada a parete a LED (3000K) da lettura orientabile di 355° rispetto all'asse verticale e rispetto all'asse orizzontale di 90° verso l'alto.

Struttura in alluminio dal design moderno, con doppio interruttore che permette di attivare la retroilluminazione per una luce di cortesia e il proiettore da lettura orientabile per un fascio di luce concentrato.

Perfetta per installazioni in camere da letto residenziali e in ambito hospitality.

Disponibile in tre finiture (bianco, nero e bronzo).



LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MYW001XX	3000K	1145	9W	145 x 145 x 70

Finiture

B N BZ

NEW

ROD

Proiettore a parete orientabile di 355° rispetto all'asse orizzontale e di ±45° rispetto all'asse verticale.

Struttura in pressofusione di alluminio con attacco circolare su cui è posta l'accensione. Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

incasso pag.62

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ROD002XX	GU10	1x15W LED max	Ø60 x 90 x 140



45° 355°



Finiture

B

N

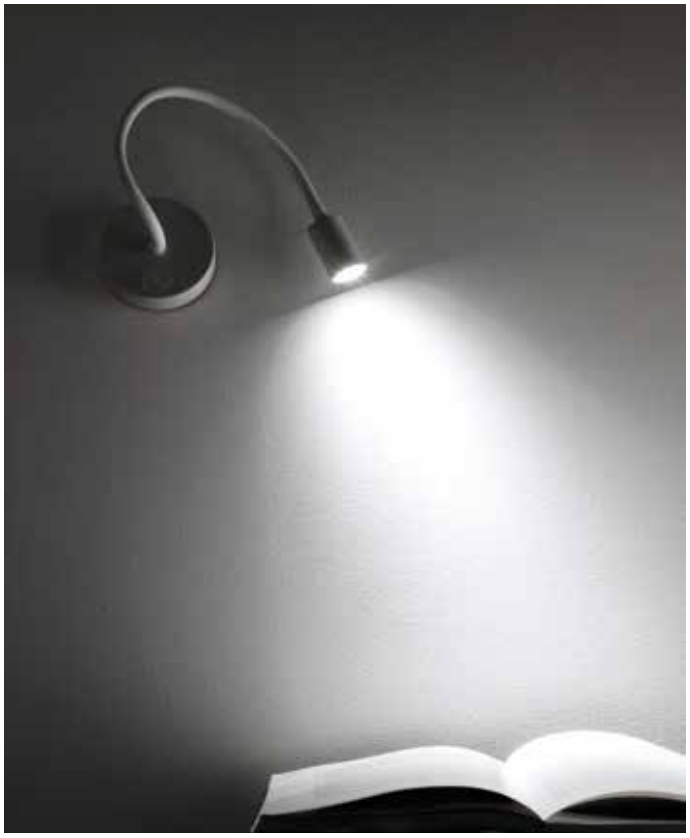

FRINGE

Lampada da lettura orientabile a LED (3000K), installabile a parete. Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca, orientabile e modellabile a piacimento.

Proposta con attacco circolare su cui è posta l'accensione, o con corpo lampada orientabile e supporto rettangolare con attacco USB che consente la ricarica dei propri dispositivi digitali.

Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo.

tavolo pag.440

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
FRI001XX	3000K	180	3W	L. max 280

Finiture

B N G R OS

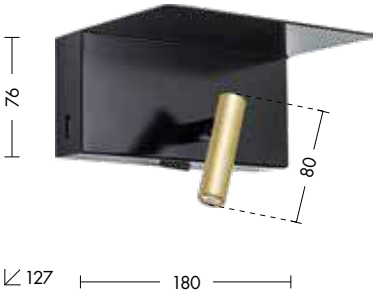

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
FRI002XX	3000K	180	3W	180 x 76 x 127

Finiture

B N OS

HOKO

Lampada da parete dal design moderno e minimale. Struttura in metallo cromato con sfera in vetro bianco latte per una luce diffusa, omogenea e avvolgente.

Attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Si presta per l'installazione in luoghi ristretti o di passaggio.

plafone pag.107

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
HOK002	E14	1x42W max	200 x 200 x 160



Finiture

Cromo

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.709
L.266-9-3K

RESTYLE

AXIOM

Lampada da parete biemissione con corpo illuminante in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza e base d'attacco in tinta.

Crea un doppio fascio di luce concentrato che va ad enfatizzare e disegnare la superficie su cui viene installato il prodotto.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.268

binario trifase pag.406

binario monofase pag.421

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AXI011XX	GU10	2x35W max	Ø56 x 180 x 81

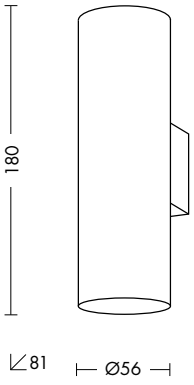

Finiture

B

N

RESTYLE

VITTORI

Lampada da parete in gesso biemissione, con struttura cava proposta in diverse forme in versione squadrata o tondeggiante.

Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
VIT001	G9	1x33W max	130 x 145 x 130



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
VIT002	G9	1x33W max	150 x 95 x 120

Finiture

gesso

corpo verniciabile

IP20

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
VIT004	GU10	2x35W max	Ø75 x 250 x 100

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.7227-10	GU10	2x40W max	90 x 210 x 110

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.7227-15	E14	1x40W max	140 x 140 x 150



IP20

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
VIT003	G9	2x35W max	197 x 135 x 115

Finiture

gesso

corpo verniciabile

RAVEL

Lampada da parete in gesso monoemissione a luce indiretta o biemissione, proposta in forma tondeggiante in diverse dimensioni.

Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta, vetro pirex satinato (per codice A.4356-30) a copertura della fonte luminosa e per un'omogenea diffusione della luce anche frontale.

Attacco R7s o E27, che consentono di montare lampadina LED.

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.5153	R7s117	1x120W max	280 x 140 x 140

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.7235	E27	1x60W max	300 x 155 x 140

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.4356-30	R7s117	1x120W max	300 x 120 x 110

IP20

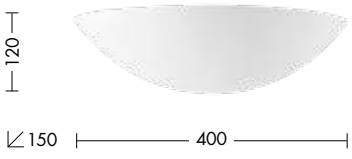

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.5154	R7s117	1x120W max	400 x 120 x 150

IP20

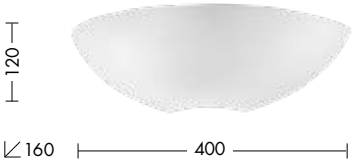

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.5157	R7s117	1x120W max	400 x 120 x 160

Finiture

Gesso

corpo verniciabile

RESTYLE

ELMER

Lampada da parete in gesso biemissione, proposta in forma rettangolare, in diverse dimensioni e relative potenze.

Cablata con attacco standard, che consente di montare lampadina LED, con diffusore in vetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa.

Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.7225-E27	E27	1x60W max	240 x 90 x 110
A.7225-2XE27	E27	2x60W max	400 x 90 x 110
A.4363	R7s117	1x80W max	305 x 50 x 150

Finiture

Gesso

corpo verniciabile

DUFFY

Lampada da parete in gesso a luce indiretta, dalla linea rettangolare proposta in diverse forme e dimensioni.

Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Attacco R7s, che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.4362	R7s117	1x120W max	220 x 50 x 100
A.7226-30R	R7s117	1x120W max	300 x 50 x 120
A.7233	R7s117	1x120W max	355 x 65 x 165





Finiture

Gesso

corpo verniciabile

RESTYLE

POLO

Lampada da parete a luce indiretta, dalla forma semplice e squadrata.

Struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta.

Proposta in diverse misure, con sorgente LED integrata (2700K) e con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

CRI≥80 Phase-cut IP20

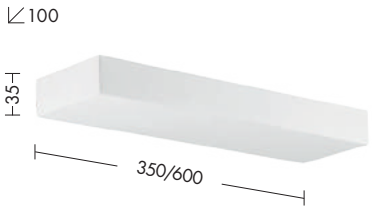

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
POL001	2700K	1250	13,5W	350 x 100 x 35
POL002	2700K	2500	27W	600 x 100 x 35

IP20

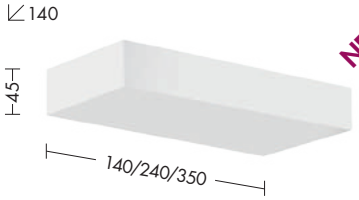

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
POL003	GX53	1x10W LED max	140 x 140 x 45
POL004	GX53	2x10W LED max	240 x 140 x 45
POL005	GX53	3x10W LED max	350 x 140 x 45

Finiture

Gesso



corpo verniciabile

DAVID

Lampada da parete in gesso biemissione. Struttura in gesso che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.4369-B	R7s117	1x120W max	420 x 60 x 150
A.4370-B	R7s117	1x120W max	550 x 60 x 115
A.4371-B	R7s117	2x80W max	745 x 100 x 125

Finiture

Gesso

corpo verniciabile

TOOL

Lampada da parete biemissione, luce indiretta diffusa, per illuminare l'ambiente, fascio verso il basso reso con un semplice e sottile taglio di luce. Forma tondeggiante, struttura in gesso, che consente la pittura del corpo in finitura colore a propria scelta. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TOO001	R7s117	1x100W max	300 x 65 x 105



Finiture

Gesso

corpo verniciabile

TOFU

MADE IN MILANO

Apparecchio LED biemissione per installazione a parete. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermi in policarbonato opale.

Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

sistema lineare pag.360

120°-120° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
TOF019XX	3000K	2914+2665	20W+18W	540 x 158 x 50
TOF020XX	4000K	3052+2792	20W+18W	540 x 158 x 50

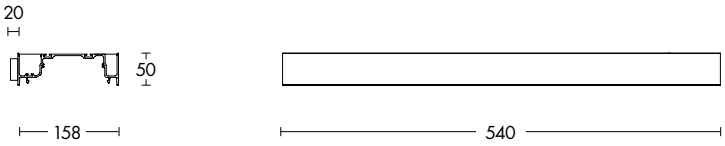



Finiture

B

GR

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **TOF019BDA**

OPTIMA

Lampada da parete biemissione lineare in alluminio spazzolato con diffusore in vetro satinato.

Proposta in diverse misure e relative potenze, con attacco G5 o R7s, che consentono di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.6523	R7s78	1x100W max	150 x 50 x 100
A.6524	R7s117	1x120W max	250 x 50 x 100
A.6526	R7s78	2x80W max	500 x 50 x 100

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.6554-8	G5	2x8W max	325 x 50 x 120
A.6554-14	G5	2x14W max	585 x 50 x 120



Finiture

Alluminio spazzolato

NELSON

MADE IN ILANO

Lampada LED da parete biemissione (2700K) dal design minimal e semplice, dalla linea sottile e dimensioni ridotte (solo 30mm di altezza) in metallo laccato bianco opaco o nero opaco con schermo in policarbonato a copertura della fonte luminosa.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
NEL001XX	2700K	1250	13,5W	260 x 30 x 120

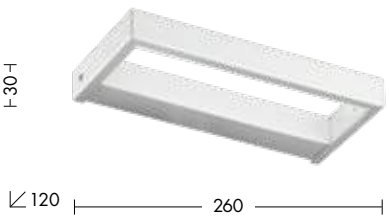

Finiture

B

N

KEATS

MADE IN ILANO

Lampada da parete biemissione con struttura in ottone, proposta in versione cromata, laccata bianca o nera. Saldature invisibili, pirex retinato che protegge la sorgente luminosa e impedisce l'abbagliamento. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1173-25-XX	R7s117	1x120W max	230 x 120 x 120

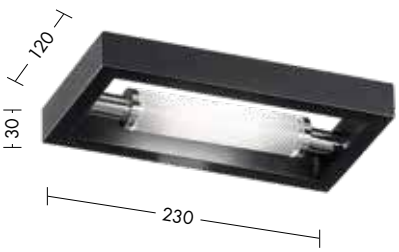

Finiture

B

N

TESLA

MADE IN MILANO

Lampada da parete con struttura orientabile in metallo verniciato bianco e diffusore in vetro satinato. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.8819-23-B	R7s117	1x120W max	230 x 30 x 170



Finiture

Bianco

RESTYLE

DARRYL

MADE IN MILANO

Lampada da parete composta da un braccio orientabile in fase di montaggio tramite una vite che fissa la struttura nella posizione desiderata. Struttura proposta in metallo cromato o nera, diffusore in vetro pirex serigrafato per un'ottimale diffusione della luce.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DAL003XX	R7s117	1x120W max	285 x 250

plafone
pag.138

piantana
pag.471

Finiture

CR

N

DRILL

MADE IN ILANO

Lampada da parete, con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Struttura in metallo cromato con diffusore in vetro pirex satinato orientabile sull'asse orizzontale, con diffusione luminosa a 360°.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.10301-20	R7s117	1x120W max	Ø130 x 140



plafone pag.136

Finiture

Cromo

ACABA

MADE IN ILANO

Lampada da parete, struttura in metallo cromato, vetro lastra temperato (spessore 15mm) e diffusore in vetro pirex satinato a copertura della fonte luminosa. Disponibile in due misure e relative potenze.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.8816-28	R7s78	1x80W max	280 x 140
A.8815	R7s78	2x80W max	560 x 140

plafone pag.139

Finiture

Vetro temperato

FARIS

MADE IN MURANO

Lampada da parete cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.
Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato dalla forma minimal e squadrata.

sospensione pag.335

tavolo pag.460

piantana pag.479

IP20

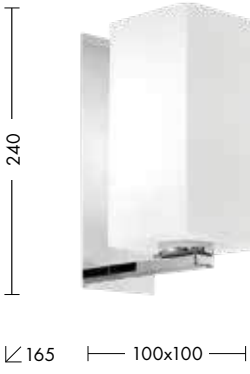

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3598	E27	1x75W max	100 x 240 x 165

Finiture

Bianco satinato

SAND

MADE IN MILANO

Lampada da parete biemissione disponibile in due misure e due finiture (bianco e nichel opaco).

Struttura in metallo, schermi diffusori in vetro a protezione della fonte luminosa.

Proposta con sorgente LED integrata (2700K) o con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.



CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAD004XX	2700K	1250	13,5W	390x90x70

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SAD001XX	R7s78	1x80W max	270x90x60
SAD002XX	R7s117	1x120W max	390x90x70

Finiture

B

NO

AUSTIN

MADE IN MILANO

Lampada da parete in vetro, proposta in versione bianca satinata e, solo per la versione piccola, in finitura foglia oro e foglia argento.

Disponibile in diverse misure e relative potenze, con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.



CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AUS004XX	2700K	1200	13W	390x90x90
AUS005B	2700K	2500	26W	500x90x90
AUS006B	2700K	2500	26W	690x90x115

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AUS001XX	E27	1x42W max	390x90x90
AUS002B	E27	2x42W max	500x90x90
AUS003B	E27	3x42W max	690x90x115

Finiture

B ARG ORO

FREDDY

Lampada da parete dal design pulito a luce indiretta con sorgente LED (3000K). Struttura in alluminio pressofuso verniciato. Proposta in finitura bianca.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.10355-B	3000K	690	8,5W	150 x 145 x 75



Finiture

Bianco

ARIAL

MADE IN MILANO

Lampada da parete biemissione con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.
Elegante design con struttura portante in metallo nichelato spazzolato (abbinato a fascia in foglia argento) o in metallo nero (abbinato a foglia oro).

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1664-XX	R7s117	1x100W max	300 x 130 x 80

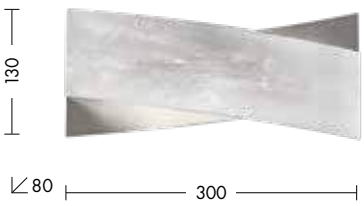

Finiture

ARG

ORO

MOODY

MADE IN MILANO

Lampada da parete biemissione, composta da due elementi in metallo sovrapposti.

Disponibile in versione tutta bianca o nera con parte superiore in acciaio inox, con sorgente LED integrata (3000K) o con attacco R7s che consente di montare lampadina LED.



CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MOO001XX	3000K	1400	2x4,5W	350 x 130 x 65

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MOO002XX	R7s117	1x120W max	350 x 130 x 65

Finiture

B

N

AINUR

MADE IN MILANO

Lampada a parete con diffusore in metallo verniciato a polvere dall'elegante forma industriale. Attacco a parete e cavo in pvc in tinta.

Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, nero, giallo).

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.301

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AIN002XX	E27	1x75W max	Ø21 x 36 x 26

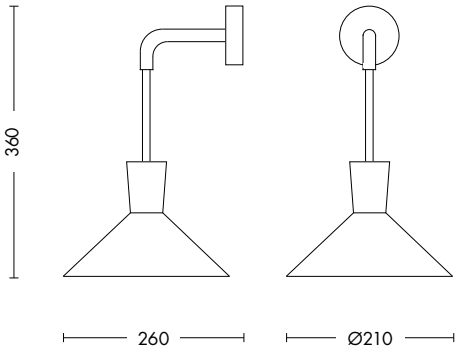

Finiture

B GR N G

Accessori

lampadina LED consigliata **L.284-10-1** pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

RESTYLE

MYRIAD

MADE IN MILANO

Lampada da parete biemissione dal profilo stondato in metallo laccato bianco opaco o nero. Cablata con attacco R7s che consente di montare lampadina LED. Chiusura inferiore e superiore in vetro temperato a copertura della fonte luminosa e per una migliore diffusione della luce.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MYR001XX	R7s117	1x120W max	310x65x70

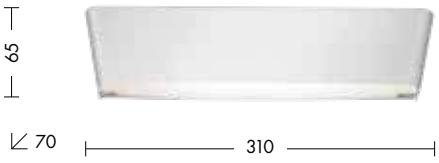

Finiture

B

N

AISHA

MADE IN MILANO

Lampada da parete con struttura in ferro e diffusore in cristallo trasparente. Disponibile in finitura bronzo e bianca, con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AIS002XX	E27	1x75W max	170x310x150

sospensione
pag.306

Finiture

B

BZ

Accessori

lampadina LED consigliata
L.285-10-1 pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

PERLA

MADE IN ILANO

Lampada da parete in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione dalla luce. Proposta con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3618	E27	1x75W max	270 x 155 x 135



plafone/parete
pag.158

Finiture

Vetro bianco latte

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

BINNIE

MADE IN ILANO

Lampada da parete a luce diffusa in vetro soffiato bianco satinato. Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3400	G9	1x33W max	105 x 105 x 130

plafone pag.156

tavolo pag.443

Finiture

Bianco satinato

HOLLY

MADE IN MILANO

Lampada da parete in vetro soffiato satinato bianco. Vetro di chiusura inferiore a protezione della fonte luminosa (A.3867-10 chiusura in metallo).

Disponibile in diverse misure e relative potenze, con fonte LED integrata (2700K) o con attacco tradizionale (G9 o E27) che consentono di montare lampadina LED.

sospensione pag.325

tavolo pag.458

piantana pag.478



CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.3867-20-LED	2700K	1200	13W	340 x 160 x 100
A.3867-30-LED	2700K	1600	17W	340 x 320 x 100

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3867-10	G9	1x60W max	120 x 130 x 60
A.3867-20	E27	1x75W max	340 x 160 x 100
A.3867-30	E27	2x75W max	340 x 320 x 100

Finiture

Bianco satinato

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

KATHY

MADE IN MURANO

Lampada da parete in vetro soffiato bianco satinato, con struttura e particolari in metallo cromato. La forma elegante e leggera diffonde uniformemente una luce calda e avvolgente.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.323

tavolo pag.447

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.10330-20	E27	1x75W max	Ø180 x 220x90

Finiture

Bianco satinato

GLORIA

MADE IN MURANO

Lampada da parete in vetro soffiato bianco satinato con triplo strato di vetro.
Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.313

tavolo pag.449

piantana pag.481

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.10850-20	E27	1x75W max	200 x 215 x 155
A.10850-30	E27	2x75W max	300 x 330 x 155

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

GLENN

MADE IN MURANO

Lampada a parete in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce.

La montatura bianca opaca si confonde con la superficie su cui viene montata, a cui rimane molto adesa.

Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione.

Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.324



LED IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.10470-30-LED	2700K	1200	13W	300 x 80 x 160
A.10470-40-LED	2700K	1200	13W	400 x 80 x 200

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.10470-30	E27	1x75W max	300 x 80 x 160
A.10470-40	E27	2x75W max	400 x 80 x 200

Finiture

Bianco satinato

GRACE

MADE IN MURANO

Lampada da parete con attacco E14 per la versione con orientamento verticale o E27 per la versione orizzontale che consentono di montare lampadina LED.

Struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a spirale.

sospensione pag.335

tavolo pag.461

piantana pag.480

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3865	E14	1x40W max	140 x 280 x 160



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1075-B	E27	1x75W max	300 x 270 x 200

Finiture

Bianco acidato

CALLA

MADE IN ILANO

Lampada da parete con sorgente LED integrata (3000K); dimmerabile con varialuce. La struttura in metacrilato, ottima per la diffusione della luce, avvolge la sorgente luminosa con una forma sinuosa ed elegante che dona un tocco di modernità e ricercatezza ad ogni ambiente.

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CAA001	3000K	540	8W	190 x 450 x 110

piantana
pag.475

Finiture

Metacrilato bianco

AMELIE

MADE IN ILANO

Lampada da parete con diffusore in metacrilato opale satinato dalla particolare forma ad onda, modellata sulla fonte luminosa. Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3290	E27	1x40W max	150 x 320 x 150

Finiture

Metacrilato bianco

KAWA

MADE IN MURANO

Lampade da parete con struttura in metallo e diffusore in vetro soffiato bianco satinato. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.6306-B	E27	2x75W max	360 x 200 x 180
A.6308-B	E27	1x75W max	220 x 240 x 110





Finiture

Bianco

CURTIS

MADE IN MILANO

Lampada da parete di dimensioni molto ridotte; struttura in metallo e diffusore in vetro satinato per un'ottima diffusione della luce. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3342-15	E27	1x60W max	225 x 160 x 120
A.3342-30	E27	1x60W max	230 x 280 x 100





Finiture

Bianco satinato

NEW

CRISTELLE

MADE IN MILANO

Lampada da parete con due bracci. Struttura in vetro lavorato a mano in stile classico con dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo.

Disponibile in tre finiture (cristallo, ottanio e rubino)

Attacco E14 con lampadina a vista che consente all'utente di montare lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

sospensione pag.332

tavolo pag.454

IP20

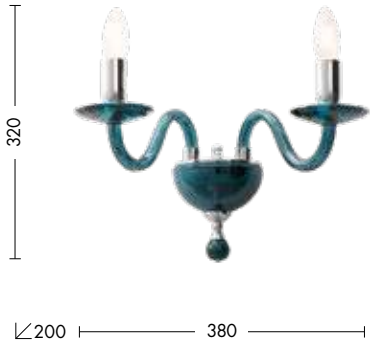

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CRI003XX	E14	2x40W max	380 x 320 x 200

Finiture

B CRI OTN RU

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.708
L.278-6-2K

CAMBRIA

MADE IN MILANO

Lampada da parete; struttura composta da bracci flessibili in ottone satinato e alluminio lucidato, per far assumere alla lampada la forma desiderata. Attacco circolare in tinta con la lampada. Attacco E14 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3460-3-XX	E14	3x42W max	350 x 250

composizione come in foto

plafone
pag.151

Finiture

CR

OS

RESTYLE

CILEA

Lampada da parete con bracci realizzati in metallo curvato a mano. Il metallo è laccato in finitura marrone o avorio con spennellature artigianali in oro eseguite a mano e decori in metallo con motivi di foglie di colore verde. Tazza portalampada in vetro bianco a forma di fiore realizzato con la tecnica del vetro colato.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CIL104XX	E14	2x42W max	560 x 300 x 220

sospensione
pag.331

plafone
pag.174

tavolo
pag.457

Finiture

AV

MA

KAREN

MADE IN MILANO

Lampada da parete con struttura in ottone anticato. Da completare con i diffusori, disponibili in diversi diametri nelle varianti in vetro bianco lucido, in ceramica decorata o in ottone.

Struttura proposta con tre forme, a seconda delle necessità estetiche e di installazione.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.310

plafone pag.171

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.9407	E27	1x75W max	Ø110x145x300

da completare con i diffusori

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.9409	E27	1x75W max	Ø110x210x210

da completare con i diffusori

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.9408	E27	1x75W max	Ø110x100x200

da completare con i diffusori

DIFFUSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	V.9501-20	vetro		Diffusore in vetro Ø200
	V.9501-30	vetro	Ø200/300	Diffusore in vetro Ø300
	D.9504-18	ceramica		Diffusore in ceramica bianca Ø220
	D.9504-40	ceramica	Ø220/400	Diffusore in ceramica bianca Ø400
	D.9503-20	ottone		Diffusore in ottone Ø200
	D.9503-35	ottone	Ø200/350	Diffusore in ottone Ø350

Finiture

Ottone anticato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

BYRON

MADE IN MILANO

Lampada da parete con diffusore in tessuto plissé ignifugo. Struttura e particolari in metallo laccato bianco.

Disponibile nei colori avorio e grigio. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione
pag.328

plafone
pag.146

piantana
pag.483

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BYR007XX	E27	1x75W max	250 x 300 x 140

Finiture

AV

GR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

VIVIEN

MADE IN MILANO

Lampada da parete con paralume in tessuto trevira ignifugo, struttura in metallo verniciato bianco opaco con particolari cromo, tappo di chiusura in PVC coperto da tessuto.

Disponibile in due finiture (avorio e grigio), in versione LED (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.326

plafone pag.144

tavolo pag.453

piantana pag.482



LED CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.10770-XX-LED	2700K	1200	13W	250 x 300 x 140

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.10770-XX	E27	1x75W max	250 x 300 x 140

Finiture

AV

GR

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

LIBBY

MADE IN MILANO

Lampada da parete con struttura in ottone lucido rigato e diffusore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.

Applique proposta nella versione con uno o due portalampada; prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

sospensione pag.330

tavolo pag.455

piantana pag.484

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3061-1	E27	1x60W max	250 x 330 x 150
A.3061-2	E27	2x60W max	365 x 350 x 150



Finiture

Ottone lucido

LYNETTE

MADE IN MURANO

Lampada da parete con struttura in metallo cromato e strass decorativi che creano giochi di luce sulla superficie su cui viene installata la lampada. Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3476	E14	1x40W max	100 x 190 x 155

sospensione
pag.334

Finiture

Strass

FLY

MADE IN MILANO

Lampada da parete con struttura a forma di ricciolo in metallo, proposta nelle finiture oro satinato e nero. Diffusori a forma sferica in finitura bianco satinato per la struttura oro, fumè per la struttura nera. Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina a LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
FLY006XX	G9	2x33W max	250 x 340 x 160

sospensione
pag.333

plafone
pag.150

tavolo
pag.456

Finiture

N

OS

MILETO

MADE IN MURANO

Lampada da parete in vetro curvato bianco satinato e struttura e particolari cromati.

Disponibile con LED integrato (3000K) o con attacco tradizionale (E27) che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.336

plafone pag.162

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
MIE004B	E27	1x75W max	300 x 200 x 70

Finiture

Bianco satinato

MORI

MADE IN MILANO

Lampada da parete in vetro curvo, satinato centralmente con bordo trasparente.

Struttura in metallo verniciato, dettagli e finiture cromate.

Proposta in versione con LED integrato (2700K) o con attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag.337

plafone pag.163

tavolo pag.459

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.8801	E27	1x75W max	310 x 170 x 90

Finiture

Bianco satinato

MAGÒ

MADE IN MILANO

Lampada da parete in vetro opale serigrafato con decori cristallo, particolari cromati. Disponibile in diverse misure e relative potenze. Cablata con attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1052-30-CRI	E14	2x40W max	300 x 200 x 90
A.1052-40-CRI	E27	2x75W max	400 x 200 x 90



plafone/parete
pag.173

Finiture

Vetro opale serigrafato

MELVIN

MADE IN MILANO

Lampada da parete in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Disponibile in due diverse misure. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1072-30-B	E27	1x60W max	300 x 200 x 80
A.1072-40-B	E27	2x75W max	400 x 200 x 80



sospensione
pag.339

plafone/parete
pag.165

Finiture

Bianco satinato

MAGDA

MADE IN ILANO

Lampada da parete con struttura in metallo laccato e diffusore in vetro satinato con inserti colorati, disponibili in due finiture: ambra e cristallo. Disponibile in diverse misure e relative potenze, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1050-30-XX	E27	1x75W max	300 x 200 x 85
A.1050-40-XX	E27	2x75W max	400 x 200 x 85



plafone
pag.169

Finiture

AM

CRI

JENNY

MADE IN ILANO

Lampada da parete con struttura in metallo laccato bianco e diffusore in cristallo serigrafato, particolari cromati. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.1678	E27	1x75W max	300 x 150 x 95



plafone
pag.169

Finiture

Bianco

FELIX

Lampada da parete con struttura in metallo laccato e diffusore in vetro bianco opaco. Decoro a scavo disponibile in due varianti di colore bianco e marrone. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.3909-XX	E27	1x75W max	300 x 160 x 80

plafone pag.175

Finiture

B

MS

RESTYLE

FENICE

Lampada da parete in vetro cristallo satinato centrifugato, decori con motivo floreale marrone e oro e parti metalliche in oro. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
FEN104	E27	1x75W max	300 x 200 x 150



sospensione pag.340

plafone pag.174

Finiture

Vetro satinato

SYRAH

MADE IN MILANO

Lampada da parete in vetro cristallo con decorazioni incise in filo argento. Struttura e particolari in metallo cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadine LED.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SYR007	E27	1x75W max	250 x 250 x 120

sospensione pag.338

plafone/parete pag.172

Finiture

Cristallo con fili argento

BALOS

MADE IN MILANO

Lampada da parete in vetro curvato bianco satinato, con serigrafie che creano un gioco di trasparenze, facendo emergere una trama a cerchi concentrici. Particolari per la plafoniera e l'applique in metallo cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadine LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BAL005	E27	1x60W max	300 x 150 x 80



sospensione pag.338

plafone/parete pag.173

Finiture

Bianco satinato

INTERNI SOSPENSIONI

iGLOO p.242

PLATE p.243 NEW

ZERUM p.244 NEW

ZERUM p.244 NEW

LOTUS p.246

CHOPIN p.247

IKU p.248

DUO p.250 NEW

FINA p.251 NEW

STRING p.252 NEW

SAVOY p.253 NEW

INTRECCIO p.254

CURVY p.255 NEW

X-PLODE p.256 NEW

TWIN p.257

KARAOKE p.258

KANTAN p.259 NEW

ERKEL p.260

LEIKA p.262

WANG p.263

EMPTY p.264

JAY p.265

MINI AXIOM p.266

AXIOM p.268

ASIA p.270

PAVÈ p.272

CORVINA p.273

GIOIA p.274

OBAN p.276

ARDBEG p.278

TALISKER p.280

TALISKER p.280

MEG p.282

RIGADIN p.284 NEW

CLAIRE p.286

RENOIR p.288

CRYSTAL p.290

SMOOTH p.291

NISO p.292

PULA p.294

BILL
p.296

RUBLO LED
p.297

UFO
p.298 NEW

EDGE
p.299 NEW

SPINNAKER
p.300

AINUR
p.301 NEW

BELL
p.302

CURL
p.303

SHELL
p.304

CARRIE
p.305

DRAW
p.305

AISHA
p.306

LEILA
p.308

KAREN
p.310

HENO
p.312 NEW

GLORIA
p.313

SALLY
p.314

UMA
p.315

BEK
p.315

OFU
p.316

PICOLIT
p.316

ISAKO
p.317

PEGGY
p.317

EMILY
p.318

TSUKI
p.320

TASHA
p.321

RUNAK
p.322

KATHY
p.323

GLENN
p.324

HOLLY
p.325

VIVIEN
p.326

BYRON
p.328

LIBBY
p.330

CILEA
p.331

CRISTELLE
p.332 NEW

FLY
p.333

LYNETTE
p.334

FARIS
p.335

GRACE
p.335

MILETO
p.336

COLLINS
p.336

MORI
p.337

SYRAH
p.338

BALOS
p.338

MELVIN
p.339

SODDY
p.339

FENICE
p.340

NICKY
p.341

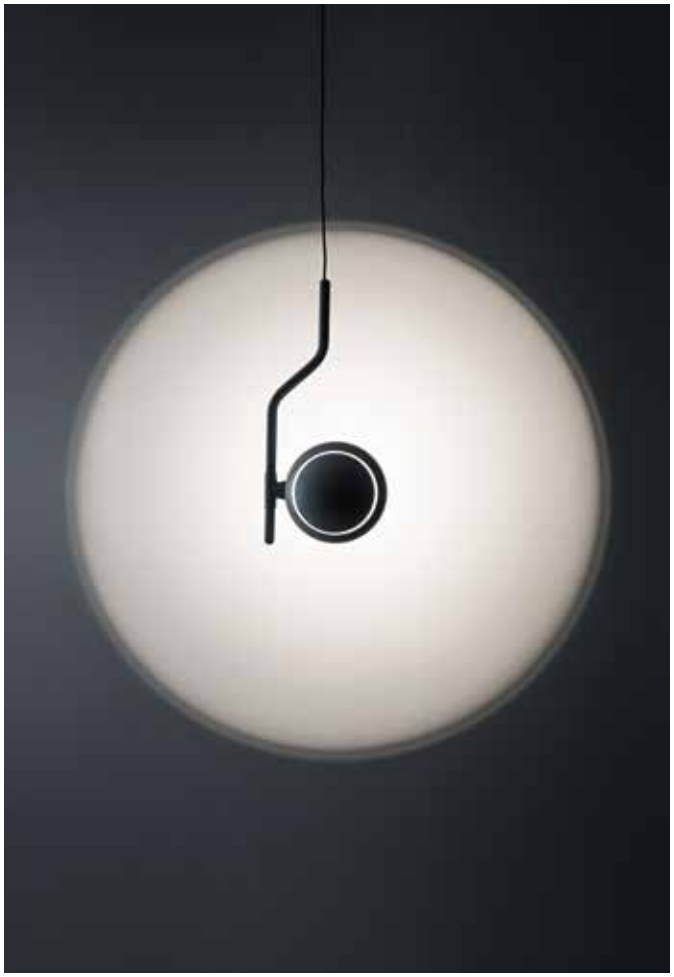

iGLOO

" i " per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante, iGloo è un apparecchio LED (2700K) a sospensione.

Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360° il fascio luminoso netto e definito, il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cortesia e diffusa insieme.

Disponibile in finitura total white o nera con dettaglio oro lucido.

parete pag.179

tavolo pag.436

piantana pag.464

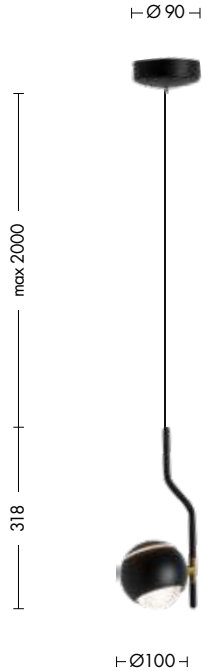

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IGL001XX	2700K	450 lm + 50 lm	5W + 3,5W	Ø100 x 142

Finiture

B

NOL

NEW

PLATE

Lampada a sospensione LED (3000K) con struttura in alluminio disponibile nelle finiture bianco e antracite, con rosone in tinta.

Il diffusore in policarbonato opale garantisce una diffusione uniforme della luce, senza abbagliamenti e ombre.

Grazie alle ridotte dimensioni e al suo design minimal, è perfetta per illuminare abitazioni moderne e con arredamenti contemporanei.

plafone pag.98

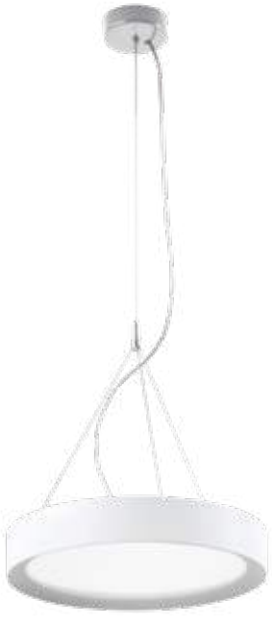

CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PLT001XX	3000K	2700	30W	Ø350 x 62

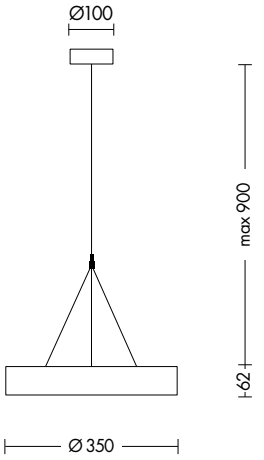

Finiture

B

AN

NEW

ZERUM

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design sottile e minimal. Struttura ad anello in alluminio disponibile nella finitura bianca o nera con diffusori in silicone opale a emissione di luce interna.

Disponibile in tre dimensioni o nella variante con tre anelli concentrici per creare composizioni scenografiche e di grande impatto, ideale in ambienti residenziali, hall, uffici e grandi spazi.

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ZER001XX	3000K	1645	25W	Ø600 x 30
ZER002XX	3000K	2225	32W	Ø800 x 30
ZER003XX	3000K	2840	45W	Ø1000 x 30

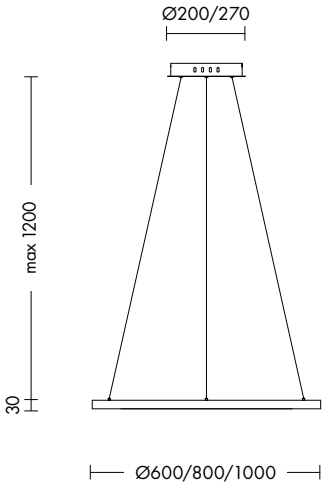

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ZER004XX	3000K	4365	95W	Ø1000 x 30

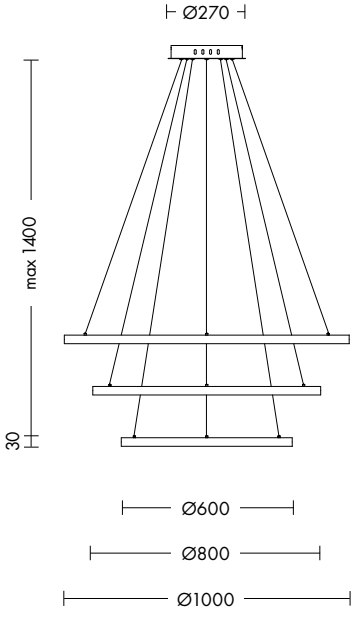

Finiture

B N

RESTYLE

LOTUS

Lampada a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato dalla forma tondeggiante e asimmetrica.

Corpo alto solo 5,8 cm che permette l'applicazione del prodotto in ambienti con altezze contenute.

Diffusore circolare in acrilico vuoto al centro che consente un'ottima diffusione della luce.

Disponibile in due misure e relative potenze e due finiture colore (bianco e nero) con rosone in tinta.

plafone pag.99

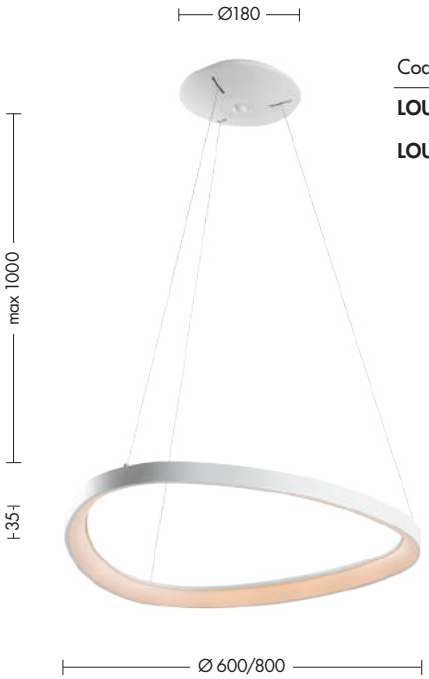

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LOU002XX	3000K	6245	48W	Ø600 x 58
LOU003XX	3000K	7565	60W	Ø800 x 58

Finiture

B

N

CHOPIN

Lampada a sospensione a LED (3000K) in metallo verniciato bianco o nero con rosone in tinta.

Grazie al suo semplice design si adatta perfettamente ad ogni stile e ad ogni ambiente: intramontabile la forma tonda ed esclusiva la forma quadrata.

Disponibile in tre misure e relative potenze e in due finiture (bianco, nero).

Diffusore interno in metacrilato che consente un'ottima diffusione della luce.

soffitto pag.100

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CHO002XX	3000K	2700	30W	Ø450 x 85
CHO001XX	3000K	3250	36W	Ø600 x 85
CHO008XX	3000K	6580	60W	Ø800 x 85
CHO004XX	3000K	6580	60W	800 x 800 x 85

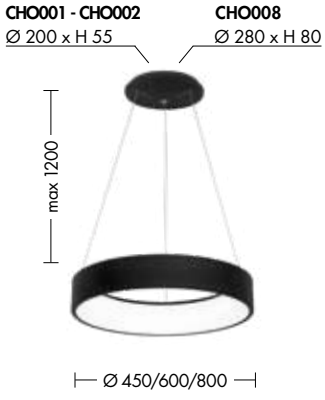

Finiture

B N

IKU

MADE IN MILANO

Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, verniciatura a polveri epossidiche, disponibile in finitura bianco goffrato.

Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata o rettangolare, in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione DALI su richiesta.

Alimentatore in remoto alloggiato nell'apposito rosone.

120° CRI≥90 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IKU001B	3000K	6824	48W	586 x 586 x 46
IKU002B	4000K	7146	48W	586 x 586 x 46
IKU003B	3000K	13647	96W	1126 x 1126 x 46
IKU004B	4000K	14292	96W	1126 x 1126 x 46

Lunghezza cavo max 1500mm

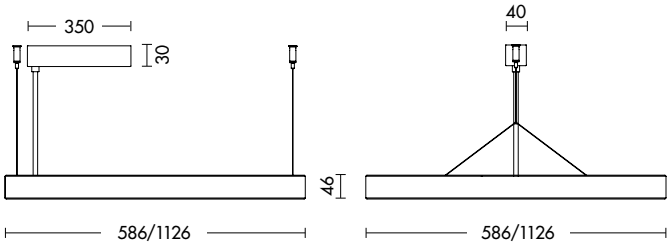

120° CRI≥90 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IKU005B	3000K	9097	64W	1156 x 376 x 46
IKU006B	4000K	9527	64W	1156 x 376 x 46
IKU007B	3000K	13647	96W	1696 x 556 x 46
IKU008B	4000K	14292	96W	1696 x 556 x 46

Lunghezza cavo max 1500mm

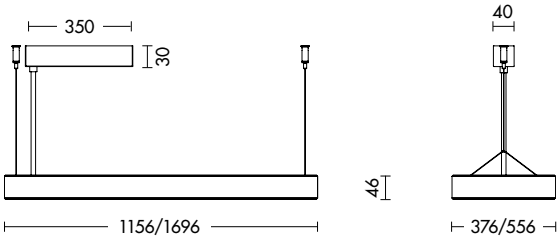



Finiture

Bianco

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **IKU001BDA**

DUO

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design minimal ed elegante.

Struttura in alluminio proposta nella finitura nera, personalizzabile nell'installazione per creare diverse composizioni scenografiche e luminose, a seconda dello spazio sottostante da illuminare.

Cavi elettrici e di tenuta in finitura nera. I diffusori in acrilico diffondono una luce omogenea in tutto l'ambiente circostante.

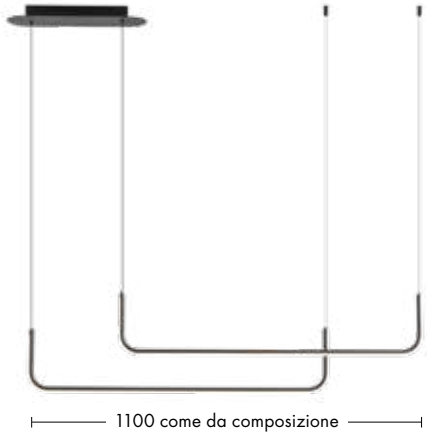

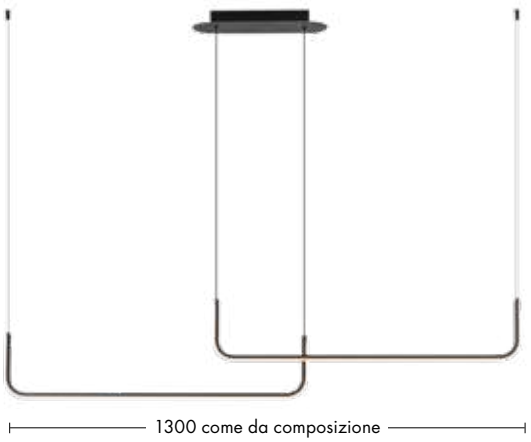

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DUO001N	3000K	2220	15W	780 x 110

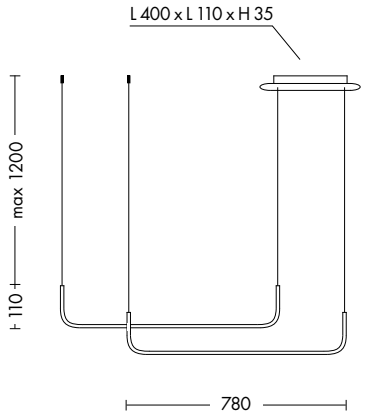

Finiture

Nero

FINA

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design minimale ed essenziale, una linea di luce discreta, ma che connota l'ambiente circostante.

Struttura in alluminio super leggero e sottile in finitura nera, con diffusore in acrilico largo solo 13 mm che diffonde uniformemente la luce sulla superficie sottostante.

Ideale per installazione sopra tavoli.

Rosone e cavi elettrici e di tenuta in finitura nera.

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
FIN001N	3000K	2850	18W	1210 x 35

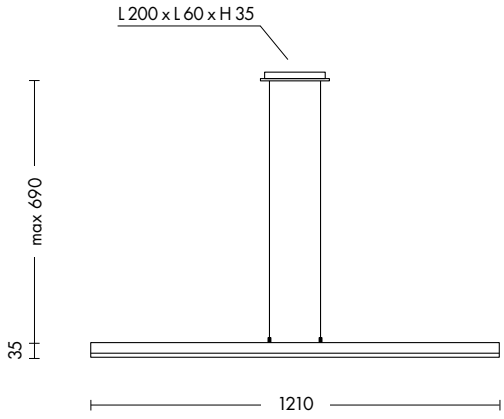

Finiture

Nero

STRING

Lampada a sospensione LED (3000K) dalle linee morbide e ondulate.

La struttura in metallo è disponibile nella finitura oro satinato.

Il diffusore in silicone è personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida; emette una luce calda diffusa a 360° e con i suoi 50W conferisce luminosità all'intero ambiente in cui viene posizionata.

La sua linea morbida e ondulata fa sì che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili moderni e contemporanei.

Disponibile nella finitura oro satinato con rosone in tinta.

piantana pag.467

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
STI002	3000K	4700	50W	1200 x 1200

Finiture

oro satinato

SAVOY

Lampada a sospensione LED (3000K) dal design elegante e moderno.

Il diffusore in silicone offre un'illuminazione ottimale degli spazi mentre la struttura in alluminio oro satinato e l'armoniosità della forma donano una sensazione di comfort e convivialità.

Disponibile nella finitura oro satinato con rosone in tinta.

plafone pag.104

parete pag.184

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAV003	3000K	2100	45W	725 x 325 x 1750

Finiture

Oro satinato

INTRECCIO

Lampada a sospensione LED (4000K) dal design moderno.

Struttura disponibile nella finitura nichel satinato con rosone in tinta.

Si tratta di uno stile che valorizza l'architettura degli spazi rendendo accogliente l'atmosfera di ogni tipo di contesto abitativo grazie al LED integrato.

plafone pag.102

parete pag.186

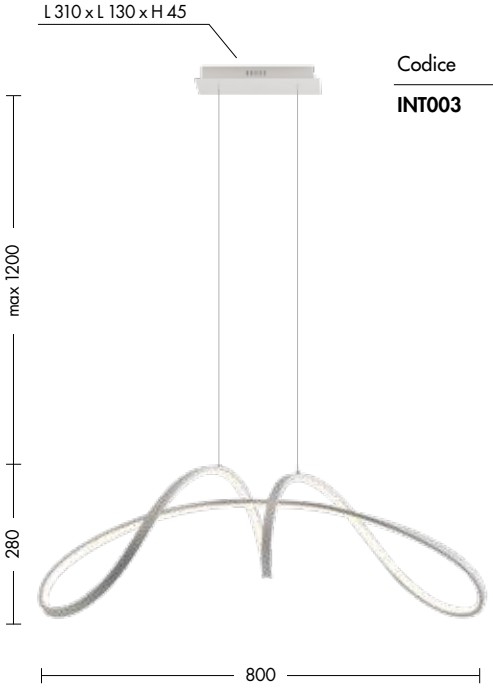

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
INT003	4000K	2508	40W	800 x 280

Finiture

Nichel satinato

NEW

CURVY

Lampada a sospensione LED (4500K) dal design sinuoso e tondeggiante.

Struttura disponibile nella finitura argento satinato con rosone in tinta.

Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che valorizza gli spazi e gli arredi circostanti.

plafone pag.103

parete pag.187

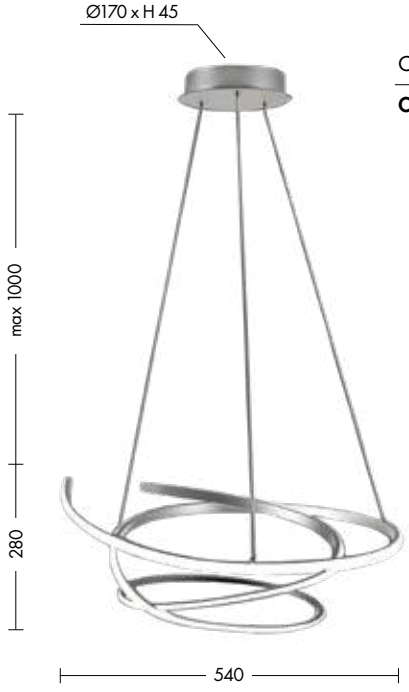

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CUV003	4500K	2900	45W	540 x 720

Finiture

Argento satinato

NEW

X-PLODE

Lampada a sospensione multi-luce dal design geometrico. Struttura in metallo disponibile nella finitura oro e nichel satinato.

Lampada versatile con la possibilità di ruotare i bracci fino a tre posizioni differenti e accorciare il cavo di sospensione con tige direttamente fissata al rosone, con effetto di plafoniera.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

parete pag.185

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
XPL001XX	E27	8x42W max	Ø650 x 1000

Possibilità di installazione con tige direttamente a soffitto e bracci in posizioni personalizzabili.

Finiture

OS

NS

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.706
L.284-12-4

TWIN

MADE IN MILANO

Apparecchio a sospensione altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada.

Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

plafone pag.105

parete pag.188

tavolo pag.439

piantana pag.465

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TWI001XX	E27	2x42W max	460 x 360

Finiture

OTS

NOTS

Accessori

lampadina LED consigliata **L.283-6-OP-2K** pag.707

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

KARAOKE

Prende spunto dalla forma del microfono e si chiama Karaoke.

Lampada a sospensione composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico è impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco.

Un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampade decorative LED: in particolare la finitura fumè delle nostre lampadine vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici.

Versione a sospensione proposta anche in caduta multipla con kit decentramento a tre e cinque elementi.

tavolo pag.438

parete pag.189

IP20

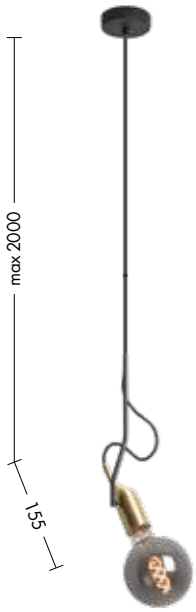

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAR001NOTS	E27	1x42W max	155 x 2000 max
KAR004NOTS	E27	3x42W max	155 x 2000 max
KAR005NOTS	E27	5x42W max	155 x 2000 max

Finiture

Nero - Ottone satinato

Accessori

lampadina LED consigliata
L.284-5-FU pag.706

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

NEW

KANTAN

Lampada a sospensione con struttura portalampada in cemento effetto graniglia in tinta, sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, rosso).

Cavo di sospensione in PVC trasparente regolabile, rosone in tinta per la versione bianca e nero per la versione grigia e rossa.

Attacco G9 che consente di montare lampadina a LED.

tavolo pag.437

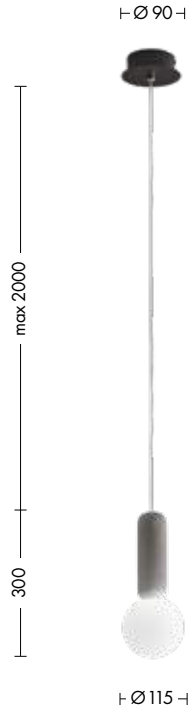

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAA002XX	G9	1x33W max	Ø115 x 300

Finiture

B GR R

ERKEL

Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco, nero, cromo, bronzo e rame lucido.

Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada.

Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ERK101XX	E27	1x75W max	3000 max
ERK103XX	E27	3x75W max	3000 max
ERK105XX	E27	5x75W max	3000 max

Finiture

Accessori

lampadina LED consigliata
L.284-11-1 pag.709

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

LEIKA

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione singola con portalampada in silicone e cavo in tessuto, in tinta con la struttura e il rosone.

Proposta nelle finiture bianca, nera, grigia, rossa e gialla.

Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

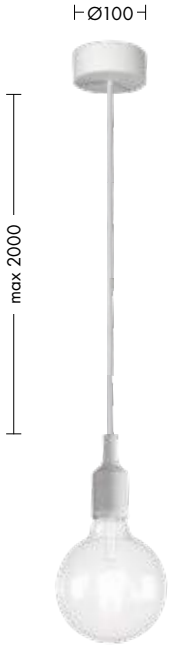

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
LEK001XX	E27	1x42W max	2000 max

Finiture

Accessori

lampadina LED consigliata **L.284-5-FU** pag.706

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

WANG

Lampada a sospensione singola con portalampada e rosone in metallo color bronzo; cavo in tessuto in tinta.

Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

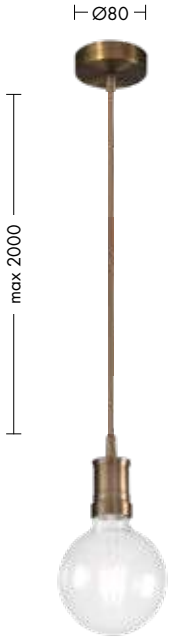

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WAN001	E27	1x75W max	2000 max

Finiture

Bronzo

Accessori

lampadina LED consigliata
L.284-11-1 pag.709

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

EMPTY

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con struttura vuota trapezoidale in metallo verniciato e disponibile nelle finiture bianco, giallo e nero.

Cavo in PVC in tinta per le versioni nera e bianca e nero sulla versione gialla; rosone in tinta con il corpo lampada.

Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
EMP001XX	E27	1x75W max	250 x 260

Finiture

B N G

Accessori

lampadina LED consigliata **L.284-11-1** pag.709

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

JAY

MADE IN ILANO

Lampada a sospensione con struttura dalla forma circolare minimale in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera. Rosone in tinta con la struttura, cavo di sospensione trasparente per la versione cromo, in tinta per le finiture bianca e nera. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

plafone pag.136

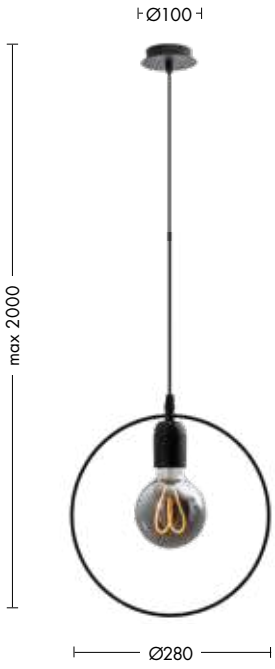

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
JAY001XX	E27	1x75W max	Ø 280

Finiture

Accessori

lampadina LED consigliata **L.284-5-FU** pag.706

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

MINI AXIOM

Lampada a sospensione con COB LED (3000K) con alimentatore integrato nel rosone. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. Cavo di sospensione in PVC trasparente (versione bianca), in tessuto nero (versione nera e ottone bronzato), rosone in tinta con il corpo lampada.

Il riflettore dal diametro molto contenuto (soli 18mm) crea un fascio di luce molto concentrato (40°), per un'illuminazione puntuale. Ideale per qualsiasi ambiente della casa, dalla zona giorno al bagno, al corridoio, ma anche in installazioni in ambito ristorazione e hospitality.

Proposto in versione singola e con rosone lineare da tre elementi in tinta con il corpo.

40° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AXI005XX	3000K	200	3W	Ø18 x 500



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AXI008XX	3000K	600	3x3W	Ø18 x 500

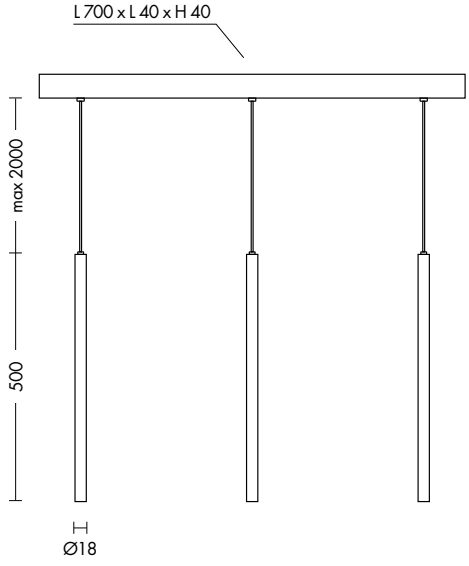

Finiture

B N BZ

RESTYLE

AXIOM

Corpo illuminante a sospensione con COB LED con alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza con rosone in tinta. Crea un fascio di luce concentrato.

Cavo di sospensione trasparente lungo 1200mm in dotazione.

Disponibile in due finiture (bianco e nero), in versione singola o con rosone lineare.

parete pag.197

binario trifase pag.406

binario monofase pag.421

45° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AXI001XX	3000K	700	7W	Ø46 x 250
AXI002XX	3000K	1500	15W	Ø60 x 300

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AXI010XX	GU10	1x35W max	Ø56 x 320

Lunghezza cavo
max 1200mm

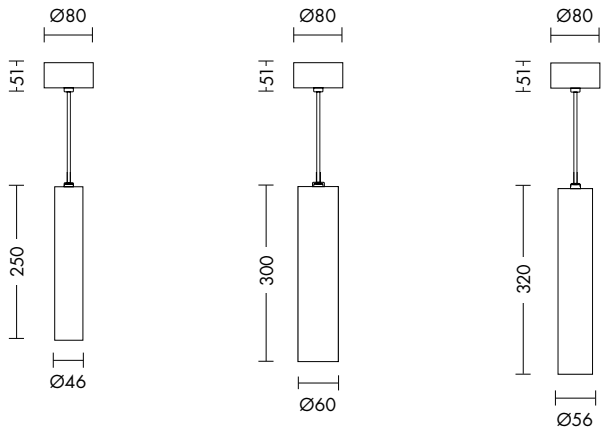



Finiture

B

N

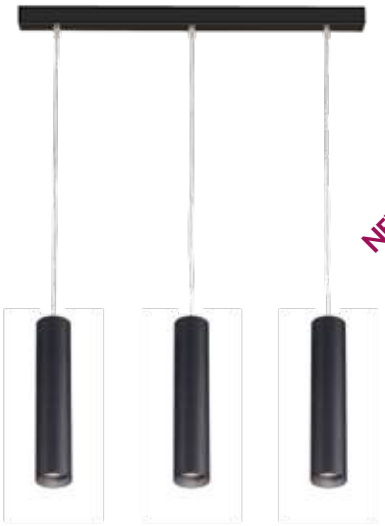

45° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AXI006XX	3000K	2100	3 x 7W	Ø46 x 250
AXI007XX	3000K	4500	3 x 15W	Ø60 x 300

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AXI014XX	GU10	3x35W max	Ø56 x 320

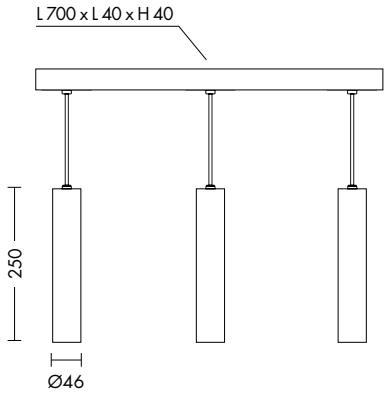

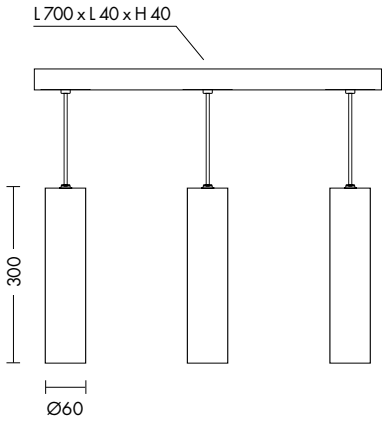

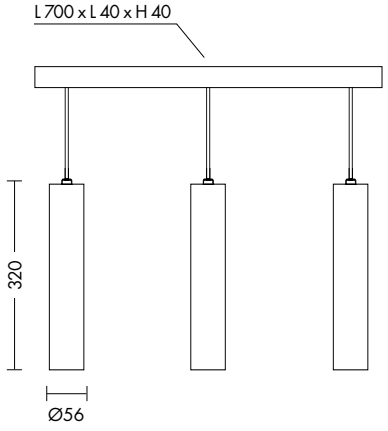



Finiture

B

N

ASIA

Elegante sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, disponibile in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato.

Disponibile in versione singola (cavo di sospensione nero o trasparente), con kit decentramento a tre o cinque elementi (cavo in tinta con il corpo lampada) o con possibilità di decentramento dal punto luce, con effetto di disegno sulla superficie di montaggio.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

VERSIONE SINGOLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ASI001XX	E27	1x75W max	Ø225 x 300

Cavo di sospensione e rosone inclusi

Finiture

B BOS NB N

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

CORPO DIFFONDENTE CON CAVO DA 5 METRI

VERSIONE SINGOLA O MULTIPLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ASI002XX	E27	1x75W max	Ø225 x 300

KITDEC201N + 1 x ASI002N

KITDEC105B + 5 x ASI002BOS

KIT DECENTRAMENTO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
x1	**MT.31B** **MT.31N**	bianco nero	18 Ø22	Nottolino singolo
x5	**KITDEC201B** **KITDEC201N**	bianco nero	100 32	KIT decentramento a parete per spostamento punto luce
x1	**KITDEC101B** **KITDEC101N**	bianco nero	25 Ø120	KIT decentramento 1 elemento
x3	**KITDEC103B** **KITDEC103N**	bianco nero	25 Ø120	KIT decentramento 3 elementi
x5	**KITDEC105B** **KITDEC105N**	bianco nero	25 Ø120	KIT decentramento 5 elementi

Finiture

B BOS NB N

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

design by Andrea Lazzari

PAVÈ

MADE IN MILANO

A Milano il pavè riveste le strade del centro e il cemento diventa protagonista di questa lampada ideata da Andrea Lazzari, nel volume pieno e materico del diffusore dalla forma essenziale e pulita.

Lampada a sospensione con attacco GU10, per un'ottima luce d'accento e concentrata sopra un tavolo da pranzo. In cemento in finitura grigia con dettaglio superiore nero e cavo di sospensione in PVC trasparente.

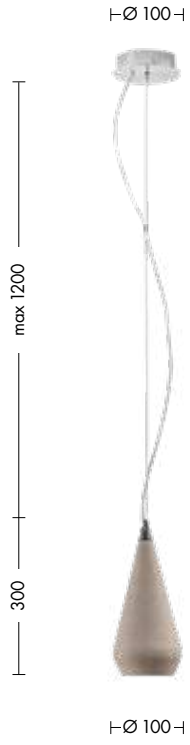

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PAV001	GU10	1x40W	Ø100 x 30

Finiture

Cemento

CORVINA

MADE IN ILANO

Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a forma di cono realizzata in metallo laccato nei colori bianco opaco e nero opaco.

Particolari e cavo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta con il corpo lampada.

Proposta nella versione singola e con kit decentramento a tre o cinque elementi. Portalampada GU10 che consente di montare lampadina LED.

IP20

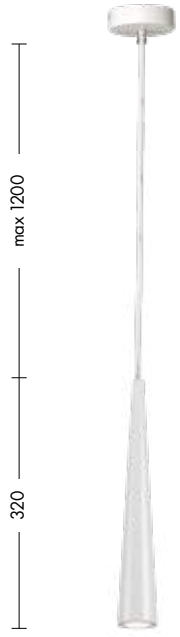

Codice		Potenza	Dimensioni mm
COR001XX	GU10	1x35W max	Ø50 x 320
COR002XX	GU10	3x35W max	Ø50 x 320
COR003XX	GU10	5x35W max	Ø50 x 320

Finiture

B N

GIOIA

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione composta da un elegante diffusore in vetro pirex dalla ovale, leggermente schiacciata, sabbiato all'interno. Disponibile in quattro finiture, (cristallo, cromo sfumato, bronzo lucido e oro lucido), da comporre con cavo in PVC trasparente o in tessuto (disponibile nei colori rosso, verde militare e nero) per creare nuances e abbinamenti dal forte impatto visivo.

Proposta nella versione singola o in cadute multiple, sia con rosone (a 3 e 6 feritoie) che con kit di decentramento (a 3 e 5 elementi) per una massima personalizzazione e per creare eleganti giochi di trasparenze.

Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina a LED.

DIFFUSORE PER CADUTA SINGOLA/MULTIPLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
GII001XX	G9	1x48W max	Ø150 x 450

Completare con cavi e Kit decentramento anche nella versione singola

CAVI DI ALIMENTAZIONE IN TESSUTO/PVC

Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
GII002TR	PVC trasparente		Cavo L. max 1500 mm
GII003TR	PVC trasparente		Cavo L. max 2500 mm
GII002R	tessuto rosso		Cavo L. max 1500 mm
GII003R	tessuto rosso		Cavo L. max 2500 mm
GII002V	tessuto verde miltare		Cavo L. max 1500 mm
GII003V	tessuto verde miltare		Cavo L. max 2500 mm
GII002N	tessuto nero		Cavo L. max 1500 mm
GII003N	tessuto nero		Cavo L. max 2500 mm

KIT DECENTRAMENTO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
x1	**KITDEC001B** **KITDEC001CR**	bianco cromo		KIT decentramento 1 elemento
x3	**KITDEC003B** **KITDEC003CR**	bianco cromo		KIT decentramento 3 elementi
x5	**KITDEC005B** **KITDEC005CR**	bianco cromo		KIT decentramento 5 elementi
	MT.ROS003FB **MT.ROS003FCR**	bianco cromo		Rosone a 3 uscite
	MT.ROS006FB **MT.ROS006FCR**	bianco cromo		Rosone a 6 uscite

Finiture

CRI CR BZ OR

OBAN

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, dalla forma tondeggiante e martellato sulla superficie, con un effetto particolare che movimenta le linee del prodotto e crea particolari effetti di luce sulla superficie di installazione.

Disponibile in tre finiture (trasparente, fumè e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple a tre elementi.

Cablato con attacco E27 con lampadina visibile in virtù della trasparenza del prodotto, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

DIFFUSORE PER CADUTA SINGOLA/MULTIPLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
OBA101XX	E27	1x75W max	Ø240 x 210

Completare con Kit decentramento anche nella versione singola

ROS203CR + 2 x OBA101CRI + 1 x OBA101FU

KIT DECENTRAMENTO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
x1	**ROS202CR**	cromo		Rosone 1 elemento consente anche decentramento punto luce
x3	**ROS203CR**	cromo		KIT decentramento 3 elementi

Finiture

CRI

FU

BLU

ARDBEG

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, dalla forma cilindrica e con una particolare lavorazione del vetro romboidale.

Disponibile in tre finiture (trasparente, fumè e blu), proposta in versione singola o con rosone per cadute multiple a tre elementi.

Cablato con attacco E27 con lampadina visibile in virtù della trasparenza del prodotto, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

DIFFUSORE PER CADUTA SINGOLA/MULTIPLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
ARB101XX	E27	1x75W max	Ø150 x 280

Completare con Kit decentramento anche nella versione singola

ROS203CR + 2 x ARB101CRI + 1 x ARB101BLU

KIT DECENTRAMENTO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
x1	**ROS202CR**	cromo		Rosone 1 elemento consente anche decentramento punto luce
x3	**ROS203CR**	cromo		KIT decentramento 3 elementi

Finiture

CRI

FU

BLU

TALISKER

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione composta da un prezioso diffusore in vetro trasparente soffiato a mano, proposto in forma squadrata o ovale, entrambe con delle lavorazioni effettuate sul vetro, che movimentano le linee del diffusore e creano particolari effetti di luce sulla superficie di installazione.

Disponibile in quattro finiture (trasparente, fumè, blu e azzurro tiffany), in versione singola o in cadute multiple, sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre o cinque elementi), che consentono di creare infinite composizioni di prodotto, accostando le due forme e le quattro colorazioni.

Cablato con attacco E14, che consente di montare lampadina LED.

TAI101

TAI102

DIFFUSORE PER CADUTA SINGOLA/MULTIPLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAI101XX	E14	1x28W max	115 x 115 x 115
TAI102XX	E14	1x28W max	Ø130 x 200

Completare con Kit decentramento anche nella versione singola

KITDEC003B +
2 x TAI102FU + 1 x TAI102CRI

MT.ROS003FCR +
1 x TAI101CRI + 1 x TAI102AZ + 1 x TAI102BLU

KIT DECENTRAMENTO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
x1	**KITDEC001B** **KITDEC001CR**	bianco cromo		KIT decentramento 1 elemento
x3	**KITDEC003B** **KITDEC003CR**	bianco cromo		KIT decentramento 3 elementi
x5	**KITDEC005B** **KITDEC005CR**	bianco cromo		KIT decentramento 5 elementi
	MT.ROS003FB **MT.ROS003FCR**	bianco cromo		Rosone a 3 uscite
	MT.ROS006FB **MT.ROS006FCR**	bianco cromo		Rosone a 6 uscite

Finiture

CRI

FU

AZ

BLU

MEG

MADE IN ILANO

Lampada a sospensione in vetro soffiato con lavorazione baloton. Versione con vetro trasparente in finitura ambra e grigio fumè; versione cromata con interno argento.

Disponibile in due dimensioni, la versione piccola viene proposta anche in cadute multiple sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre e cinque elementi).

Portalampada in metallo cromato, rosoni disponibili in finitura bianca e cromo, cavo elettrico in PVC trasparente.

VERSIONE GRANDE

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MEG001XX	E27	1x75W max	Ø300 x 210

Cavo di sospensione e rosone inclusi.

Finiture

FU AM ALU

Accessori

lampadina LED consigliata **L.284-10-1** pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

VERSIONE PICCOLA

DIFFUSORE PER CADUTA SINGOLA/MULTIPLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MEG005XX	G9	1x28W max	Ø160 x 100

Completare con Kit decentramento anche nella versione singola

KITDEC005CR + 5 x MEG005ALU

MT.ROS006FB + 6 x MEG005FU

KIT DECENTRAMENTO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
x1	**KITDEC001B** **KITDEC001CR**	bianco cromo		KIT decentramento 1 elemento
x3	**KITDEC003B** **KITDEC003CR**	bianco cromo		KIT decentramento 3 elementi
x5	**KITDEC005B** **KITDEC005CR**	bianco cromo		KIT decentramento 5 elementi
	MT.ROS003FB **MT.ROS003FCR**	bianco cromo		Rosone a 3 uscite
	MT.ROS006FB **MT.ROS006FCR**	bianco cromo		Rosone a 6 uscite

Finiture

FU

AM

ALU

NEW

RIGADIN

Lampada a sospensione dal design semplice: struttura cromata e diffusore in vetro bianco soffiato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole.

Disponibile nella forma tonda e ovale, singola e in composizione multipla a due elementi.

Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

plafone pag.154

tavolo pag.446

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
RIG006	E27	1x42W max	Ø240 x 410
RIG004	E27	1x42W max	Ø300 x 250
RIG005	E27	2x42W max	Ø240 x 410 + Ø300 x 250

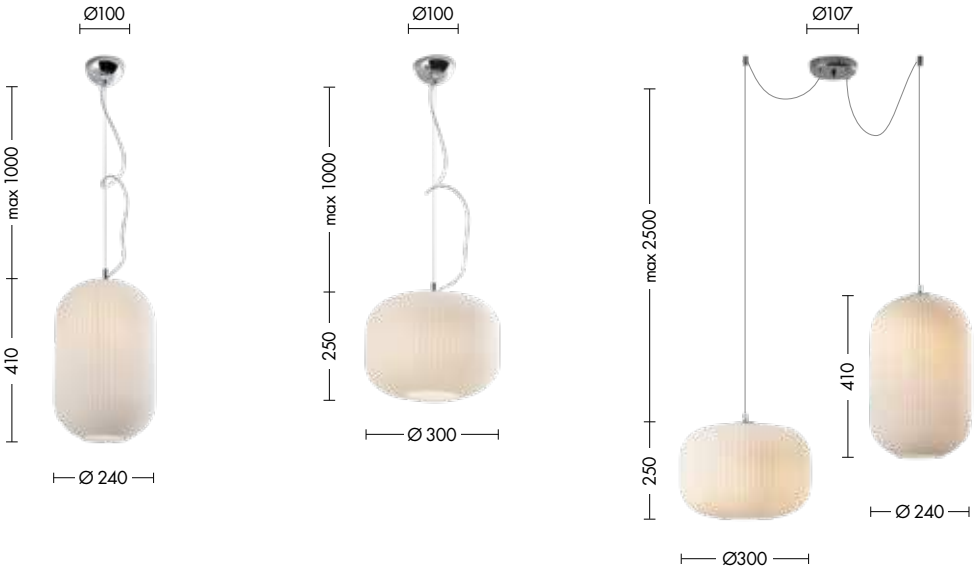

Finiture

Bianco satinato

CLAIRE

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco latte lucido a forma di cupola e struttura in metallo cromato.

Disponibile in due dimensioni, la versione piccola viene proposta anche in cadute multiple sia con rosone (a tre e sei feritoie) che con kit decentramento (a tre e cinque elementi).

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

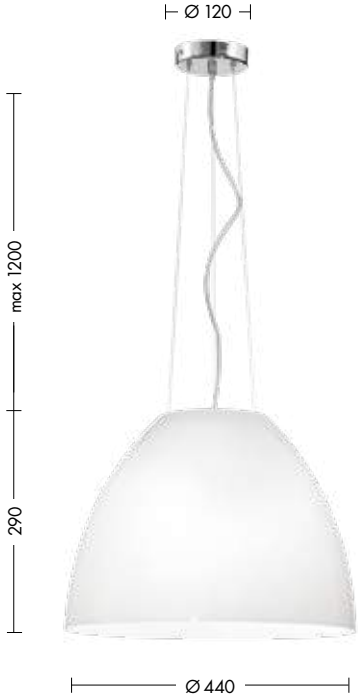

VERSIONE GRANDE

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
S.10570-45	E27	3x75W max	Ø440 x 290

Cavo di sospensione e rosone inclusi.

Finiture

Bianco lucido

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

VERSIONE PICCOLA

DIFFUSORE PER CADUTA SINGOLA/MULTIPLA

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CLA001	E27	1x75W max	Ø180 x 200

Completare con Kit decentramento anche nella versione singola

KITDEC003B + 3 x CLA001

MT.ROS006FB + 6 x CLA001

KIT DECENTRAMENTO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
x1	**KITDEC001B** **KITDEC001CR**	bianco cromo		KIT decentramento 1 elemento
x3	**KITDEC003B** **KITDEC003CR**	bianco cromo		KIT decentramento 3 elementi
x5	**KITDEC005B** **KITDEC005CR**	bianco cromo		KIT decentramento 5 elementi
	MT.ROS003FB **MT.ROS003FCR**	bianco cromo		Rosone a 3 uscite
	MT.ROS006FB **MT.ROS006FCR**	bianco cromo		Rosone a 6 uscite

Finiture

Bianco lucido

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

RENOIR

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione a forma conica con diffusore in vetro soffiato cristallo con fascia satinata a copertura della fonte luminosa.

Struttura e portalampada in metallo cromato.

Disponibile nella versione singola e in cadute multiple, sia con rosone (a tre e sei feritoie), che con kit decentramento (a tre e cinque elementi), che con rosone lineare (a tre e quattro elementi).

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
S.10610	E27	1x75W max	Ø140 x 320
REN001	E27	3x75W max	Ø140 x 320
REN002	E27	6x75W max	Ø140 x 320

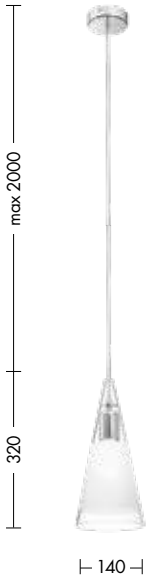

Finiture

Bianco cristallo/satinato

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
REN003	E27	3x75W max	Ø140 x 320
REN004	E27	5x75W max	Ø140 x 320

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BS.10610-3	E27	3x75W max	Ø140 x 320
BS.10610-4	E27	4x75W max	Ø140 x 320

Finiture

Bianco cristallo/satinato

CRYSTAL

MADE IN MILANO

Leggera e trasparente, Crystal è una lampada LED a sospensione dalla forma squadrata, con corpo centrale in alluminio e diffusore in PMMA micro-inciso a laser per un illuminamento omogeneo diretto e indiretto.

Disponibile in versione 2700K, in diverse misure e relative potenze e in due finiture colore, bianco e oro satinato.

plafone pag.101

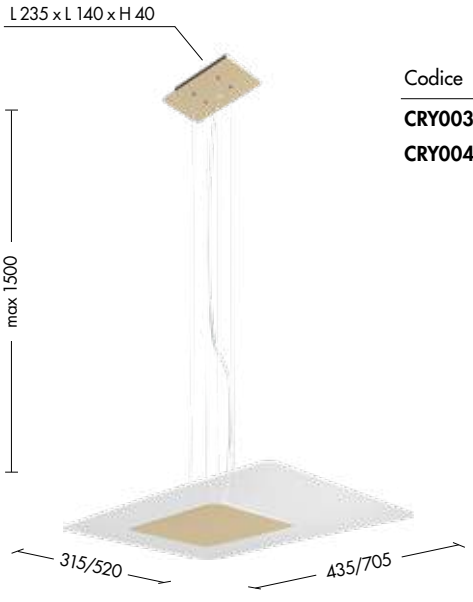

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CRY003XX	2700K	2500	24W	435 x 315
CRY004XX	2700K	4300	40W	705 x 520

Finiture

B

OS

Accessori

compatibile con tecnologia smart
(contatta il nostro ufficio commerciale)

SMOOTH

MADE IN MILANO

Apparecchio LED biemissione per interno a sospensione composto da una sottile cornice in alluminio estruso di colore bianco (h.16mm) e da uno schermo in PMMA trasparente.

I LED sono alloggiati nella cornice e la luce viene convogliata lungo tutta la superficie diffondente grazie ad una micro-incisione a laser effettuata nel PMMA, ottenendo così un illuminamento omogeneo diretto e indiretto e privo di abbagliamento (UGR<19).

Apparecchio disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione On-Off; su richiesta DALI e interfaccia Casambi, per una gestione personalizzata della luce.

Alimentatore integrato nel rosone dell'apparecchio.

120° UGR<19 CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SMO001	3000K	4656+4656	80W	1235 x 400 x 16
SMO002	4000K	4800+4800	80W	1235 x 400 x 16

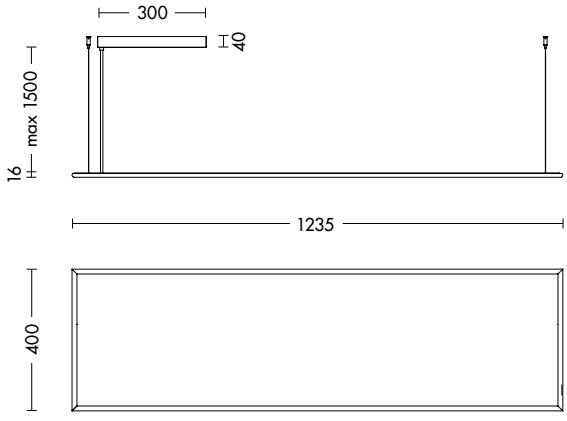



Finiture

Bianco

DALI

versione **CASAMBI** e **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **SMO001CA** - cod. **SMO001DA**

NISO

MADE IN MILANO

Apparecchio biemissione a sospensione, composto da un profilo centrale in alluminio estruso verniciato e due schermi laterali in PMMA trasparente.

I LED sono alloggiati nel profilo centrale e la luce viene convogliata lungo tutta la superficie diffondente grazie ad una micro-incisione a laser effettuata nel PMMA per un illuminamento omogeneo e morbido, privo di abbagliamento.

Da spento il prodotto risulta trasparente, da acceso diventa di un bianco pieno. DIsponibile in diverse misure, due temperature colore (3000K e 4000K) e relative potenze, su richiesta versione DALI per tutti i codici.

UGR<16 CRI≥90 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
NIS003B	3000K	3213+3213	50W	1200 x 480 x 20
NIS004B	4000K	3696+3696	50W	1200 x 480 x 20
NIS005B	3000K	4284+4284	67W	1600 x 480 x 20
NIS006B	4000K	4928+4928	67W	1600 x 480 x 20

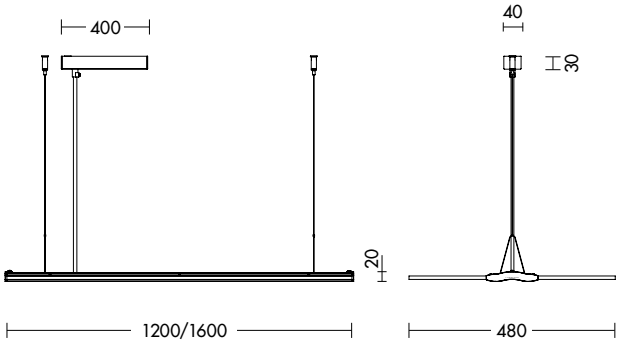



Finiture

Bianco

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **NIS001BDA**

KIT
SOSPENSIONE

CORPO
ILLUMINANTE

OTTICA
ANTIRIFLESSO

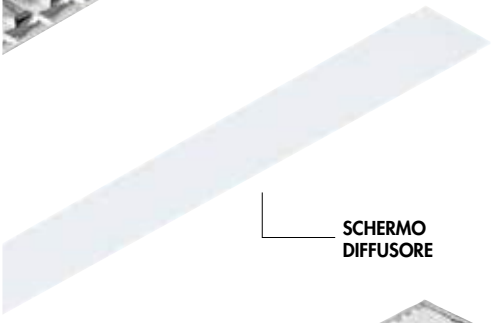

SCHERMO
DIFFUSORE

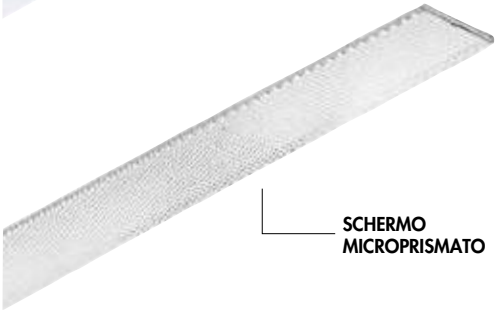

SCHERMO
MICROPRISMATO

PULA

Apparecchio LED a sospensione a luce diretta. Corpo in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV e schermo diffusore in policarbonato opale, per un effetto di luce diffusa.

Disponibile in due lunghezze e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e in due finiture (bianco e grigio). Apparecchio da completare con kit sospensione e schermi da ordinare separatamente.

plafone pag.140

120° CRI≥90 IP20

Codice	K	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PUL001XX	3000	5117	36W	1085 x 62 x 62
PUL002XX	4000	5361	36W	1085 x 62 x 62
PUL003XX	3000	7675	54W	1625 x 62 x 62
PUL004XX	4000	8041	54W	1625 x 62 x 62



ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
UGR <22	**PUL110** (1080mm)	microprismato		**Schermo microprismato** In policarbonato microprismato trasparente. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<22. Consente di ottenere un grado di protezione IP40.
	PUL111 (1620mm)	microprismato		
	PUL112 (1080mm)	opale		**Schermo diffusore opale** In policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
	PUL113 (1620mm)	opale		
UGR <19	**9759-36** (1080mm)	alluminio		**Ottica antiriflesso** Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.
	9759-54 (1620mm)	alluminio		
	YEN015	cromo		**Kit sospensione** Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500 mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7 Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN049B	bianco		**Rosone elettrificato per sospensione** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x0,75 mm²), lunghezza max 1600 mm.
	YEN049GR	grigio		



Finiture

B

GR

RESTYLE

BILL

Lampada a sospensione LED monoemissione e biemissione a luce diretta, struttura in lamiera di acciaio, verniciatura con polveri epossidiche.

Ottiche lamellari a doppia parabolicità in alluminio speculare pre-anodizzato, con schermi in PMMA opale a protezione del LED, che consentono di raggiungere un UGR<19 per installazioni in ambienti con videoterminali.

Cavo di sospensione elettrico 1500mm incluso.

Alimentatore integrato. Disponibile in due lunghezze con relative potenze, due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

plafone pag.142

UGR<19 | 120° | CRI≥80 | IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
BIL101XX	3000K	4025	42W	1245 x 245 x 55
BIL102XX	4000K	4150	42W	1245 x 245 x 55
BIL103XX	3000K	6305	66W	1545 x 245 x 55
BIL104XX	4000K	6500	66W	1545 x 245 x 55
NEW BIEMISSIONE				
BIL201XX	3000K	3630+1410	36W+18W	1245 x 245 x 55
BIL202XX	4000K	3745+1455	36W+18W	1245 x 245 x 55
BIL203XX	3000K	5585+2175	54W+27W	1545 x 245 x 55
BIL204XX	4000K	5760+2240	54W+27W	1545 x 245 x 55





Finiture

B

GR

RUBLO LED

Sospensione LED biemissione a due elementi. Struttura in alluminio verniciato bianco e diffusori in policarbonato satinato.

Cavo di sospensione elettrico 1500mm incluso.

Alimentatore integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

120°-120° CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
RUB001	3000K	3850	40W	1232 x 103 x 23,5
RUB002	4000K	4000	40W	1232 x 103 x 23,5

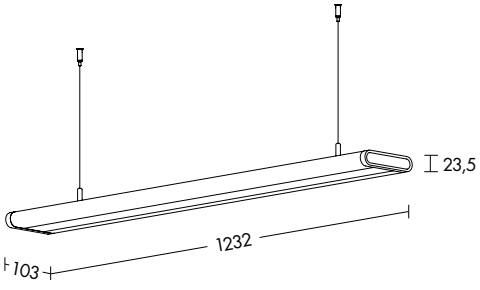



Finiture

Bianco

UFO

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con struttura in metallo e pannello sottile tondeggiante in PMMA lucido con quattro portalampada.

Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadine LED, perfette per illuminare la sala da pranzo, lo studio o la camera da letto.

Disponibile in due finiture (bianco e nero) con rosone in tinta.

plafone/parete pag.116

IP20

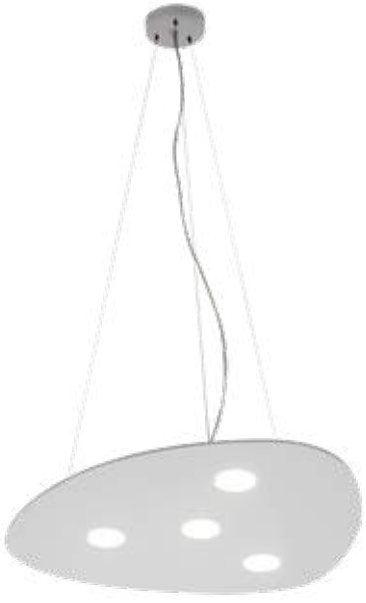

Codice		Potenza	Dimensioni mm
UFO003XX	GX53	4x9W LED max	740 x 620x50

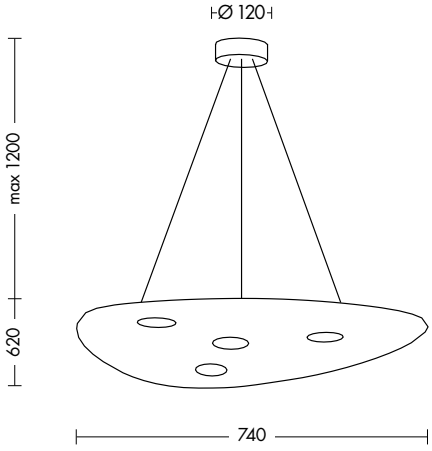

Finiture



B N

NEW

EDGE

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con struttura in metallo e pannello sottile, trapezoidale, in PMMA lucido con quattro portalampada.

Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadine LED, perfette per illuminare la sala da pranzo, la cucina o la camera da letto.

Disponibile in due finiture (bianco e nero) con rosone in tinta.

Prodotto versatile, ideale in abitazioni moderne per illuminare la sala da pranzo o le parti comune.

plafone/parete pag.117

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
EDG004XX	GX53	4x9W LED max	1000 x 500x50

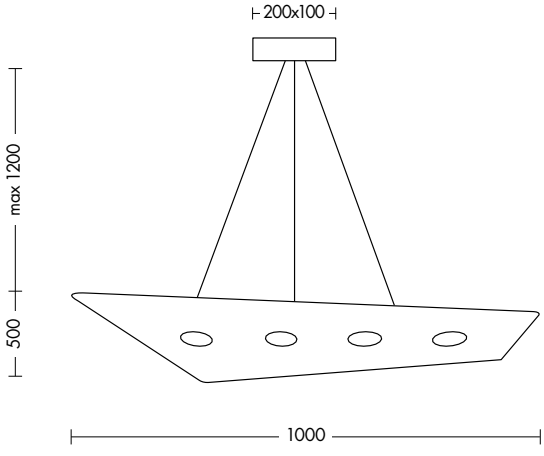

Finiture

B

N

SPINNAKER

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione di forma squadrata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

Proposta nella versione con quattro portalampada; corpo in metallo (spessore 2mm) verniciato a polveri in finitura bianca e sabbia.

Prodotto molto versatile e in virtù della sua sottigliezza è ideale per l'installazione nelle abitazioni moderne.

plafone/parete pag.115

IP20

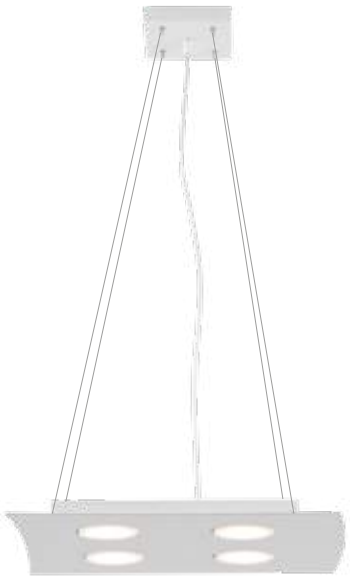

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SPN003XX	GX53	4x9W LED max	400 x 400 x 30

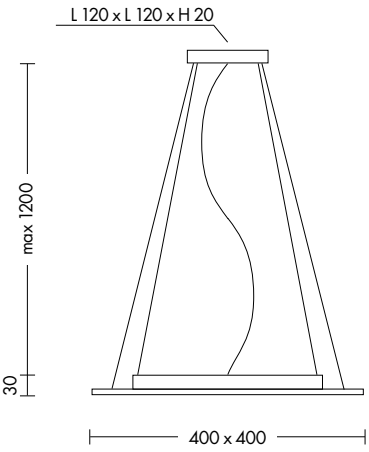

Finiture

B

S

AINUR

Lampada a sospensione con diffusore in metallo verniciato a polvere dall'elegante forma industriale, diisponibile in quattro finiture (bianco, grigio, nero, giallo).

Rosone e cavo in pvc in tinta. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

parete pag.216

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AIN001XX	E27	1x75W max	Ø430 x 200

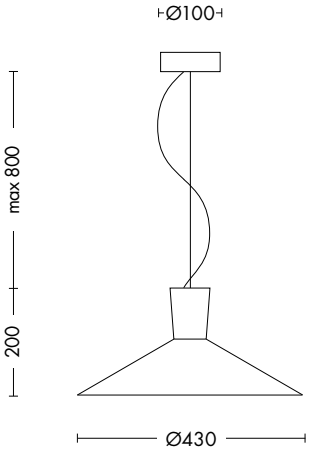

Finiture

B GR N G

Accessori

lampadina LED consigliata
L.284-10-1 pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

BELL

Lampada a sospensione con diffusore in metallo (disponibile in finitura nera opaca e verde salvia) e anello passacavo rivestito in legno, che dona un tocco di personalità e originalità al prodotto.

Disponibile in due misure e due colorazioni, con interno del diffusore bianco, per un'ottima diffusione della luce; rosone in tinta col corpo lampada.

Prodotto cablato con attacco E27, che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BEL001XX	E27	1x40W max	Ø280 x 350
BEL002XX	E27	1x40W max	Ø420 x 500

Finiture

N

VS

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

CURL

MADE IN ILANO

Originale sospensione, dal gusto classico rivisitato in chiave moderna, con bracci ricurvi in metacrilato colorato trasparente, che si fissano sulla struttura centrale cromata lucida.

Portalampada con attacco E27 e lampadina a vista, che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Disponibile nelle finiture trasparenti rosso e ottanio, cavo in pvc trasparente e rosone cromo lucido.

IP20

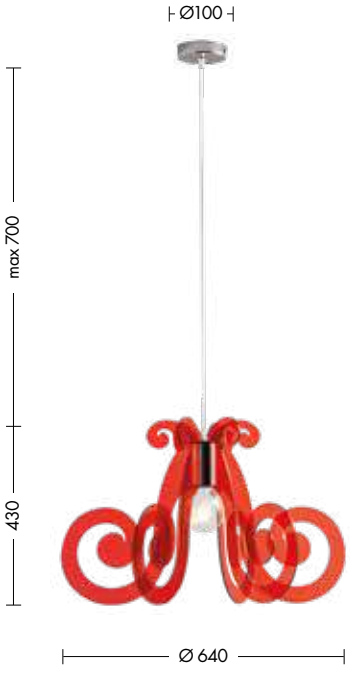

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CUR001XX	E27	1x75W max	Ø640 x 430

Finiture

R

OTN

SHELL

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con diffusore dalle linee sinuose e avvolgenti in policarbonato polilux, per un'omogenea diffusione della luce.

Prodotto cablato con portalampada E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibile in due finiture (bianco e rosa antico) e due misure, cavo della sospensione in pvc trasparente.

tavolo pag.450

piantana pag.472

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SHE002XX	E27	1x60W max	Ø250 x 230
SHE001XX	E27	1x60W max	Ø400 x 380

Finiture

B

RO

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

CARRIE

MADE IN ILANO

Lampada a sospensione con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti in policarbonato polilux per un effetto di luce diffusa. Particolari e finiture cromate. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CAR001	E27	2x75W max	Ø600 x 400

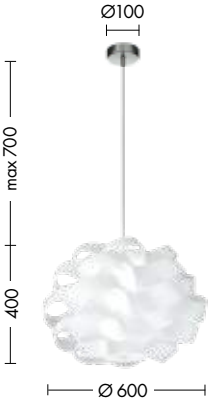

plafone pag.149

piantana pag.473

Finiture

Bianco

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart — pag.710

DRAW

MADE IN ILANO

Lampada a sospensione in policarbonato polilux bianco, materiale che consente un'ottima diffusione della luce. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3218	E27	1x75W max	Ø400 x 390

tavolo pag.451

piantana pag.474

Finiture

Bianco

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart — pag.710

AISHA

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con struttura, catena e rosone in ferro e diffusore in cristallo trasparente.

Disponibile in forma quadrata e rettangolare, finitura bronzo e bianca, con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

parete pag.217

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AIS001XX	E27	1x75W max	330 x 300 x 300

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AIS003XX	E27	3x75W max	800 x 200 x 250

Finiture

B

BZ

Accessori

lampadina LED consigliata
L.284-5-FU pag.706

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

LEILA

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione in ferro bronzato con diffusore in cristallo trasparente a forma di goccia a copertura della lampadina.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

Prodotto proposto in versione singola o con doppio cavo, che consente il montaggio dell'apparecchio in cadute multiple, con aggancio sul cavo o direttamente a soffitto, con possibilità di deviare il punto luce da parete.

Rosone da ordinare separatamente, anche per la versione singola.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
LEI001	E27	1x75W max	Ø105 x 224
LEI002	E27	1x75W max	Ø105 x 224

da completare con il rosone

LEI001

LEI002

Finiture

Ferro bronzato

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.708
L.285-10-1

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

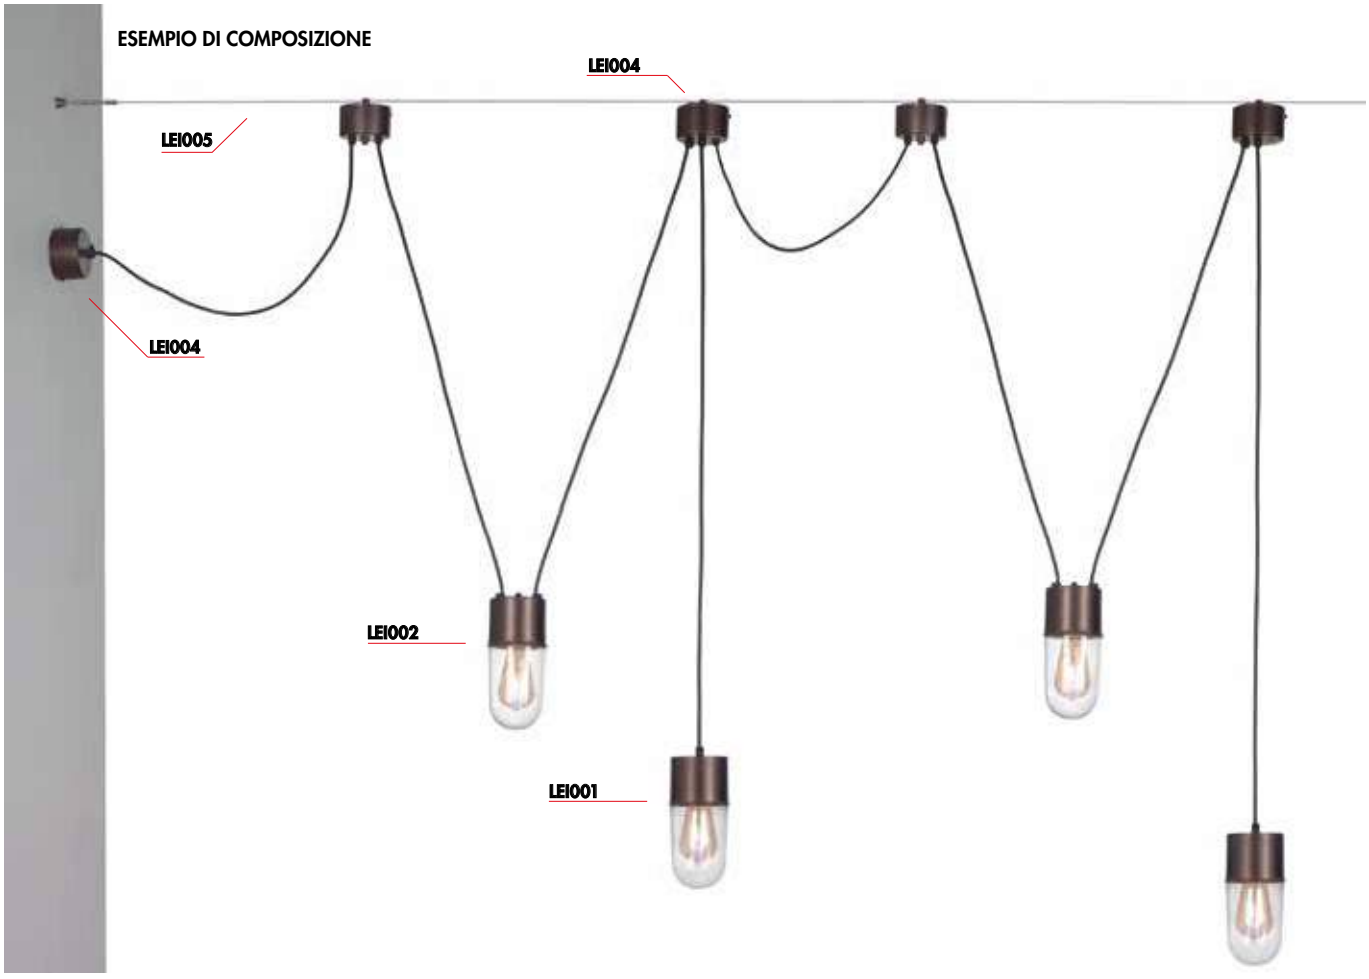

ACCESSORI DI MONTAGGIO

Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
LEI004	ferro bronzato		Rosone da parete e soffitto e elemento di connessione per installazione su cavo d'acciaio.
LEI003	acciaio		Cavo 5mt - Ø 3mm - max 3 lampade
LEI005	acciaio		Cavo 10mt - Ø4mm - più di 3 lampade
LEI006	acciaio		Cavo 20mt - Ø4mm - più di 3 lampade

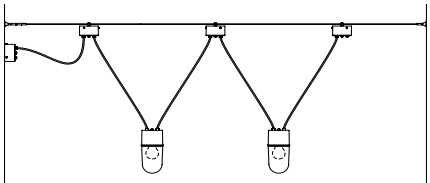

INSTALLAZIONE A CAVO CON PUNTO LUCE A PARETE

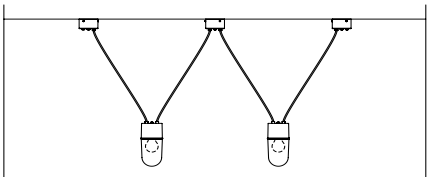

INSTALLAZIONE A SOFFITTO

KAREN

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con struttura in ottone anticato. Da completare con i diffusori, disponibili in due diametri nelle varianti in vetro bianco lucido, in ceramica decorata o in ottone.

Sospensione disponibile in versione singola e doppia, con cavo in cotone a treccia.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

plafone pag.171

parete pag.228

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9403	E27	1x75W max	Ø100 x 1200 max

da completare con i diffusori

Finiture

Ottone anticato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9404	E27	2x75W max	Ø180 x 1200 max

da completare con i diffusori

DIFFUSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	V.9501-20	vetro		Diffusore in vetro Ø200
	V.9501-30	vetro	Ø200/300	Diffusore in vetro Ø300
	D.9504-18	ceramica		Diffusore in ceramica bianca Ø220
	D.9504-40	ceramica	Ø220/400	Diffusore in ceramica bianca Ø400
	D.9503-20	ottone		Diffusore in ottone Ø200
	D.9503-35	ottone	Ø200/350	Diffusore in ottone Ø350

Finiture

Ottone anticato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

HENO

Lampada a sospensione dal design fresco e dall'aspetto naturale. Diffusore composto da struttura in metallo nero ricoperta da corda, per completare al meglio ogni stile di arredamento, dal boho-chic all'etnico.

Il diffusore in corda permette un'ampia diffusione della luminosità e crea interessanti giochi di luce rendendo unico lo spazio. Rosone e cavo di sospensione in PVC nero

Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

tavolo pag.452

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
HEN001	E27	1x42W max	Ø250 x 400

Finiture

Spago

Accessori

lampadina LED consigliata **L.283-15-1** pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

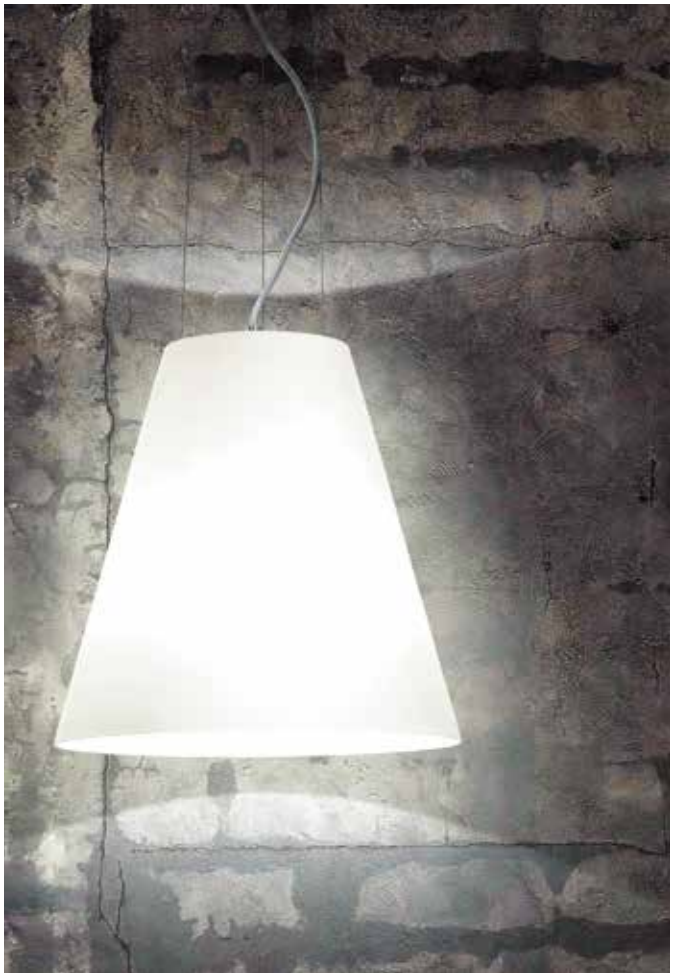

GLORIA

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco satinato, triplo strato di vetro, particolari e rosone cromati.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

piantana pag.481

tavolo pag.449

parete pag.221

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10850-20	E27	1x75W max	Ø240 x 215
10850-30	E27	3x75W max	Ø300 x 330

10850-20

10850-30

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

SALLY

Lampada a sospensione dalla forma in stile industriale, struttura di alluminio verniciato a polveri in finitura grigio, cavo di sospensione e rosone in tinta con il corpo lampada.

Disponibile con LED integrato (3000K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAL001GR	3000K	2700	30W	Ø320 x 295

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SAL002GR	E27	1x60W max	Ø320 x 295



Finiture

Grigio

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

UMA

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con diffusore in metallo verniciato a polveri, dalla forma in stile industriale. Portalampada E27, che consente di montare una lampadina LED. Disponibile nei colori bianco, nero e bronzo, con interno e rosone in tinta. Cavo in PVC in tinta nelle versioni nera e bianca, cavo nero per la versione bronzo.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
UMA001XX	E27	1x75W max	Ø400 x 290

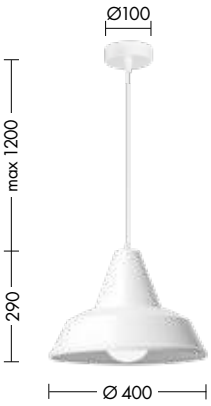

Finiture

B N BZ

Accessori

lampadina LED consigliata pag.708
L.284-10-1

BEK

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione in stile industriale con struttura in metallo nichelato e diffusore in vetro rigato. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
794-40	E27	1x75W max	Ø400 x 370

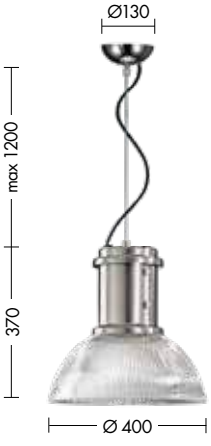

Finiture

Vetro rigato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

OFU

Lampada a sospensione semisfera in metallo verniciato disponibile nei colori bianco (con interno bianco) e nero (con interno bianco o oro). Particolari e rosone in tinta con il diffusore, cavo della sospensione in PVC trasparente. Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
OFU001XX	E27	1x75W max	Ø500 x 250

Finiture

B NOS N

Accessori

lampadina LED consigliata
L.283-15-1 pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

PICOLIT

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con diffusore in metallo, portalampada E27 che permette di montare lampadina LED. Disponibile nei colori bianco opaco e nero opaco, con interno, portalampada e rosone in tinta. Cavo in PVC trasparente.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PIC001XX	E27	1x75W max	Ø500 x 110

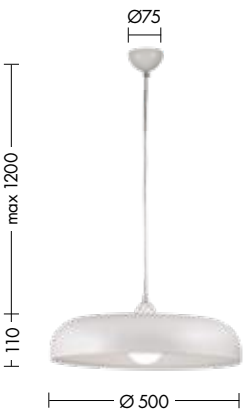

Finiture

B N

ISAKO

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione a semisfera in vetro bianco satinato per un'ottima diffusione della luce con montatura e rosone in metallo cromato. Disponibile in due dimensioni.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10801-40	E27	1x75W max	Ø400 x 230
10801-50	E27	1x75W max	Ø500 x 260

Finiture

Bianco satinato

Accessori

lampadina LED consigliata
L.283-15-1 pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

PEGGY

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione semisfera in metacrilato, disponibile in due finiture: bianco lucido e bianco satinato. Rosone in tinta, portalampada cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PEG001XX	E27	1x75W max	Ø470 x 245

Finiture

B

SAT

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

EMILY

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima diffusione della luce.

Proposta in diversi diametri, in versione singola (con rosone bianco) o in caduta multipla a tre elementi con kit decentramento in finitura cromo (solo per le dimensioni mini e small).

Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED.

plafone/parete pag.152

tavolo pag.445

piantana pag.477

LED CRI≥80 D Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
5488-40-B-LED	2700K	1600	17W	Ø400 x 390

Codice		Potenza	Dimensioni mm
5488-16-B	E14	1x40W max	Ø160 x 150
5488-20-B	E27	1x75W max	Ø200 x 190
5488-30-B	E27	1x75W max	Ø300 x 290
5488-40-B	E27	1x75W max	Ø400 x 390

Codice		Potenza	Dimensioni mm
EMI001	E14	3x40W max	Ø160 x 150

Codice		Potenza	Dimensioni mm
EMI002	E27	3x75W max	Ø200 x 190

Finiture

bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

TSUKI

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con attacco E27, che consente di montare lampadina a LED.

Struttura dalla forma semi-circolare in metallo verniciato nero, su cui si appoggia un piattello color oro lucido agganciato al diffusore, una sfera in vetro satinato bianco opaco, che consente un'ottima diffusione della luce.

Cavo in pvc nero, rosone in metallo nero.

Prodotto semplice, ma dal gusto decorativo, adatto in ambienti di diversi stili dove ricrea un romantico effetto simile ad una luna.

soffitto pag.155

tavolo pag.444

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TSU001NOL	E27	1x40W max	300 x 340

Finiture

Nero - Oro lucido

TASHA

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con struttura in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato trasparente con all'interno decorazioni in filo di alluminio che arricchiscono il prodotto.

Cablato con attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TAS002	E27	1x75W max	Ø350

Finiture

Vetro trasparente

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.709
L.284-11-1

RUNAK

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con diffusore a sfera in vetro soffiato lucido.

Struttura tige e rosone in metallo laccato disponibile nelle finiture bianco, cromo e oro lucido.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20 CE

Codice		Potenza	Dimensioni mm
RUN001XX	E27	1x75W max	Ø250
RUN002XX	E27	1x75W max	Ø300
RUN003XX	E27	1x75W max	Ø350
RUN004XX	E27	1x75W max	Ø400

Finiture

B CR OL

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

KATHY

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco satinato, con struttura e particolari in metallo cromato.

La forma elegante e leggera diffonde uniformemente una luce calda e avvolgente.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

parete pag.220

tavolo pag.447

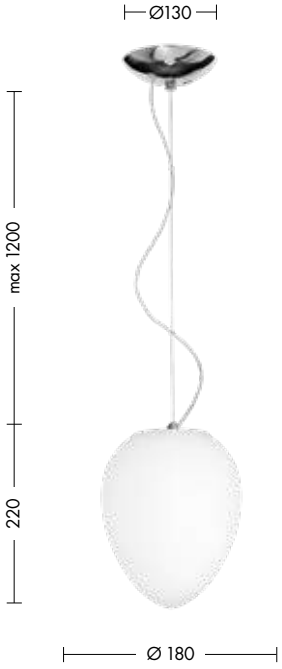

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10330-25	E27	1x75W max	Ø180 x 220

Finiture

Bianco satinato

GLENN

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione in vetro soffiato bianco satinato per un'ottima diffusione della luce.

Attacco a baionetta che permette una facile manutenzione.

Disponibile con LED integrato (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

parete pag.222

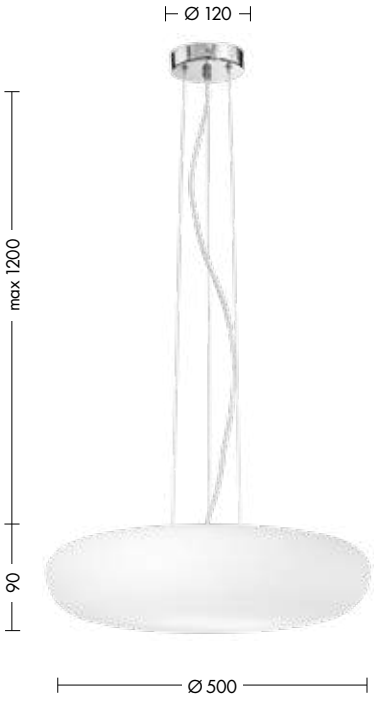

LED CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
S.10470-LED	2700K	1600	17W	Ø500 x 90

Codice		Potenza	Dimensioni mm
S.10470	E27	3x75W max	Ø500 x 90

Finiture

Bianco satinato

HOLLY

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione in vetro soffiato satinato bianco. Vetro di chiusura inferiore a protezione della fonte luminosa

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

parete pag.219

tavolo pag.458

piantana pag.478

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3868-30	E27	2x75W max	Ø300 x 150

Finiture

bianco

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

VIVIEN

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con paralume in tessuto trevira ignifugo, struttura in metallo verniciato bianco opaco con particolari cromo, tappo di chiusura in PVC coperto da tessuto.

Disponibile in due finiture (avorio e grigio), in versione LED (2700K) o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

plafone pag.144

parete pag.231

tavolo pag.453

piantana pag.482

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10771-50-XX	E27	1x75W max	Ø500 x 260

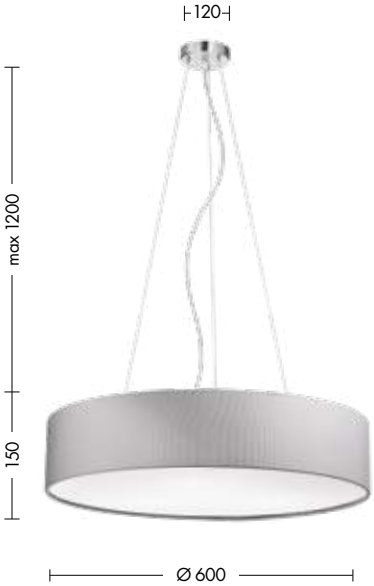

LED CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
10771-60-XX-LED	2700K	3600	39W	Ø600 x 150

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10771-60-XX	E27	3x75W max	Ø600 x 150

Finiture

AV

GR

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

BYRON

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con diffusore in tessuto plissé ignifugo, disponibile in quattro misure e due diversi diametri. Nella versione bassa (h 120mm) chiusura inferiore in policarbonato a protezione della fonte luminosa.

Struttura e particolari in metallo laccato bianco, cavo trasparente. Disponibile nei colori avorio e grigio. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

plafone pag.146

parete pag.230

piantana pag.483

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BYR003XX	E27	1x75W max	Ø450 x 220
BYR004XX	E27	1x75W max	Ø600 x 250

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BYR002XX	E27	2x75W max	Ø400 x 120
BYR001XX	E27	3x75W max	Ø600 x 120

Finiture

AV

GR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

RESTYLE

LIBBY

MADE IN ILANO

Lampada a sospensione con struttura in ottone lucido rigato e diffusore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

parete pag.232

tavolo pag.455

piantana pag.484

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
S.30600	E27	1x75W max	Ø400 x 300

Finiture

Ottone lucido

RESTYLE

CILEA

Lampada a sospensione con bracci realizzati in metallo curvato a mano.

Il metallo è laccato in finitura marrone o avorio con spennellature artigianali in oro eseguite a mano e decori in metallo con motivi di foglie di colore verde con rosone e catena di sospensione in tinta.

Tazza portalampada in vetro bianco a forma di fiore realizzato con la tecnica del vetro colato.

plafone pag.174

parete pag.227

tavolo pag.457

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CIL101XX	E14	3x42W max	Ø530 x 1130
CIL102XX	E14	5x42W max	Ø600 x 1140

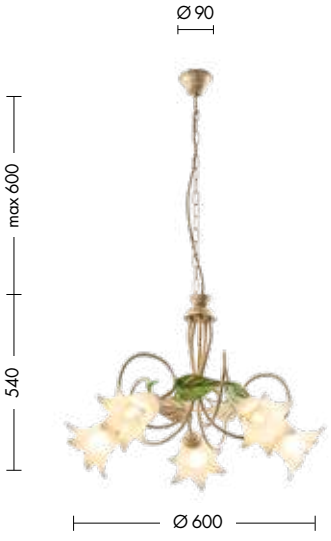

Finiture

AV

MA

CRISTELLE

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione chandelier con sei o otto bracci. Struttura in vetro lavorato a mano in stile classico con dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo.

Disponibile in tre finiture (cristallo, ottanio e rubino)

Attacco E14 con lampadina a vista che consente all'utente di montare lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

parete pag.226

tavolo pag.454

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CRI001XX	E14	8x40W max	Ø840 x 750
CRI002XX	E14	6x40W max	Ø700 x 700

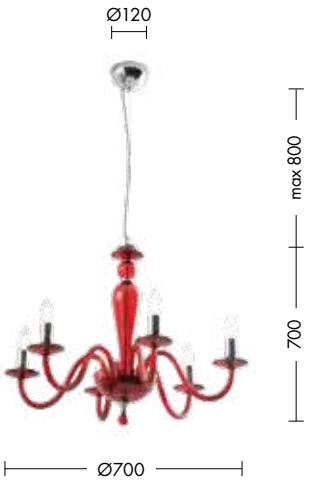

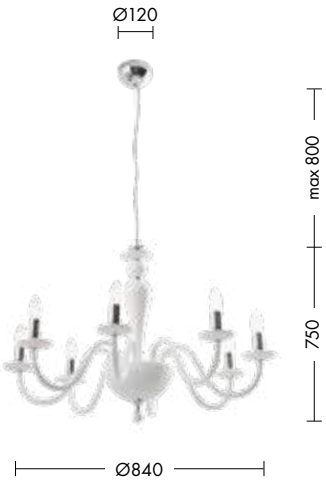

Finiture

B CRI OTN RU

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.XXX
L.278-6-2K

FLY

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con struttura a forma di ricciolo in metallo, proposta nelle finiture oro satinato e nero.

Diffusori a forma sferica in finitura bianco satinato per la struttura oro, fumè per la struttura nera.

Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina a LED.

plafone pag.150

parete pag.233

tavolo pag.456

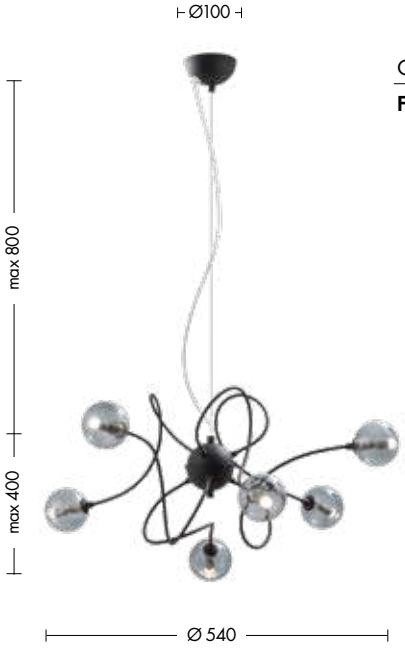

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
FLY001XX	G9	6x33W max	Ø540 x 80

Finiture

N

OS

LYNETTE

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione con struttura in metallo cromato e strass decorativi che creano giochi di luce sulla superficie su cui viene installata la lampada.

Cablata con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

parete pag.233

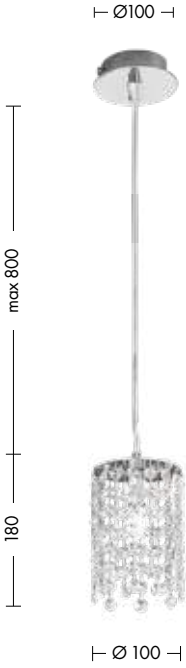

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3477-1	E14	1x40W max	Ø100 x 180

Finiture

Strass

FARIS

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione. Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato dalla forma minimal e squadrata. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3598-20	E27	1x42W max	100 x 100 x 200
3598-40	E27	1x75W max	100 x 100 x 400

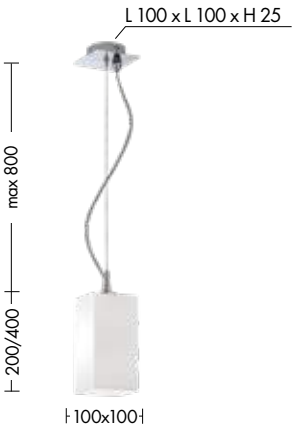

parete pag.211 | tavolo pag.460 | piantana pag.479

Finiture

Bianco satinato

GRACE

MADE IN MURANO

Lampada a sospensione. Struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a spirale. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3865	E27	1x60W max	Ø210 x 500

parete pag.223 | tavolo pag.461 | piantana pag.480

Finiture

Bianco acidato

MILETO

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione in vetro curvato bianco satinato e struttura e particolari cromati. Cablata con attacco tradizionale (E27) che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MIE009B	E27	3x60W max	590 x 210 x 190

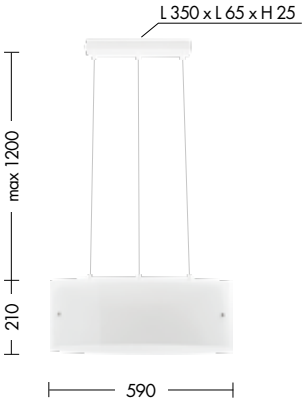

plafone
pag.162

parete
pag.234

Finiture

Bianco satinato

COLLINS

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con attacco E27 dal design moderno che richiama le morbide forme di una foglia. Diffusore in vetro satinato bianco. Montatura e rosone in metallo cromato.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
COL103B	E27	3x75W max	550 x 550 x 90

plafone/parete
pag.170

Finiture

Bianco

MORI

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione in vetro curvo, satinato centralmente con bordo trasparente.

Struttura in metallo verniciato, dettagli e finiture cromate.

Proposta con attacco tradizionale che consente di montare lampadina LED.

plafone pag.163

parete pag.235

tavolo pag.459

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
8801	R7s117	1x120W max	590 x 500 x 80

Finiture

Bianco satinato

SYRAH

MADE IN ILANO

Lampada a sospensione in vetro cristallo con decorazioni incise in filo argento. Struttura e particolari in metallo cromato, cavo della sospensione trasparente. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SYR002	E27	1x75W max	Ø400 x 220

plafone/parete
pag.172

parete
pag.239

Finiture

Cristallo con fili argento

BALOS

MADE IN ILANO

Lampada a sospensione in vetro curvato bianco satinato, con serigrafie che creano un gioco di trasparenze, facendo emergere una trama a cerchi concentrici. Cavo di sospensione e rosone bianchi.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BAL001	E27	1x75W max	Ø500 x 100

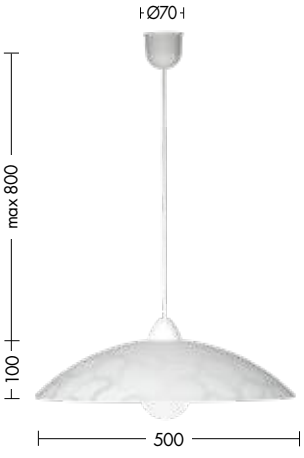

plafone/parete
pag.173

parete
pag.239

Finiture

Bianco acidato

MELVIN

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione in vetro satinato serigrafato. Struttura e particolari in metallo cromato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1073-40-B	E27	1x75W max	525 x 400 x 80
1073-60-B	E27	1x75W max	645 x 500 x 80

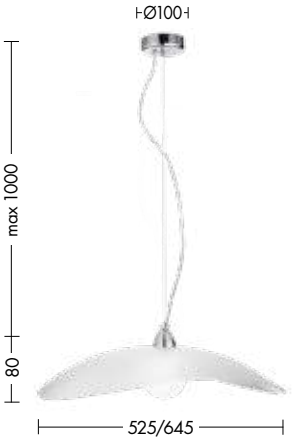

plafone/parete
pag.165

parete
pag.236

Finiture

Bianco satinato

SODDY

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione con diffusore in vetro decorato a righe, struttura e rosone in metallo cromato. Disponibile in finitura cristallo trasparente e nera. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1682-XX	E27	1x75W max	Ø500 x 100

Finiture

CRI

N

RESTYLE

FENICE

Lampada a sospensione in vetro cristallo satinato centrifugato e decori con motivo floreale marrone e oro. Parti metalliche e catena per la sospensione in metallo oro.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

plafone pag.174

parete pag.238

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
FEN101	E27	1x75W	Ø400 x 220

Finiture

Vetro satinato

NICKY

MADE IN MILANO

Lampada a sospensione saliscendi con montatura in metallo laccato bianco e diffusore in vetro decorato satinato o colorato.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
3445	E27	1x75W max	Ø500 x 120
3448	E27	1x75W max	Ø500 x 80

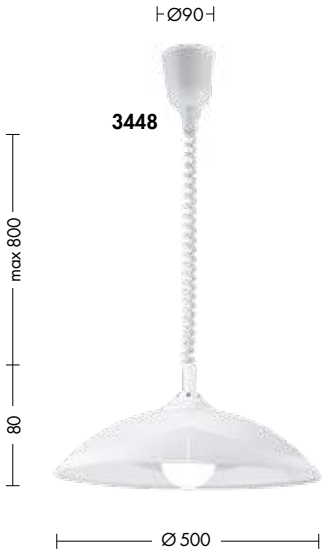

Finiture

Vetro satinato

Vetro colorato

INTERNI SISTEMI LINEARI

YEN
p.344

TRIFASE

YEN BINARIO
p.347

YEN INCASSO
p.348

YEN DOPPIO
p.349

NASHI
p.354

TOFU
p.360

LOTO
p.364

BIRR
p.368

YEN MONO
alimentatore a bordo
pag.346

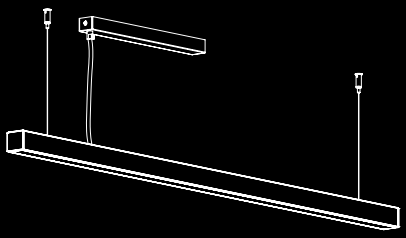

YEN MONO
alimentatore remoto
pag.346

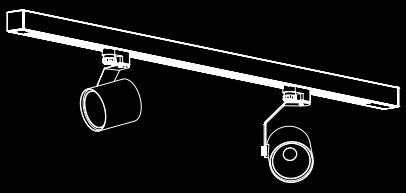

YEN MONO BINARIO
pag.347



YEN INCASSO
pag.348

YEN DOPPIO
pag.349

YEN

MADE IN MILANO

Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), ad incasso o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).

Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai differenti moduli, il binario trifase, l'ottica opale o antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con videoterminali.

Struttura in alluminio estruso dalla forma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio).

Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema Casambi e DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, schermi e accessori da ordinare separatamente.

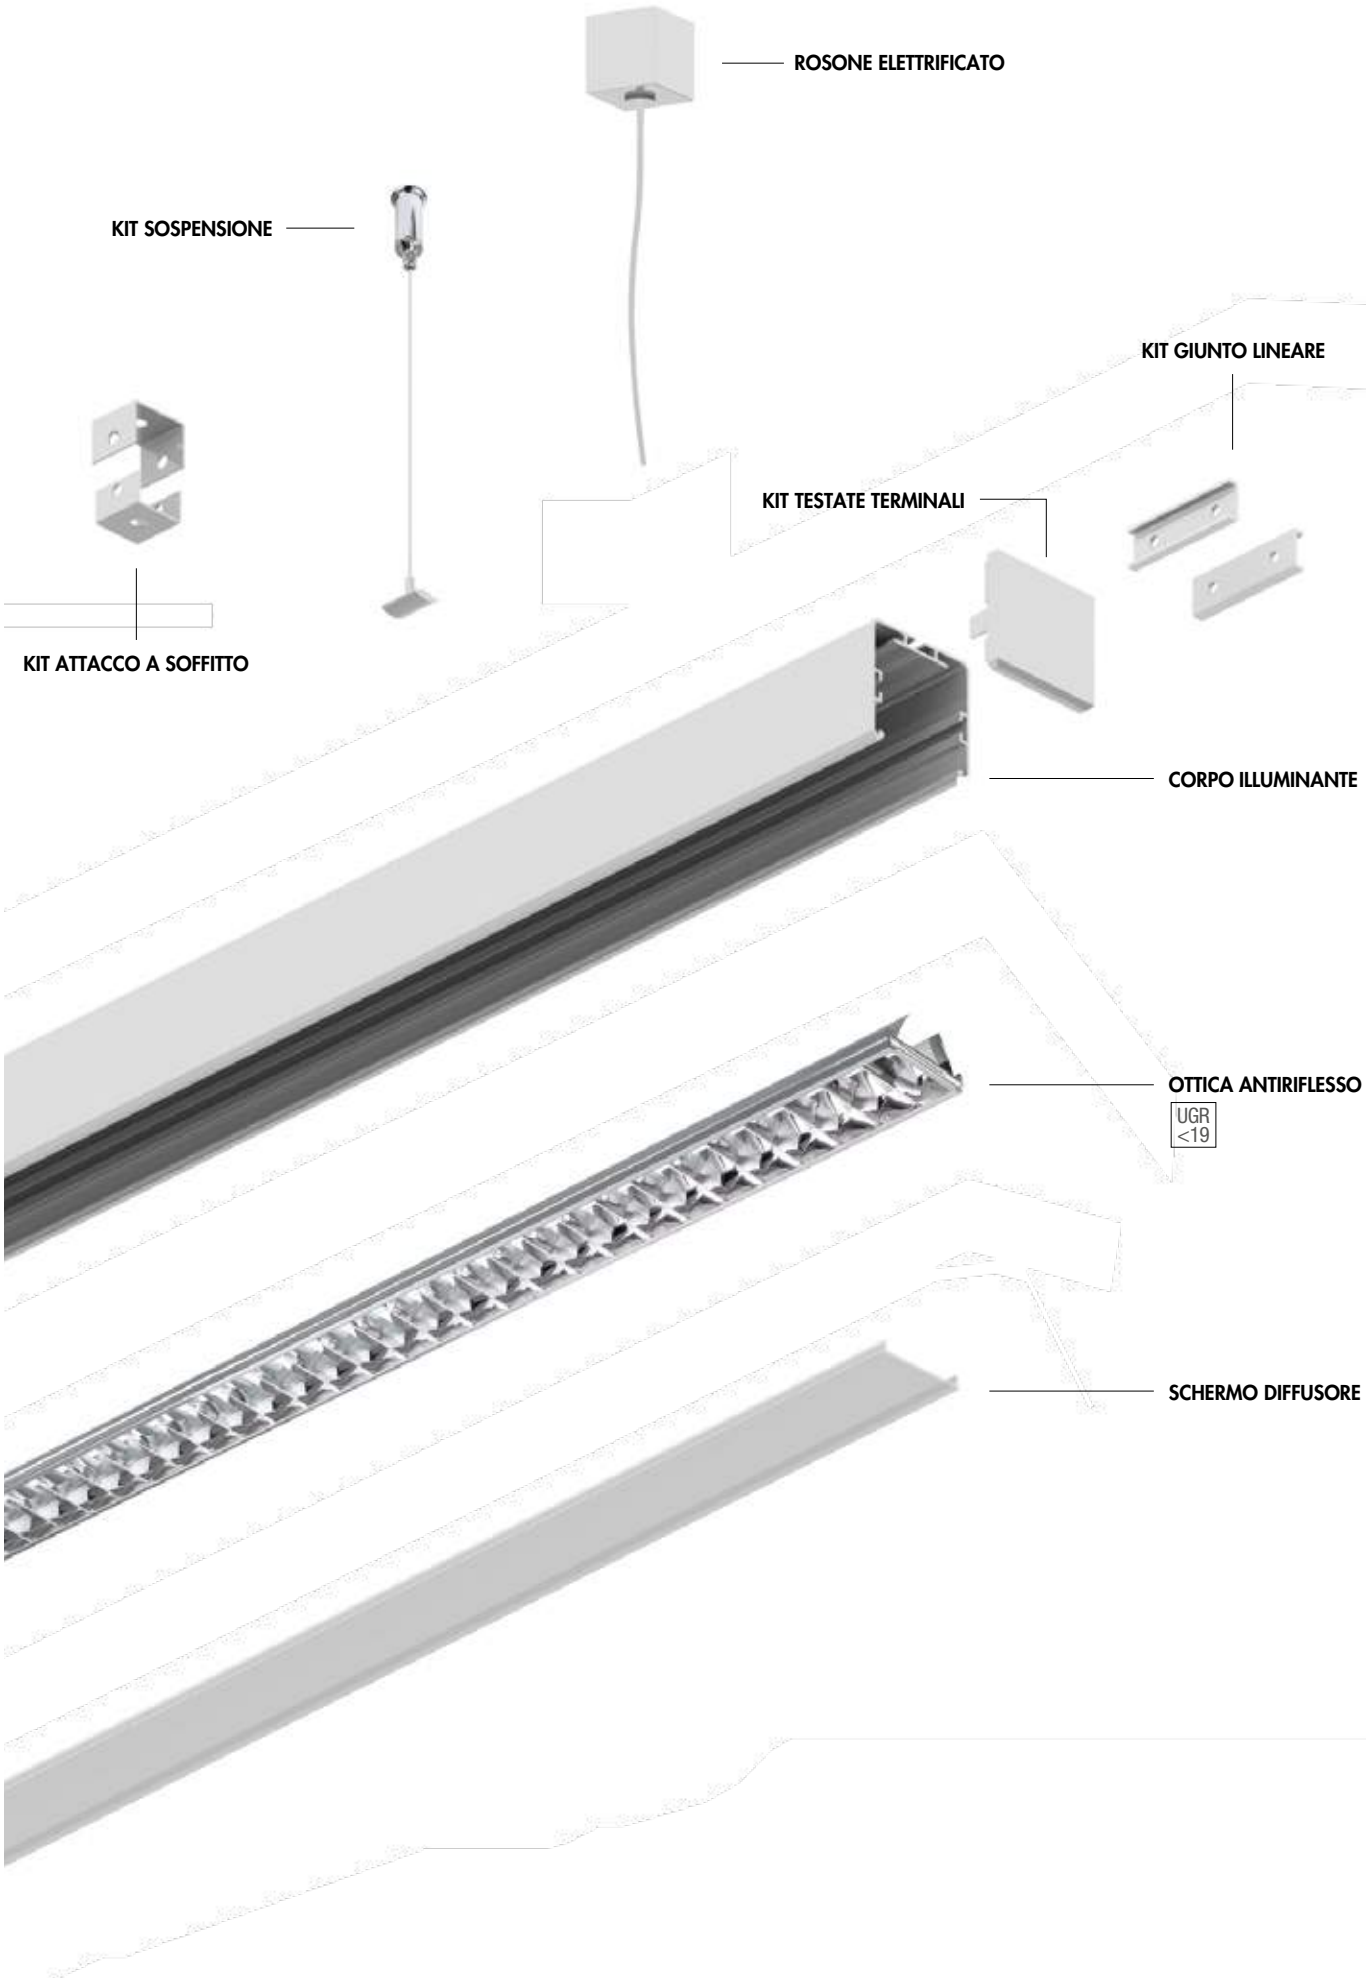
ROSONE ELETTRIFICATO
KIT SOSPENSIONE
KIT GIUNTO LINEARE
KIT TESTATE TERMINALI
KIT ATTACCO A SOFFITTO
CORPO ILLUMINANTE
OTTICA ANTIRIFLESSO
UGR <19
SCHERMO DIFFUSORE

YEN MONO
ALIMENTATORE A BORDO

120° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN003XX	3000K	3412	24W	1430 x 46 x 46
YEN004XX	4000K	3573	24W	1430 x 46 x 46
YEN005XX	3000K	5118	36W	1970 x 46 x 46
YEN006XX	4000K	5360	36W	1970 x 46 x 46



testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

YEN MONO
ALIMENTATORE REMOTO

SEAM LESS 120° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN103XX	3000K	3412	24W	1080 x 46 x 46
YEN104XX	4000K	3573	24W	1080 x 46 x 46
YEN105XX	3000K	5118	36W	1620 x 46 x 46
YEN106XX	4000K	5360	36W	1620 x 46 x 46

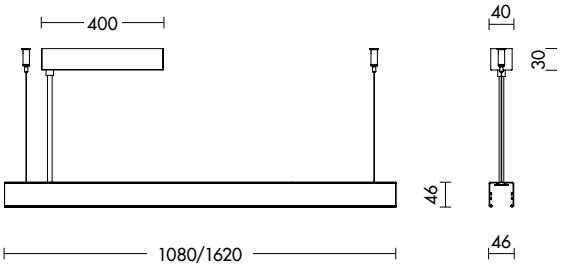

testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio e giunti da ordinare separatamente



Finiture

B GR N

DALI

versione **CASAMBI** e **DALI** per YEN MONO con alimentatore in remoto

Esempio
cod. **YEN105BCA** - cod. **YEN103BDA**

YEN MONO BINARIO TRIFASE

IP20

Codice

YEN101XX

1080 x 46 x 46 mm

YEN102XX

1620 x 46 x 46 mm

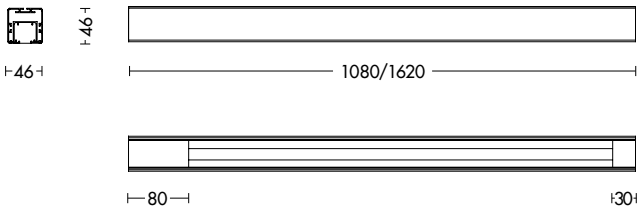

testate di chiusura terminali, kit fissaggio e giunti da ordinare separatamente

PROIETTORI INSTALLABILI SU YEN BINARIO TRIFASE

HEDIN pag.400 | HOLE pag.404 | MAAR pag.402 | AXIOM pag.406 | MANUKA pag.405 | BENDIR pag.407

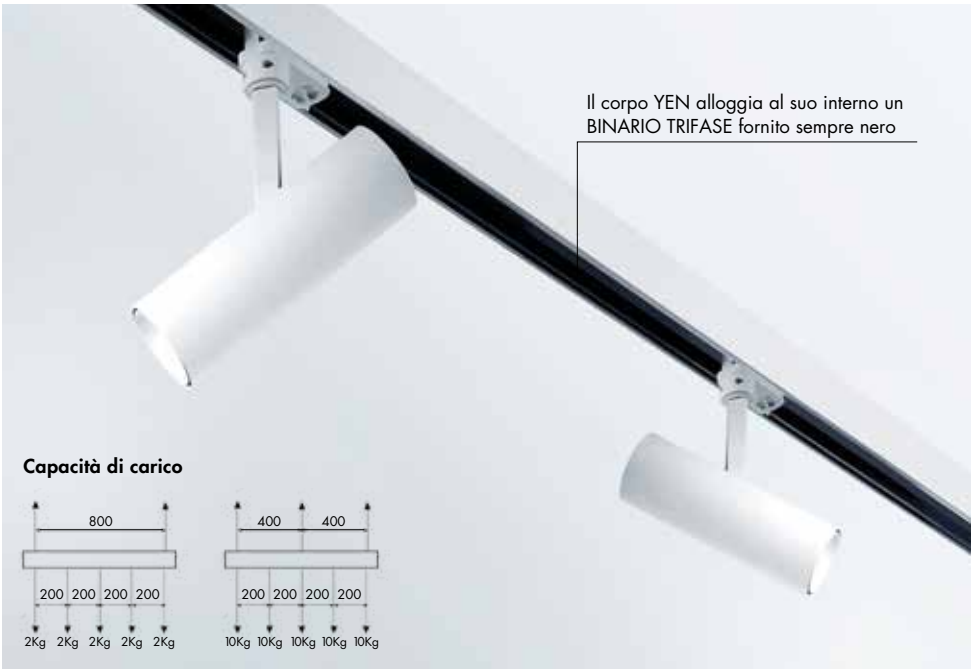

Finiture

B | GR | N

YEN INCASSO

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN020B	3000K	1706	12W	540 x 62 x 45
YEN021B	4000K	1787	12W	540 x 62 x 45
YEN022B	3000K	3412	24W	1080 x 62 x 45
YEN023B	4000K	3573	24W	1080 x 62 x 45
YEN024B	3000K	5118	36W	1620 x 62 x 45
YEN025B	4000K	5360	36W	1620 x 62 x 45

120° CRI≥90 IP20

foro
50x550-1090-1630
Profondità minima di incasso: 80 mm



testate di chiusura terminali, schermo e giunti da ordinare separatamente

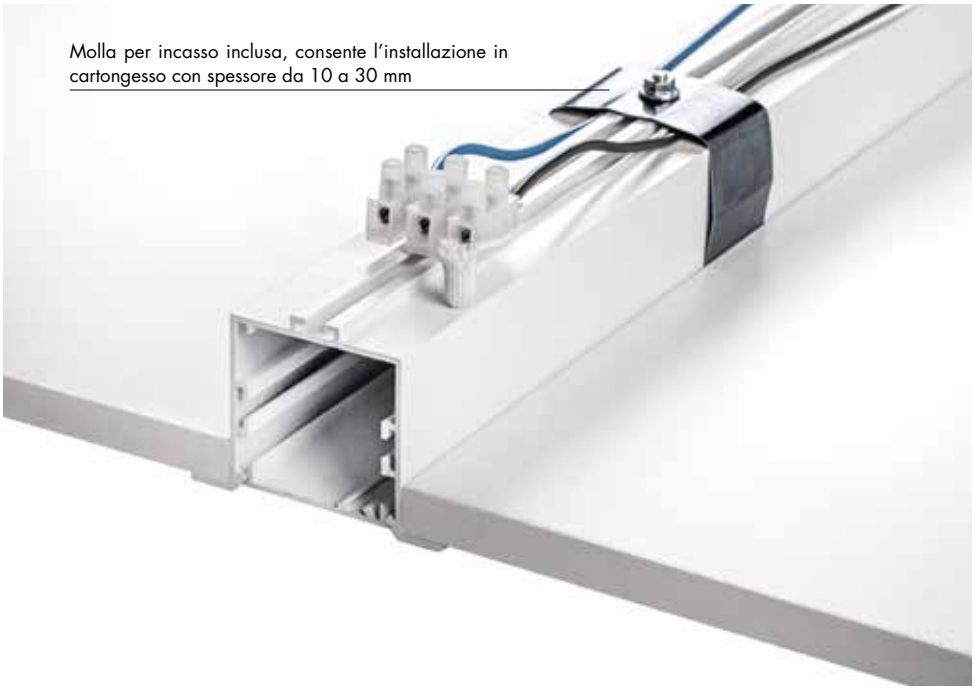



Finiture

Bianco

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **YEN020BDA**

YEN DOPPIO
BIEMISSIONE



SEAM LESS · LED · 120°-120° · CRI≥90 · IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YEN107XX	3000K	3412+1706	24W+12W	1080 x 46 x 92
YEN108XX	4000K	3573+1787	24W+12W	1080 x 46 x 92
YEN109XX	3000K	5118+3412	36W+24W	1620 x 46 x 92
YEN110XX	4000K	5360+3573	36W+24W	1620 x 46 x 92



testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

su richiesta versione monoemissione

YEN BIEMISSIONE CON GIUNTO ANGOLARE LUMINOSO



Finiture

B

GR

N

DALI

versione **CASAMBI** e **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **YEN109BCA** - cod. **YEN107BDA**

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	YEN007B **YEN007GR** **YEN007N**	bianco grigio nero		**Kit testate terminali per MONO e MONO BINARIO** Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	**YEN118B** **YEN118GR** **YEN118N**	bianco grigio nero		**Kit testate terminali per DOPPIO** Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	YEN008 (12W) **YEN009** (24W) **YEN010** (36W)	opale opale opale		**Schermo diffusore opale per MONO e DOPPIO** Schermo in policarbonato opale, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
UGR <19 	**YEN012** (24W) **YEN013** (36W)			**Ottica antiriflesso UGR<19 per MONO e DOPPIO** Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.
	YEN014B **YEN014GR** **YEN014N**	bianco grigio nero		**Kit attacco a plafone per MONO e MONO BINARIO** Coppia di staffe in lamiera verniciata. Fissaggio con viti. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto.
	YEN119B **YEN119GR** **YEN119N**	bianco grigio nero		**Kit attacco a plafone per DOPPIO** Coppia di staffe in lamiera verniciata. Fissaggio con viti. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto.
	YEN015 Kit sospensione MONO **YEN120** Kit sospensione DOPPIO	ottone cromato ottone cromato		**Kit sospensione per MONO, MONO BINARIO e DOPPIO** Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	YEN121B **YEN121GR** **YEN121N**	bianco grigio nero		**Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF e CASAMBI** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	YEN122B **YEN122GR** **YEN122N**	bianco grigio nero		**Rosone elettrificato per sospensione DALI** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	YEN016	acciaio zincato		**Kit giunto lineare a scomparsa per MONO, MONO BINARIO e DOPPIO** In lamiera di acciaio zincata. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione "invisibile" di due corpi in linea.
	YEN017B **YEN017GR** **YEN017N**	bianco grigio nero		**Giunto angolare (90°) cieco per MONO e MONO BINARIO** Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione.
	YEN117B **YEN117GR** **YEN117N**	bianco grigio nero		**Giunto angolare (90°) cieco per DOPPIO** Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due corpi. Giunti lineari in dotazione.
	YEN028B	bianco		**Kit testate terminali per INCASSO** Coppia di testate in alluminio, verniciate. Fissaggio ad innesto con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	YEN026B (3000K) **YEN027B** (4000K)	bianco bianco		**Giunto angolare luminoso (4W) per INCASSO** Permette di realizzare una giunzione luminosa a 90° tra due corpi. Alimentatore a bordo. Schermo diffusore in policarbonato opale, copertura superiore in alluminio e giunti lineari inclusi.

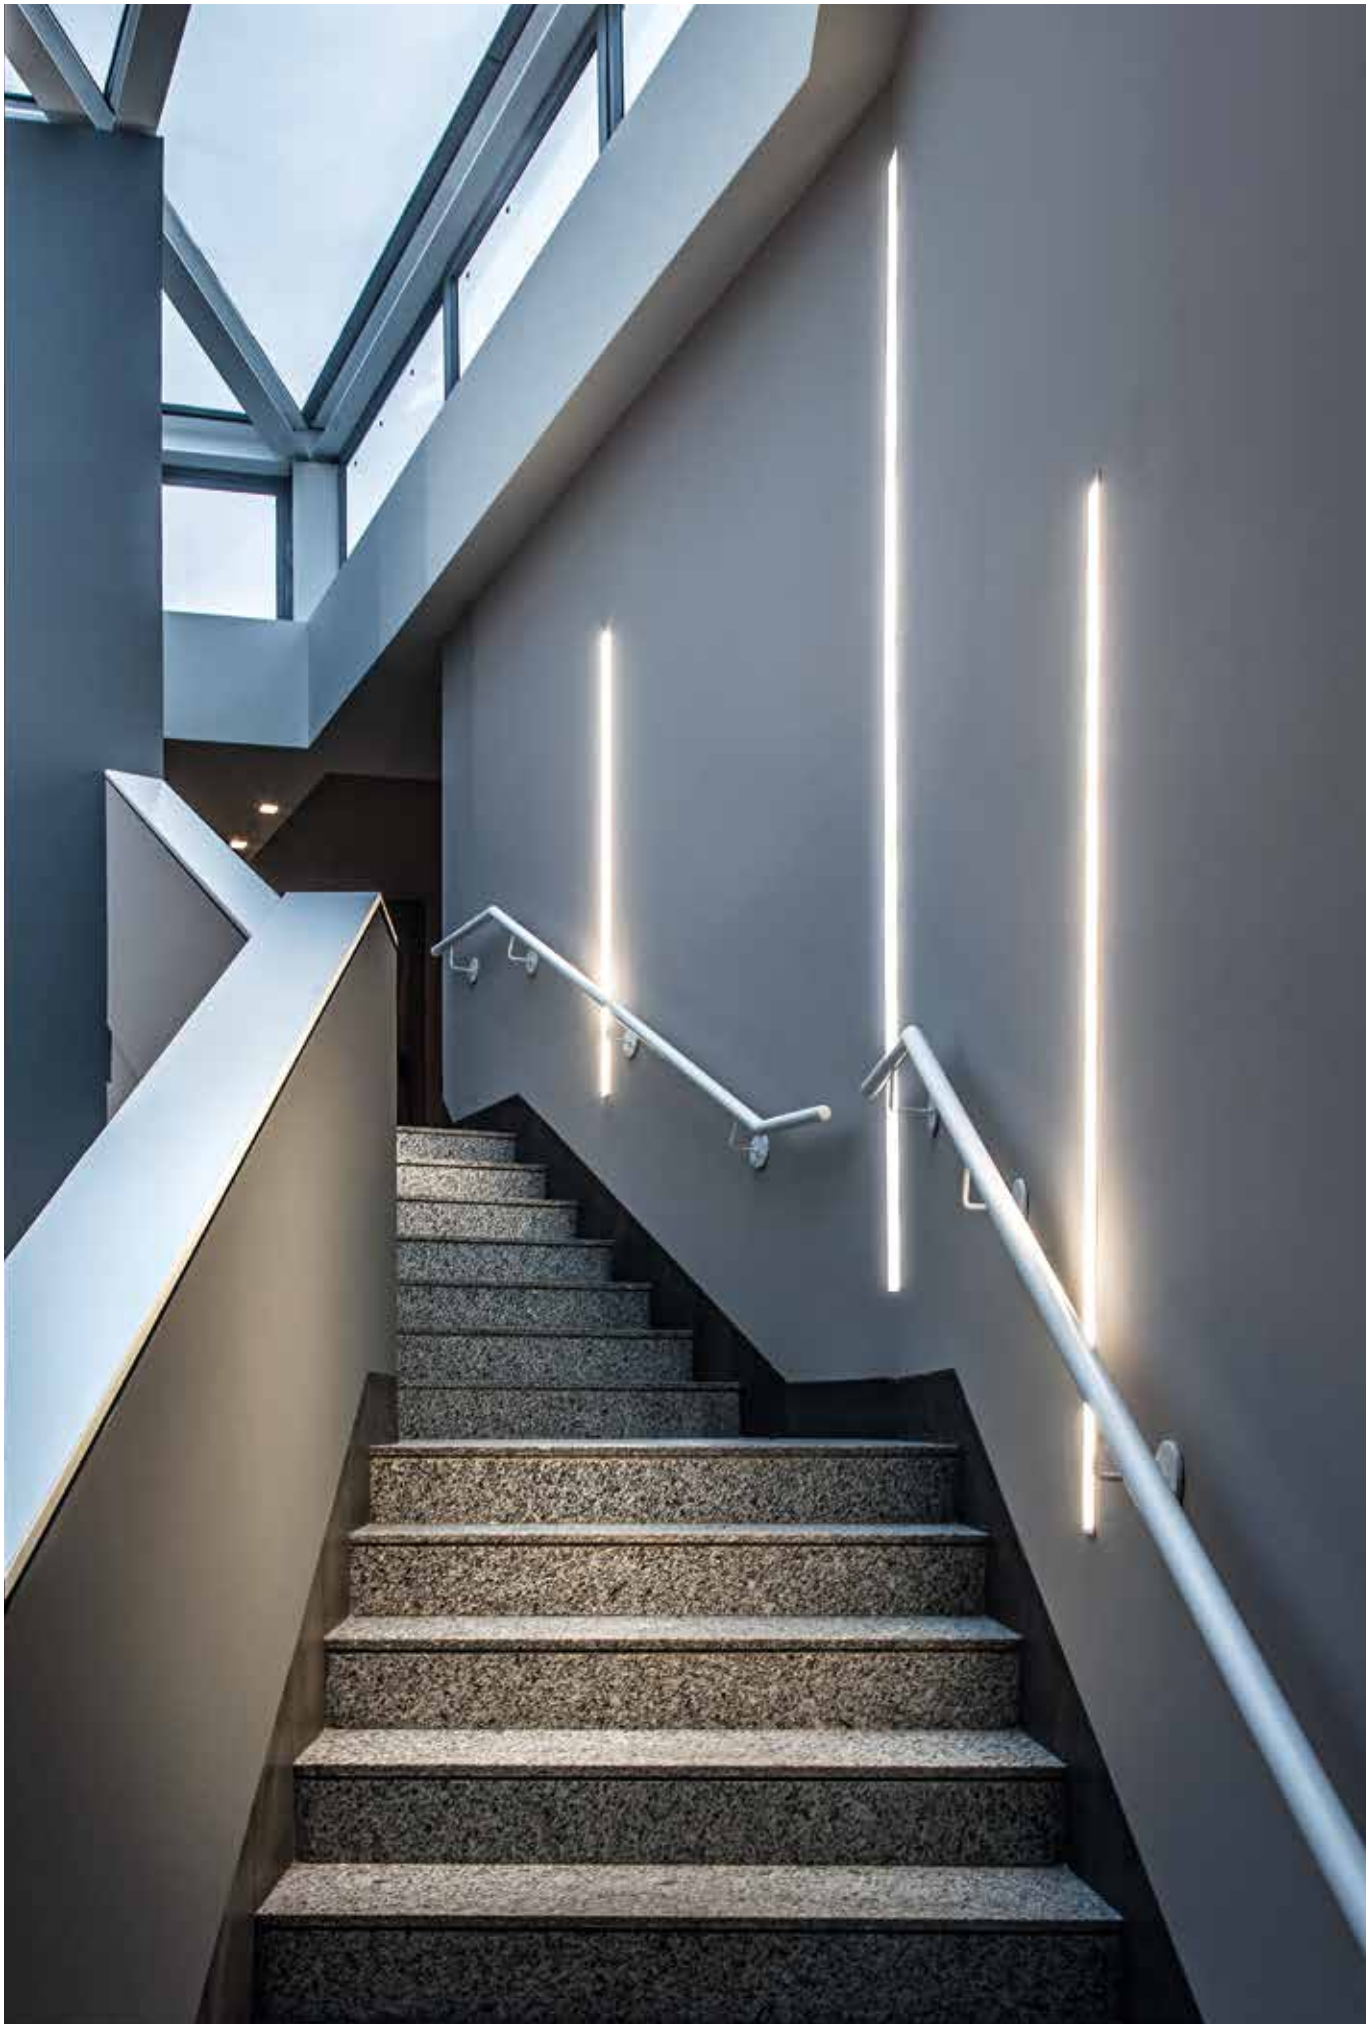

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN MONO ALIMENTATORE A BORDO

PLAFONE

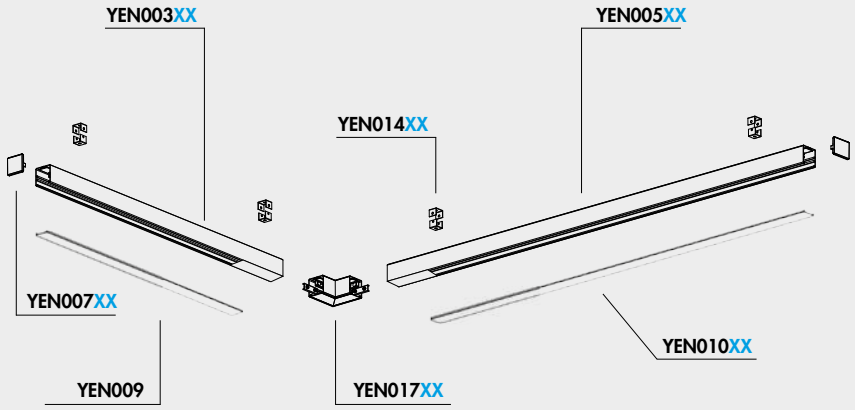

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN MONO ALIMENTATORE REMOTO

SOSPENSIONE

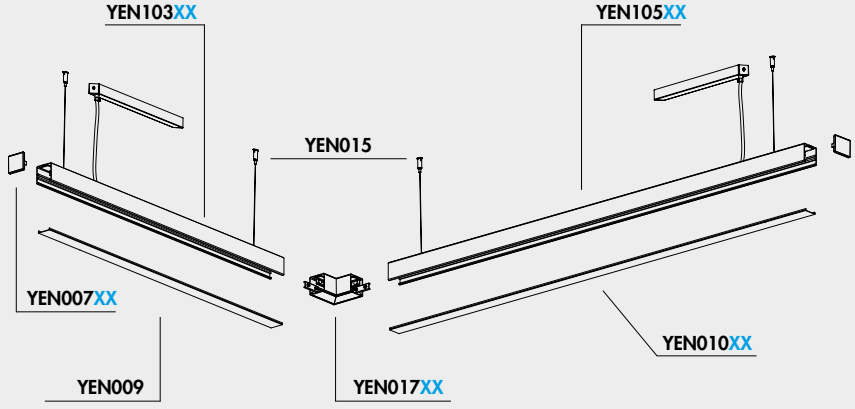

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE
YEN DOPPIO BIEMISSIONE

SOSPENSIONE

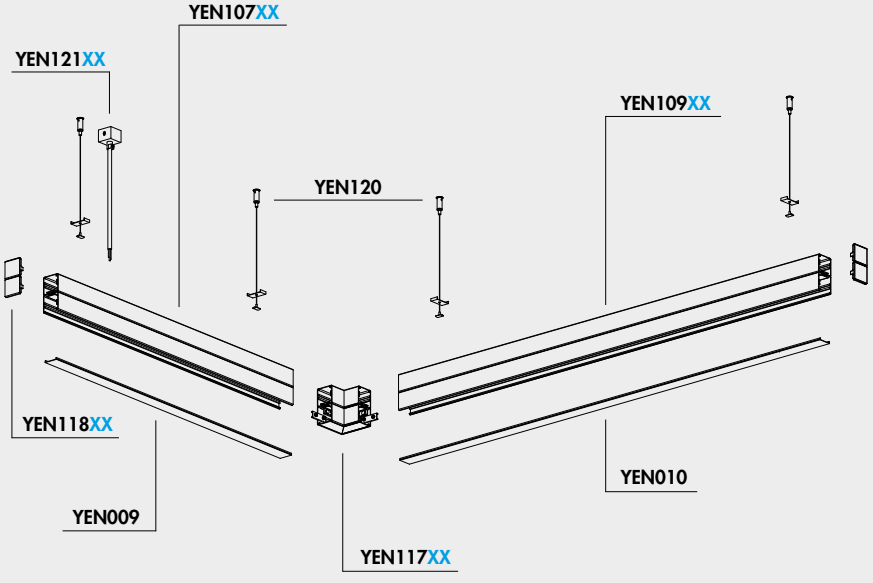

KIT ATTACCO A SOFFITTO

GIUNTI LINEARE INCLUSI

KIT SOSPENSIONE

TESTATE TERMINALI INCLUSE

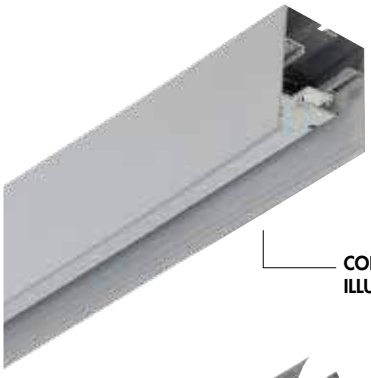

CORPO ILLUMINANTE

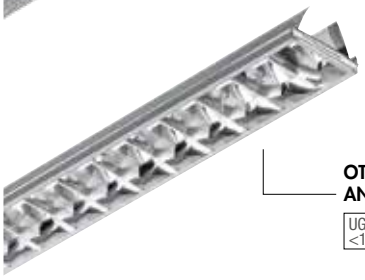

OTTICA ANTIRIFLESSO

UGR <19

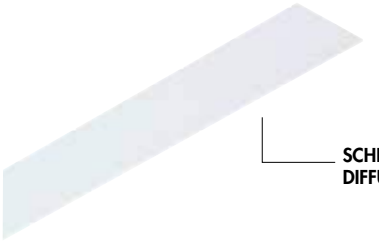

SCHERMO DIFFUSORE

Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato (UGR<19)

NASHI

MADE IN MILANO

Apparecchio LED monoemissione o biemissione, per installazione a sospensione o a soffitto. Corpo in alluminio, diffusore superiore in policarbonato trasparente, testate in pressofusione di alluminio.

Schermo inferiore, ottiche, kit di fissaggio e giunto angolare da ordinare come accessori. Possibilità di configurazioni in linea.

Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore a bordo.

MONTAGGIO SINGOLO - MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA

120° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
NAS101XX	3000K	5117	36W	1100 x 65 x 75
NAS102XX	4000K	5361	36W	1100 x 65 x 75
NAS103XX	3000K	7675	54W	1640 x 65 x 75
NAS104XX	4000K	8041	54W	1640 x 65 x 75





schermo, ottica, rosone copriforo e kit fissaggio da ordinare separatamente

MONTAGGIO SINGOLO - BIEMISSIONE

120° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
NAS301XX	3000K	5117+2328	36W+21W	1100 x 65 x 75
NAS302XX	4000K	5361+2400	36W+21W	1100 x 65 x 75
NAS303XX	3000K	7675+4656	54W+42W	1640 x 65 x 75
NAS304XX	4000K	8041+4800	54W+42W	1640 x 65 x 75

schermo superiore in policarbonato trasparente incluso





schermo, ottica, rosone copriforo e kit fissaggio da ordinare separatamente

Finiture

B

GR

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **NAS101BDA**

MONTAGGIO IN LINEA - MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA

120° CRI≥90 IP20

giunto linerare incluso

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
INIZIO LINEA				
NAS201XX	3000K	5117	36W	1090 x 65 x 75
NAS202XX	4000K	5361	36W	1090 x 65 x 75
NAS203XX	3000K	7675	54W	1630 x 65 x 75
NAS204XX	4000K	8041	54W	1630 x 65 x 75
INTERMEDIO				
NAS205XX	3000K	5117	36W	1080 x 65 x 75
NAS206XX	4000K	5361	36W	1080 x 65 x 75
NAS207XX	3000K	7675	54W	1620 x 65 x 75
NAS208XX	4000K	8041	54W	1620 x 65 x 75
FINE LINEA				
NAS209XX	3000K	5117	36W	1090 x 65 x 75
NAS210XX	4000K	5361	36W	1090 x 65 x 75
NAS211XX	3000K	7675	54W	1630 x 65 x 75
NAS212XX	4000K	8041	54W	1630 x 65 x 75



schermo, ottica, kit fissaggio e giunto angolare da ordinare separatamente



Finiture

B

GR

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **NAS201BDA**

MONTAGGIO IN LINEA - BIEMISSIONE

120° CRI≥90 IP20

giunto linerare e schermo superiore
in policarbonato trasparente incluso

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
INIZIO LINEA				
NAS405XX	3000K	5117+2328	36W+21W	1090 x 65 x 75
NAS406XX	4000K	5361+2400	36W+21W	1090 x 65 x 75
NAS407XX	3000K	7675+4656	54W+42W	1630 x 65 x 75
NAS408XX	4000K	8041+4800	54W+42W	1630 x 65 x 75
INTERMEDIO				
NAS409XX	3000K	5117+2328	36W+21W	1080 x 65 x 75
NAS410XX	4000K	5361+2400	36W+21W	1080 x 65 x 75
NAS411XX	3000K	7675+4656	54W+42W	1620 x 65 x 75
NAS412XX	4000K	8041+4800	54W+42W	1620 x 65 x 75
FINE LINEA				
NAS413XX	3000K	5117+2328	36W+21W	1090 x 65 x 75
NAS414XX	4000K	5361+2400	36W+21W	1090 x 65 x 75
NAS415XX	3000K	7675+4656	54W+42W	1630 x 65 x 75
NAS416XX	4000K	8041+4800	54W+42W	1630 x 65 x 75



schermo inferiore, ottica, kit fissaggio e giunto angolare da ordinare separatamente



Finiture

B

GR

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **NAS405BDA**

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	9758-36 (36W) **9758-54** (54W)	opale opale		**Schermo diffusore opale** Schermo in policarbonato opale, per la diffusione della luce. Montaggio in appoggio sulla struttura. Permette di ottenere un grado di protezione IP40.
UGR <19 	**9759-36** (36W) **9759-54** (54W)	alluminio alluminio		**Ottica antiriflesso UGR<19** Ottica antiriflesso in alluminio satinato accoppiata a schermo microprismato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento e di raggiungere un UGR<19.
	YEN015	ottone cromato		**Kit sospensione** Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	NAS901B **NAS901GR**	bianco grigio		**Rosone copriforo** Rosone in lamiera d'acciaio verniciato con foro per passaggio cavo di alimentazione.
	YEN014B **YEN014GR**	bianco grigio		**Kit attacco a plafone per monoemissione** Coppia di staffe in lamiera verniciata. Fissaggio con viti. Permette di fissare i corpi direttamente a soffitto.
	9752-B **9752-GR**	bianco grigio		**Giunto angolare (90°) cieco** In profilo di alluminio, fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione a "L" (90°) tra due moduli.

TOFU

MADE IN MILANO

Sistema lineare LED monoemissione (a luce diretta) e biemissione per installazione a soffitto o a sospensione. Corpo in alluminio estruso, spessore di soli 50mm, e schermo in policarbonato opale (da ordinare come accessorio).

Possibilità di configurazione in linea (max. 1500W) tramite giunti lineari e angolari.

Disponibile in due finiture (bianco e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

parete pag. 206

MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA

120° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
TOF001XX	3000K	5595	40W	1080 x 158 x 50
TOF002XX	4000K	5860	40W	1080 x 158 x 50
TOF003XX	3000K	8392	60W	1620 x 158 x 50
TOF004XX	4000K	8790	60W	1620 x 158 x 50





schermo, ottica, rosone copriforo e kit fissaggio da ordinare separatamente

BIEMISSIONE

120°-120° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
TOF005XX	3000K	5595+5117	40W+36W	1080 x 158 x 50
TOF006XX	4000K	5860+5361	40W+36W	1080 x 158 x 50
TOF007XX	3000K	8392+7675	60W+54W	1620 x 158 x 50
TOF008XX	4000K	8790+8041	60W+54W	1620 x 158 x 50





testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

Finiture

B

GR

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **TOF001DA** - **TOF005DA**

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	TOF101B **TOF101GR**	bianco grigio		**Kit testate terminali** Coppia di testate in pressofusione di alluminio, verniciate. Fissaggio con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi della linea.
	TOF103 **TOF104**	1082mm - 40W 1622mm - 60W		**Schermo diffusore opale** In policarbonato opale, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
	TOF108			**Kit sospensione** Coppia di nottolini in ottone cromato, con funi in acciaio 1500 mm con archetto. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7 kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN121B **YEN121GR**	bianco grigio		**Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF e CASAMBI** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	YEN122B **YEN122GR**	bianco grigio		**Rosone elettrificato per sospensione DALI** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	TOF109B **TOF109GR**	bianco grigio		**Kit attacco a soffitto** In lamiera verniciata e staffe in poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.
	TOF105B **TOF105GR**	bianco grigio		**Giunto lineare** In pressofusione di alluminio, verniciato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	TOF106B **TOF106GR**	bianco grigio		**Giunto angolare (90°) cieco destro** In profilo e pressofusione di alluminio, verniciato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° verso destra tra due moduli.
	TOF107B **TOF107GR**	bianco grigio		**Giunto angolare (90°) cieco sinistro** In profilo e pressofusione di alluminio, verniciato. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° verso sinsitra tra due moduli.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE CON GIUNTI ANGOLARI

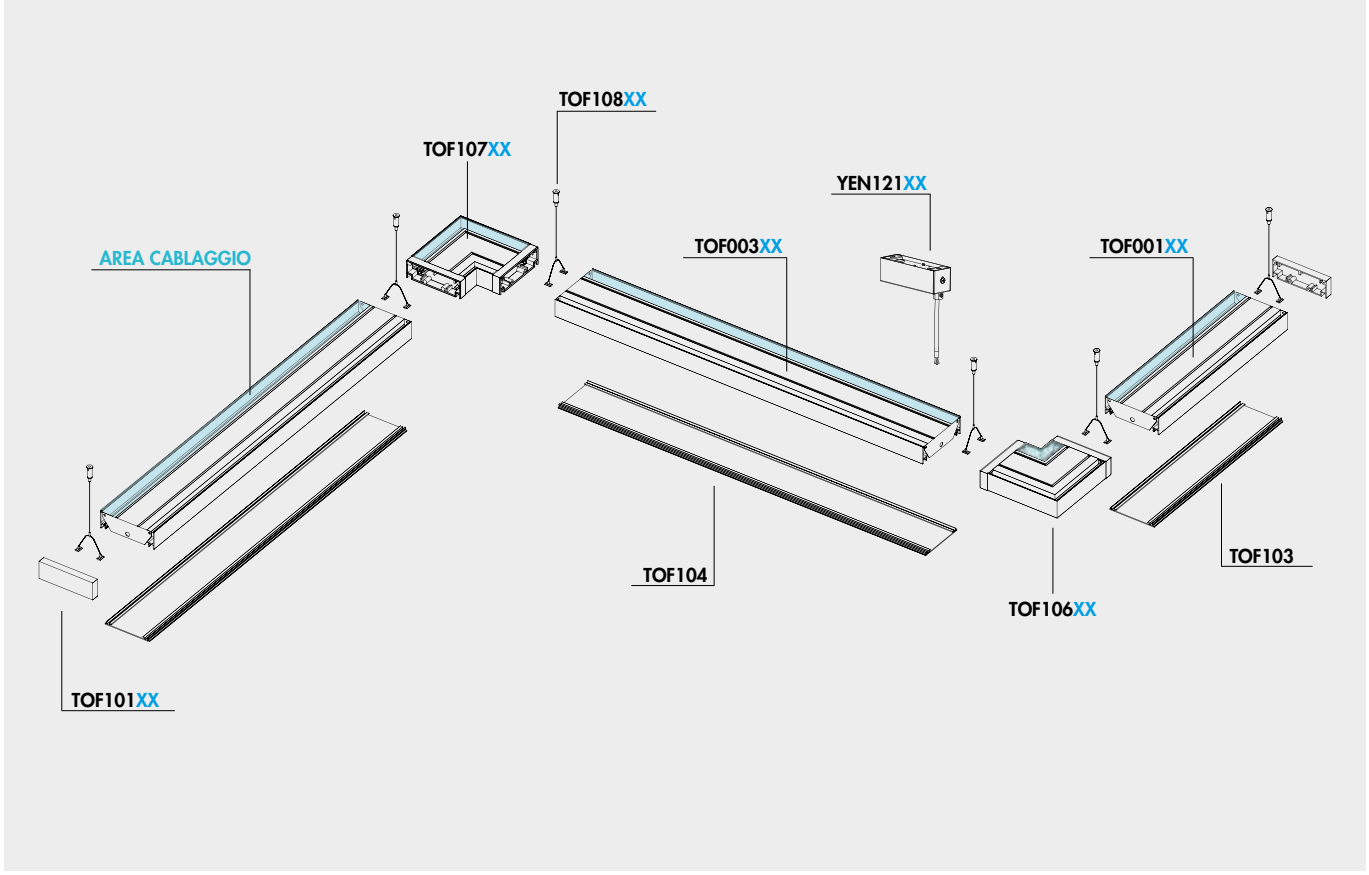

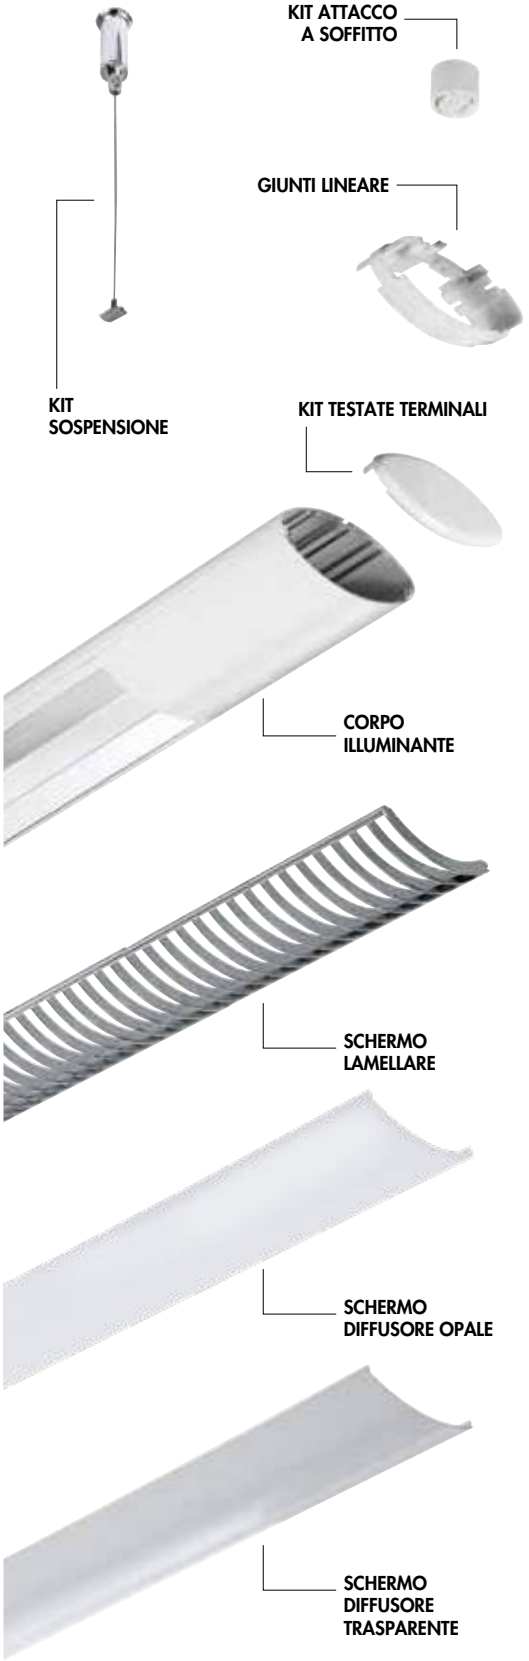

LOTO

Sistema lineare LED o con attacco G13 a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).

Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero).

Disponibile in diverse misure e relative potenze, versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.

LOTO LED

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LOT001XX	3000K	5595	40W	1130 x 140 x 65
LOT002XX	4000K	5860	40W	1130 x 140 x 65
LOT003XX	3000K	8392	60W	1670 x 140 x 65
LOT004XX	4000K	8790	60W	1670 x 140 x 65





testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

LOTO T8 - LED

IP40

Codice		Potenza	Dimensioni mm
LOT102XX	G13	2x36W LED max	1680 x 140 x 65
LOT103XX	G13	2x58W LED max	1980 x 140 x 65





testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

LOTO T8 - FLUO

IP40

Codice		Potenza	Dimensioni mm
8502-36-XX	G13	2x36W max	1680 x 140 x 65
8502-58-XX	G13	2x58W max	1980 x 140 x 65





testate di chiusura terminali, schermo, kit fissaggio, rosone elettrificato e giunti da ordinare separatamente

Finiture

B

N

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	8570-B **8570-N**	bianco nero		**Kit testate terminali verniciate** Coppia di testate in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli della linea.
	8556-40 (40W) **8556-60** (60W)	opale opale		**Schermo diffusore opale per LED** In policarbonato opale, rigato internamente, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
	8551-4 (2x36W) **8551-5** (2x58W)	trasparente trasparente		**Schermo diffusore trasparente per T8** In policarbonato trasparente, rigato internamente, per la diffusione della luce. Fissaggio a scatto. Permette di ottenere il grado di protezione IP40.
	8549-4 (2x36W) **8549-5** (2x58W)	metallizzato metallizzato		**Schermo lamellare metallizzato per T8** In policarbonato metallizzato. Fissaggio a scatto. Permette di ridurre l'abbagliamento.
	YEN015	ottone cromato		**Kit sospensione** Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN121B **YEN121N**	bianco nero		**Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF e CASAMBI** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm^2), lunghezza max 1600mm.
	YEN122B **YEN122N**	bianco nero		**Rosone elettrificato per sospensione DALI** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (5x1,5mm^2), lunghezza max 1600mm.

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	8587	nero		**Kit attacco a plafone** In poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.
	8578	acciaio		**Kit giunto lineare zincato a scomparsa** In lamiera di acciaio zincata. Fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione “invisibile” di due corpi in linea.
	8562-B **8562-N**	bianco nero		**Giunto lineare verniciato** In policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.
	8563-B **8563-N**	bianco nero		**Giunto angolare cieco (90°) verniciato** In policarbonato verniciato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

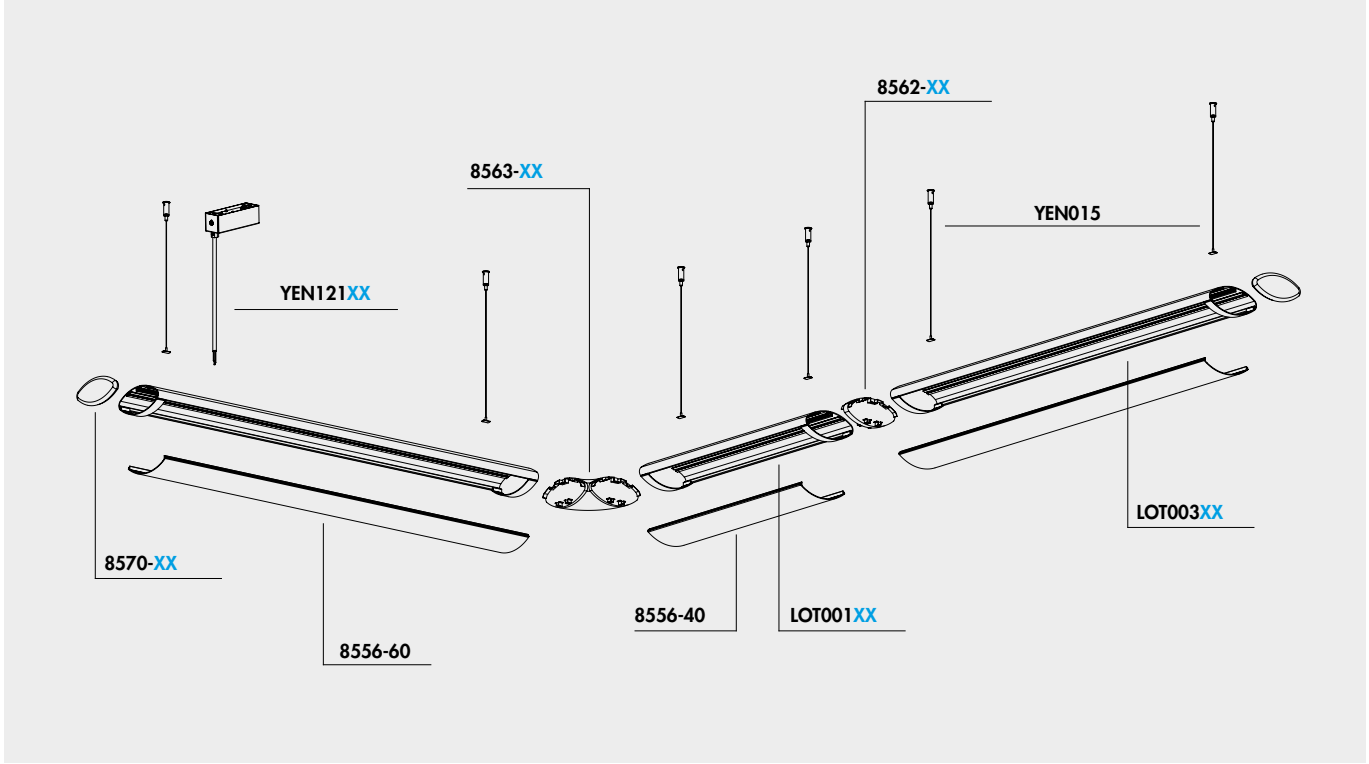

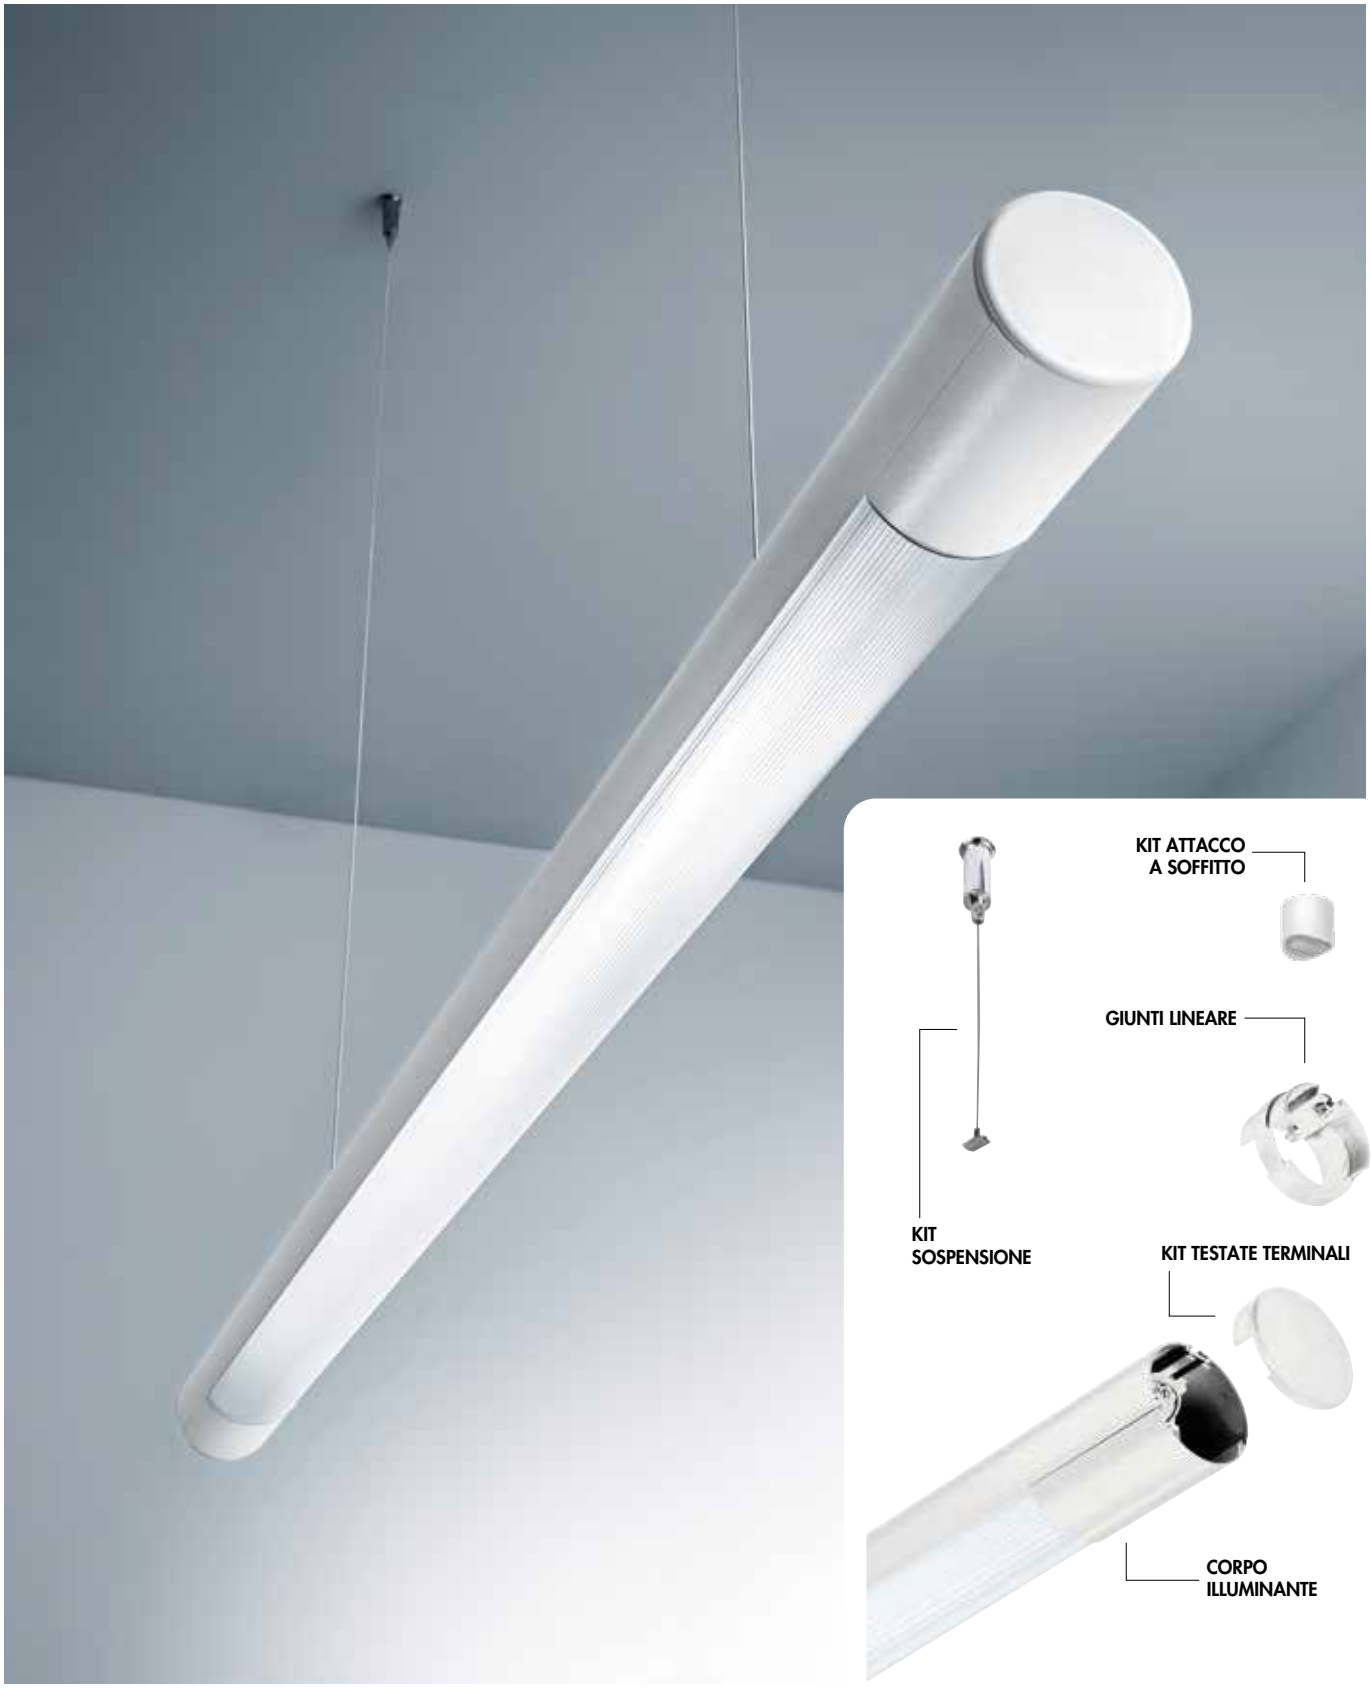

BIRR

Apparecchio monoemissione a LED o con attacco G13 per soli tubi LED. Applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilità di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente).

Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40.

Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).

BIRR LED

120° CRI≥90 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BIR103	3000K	5117	36W	Ø70 x 1130
BIR104	4000K	5361	36W	Ø70 x 1130
BIR105	3000K	7675	54W	Ø70 x 1670
BIR106	4000K	8041	54W	Ø70 x 1670





testate di chiusura terminali, kit fissaggio, giunti e rosone elettrificato da ordinare separatamente

BIRR T8

120° IP40

Codice		Potenza	Dimensioni mm
BIR002	G13	1x18W LED max	Ø70 x 1380
BIR003	G13	1x24W LED max	Ø70 x 1680



testate di chiusura terminali, kit fissaggio
e giunti da ordinare separatamente

SCHEMA DI CABLAGGIO



Finiture

Bianco

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	BIR004	bianco		**Kit testate terminali** Coppia di testate in policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Da usare su moduli singoli o sugli ultimi moduli della linea.
	YEN015	ottone cromato		**Kit sospensione** Coppia di rosoni in ottone cromato, con funi in acciaio 1500mm. Dispositivo per regolazione millimetrica. Carico massimo 7Kg per fune. Permette la sospensione dei moduli regolabile.
	YEN121B	bianco		**Rosone elettrificato per sospensione ON-OFF e CASAMBI** Rosone quadrato in lamiera verniciata con morsetto e cavo di alimentazione trasparente (3x1,5mm²), lunghezza max 1600mm.
	BIR008	bianco		**Kit attacco a soffitto** In poliammide. Fissaggio con viti. Permette di fissare i moduli direttamente a soffitto.
	BIR013	bianco		**Giunto lineare** In policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione tra due moduli
	BIR009	bianco		**Giunto angolare (90°) cieco** In policarbonato. Fissaggio ad innesto e con viti. Permette di realizzare una giunzione a 90° tra due moduli.

ESEMPIO DI COMPOSIZIONE

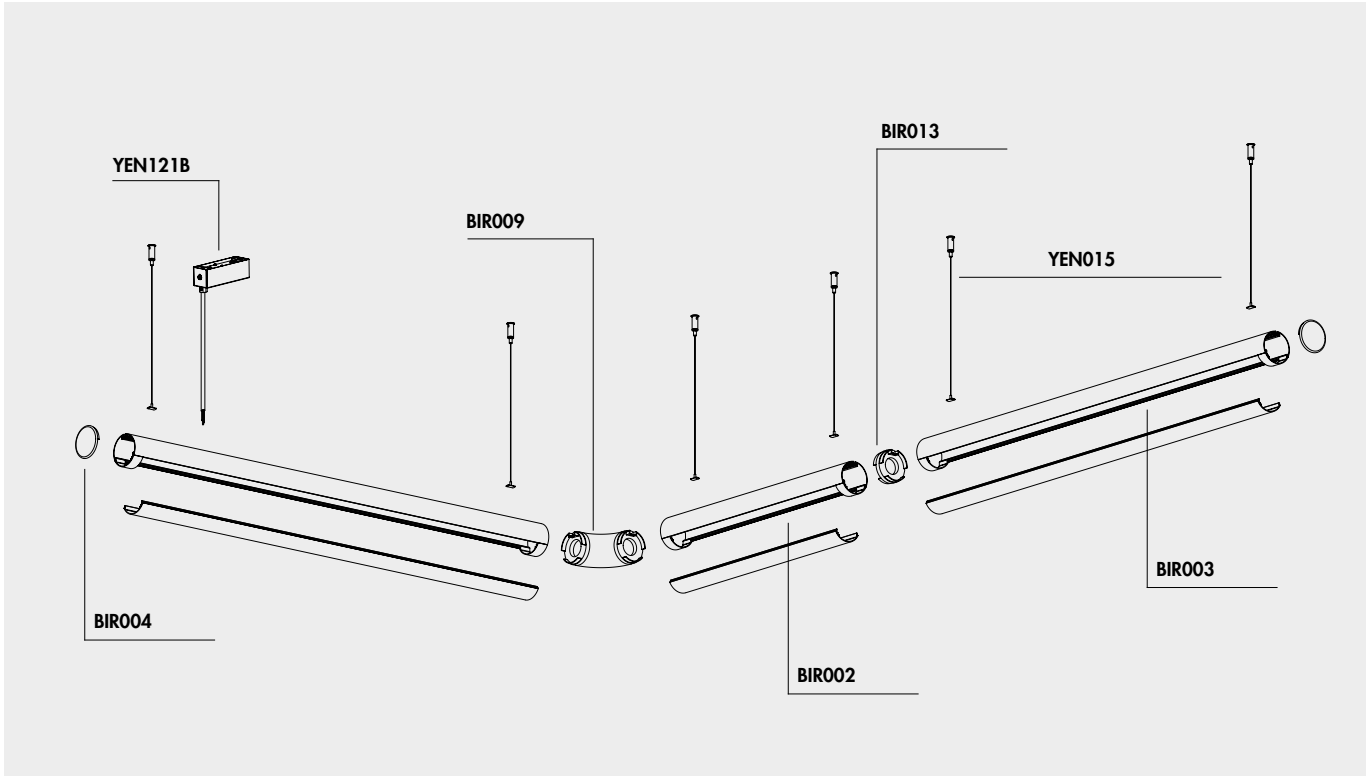

INTERNI BINARIO

YUGEN
p.376

YUGEN SPOT
p.380

YUGEN HOLE
p.380

YUGEN LINEARE
p.381

YUGEN GLOBE
p.381

YAKI
p.382

YAKI RASATO
p.382

YAKI SPOT
p.388

YAKI HOLE
p.389

YAKI LINEARE
p.389

GROOVE
p.391

GROOVE INCASSO
p.391

GROOVE
p.396

GROOVE INCASSO
p.396

HEDIN
p.400

MAAR
p.402

HOLE
p.404

MANUKA
p.405

AXIOM BINARIO
p.406

BENDIR
p.407

SQUASH PRO
p.409
NEW

SQUASH
p.410

SQUASH INCASSO
p.410

TELCO
p.416
NEW

MAAR
p.418

MANUKA
p.420

AXIOM BINARIO
p.421

RABAB
p.422

MARACA KIT
p.423

42V - YUGEN
pag.376

RASATO

N

YUGEN SPOT
pag.380

YUGEN HOLE
pag.380

48V - YAKI
pag.382



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

B **N**



RASATO

N

YAKI SPOT
pag.388

YAKI HOLE
pag.389

TRIFASE - GROOVE
pag.390



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

B **GR** **N**



INCASSO

B **GR** **N**

HEDIN
pag.400

HOLE
pag.404

TRIFASE DALI - GROOVE
pag.396



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

B **N**



INCASSO

B **N**

HEDIN
pag.400

MONOFASE - SQUASH
pag.408



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

B **GR** **N**



INCASSO

B

TELCO
pag.416

MONOFASE - SQUASH PRO
pag.408



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

B **N**

TELCO
pag.416

YUGEN LINEARE
pag.381

YUGEN GLOBE
pag.381

YAKI LINEARE
pag.389

MAAR
pag.402

AXIOM
pag.406

MANUKA
pag.405

BENDIR
pag.407

MAAR
pag.418

AXIOM
pag.421

MANUKA
pag.420

RABAB
pag.422

MAAR
pag.418

AXIOM
pag.421

MANUKA
pag.420

RABAB
pag.422

42V

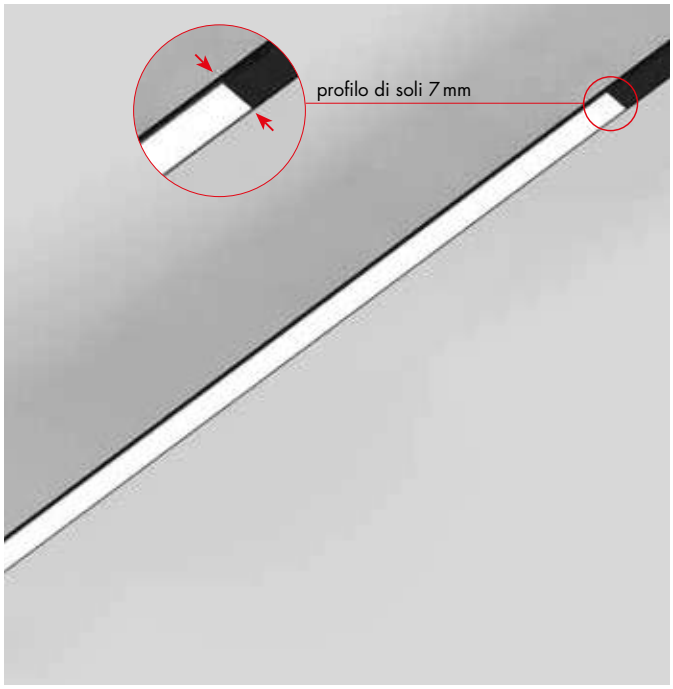

YUGEN 42V

Binario 42V con sezione quadrata estremamente sottile (soli 7 mm) applicabile ad incasso rasato. Nella parte superiore del binario è montata una lamina metallica per il posizionamento di differenti apparecchi ad attacco magnetico installabili con un semplice innesto a pressione.

Disponibile elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato opale per illuminazione diffusa. Disponibile proiettore LED miniaturizzato dalla forma tonda o cilindrica orientabile sull'asse orizzontale e verticale. Disponibile apparecchio LED dalla forma sferica con diffusore in vetro soffiato bianco latte che consente un'ottima diffusione della luce e dona un aspetto decorativo ad un'installazione a binario.



RASATO

RAM002N

26 x 28,2 x 2000 mm

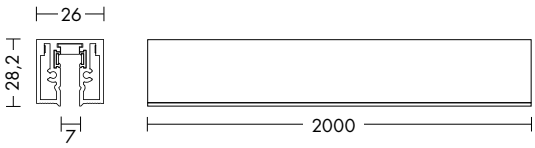

1 Kg

42V

RAM002N + YUG002N

Apparecchi ad attacco magnetico installabili con un semplice innesto a pressione.

Finiture

Nero

ACCESSORI ELETTRICI 42V

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	RAM018N	nero		Alimentazione di testata.
	RAM017N	nero		Alimentazione per giunto.
	RAM014N	nero		Giunto angolare.
	RAM015N	nero		Giunto angolare interno.
	RAM016N	nero		Giunto angolare esterno.
	TS.810			**90-305V/47-63Hz 42V max 40W** Alimentatore con uscita in tensione continua 42V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP67 SELV

ACCESSORI DI MONTAGGIO 42V

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	RAM010N	nero		Tappi di chiusura in metallo.
	RAM012N	nero		Staffa per installazione a incasso.
	RAM013N	nero		Staffa per giunzione lineare
	RAM011N	nero		Copertura binario 1mt.

RAM002N + YUG004RA

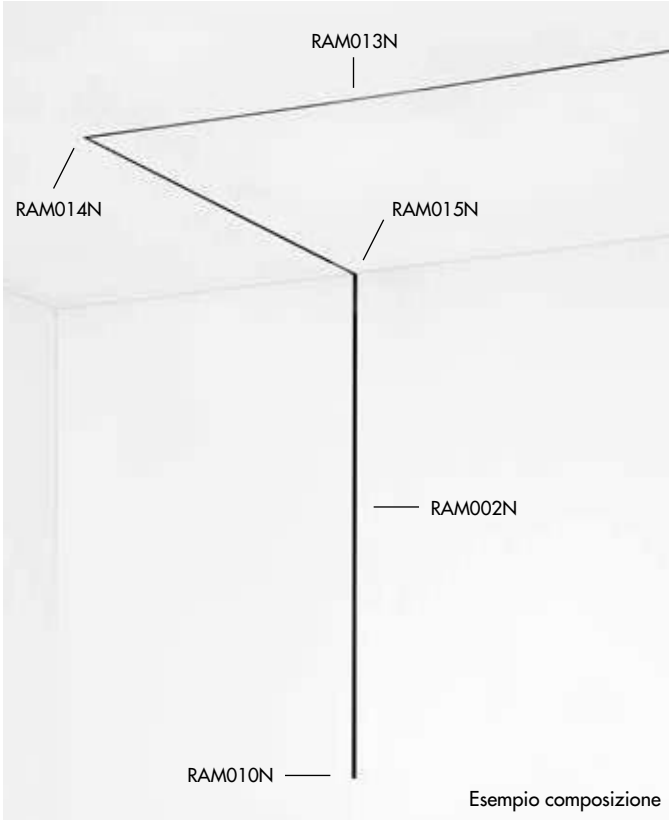

Esempio composizione

42V

YUGEN SPOT

42V 36° IP20

355° 180°

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YUG001N	2700K	510	4,5W	Ø28 x 150 x 49,5





Finiture

Nero

YUGEN HOLE

42V 36° IP20



355° 180°

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YUG004XX	2700K	790	7W	Ø75 x 150 x 27





ottica intercambiabile:
MT.YUG60 (60°)

Finiture

B N CR OR BR RA

42V

YUGEN LINEARE

42V 120° IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YUG002N	2700K	910	9W	1000 x 7 x 23





Installabile su binario
di lunghezza minima 1100 mm

Finiture

Nero

YUGEN GLOBE

42V 220° IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YUG003N	2700K	280	7W	Ø100 x 150 x 101,5





Finiture

Nero

YAKI 48V

MADE IN MILANO

Binario 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione. Nella parte superiore del binario è montata una lamina metallica per il posizionamento di apparecchi ad attacco magnetico installabili con un semplice innesto a pressione.

Disponibile elemento LED lineare in pressofusione di alluminio con diffusore opale per illuminazione diffusa. Disponibile proiettore LED di forma tonda orientabile su due assi (350° rispetto all'asse orizzontale e di 180° rispetto all'asse verticale) ottica di 24° per illuminazione puntuale. Disponibile faretto LED miniaturizzato, tre le misure e le relative potenze, orientabile su due assi (350° rispetto all'asse orizzontale e di 90° rispetto all'asse verticale) per illuminazione puntuale.



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

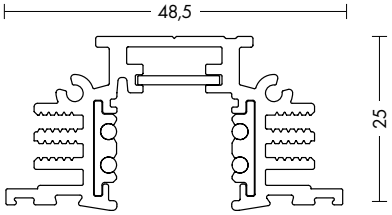

RASATO

48V - PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

IP20

AIK100XX

26 x 21 x 1000 mm



AIK200XX

26 x 21 x 2000 mm

48V

Finiture

B

N

48V - RASATO

IP20

AIK101N

48,5 x 25 x 1000 mm

AIK201N

48,5 x 25 x 2000 mm

Finiture

Nero

ACCESSORI ELETTRICI 48V

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	AIK025DXB	bianco		Alimentazione polarizzata destra
	AIK025DXN	nero		
	AIK025SXB	bianco		Alimentazione polarizzata sinistra
	AIK025SXN	nero		
	AIK026B	bianco		Giunto passante polarizzato
	AIK026N	nero		
	AIK027B	bianco		Giunto a “L”
	AIK027N	nero		
	AIK028B	bianco		Giunto flessibile
	AIK028N	nero		✱ solo per versione plafone/sospensione
	TS.801-25		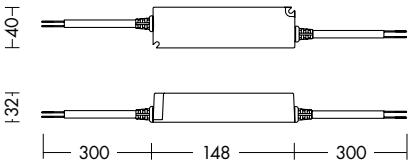	**220-240V/50-60Hz 48V max 25 W** Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.
	TS.801-60		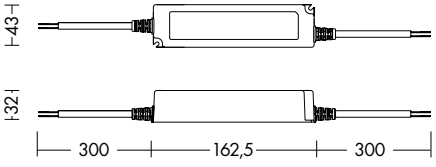	**220-240V/50-60Hz 48V max 60 W** Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.
	TS.801-100		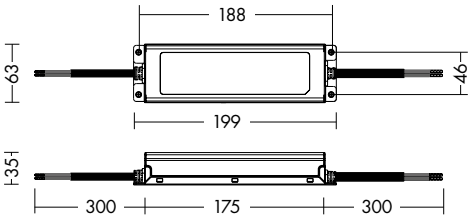	**220-240V/50-60Hz 48V max 100 W** Alimentatore con uscita in tensione continua 48V.

ACCESSORI DI MONTAGGIO 48V

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	AIK011B **AIK011N**	bianco nero		Tappo di chiusura in metallo
	AIK014B **AIK014N**	bianco nero		Staffa corta per sospensione
	AIK015B **AIK015N**	bianco nero		Staffa lunga per sospensione
	AIK022	bianco		Staffa per fissaggio a soffitto della sospensione
	AIK013	alluminio		Staffa con tenditore automatico
	AIK018	alluminio		Staffa corta a "T" per sospensione
	AIK019 **AIK020** **AIK021**	1 mt 2 mt 3 mt		Cavo in acciaio Ø 1,5 mm per sospensione
	AIK023B **AIK023N**	bianco nero		Rosone plastico per filo in acciaio Ø 1,5 mm
	AIK024			Rosone per fissaggio a soffitto

ACCESSORI DI MONTAGGIO 48V

RASATO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	AIK016			Staffa di rinforzo per giunto passante
	AIK017			Staffa per applicazione frameless
	AIK012			Tronchese per taglio conduttori del binario

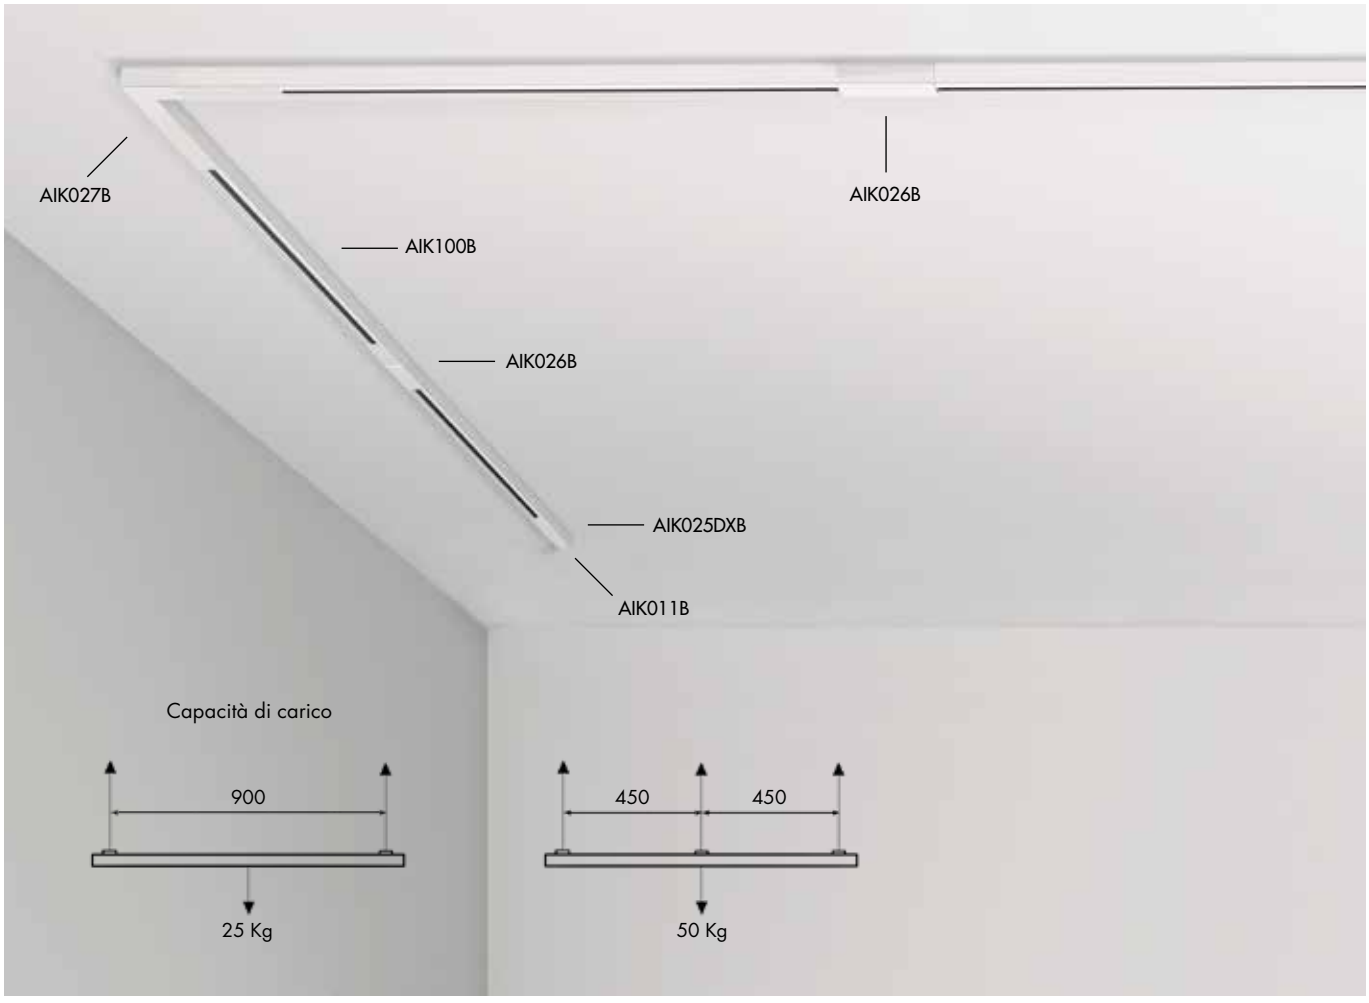
AIK027B
AIK026B
AIK100B
AIK026B
AIK025DXB
AIK011B
Capacità di carico
900
25 Kg
450
450
50 Kg

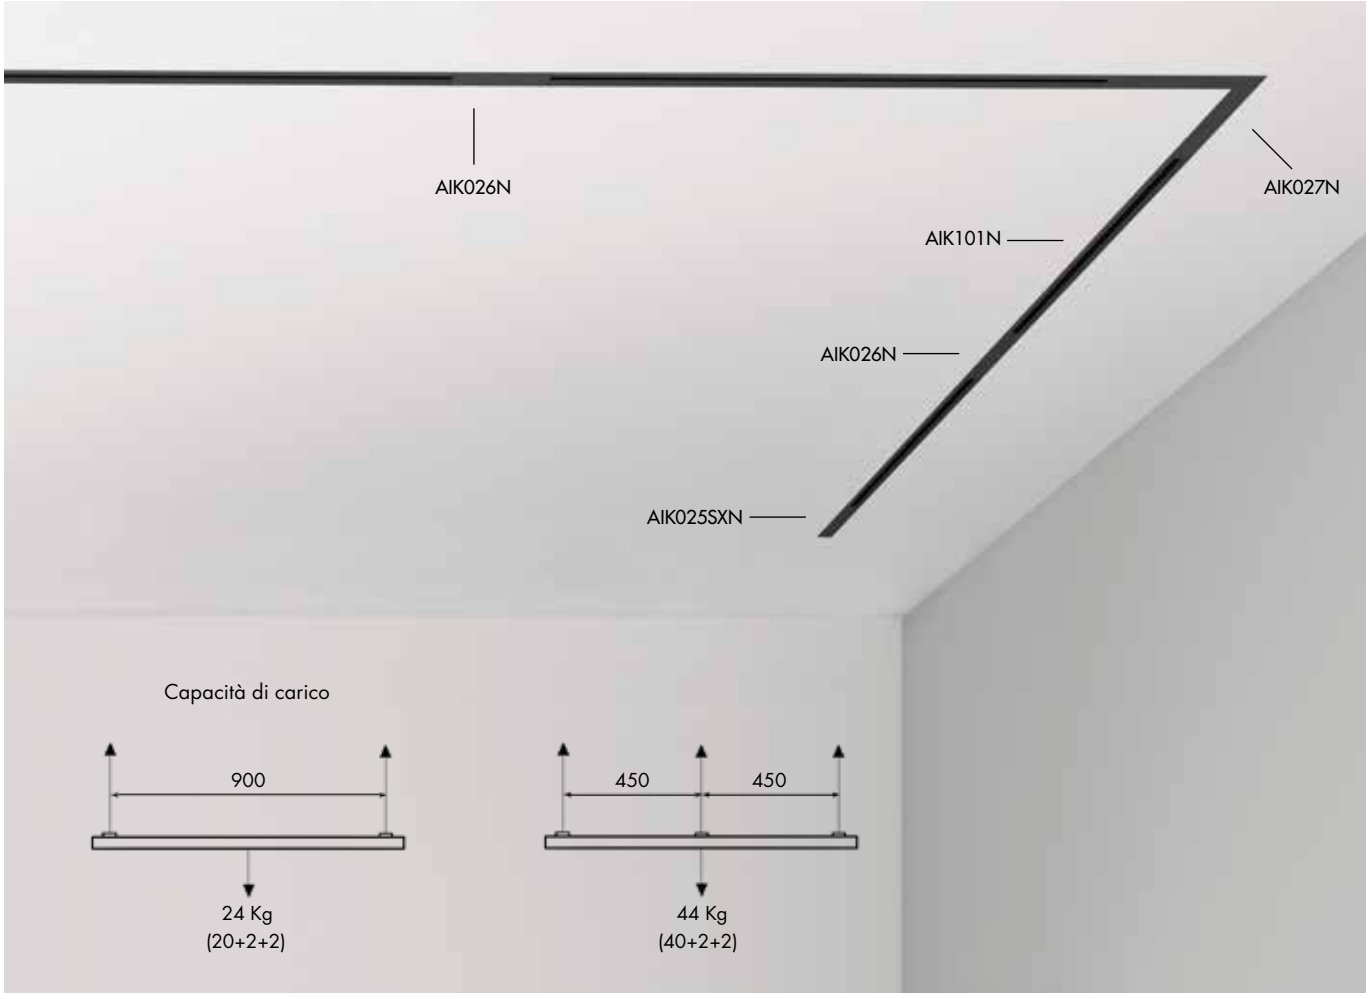
AIK026N
AIK027N
AIK101N
AIK026N
AIK025SXN
Capacità di carico
900
24 Kg
(20+2+2)
450
450
44 Kg
(40+2+2)

48V

YAKI SPOT

48V CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YAK003XX	3000K	220	2W	Ø26 x 167 x 94
YAK004XX	4000K	240	2W	Ø26 x 167 x 94

▲ 23°

ottica intercambiabile:
YAK007 (12°)



YAK005XX	3000K	640	6,6W	Ø40 x 167 x 123
YAK006XX	4000K	680	6,6W	Ø40 x 167 x 123

▲ 36°

ottica intercambiabile:
YAK009 (20°)

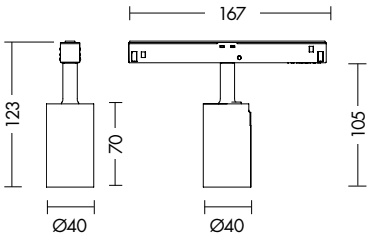

YAK012XX	3000K	1600	14W	Ø50 x 167 x 140

▲ 30°

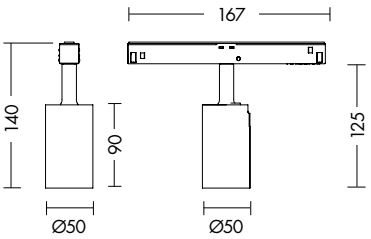



Finiture

B

N

48V

YAKI HOLE

48V 23° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YAK013XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 167 x 88

ottica intercambiabile:
MT.HOL12 (12°)





Finiture

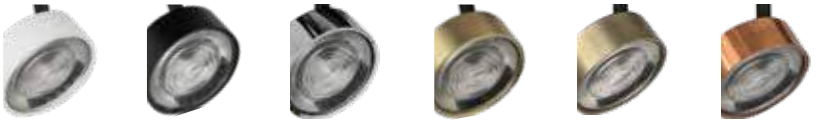

B N CR OR BR RA

YAKI LINEARE

48V 30° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
YAK001XX	3000K	1470	13W	565 x 22 x 25
YAK002XX	4000K	1550	13W	565 x 22 x 25





Finiture

B N

GROOVE TRIFASE - TRIFASE DALI

MADE IN MILANO

Binario trifase e trifase DALI a tensione di rete (230/440V-16A), a tripla accensione, con sezione quadrata. Applicabile a parete, plafone, sospensione o a incasso con appositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni e tre finiture (bianco, grigio e nero) per la versione trifase e due finiture (bianco e nero) per la versione DALI. Anche nella versione DALI è possibile l'installazione a sistema con giunti lineari e angolari.



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

DALI



INCASSO



INCASSO

DALI

TRIFASE - PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

TRIFASE IP20

GRO100XX

36 x 33 x 1000 mm

GRO200XX

36 x 33 x 2000 mm

GRO300XX

36 x 33 x 3000 mm



Capacità di carico

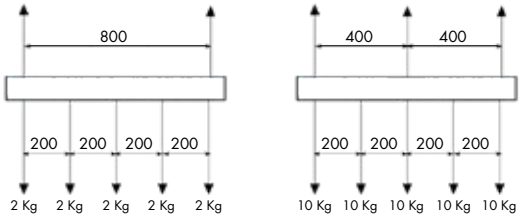

Finiture

B GR N

TRIFASE - INCASSO

TRIFASE IP20

7700-INC-100-XX

53 x 33 x 1000 mm

7700-INC-200-XX

53 x 33 x 2000 mm

7700-INC-300-XX

53 x 33 x 3000 mm





Finiture

B GR N

ACCESSORI ELETTRICI TRIFASE

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	GRO001B	bianco		Alimentazione destra
	GRO001GR	grigio		
	GRO001N	nero		
	GRO002B	bianco		Alimentazione sinistra
	GRO002GR	grigio		
	GRO002N	nero		
	GRO004B	bianco		Alimentazione centrale e giunto lineare
	GRO004GR	grigio		
	GRO004N	nero		
	7706-B	bianco		Giunto lineare
	7706-N	nero		
	GRO005B	bianco		Giunto destro 90°
	GRO005GR	grigio		
	GRO005N	nero		
	GRO006B	bianco		Giunto sinistro 90°
	GRO006GR	grigio		
	GRO006N	nero		
	GRO007B	bianco		Giunto destro "T"
	GRO007GR	grigio		
	GRO007N	nero		
	GRO008B	bianco		Giunto sinistro "T"
	GRO008GR	grigio		
	GRO008N	nero		
	GRO009B	bianco		Giunto "X"
	GRO009GR	grigio		
	GRO009N	nero		
	GRO010B	bianco		Giunto mobile
	GRO010N	nero		

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	7704-B **7704-GR** **7704-N**	bianco grigio nero		Adattatore meccanico/elettrico
	7705-B **7705-N**	bianco nero		Adattatore meccanico

INCASSO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	7702-INC-DX-B **7702-INC-DX-GR** **7702-INC-DX-N** **7702-INC-SX-B** **7702-INC-SX-GR** **7702-INC-SX-N**	bianco grigio nero bianco grigio nero		Alimentazione destra Alimentazione sinistra
	7715-INC-B **7715-INC-GR** **7715-INC-N**	bianco grigio nero		Alimentazione centrale e giunto lineare
	7706-B **7706-N**	bianco nero		Giunto lineare
	7704-B **7704-GR** **7704-N**	bianco grigio nero		Adattatore meccanico/elettrico
	7705-B **7705-N**	bianco nero		Adattatore meccanico

ACCESSORI DI MONTAGGIO TRIFASE

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	GRO003B **GRO003GR** **GRO003N**	bianco grigio nero		Terminale di chiusura per binario parete/plafone/sospensione (1pz.).
	7703-INC-B **7703-INC-GR** **7703-INC-N**	bianco grigio nero		Terminale di chiusura per binario incasso (1pz.).
	7712			Attacco a parete e plafone (1pz.)
	7711-INC			Attacco in metallo per installazione del binario ad incasso. Mediante un tirante (non in dotazione) agganciato al soffitto, permette il posizionamento del binario a filo del controsoffitto.
	7711-B **7711-N**	bianco nero		Kit sospensione (cavo 2mt)
	7710-B **7710-N**	bianco nero		Copertura binario 1mt.

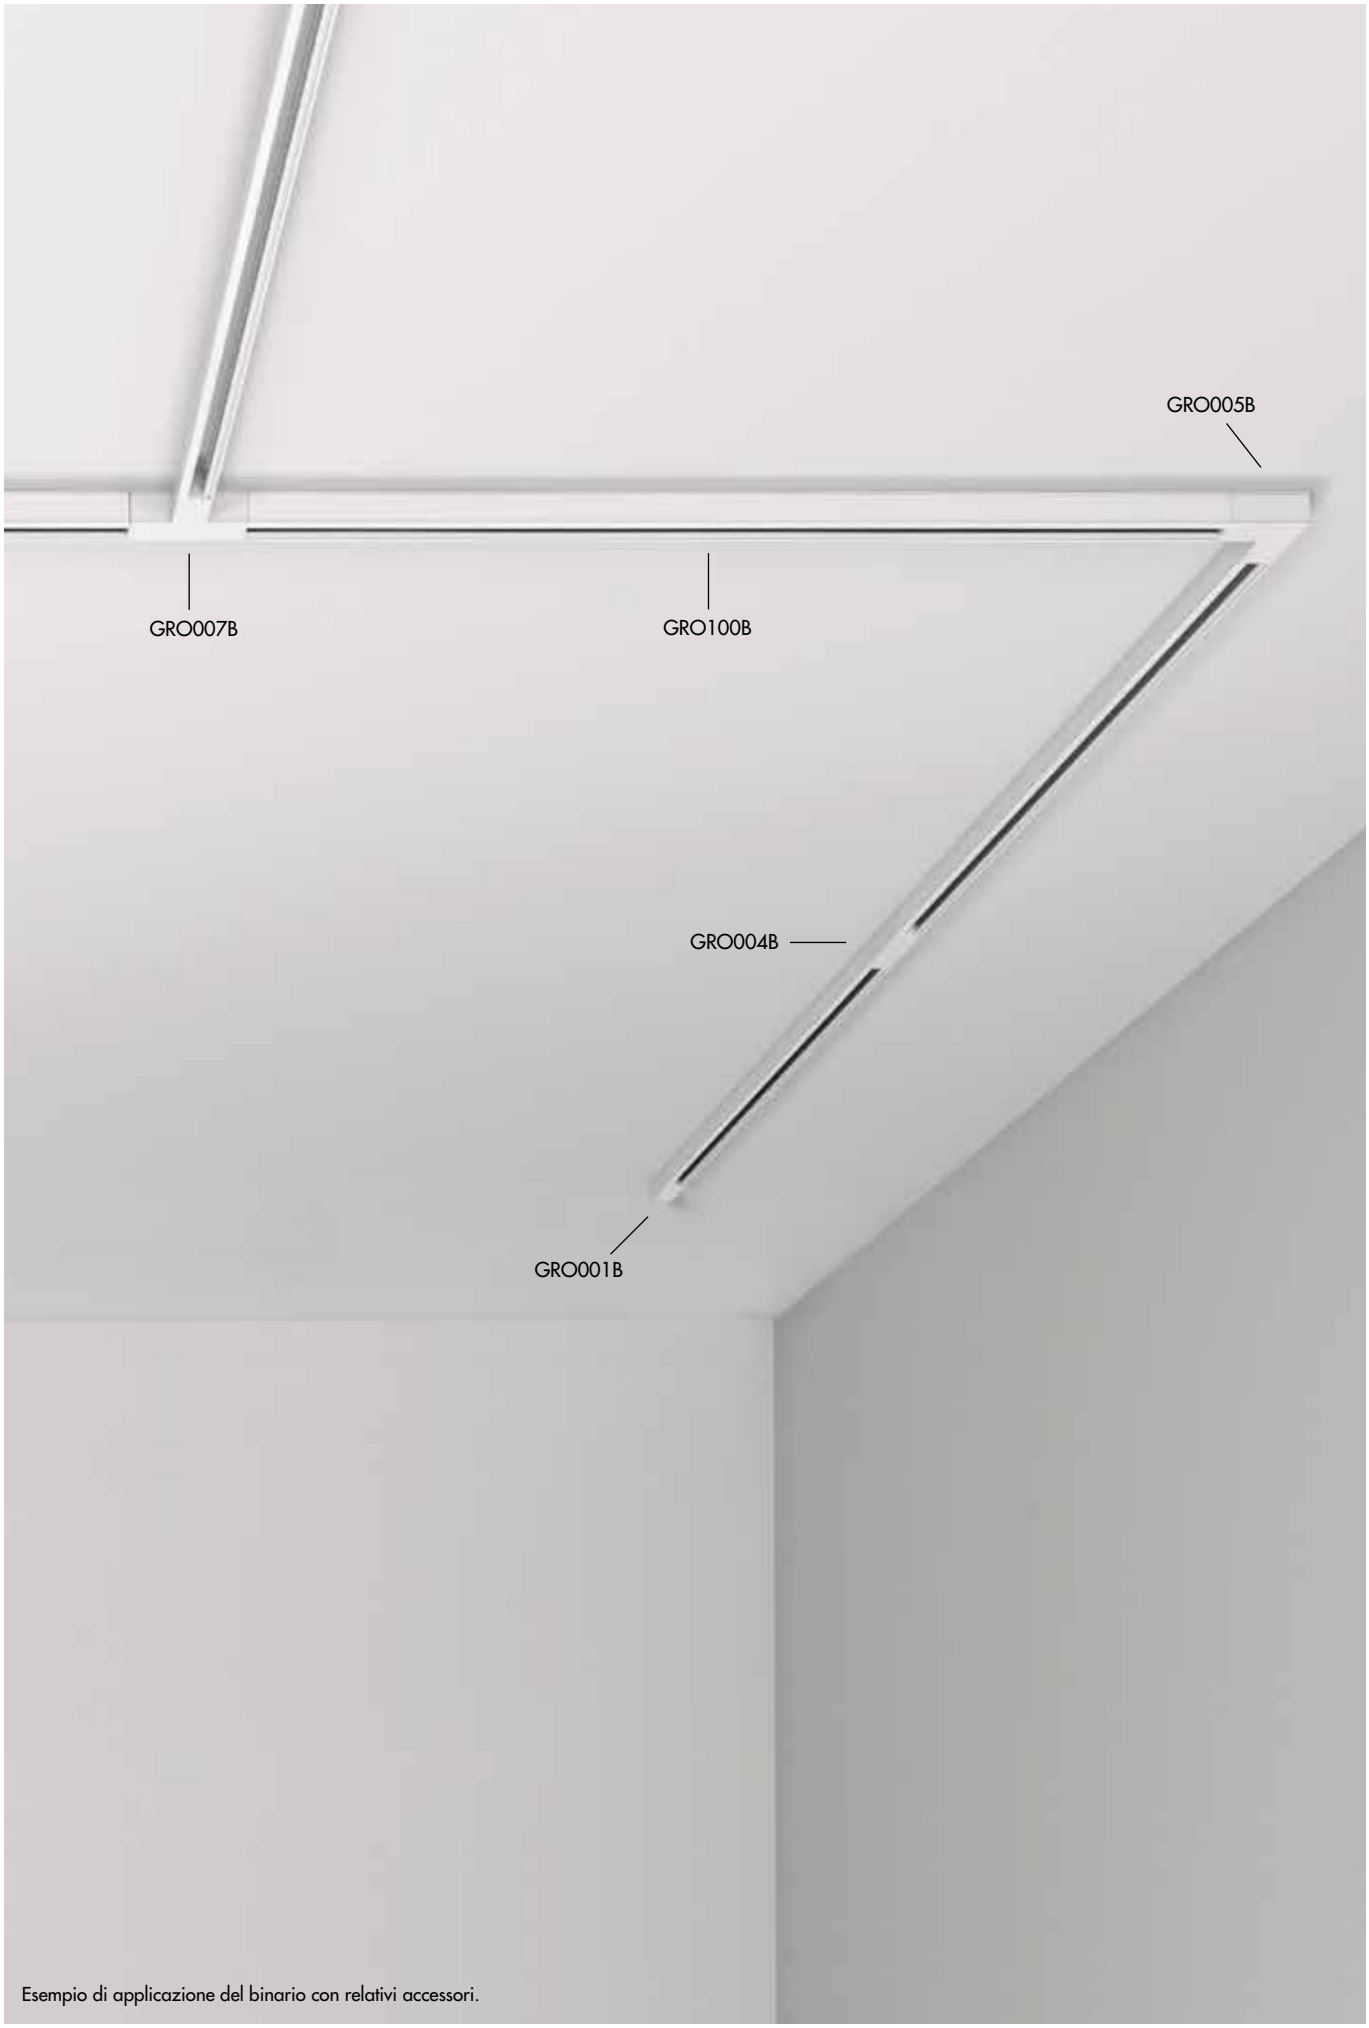

Esempio di applicazione del binario con relativi accessori.

TRIFASE DALI - PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

TRIFASE DALI IP20

GRO400XX

35x35,5x1000 mm

GRO500XX

35x35,5x2000 mm

GRO600XX

35x35,5x3000 mm



Finiture

B

N

TRIFASE DALI - INCASSO

TRIFASE DALI IP20

GRO700XX

56x35,5x1000 mm

GRO800XX

56x35,5x2000 mm

GRO900XX

56x35,5 x3000 mm





Finiture

B

N

ACCESSORI ELETTRICI TRIFASE DALI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	GRO012B **GRO012N** **GRO013B** **GRO013N**	bianco nero bianco nero		Alimentazione sinistra DALI Alimentazione destra DALI
	GRO014B **GRO014N**	bianco nero		Alimentazione centrale DALI
	GRO019B **GRO019N** **GRO020B** **GRO020N**	bianco nero bianco nero		Giunto sinistro a 90° Giunto destro a 90°
	GRO023B **GRO023N** **GRO022B** **GRO022N**	bianco nero bianco nero		Giunto sinistro a “T” Giunto desrto a “T”
	GRO021B **GRO021N**	bianco nero		Giunto a “X”
	GRO015B **GRO015N**	bianco nero		Giunto lineare
	GRO025B **GRO025N**	bianco nero		Adattatore meccanico
	GRO026B **GRO026N**	bianco nero		Adattatore DALI

ACCESSORI DI MONTAGGIO TRIFASE DALI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	GRO016B **GRO016N**	bianco nero		Terminale di chiusura per binario DALI parete/plafone/sospensione (1pz.).
	GRO018B **GRO018N**	bianco nero		Terminale di chiusura per binario DALI incasso (1pz.).
	GRO017B **GRO017N**	bianco nero		Attacco a parete e plafone (1 pz.)
	GRO024B **GRO024N**	bianco nero		Kit sospensione (cavo 5mt)
	GRO028B **GRO028N**	bianco nero		Copertura binario 3mt.

HEDIN TRIFASE - TRIFASE DALI

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di 90° rispetto all'asse orizzontale.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile su YEN BINARIO (pag.347) per la versione ON-OFF su binario GROOVE (pag.390) trifase e trifase DALI per la versione ON-OFF e DALI.

Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15°, 24°, 45° e 60° e con lente honeycomb contro l'abbagliamento luminoso.

In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI≥90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.

Disponibile in tre misure e relative potenze. Due finiture (bianco e nero) tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della luce.

TRIFASE -TRIFASE DALI 36° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HED001XX	2700K	2310	20W	Ø83 x 90 x 160
HED002XX	3000K	2400	20W	Ø83 x 90 x 160
HED003XX	4000K	2575	20W	Ø83 x 90 x 160

ottiche intercambiabili:
HED2012 (15°) - **HED2024** (24°)
HED2042 (45°) - **HED2060** (60°)

HED20HC - Honey Comb





Finiture

B

N

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **HED001XXDA**

TRIFASE -TRIFASE DALI 36° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HED004XX	2700	3640	32W	Ø93 x 112 x 184
HED005XX	3000	3750	32W	Ø93 x 112 x 184
HED006XX	4000	3840	32W	Ø93 x 112 x 184

ottiche intercambiabili:
HED3212 (15°), **HED3224** (24°),
HED3242 (45°), **HED3260** (60°)

HED30HC - Honey Comb



TRIFASE -TRIFASE DALI 36° CRI≥90 IP20



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HED007XX	2700K	4910	42W	Ø106 x 125 x 192
HED008XX	3000K	5040	42W	Ø106 x 125 x 192
HED009XX	4000K	5150	42W	Ø106 x 125 x 192

ottiche intercambiabili:
HED4212 (15°), **HED4224** (24°),
HED4242 (45°), **HED4260** (60°)

HED42HC - Honey Comb





Finiture

B

N

DALI

versione **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **HED004XXDA - HED007XXDA**

MAAR TRIFASE

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi (di 350° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile su binario trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347).

Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI≥90) è il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.

Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibile accessorio per attacco a parete (da ordinare separatamente).

TRIFASE 36° CRI≥90 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MAA001XX	3000K	880	10W	Ø62 x 165 x 220
MAA002XX	4000K	920	10W	Ø62 x 165 x 220

ottica intercambiabile:
MAA112OT (12°) - **MAA124OT** (24°)

MAA003XX	3000K	1750	20W	Ø72 x 178 x 233
MAA004XX	4000K	1840	20W	Ø72 x 178 x 233

ottica intercambiabile:
MAA212OT (12°), **MAA224OT** (24°), **MAA260OT** (60°)

MAA005XX	3000K	2840	32W	Ø85 x 235 x 312
MAA006XX	4000K	2990	32W	Ø85 x 235 x 312

ottica intercambiabile:
MAA312OT (12°), **MAA324OT** (24°), **MAA360OT** (60°)

MAA007XX	3000K	3720	42W	Ø95 x 245 x 322
MAA008XX	4000K	3910	42W	Ø95 x 245 x 322

ottica intercambiabile:
MAA412OT (12°), **MAA424OT** (24°), **MAA460OT** (60°)











Finiture

B GR N

Accessorio

cod. GRO011XX
attacco a parete/plafone

RESTYLE

HOLE TRIFASE

Proiettore LED di forma circolare con alimentatore integrato, per illuminazione puntuale, installabile su binari trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347).

Struttura in alluminio disponibile in due finiture (bianco e nero), anello disponibile in sei finiture (bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame), per una massima personalizzazione, lente in vetro.

Orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale.

Grazie alla versatilità di utilizzo il prodotto è particolarmente adatto per negozi ed ambienti retail, spazi museali e sacri in quanto fornisce una luce piacevole, priva di abbagliamento e ombre.

plafone pag.123

TRIFASE 38° CRI≥90 IP20

HOL001

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HOL001XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 33 x 88
HOL101XX	3000K	1600	13W	Ø95 x 33 x 88





NEW

HOL101

ottica intercambiabile:
MT.HOL12 (12°)



Finiture

B N CR OR BR RA

MANUKA TRIFASE

Proiettore da binario orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio.

Installabile su binario trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347)

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).

incasso pag.63

plafone/parete pag.130

TRIFASE IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MAN001XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148





Finiture

B GR N

AXIOM BINARIO TRIFASE

Corpo illuminante a sospensione con COB LED o con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED, da installare su binario trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347).

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, diametro del diffusore ridotto per un'emissione di luce concentrata (50°-15W tot.).

Cavo di sospensione trasparente lungo 1200mm in dotazione.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).

sospensione pag.268

parete pag.197

TRIFASE 50° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AXI003XX	3000K	1500	15W	Ø60 x 300

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AXI012XX	GU10	1x35W max	Ø56 x 320







Finiture

B

N

BENDIR TRIFASE

MADE IN MILANO

Proiettore con attacco PAR E27 che consente di montare lampadina LED, installabile su binario trifase GROOVE (pag.390) e YEN BINARIO (pag.347).

Corpo e staffe in pressofusione di alluminio, regolabile e orientabile di 355° rispetto all'asse verticale, e rispetto all'asse orizzontale di 45° verso l'alto e di 90° verso il basso.

Disponibile in tre colori (bianco, grigio e nero).

plafone/parete pag.131

TRIFASE IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
7796-XX	PAR E27	1x100W max	160 x 250





Finiture

B GR N

RESTYLE

SQUASH PRO CON TELCO E MANUKA

SQUASH CON MAAR

SQUASH PRO - SQUASH MONOFASE

Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, a incasso o a sospensione con appositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. La versione SQUASH PRO, grazie al suo design compatto, consente l'installazione arretrata dei proiettori andando a nascondere la loro struttura all'interno del profilo, con un ridotto impatto visivo del corpo illuminante e un effetto di estrema pulizia ed eleganza.

Disponibile in tre dimensioni e in finiture bianco, nero o grigio a sedonda delle versioni



SQUASH PRO
PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE



SQUASH
PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

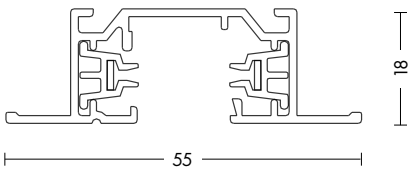

SQUASH
INCASSO

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

SQU101XX

38 x 39 x 1000 mm

SQU102XX

38 x 39 x 2000 mm

SQU103XX

38 x 39 x 3000 mm



Capacità di carico



INSTALLAZIONE ARRETRATA DEL PROIETTORE

Finiture

B

N

SQUASH - MONOFASE

MONOFASE IP20 CE

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

6000-100-XX

33 x 15 x 1000 mm

6000-200-XX

33 x 15 x 2000 mm

6000-300-XX

33 x 15 x 3000 mm



Finiture

B GR N

INCASSO

MONOFASE IP20 CE

SQU001B

55 x 18 x 1000 mm

SQU002B

55 x 18 x 2000 mm

SQU003B

55 x 18 x 3000 mm





Finiture

Bianco

ACCESSORI ELETTRICI SQUASH PRO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	SQU106BDX **SQU106NDX** **SQU106BSX** **SQU106NSX**	bianco nero bianco nero		Alimentazione destra Alimentazione sinistra
	SQU104B **SQU104N**	bianco nero		Giunto lineare
	SQU107BDX **SQU107NDX** **SQU107BSX** **SQU107NSX**	bianco nero bianco nero		Giunto destro a 90° Giunto sinistro a 90°
	SQU108BDX **SQU108NDX** **SQU108BSX** **SQU108NSX**	bianco nero bianco nero		Giunto destro a “T” Giunto sinistro a “T”
	SQU105B **SQU105N**	bianco nero		Giunto a “X”

ACCESSORI ELETTRICI SQUASH

PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	6002-DX-B **6002-DX-GR** **6002-DX-N** **6002-SX-B** **6002-SX-GR** **6002-SX-N**	bianco grigio nero bianco grigio nero		Alimentazione destra Alimentazione sinistra
	6016-B **6016-GR** **6016-N**	bianco grigio nero		Alimentazione centrale
	6004-B **6004-GR** **6004-N**	bianco grigio nero		Giunto lineare
	6005-DX-B **6005-DX-GR** **6005-DX-N** **6005-SX-B** **6005-SX-GR** **6005-SX-N**	bianco grigio nero bianco grigio nero		Giunto destro a 90° Giunto sinistro a 90°
	6008-DX-B **6008-DX-GR** **6008-DX-N** **6008-SX-B** **6008-SX-GR** **6008-SX-N**	bianco grigio nero bianco grigio nero		Giunto destro a "T" Giunto sinistro a "T"
	6009-B **6009-GR** **6009-N**	bianco grigio nero		Giunto a "X"
	6010-B **6010-GR** **6010-N**	bianco grigio nero		Raccordo flessibile in gomma
	6014-B **6014-GR** **6014-N**	bianco grigio nero		Adattatore meccanico/elettrico

INCASSO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	SQU004B	bianco		Alimentazione destra
	SQU005B	bianco		Alimentazione sinistra
	6004-B	bianco		Giunto lineare
	SQU006B	bianco		Giunto destro a 90°
	SQU007B	bianco		Giunto sinistro a 90°
	SQU008B	bianco		Giunto destro a "T"
	SQU009B	bianco		Giunto sinistro a "T"
	SQU010B	bianco		Giunto a "X"
	6014-B	bianco		Adattatore meccanico/elettrico
	6014-GR	grigio		
	6014-N	nero		

ACCESSORI DI MONTAGGIO SQUASH - SQUASH PRO

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	SQU109B **SQU109N**	bianco nero		Terminale di chiusura solo per binario per SQUASH PRO.
	6003-B **6003-GR** **6003-N**	bianco grigio nero		Terminale di chiusura solo per binario per SQUASH.
	SQU011			Attacco in metallo per installazione binario incasso in battuta nel controsoffitto.
	6023-B **6023-GR** **6023-N**	bianco grigio nero		Tiges per sospensione
	6022-B **6022-GR** **6022-N**	bianco grigio nero		Cavo di sospensione di 3mt.

6005-DX-GR
6008-DX-GR
6004-GR
6003-GR
Capacità di carico
800
200
200
200
200
2 Kg
2 Kg
2 Kg
2 Kg
2 Kg

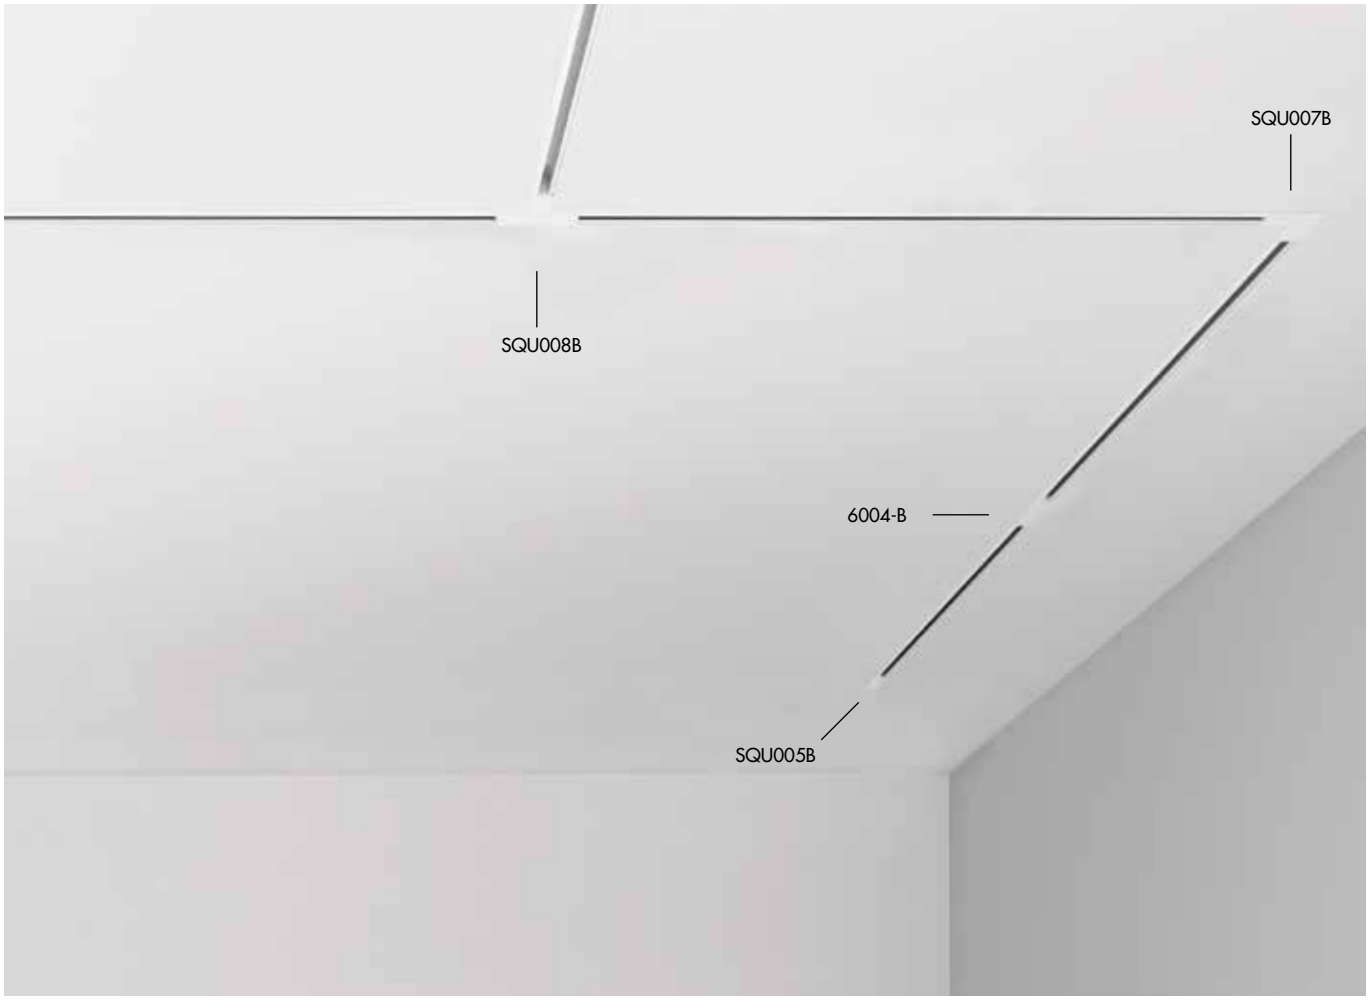
SQU007B
SQU008B
6004-B
SQU005B

NEW

TELCO su binario SQUASH PRO

TELCO su binario SQUASH

TELCO MONOFASE

Apparecchio LED lineare monofase installabile su binario monofase SQUAH e SQUASH PRO (pag.408), struttura in alluminio verniciato a polveri con diffusore in policarbonato microprismatico.

Luce diffusa: illumina l'ambiente circostante in modo uniforme. Installato su binario SQUASH PRO va in battura con il profilo: il corpo illuminante rimane nascosto all'interno del binario, con un ridotto impatto visivo.

L'ottima resa cromatica (CRI≥90) lo rende perfetto per attività commerciali e ambienti retail, dove è necessario un'illuminazione omogenea, piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in due misure e relative potenze, in due finiture (bianco e nero), il prodotto è dotato di switch per la scelta della temperatura colore (3000K - 4000K).

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
TEL001XX	3000K-4000K	1470	12W	766 x 35 x 34
TEL002XX	3000K-4000K	1550	24W	1410 x 35 x 34

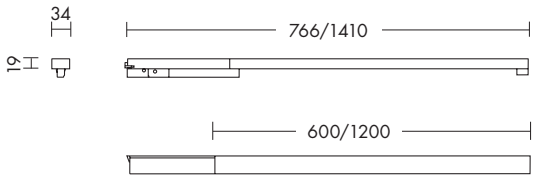

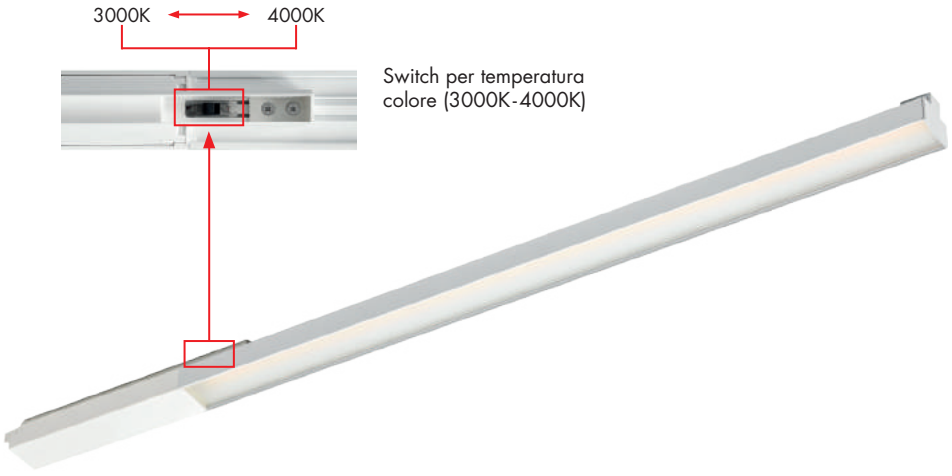

Finiture

B

N

MAAR su binario SQUASH

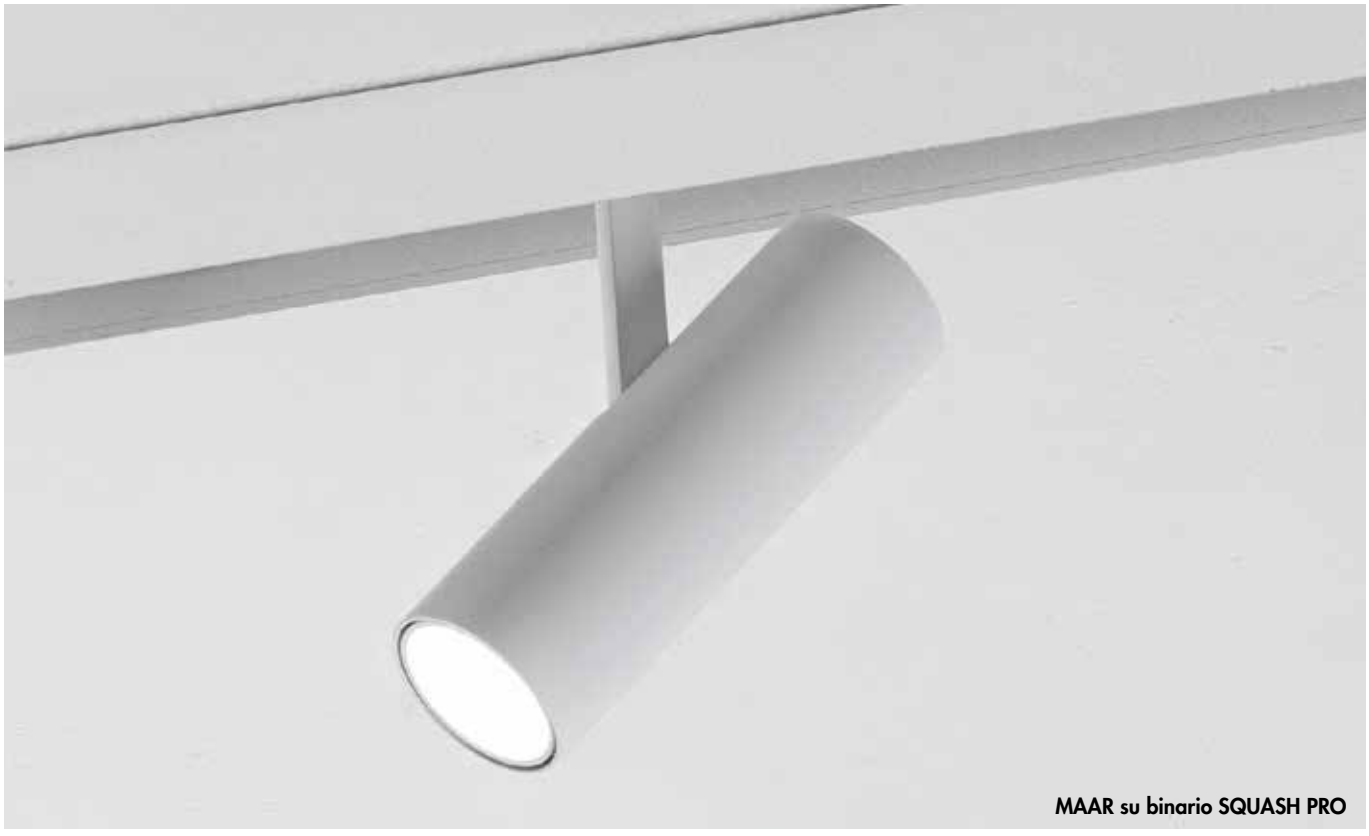

MAAR su binario SQUASH PRO

MAAR MONOFASE

Proiettore LED ad alta efficienza da binario orientabile su due assi (di 350° rispetto all'asse orizzontale e di ±90° rispetto all'asse verticale). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Installabile su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO(pag.408).

Ottica con apertura fascio di 36°, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 12°, 24° e 60°. In virtù dell'ottima resa cromatica (CRI≥90) il prodotto è adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre.

Disponibile in diverse potenze, in tre finiture (bianco, grigio e nero) e due temperature colore (3000K e 4000K).

MONOFASE 36° CRI≥90 IP20



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LAU001XX	3000K	880	10W	Ø62 x 165 x 205
LAU002XX	4000K	920	10W	Ø62 x 165 x 205

ottica intercambiabile:
MAA112OT (12°) - **MAA124OT** (24°)

LAU003XX	3000K	1750	20W	Ø72 x 178 x 221
LAU004XX	4000K	1840	20W	Ø72 x 178 x 221

ottica intercambiabile:
MAA212OT (12°), **MAA224OT** (24°), **MAA260OT** (60°)

LAU005XX	3000K	2840	32W	Ø85 x 235 x 297
LAU006XX	4000K	2990	32W	Ø85 x 235 x 297

ottica intercambiabile:
MAA312OT (12°), **MAA324OT** (24°), **MAA360OT** (60°)

LAU007XX	3000K	3720	42W	Ø95 x 245 x 307
LAU008XX	4000K	3910	42W	Ø95 x 245 x 307

ottica intercambiabile:
MAA412OT (12°), **MAA424OT** (24°), **MAA460OT** (60°)











Finiture

B GR N

MANUKA su binario SQUASH

MANUKA MONOFASE

Proiettore da binario orientabile su due assi di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio. Installabile su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO (pag.408).

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero).

incasso pag.63

plafone/parete pag.130

MONOFASE IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CON001XX	GU10	1x50W max	Ø54 x 90 x 148





Finiture

B GR N

MANUKA su binario SQUASH PRO

RESTYLE

AXIOM BINARIO MONOFASE

Corpo illuminante a sospensione con COB LED o con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED, da installare su binario monofase SQUASH o SQUASH PRO (pag.408).

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, diametro del diffusore ridotto per un'emissione di luce concentrata (50°-15W tot.).

Cavo di sospensione trasparente lungo 1200mm in dotazione.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).

sospensione pag.268

parete pag.197

MONOFASE 50° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AXI004XX	3000K	1500	15W	Ø60 x 300

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
AXI013XX	GU10	1x35W max	Ø56 x 320







Finiture

B

N

RABAB MONOFASE

Proiettore doppio a binario orientabile in pressofusione di alluminio con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Installabile su binario monofase SQUASH e SQUASH PRO (pag.408).

Regolabile e orientabile di 355° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale.

Disponibile in due finiture: bianco e nero.

Disponibile accessorio per attacco a parete/plafone (accessorio da ordinare separatamente).

MONOFASE IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
6036-2-XX	GU10	2x50W max	124 x 156





Finiture

B

N

Accessorio

cod. 6015-XX
attacco a parete/plafone

MARACA KIT MONOFASE

Kit di spot comprendente binario monofase da 1mt SQUASH, testata di alimentazione laterale, tappo di chiusura e tre proiettori orientabili in pressofusione di alluminio con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Proiettori regolabili e orientabili di 355° rispetto all'asse verrticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale.

Disponibile in due finiture: bianco e nero.

MONOFASE IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
6042-XX	GU10	3x50W max	1065 x 150



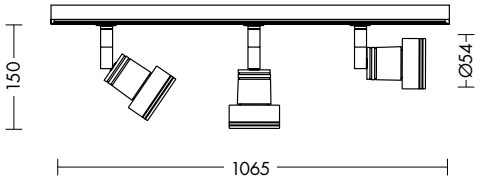

Finiture

B

N

INTERNI TESATA

WIRE
p.427

WIRE
p.428

WIRE
p.428

CABLE
p.431

CABLE
p.432

CABLE
p.432

160 mm

WIRE

MADE IN MILANO

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED).

Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato.

Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ±35° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

160 mm

MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
WIR105XX	3000K	1700	12W	252 x 182 x 46
WIR106XX	4000K	1800	12W	252 x 182 x 46
WIR109XX	3000K	2850	20W	580 x 182 x 46
WIR110XX	4000K	3000	20W	580 x 182 x 46





BIEMISSIONE

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
WIR107XX	3000K	1700+1150	12W+8W	252 x 182 x 46
WIR108XX	4000K	1800+1200	12W+8W	252 x 182 x 46
WIR111XX	3000K	2850+2470	20W+18W	580 x 182 x 46
WIR112XX	4000K	3000+2600	20W+18W	580 x 182 x 46





Finiture

B

GR

Esclusivo sistema di aggancio rapido senza l'ausilio di utensili

160 mm

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WIR201XX	R7s 78mm	1x12W LED max	90 x 174 x 38



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WIR401XX	GU10	1x50W max	90 x 174 x 140





IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WIR301XX	E27	1x75W max	90 x 174 x 200



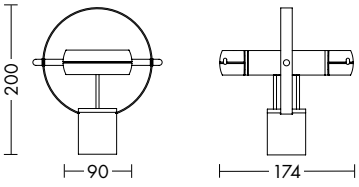

Finiture

B GR B GR

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	20305-B **20305-GR**	bianco grigio		**Kit fissaggio e alimentazione** Kit di fissaggio installabile a parete o soffitto, composto da scatola di alimentazione, cavo e agganci. Lunghezza massima del cavo in dotazione (cavo a un conduttore) 1000mm.
	WIR501	cromo		**Sostegno tesata e distanziatore** Distanziatore in ottone cromato, per tendere i cavi da parete a soffitto o da soffitto a soffitto, altezza 200mm. Accessorio utilizzabile anche come sostegno.
	20315			**Kit fissaggio** Kit di fissaggio regolabile e installabile a parete o soffitto con ganci (4 pezzi).
	20310			**Kit sostegno** Kit di sostegno per eliminare la flessione dei cavi in installazioni lunghe o con diversi apparecchi. Composto da fune in acciaio, agganci a soffitto e agganci di ancoraggio alla tesata. Lunghezza massima della fune in dotazione 1500mm.
	20320-B **20320-GR**	bianco grigio		**Kit connettori** Kit connettori per alimentare più linee, composto da cavo a un conduttore e coppia di connettori con ruba corrente.
	C.73-15 (15 mt) **C.73-30** (30 mt) **C.73-50** (50 mt) **C.73-100** (100 mt)			**Cavo per doppia accensione** Cavo elettrico conduttore 2x1,5mm² e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.
	C.74-15 (15 mt) **C.74-30** (30 mt) **C.74-50** (50 mt) **C.74-100** (100 mt)			**Cavo per singola accensione** Cavo elettrico conduttore 1x1,5mm² e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.

CABLE

MADE IN MILANO

Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse 320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED).

Corpi illuminanti, da posizionare secondo le esigenze di installazione, in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e diffusore in policarbonato.

Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ±35° rispetto all'asse verticale e di ±90° rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).

MONOEMISSIONE LUCE DIRETTA

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CAB109XX	3000K	2660	23W	322 x 322 x 46
CAB110XX	4000K	2800	23W	322 x 322 x 46
CAB111XX	3000K	3420	25W	632 x 322 x 46
CAB112XX	4000K	3600	25W	632 x 322 x 46

320 mm



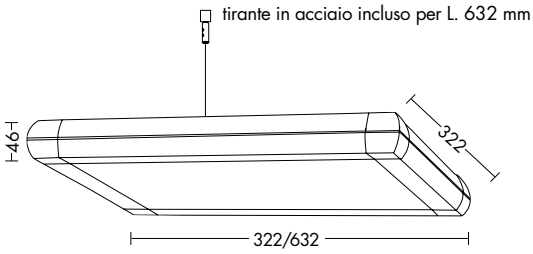

BIEMISSIONE

120° CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CAB113XX	3000K	2660+1140	23W+8W	322 x 322 x 46
CAB114XX	4000K	2800+1200	23W+8W	322 x 322 x 46
CAB115XX	3000K	3420+2280	25W+16W	632 x 322 x 46
CAB116XX	4000K	3600+2400	25W+16W	632 x 322 x 46



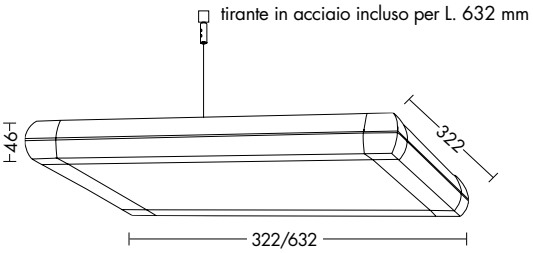

Finiture

B

GR

Esclusivo sistema di aggancio rapido senza l'ausilio di utensili

320 mm

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CAB201XX	R7s 117mm	1x120W max	90 x 314 x 38



IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CAB401XX	GU10	1x50W max	90 x 314 x 140





IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CAB301XX	E27	1x75W max	90 x 314 x 200



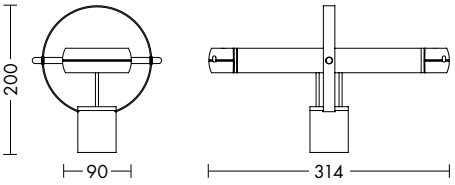

Finiture

B GR B GR

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	20305-B **20305-GR**	bianco grigio		**Kit fissaggio e alimentazione** Kit di fissaggio installabile a parete o soffitto, composto da scatola di alimentazione, cavo e agganci. Lunghezza massima del cavo in dotazione (cavo a un conduttore) 1000mm.
	CAB501	cromo		**Sostegno tesata e distanziatore** Distanziatore in ottone cromato, per tendere i cavi da parete a soffitto o da soffitto a soffitto, altezza 200mm. Accessorio utilizzabile anche come sostegno.
	20315			**Kit fissaggio** Kit di fissaggio installabile a parete o soffitto con ganci (4 pezzi).
	20310			**Kit sostegno** Kit di sostegno per eliminare la flessione dei cavi in installazioni lunghe o con diversi apparecchi. Composto da fune in acciaio, agganci a soffitto e agganci di ancoraggio alla tesata. Lunghezza massima della fune in dotazione 1500mm.
	20320-B **20320-GR**	bianco grigio		**Kit connettori** Kit connettori per alimentare più linee, composto da cavo a un conduttore e coppia di connettori con ruba corrente.
	C.73-15 (15 mt) **C.73-30** (30 mt) **C.73-50** (50 mt) **C.73-100** (100 mt)			**Cavo per doppia accensione** Cavo elettrico conduttore 2x1,5mm² e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.
	C.74-15 (15 mt) **C.74-30** (30 mt) **C.74-50** (50 mt) **C.74-100** (100 mt)			**Cavo per singola accensione** Cavo elettrico conduttore 1x1,5mm² e cavo d'acciaio di tenuta. Disponibile in matassa da 15, 30, 50 e 100 metri.

INTERNI LAMPADE DA TAVOLO

iGLOO
p.436

KANTAN
p.437 NEW

KARAOKE
p.438

TWIN
p.439

FRINGE
p.440

FRINGE
p.440

KLAUS
p.442

KLAUS
p.442

BINNIE
p.443

TSUKI
p.444

EMILY
p.445

RIGADIN
p.446 NEW

KATHY
p.447

JUDY
p.448

GLORIA
p.449

SHELL
p.450

DRAW
p.451

HENO
p.452 NEW

VIVIEN
p.453

CRISTELLE
p.454 NEW

LIBBY
p.455

FLY
p.456

CILEA
p.457

HOLLY
p.458

MORI
p.459

FARIS
p.460

GRACE
p.461

iGLOO

" i " per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante, iGloo è un apparecchio LED (2700K) da tavolo.

Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360° il fascio luminoso netto e definito, il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cortesia e diffusa insieme.

Disponibile in finitura total white o nera con dettaglio oro lucido.

sospensione pag. 242

parete pag. 179

piantana pag. 464

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IGL003XX	2700K	450 lm + 50 lm	5W + 3,5W	Ø120x365

Finiture

B

NOL

NEW

KANTAN

Lampada da tavolo con struttura portalampada in cemento effetto graniglia in tinta e sfera in vetro soffiato bianco satinato, per un'ottima e omogenea diffusione della luce.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, rosso)

Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 259

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAA001XX	E14	1x40W max	Ø180 x 330

Finiture

KARAOKE

Prende spunto dalla forma del microfono e si chiama Karaoke. Lampada da tavolo composta da un portalampada E27 in ottone spazzolato pieno, il cui effetto materico è impreziosito dal contrasto con la struttura in metallo nero opaco.

Un prodotto che si presta alla personalizzazione grazie all'utilizzo di lampade decorative LED: in particolare la finitura fumè delle nostre lampadine vintage ne risalta particolarmente i contrasti cromatici.

sospensione pag. 258

parete pag. 189

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAR003NOTS	E27	1x42W max	Ø170 x 410

Finiture

NOTS

Accessori

lampadina LED consigliata **L.284-12-4** pag.706

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

TWIN

MADE IN ILANO

Apparecchio da tavolo altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada.

Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

sospensione pag. 257

plafone pag. 105

parete pag. 188

piantana pag. 465

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TWI004XX	E27	1x42W max	120 x 400

Finiture

OTS

NOTS

Accessori

lampadina LED consigliata
L.410-6-OP pag.707

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

FRINGE

Lampada da tavolo orientabile a LED (3000K) disponibile nella versione con base da appoggio o con comoda pinza che permette di posizionare la lampada su mensole, ripiani o scaffali.

Il braccio flessibile è rivestito da una guaina restringente nera per le varianti colore, bianca per la versione bianca.

Fascio di luce concentrato che rende il prodotto adatto ad installazioni in camera da letto o nelle camere d'albergo.

parete pag. 194

parete USB pag. 194

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
FRI004XX	3000K	180	3,5W	H. max 360

Finiture

B N OS

CRI≥80 IP20



Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
FRI003XX	3000K	180	3W	H. max 280

Finiture

B N G R

KLAUS

Lampada da tavolo a LED (3000K) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco.

Proposta nella versione con braccio dal design essenziale e nella versione vuota dal design lineare e moderno che integra funzionalità ed estetica.

Alimentatore integrato e accensione touch (on/off).

parete pag. 590

CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
P.6187-B	3000K	540	12W	450 x 325
P.6188-B	3000K	540	8,5W	140 x 300

Finiture

Bianco

BINNIE

MADE IN ILANO

Lampada da tavolo in vetro soffiato bianco satinato dalla forma squadrata e minimale.

Cablata con attacco G9 o E14 a seconda delle dimensioni del prodotto, che consentono di montare lampadina LED.

plafone pag. 156

parete pag. 218

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.3400-10	G9	1x33W max	110 x 110 x 120
P.3400-15	E14	1x42W max	160 x 160 x 170

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

RESTYLE

TSUKI

MADE IN ILANO

Lampada da tavolo con attacco E27, che consente di montare lampadina a LED.

Struttura dalla forma semi-circolare in metallo verniciato nero, su cui si appoggia un piattello color oro lucido agganciato al diffusore, una sfera in vetro satinato bianco opaco, che consente un'ottima diffusione della luce.

Prodotto semplice, ma dal gusto decorativo, adatto in ambienti di diversi stili dove ricrea un romantico effetto simile ad una luna.

sospensione pag. 320

plafone pag. 155

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TSU003NOL	E27	1x40W max	300 x 340

Finiture

NOL

EMILY

MADE IN MURANO

Lampada da tavolo con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima diffusione della luce.

Disponibile in diversi diametri e proposta sia nella versione LED, che con attacco E27 e E14 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 318

plafone/parete pag. 152

piantana pag. 477

LED CRI≥80 D Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
P.5488-40-B-LED	2700K	1600	17W	Ø400 x 390

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.5488-16-B	E14	1x40W max	Ø160 x 150
P.5488-20-B	E27	1x75W max	Ø200 x 190
P.5488-30-B	E27	1x75W max	Ø300 x 290
P.5488-40-B	E27	1x75W max	Ø400 x 390

Finiture

Bianco satinato

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

RIGADIN

Lampada da tavolo dal design semplice: base cromata e diffusore in vetro bianco soffiato con plissé geometrico riprodotto sulla superficie che offre una luce diffusa e confortevole.

Disponibile nella forma tonda e ovale.

Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 284

plafone pag. 154

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
RIG001	E27	1x42W max	Ø140 x 220

Codice		Potenza	Dimensioni mm
RIG002	E27	1x42W max	Ø300 x 240

Finiture

Bianco satinato

KATHY

MADE IN MURANO

Lampada da tavolo in vetro soffiato bianco satinato, con struttura e particolari in metallo cromato. La forma elegante e leggera diffonde uniformemente una luce calda e avvolgente.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 323

parete pag. 220

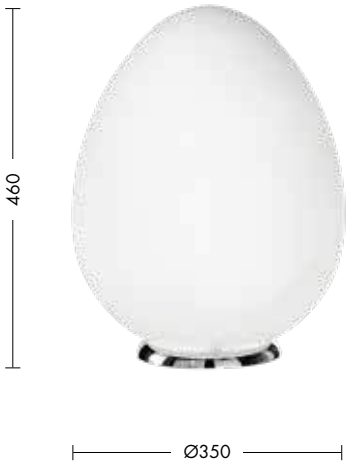

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.10330-50	E27	1x75W max	Ø350 x 460

Finiture

Bianco satinato

RESTYLE

JUDY

MADE IN MURANO

Lampada da tavolo con struttura in metallo laccato bianco e vetri soffiati satinati; sia la base che il diffusore fungono da elementi diffondenti con accensione separata della parte inferiore e superiore.

Proposta in tre misure e relative potenze; le versioni piccola e media hanno due accensioni, la versione grande tre.

Cablata con attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.1304-35	E14 + E14	1x40W + 1x40W max	Ø200 x 340
P.1304-55	E14 + E27	2x40W + 1x75W max	Ø320 x 530
P.1304-75	E14 + E27	2x40W + 1x75W max	Ø450 x 790

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

GLORIA

MADE IN MURANO

Lampada da tavolo in vetro soffiato bianco satinato con triplo strato di vetro.

Proposta in tre misure e relative potenze.

Cablata con attacco E27 e E14 che consentono di montare lampadina LED.

sospensione pag. 313

parete pag. 221

piantana pag. 481

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.10850-20	E14	1x42W max	Ø200 x 300
P.10850-30	E27	1x75W max	Ø300 x 400
P.10850-40	E27	1x75W max	Ø350 x 500

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

SHELL

MADE IN ILANO

Lampada da tavolo con diffusore dalle linee sinuose e avvolgenti in policarbonato polilux, per un'omogenea diffusione della luce.

Disponibile in due finiture (bianco e rosa antico).

Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 304

piantana pag. 472

IP20



Codice		Potenza	Dimensioni mm
SHE003XX	E27	1x60W max	Ø250 x 230

Finiture

B

RO

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

DRAW

MADE IN MILANO

Lampada da tavolo in policarbonato polilux bianco, materiale che consente un'ottima diffusione della luce.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 305

piantana pag. 474

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.3218-20	E27	1x75W max	Ø190 x 320
P.3218-30	E27	1x75W max	Ø260 x 470

Finiture

Bianco

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.708
L.959-15-1

HENO

Lampada da tavolo dal design fresco e dall'aspetto naturale.

Struttura composta da un'anima in metallo nero ricoperto da corda, paralume in tessuto bianco, per completare al meglio ogni stile di arredamento, dal boho-chic all'etnico.

Adatta nella zona giorno, nella zona notte e per illuminare piacevolmente l'area relax o l'angolo di lettura.

Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 312

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
HEN002	E27	1x42W max	Ø280 x 390

Finiture

Spago/Tessuto

Accessori

lampadina LED consigliata **L.283-15-1** pag.708

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

VIVIEN

MADE IN ILANO

Lampada da tavolo con paralume in tessuto trevira ignifugo, struttura in metallo verniciato bianco opaco con particolari cromo.

Disponibile in due finiture (avorio e grigio), con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione
pag. 326

plafone
pag. 144

parete
pag. 231

piantana
pag. 482

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.10770-40-XX	E27	1x75W max	Ø150x400

Finiture

AV

GR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

NEW

CRISTELLE

MADE IN ILANO

Lampada da tavolo con struttura in vetro lavorato a mano in stile classico con dettagli moderni in cristallo ottico e in metallo.

Disponibile in due finiture (bianco lucido e cristallo trasparente).

Paralume in tessuto plissettato di colore bianco.

Attacco E14 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 332

parete pag. 226

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CRI004XX	E14	1x40W max	Ø330 x 450

Finiture

B

CRI

Lampadina consigliata

Lampadina LED consigliata pag.709
L.266-9-3K

LIBBY

MADE IN MILANO

Lampada da tavolo con struttura in ottone lucido rigato e paralume in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.

Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

sospensione pag. 330

parete pag. 232

piantana pag. 484

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.3061-35	E27	1x75W max	Ø350 x 570

Finiture

Ottone lucido

FLY

MADE IN MILANO

Lampada da tavolo con struttura a forma di ricciolo in metallo, proposta nelle finiture oro satinato e nero.

Diffusori a forma sferica in finitura bianco satinato per la struttura oro, fumè per la struttura nera.

Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina a LED.

sospensione pag. 333

plafone pag. 150

parete pag. 233

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
FLY007XX	G9	1x33W max	Ø130 x 310

Finiture

N

OS

RESTYLE

CILEA

Lampada da tavolo con braccio realizzato in metallo curvato a mano.

Il metallo è laccato in finitura marrone o avorio con spennellature artigianali in oro eseguite a mano e decori in metallo con motivi di foglie di colore verde.

Tazza portalampada in vetro bianco a forma di fiore realizzato con la tecnica del vetro colato.

sospensione pag. 331

plafone pag. 174

parete pag. 227

IP20

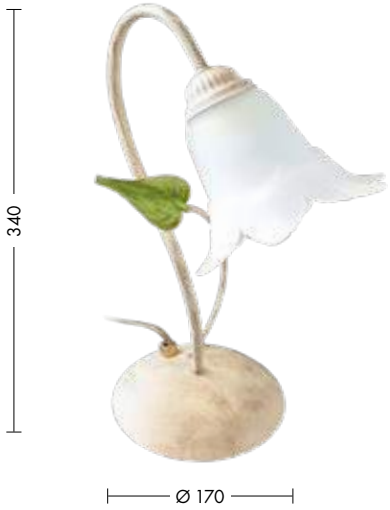

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CIL105XX	E14	1x42W max	Ø170 x 340

Finiture

AV

MA

HOLLY

MADE IN MURANO

Lampada da tavolo in vetro soffiato satinato bianco, struttura e particolari in metallo cromato.

Disponibile con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 325

parete pag. 219

piantana pag. 478

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.3867	E27	1x75W max	Ø160 x 330

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

MORI

MADE IN MURANO

Lampada da tavolo in vetro curvo, satinato centralmente con bordo trasparente.

Struttura in metallo satinato, dettagli e finiture cromate.

Proposta con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 337

plafone pag. 163

parete pag. 235

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.8801	E14	1x40W max	185 x 160 x 340

Finiture

Bianco satinato

FARIS

MADE IN MILANO

Lampada da tavolo cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato dalla forma minimal e squadrata.

sospensione pag. 335

parete pag. 211

piantana pag. 479

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.3598-20	E27	1x75W max	150 x 150 x 270

Finiture

Bianco satinato

GRACE

MADE IN MURANO

Lampada da tavolo con attacco E14 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a spirale.

sospensione pag. 335

parete pag. 223

piantana pag. 480

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
P.3865-40	E14	1x40W max	Ø130 x 400

Finiture

Bianco acidato

INTERNI PIANTANE

iGLOO
p.464

TWIN
p.465

KIRKAS
p.466 NEW

STRING
p.467 NEW

NESSIE
p.468 NEW

BALA
p.469

DRIVE
p.470

DARRYL
p.471

SHELL
p.472

CARRIE
p.473

DRAW
p.474

CALLA
p.475

SOPHIA
p.476

EMILY
p.477

HOLLY
p.478

FARIS
p.479

GRACE
p.480

GLORIA
p.481

VIVIEN
p.482

BYRON
p.483

LIBBY
p.484

GRIP
p.485

iGLOO

" i " per la componente tecnologica che lo caratterizza, la doppia "o" per la forma tondeggiante, iGloo è un apparecchio LED (2700K) da terra.

Dotato di attacco magnetico per il posizionamento del corpo illuminante che consente di orientare di 360° il fascio luminoso netto e definito, il prodotto è caratterizzato da una tripla accensione: luce diretta diffusa (dimmerabile), luce di cortesia e luce di cortesia e diffusa insieme.

Disponibile in finitura total white o nera con dettaglio oro lucido.

sospensione pag. 242

parete pag. 179

tavolo pag. 436

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
IGL004XX	2700K	450 lm + 50 lm	5W + 3,5W	Ø240 x 1222

Finiture

B

NOL

TWIN

MADE IN MILANO

Apparecchio da terra altamente decorativo, Twin si compone di una struttura in metallo su cui poggiano i portalampada.

Proposta in due abbinamenti: con finitura tutta ottone satinato o nella versione con struttura verniciata nera e portalampada in ottone satinato.

Attacco E27 con lampadina a vista che consente all'utente di montare una lampadina a sua scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.

sospensione pag. 257

plafone pag. 105

parete pag. 188

tavolo pag. 439

IP20

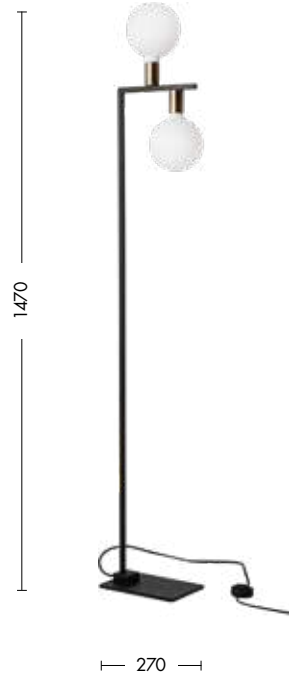

Codice		Potenza	Dimensioni mm
TWI005XX	E27	2x42W max	270 x 180 x 1470

Finiture

OTS

NOTS

Accessori

lampadina LED consigliata
L.283-6-OP-2K pag.707

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

KIRKAS

Lampada da terra a LED (3000K) dal design semplice e funzionale.

Struttura fissa ad arco, in metallo verniciato, con sorgente luminosa integrata nel corpo curvo della lampada, dimmerabile con varialuce, perfetta per illuminare la zona relax e di lettura in modo omogeneo.

Disponibile in due finiture (bianco e nero).

IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIR001XX	3000K	3000	30W	900 x 145 x 1600

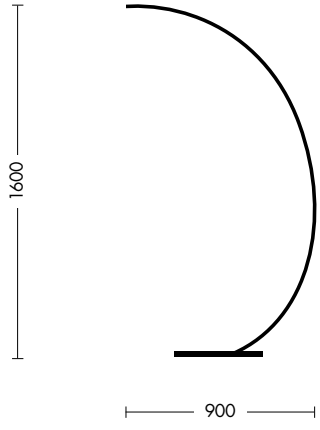

Finiture

B N

NEW

STRING

Lampada da terra a LED (3000K) dalla forma sinuosa e particolare con struttura in oro satinato.

Il diffusore in silicone è personalizzabile nel movimento attorno alla struttura rigida; emette una luce calda diffusa a 360° e con i suoi 50W conferisce luminosità all'intero ambiente in cui viene posizionata.

La sua linea morbida e ondulata fa sì che il prodotto trovi posto in diversi ambienti e con vari arredamenti, prediligendo gli stili moderni e contemporanei.

sospensione pag. 252

LED IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
STI001	3000K	5100	50W	800 x 300 x 1450

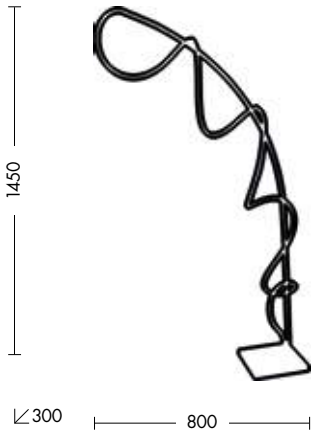

Finiture

Oro satinato

NESSIE

Lampada da terra con struttura in metallo con curva a gomito per un'illuminazione decentrata e paralume in PVC rivestito in tessuto.

Disponibile in due finiture (bianco e nero), personalizzabile con base in vetro stratificato con effetto marmo bianco o nero (da acquistare separatamente e da installare sopra alla base in dotazione).

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
NES001XX	E27	1x60W max	Ø450 x 1900

ACCESSORI

NES002B

Base effetto marmo bianco

NES002N

Base effetto marmo nero

Finiture

B

N

BALA

MADE IN MILANO

Lampada da terra a luce indiretta di forma tondeggiante con sorgente LED integrata (2700K) dimmerabile con varialuce.

Struttura in alluminio ad alto spessore lavorato dal pieno verniciato a polveri.

Disponibile in tre finiture: bianco, nero e tortora.

parete pag. 183

CRI≥80 Phase-cut IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BAA003XX	2700K	3750	40,5W	Ø300 x 1800

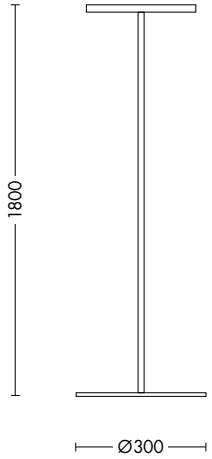

Finiture

B T N

RESTYLE

DRIVE

MADE IN MILANO

Lampada da terra a luce indiretta con struttura in metallo laccato disponibile in finitura bianca, grigia e nera.

Proposta con quattro portalampada e cavo di alimentazione integrato nella struttura.

Cablata con attacco GX53 che consente di montare lampadina LED.

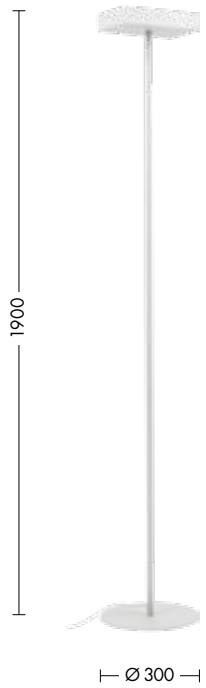

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DRI003XX	GX53	4x9W LED max	Ø 300 x 1900

Finiture

B GR N

RESTYLE

DARRYL

MADE IN MILANO

Lampada da terra composta da un braccio orientabile che, in fase di montaggio, viene fissato tramite una vite nella posizione desiderata.

Struttura in metallo cromato o in finitura nera, diffusore in vetro pirex serigrafato per un'ottimale diffusione della luce.

parete pag. 209

plafone pag.138

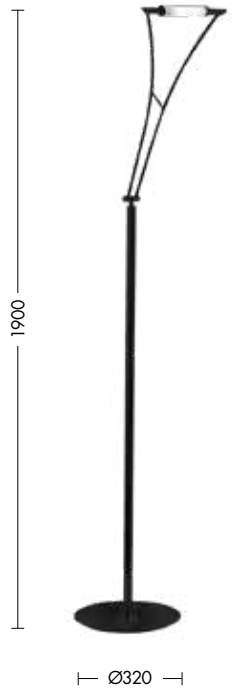

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DAL004XX	R7S117	1x160W max	Ø320 x 1900

Finiture

CR

N

SHELL

MADE IN MILANO

Lampada da terra con diffusore dalle linee sinuose e avvolgenti in policarbonato polilux, per un'omogenea diffusione della luce.

Disponibile in due finiture (bianco e rosa antico) con struttura treppiede in finitura bianca.

Prodotto cablato con portalampada E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 304

tavolo pag. 450

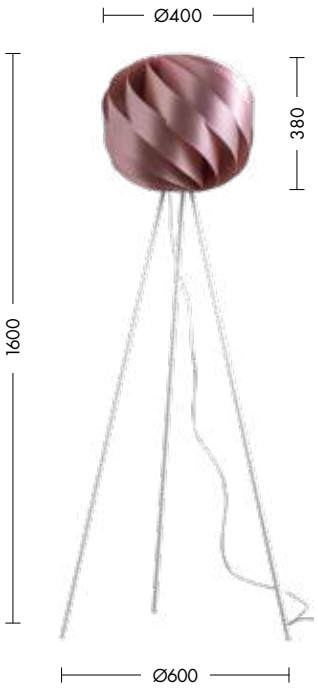

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SHE004XX	E27	1x60W max	Ø600 x 1600

Finiture

B

RO

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

CARRIE

MADE IN MILANO

Lampada da terra con diffusore dalle linee morbide ed avvolgenti in policarbonato polilux per un'ottima diffusione della luce.

Base bianca, particolari e finiture cromate.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 305

plafone pag.149

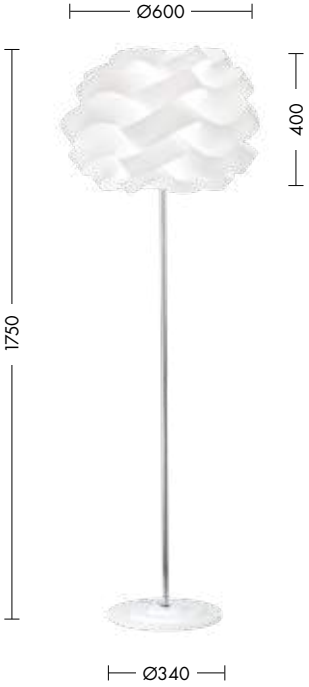

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
CAR003	E27	2x75W max	Ø600 x 1750

Finiture

Bianco

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

DRAW

MADE IN MILANO

Lampada da terra in policarbonato polilux bianco, materiale che consente un'ottima diffusione della luce.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 305

tavolo pag. 451

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.3218	E27	2x75W max	Ø350 x 1230

Finiture

Bianco

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

CALLA

MADE IN MILANO

Lampada da terra con sorgente LED integrata (3000K); dimmerabile con varialuce.

La struttura in metacrilato, ottima per la diffusione della luce, avvolge la sorgente luminosa con una forma sinuosa ed elegante che dona un tocco di modernità e ricercatezza ad ogni ambiente.

parete pag.224

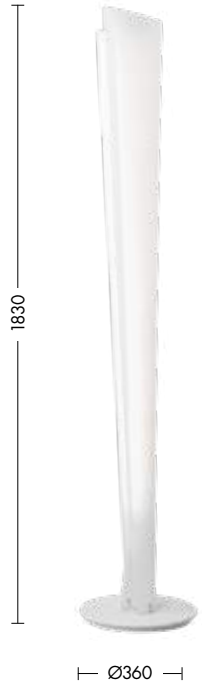

LED CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
CAA002	3000K	3075	40W	Ø360 x 1830

Finiture

Bianco

SOPHIA

MADE IN MURANO

Lampada da terra, fusto in alluminio bianco e diffusore in vetro bianco soffiato satinato dalla forma sinuosa. Dimmerabile con varialuce.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

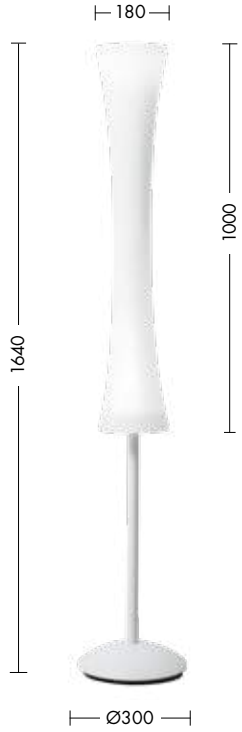

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SOP001	E27	3x75W max	Ø300 x 1640

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

EMILY

MADE IN MILANO

Lampada da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima diffusione della luce.

Struttura treppiede in finitura bianca.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 318

plafone/parete pag.152

tavolo pag. 445

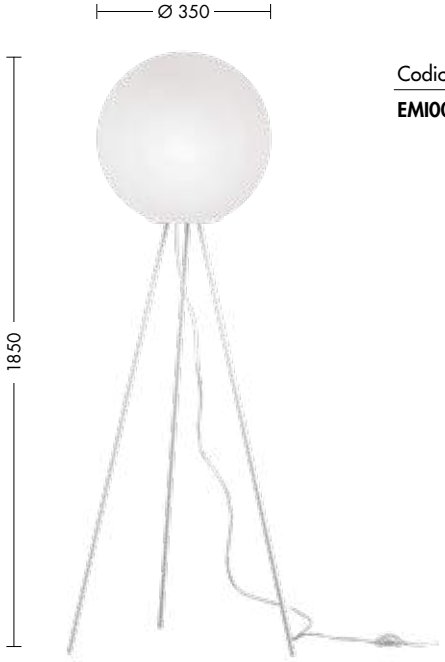

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
EMI003	E27	1x75W max	Ø350 x 1850

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

HOLLY

MADE IN MURANO

Lampada da terra in vetro soffiato satinato bianco, dimmerabile con varialuce.

Struttura e particolari in metallo cromato.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 325

parete pag. 219

tavolo pag. 458

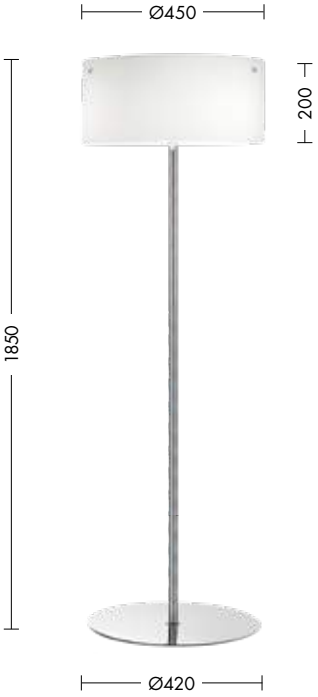

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.3867	E27	3x75W max	Ø420 x 1850

Finiture

Bianco satinato

Accessori

Google Assistant alexa

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

FARIS

MADE IN MILANO

Lampada da terra cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura e particolari in metallo cromato e diffusore in vetro soffiato dalla forma minimal e squadrata; dimmerabile con varialuce.

sospensione pag. 335

parete pag. 211

tavolo pag. 460

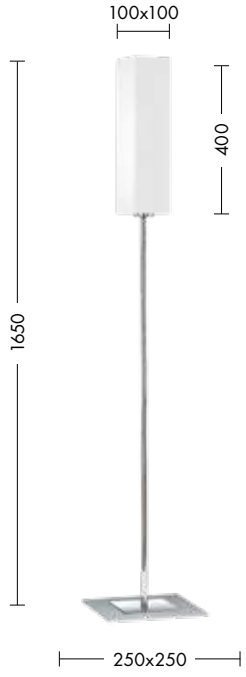

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.3598	E27	1x75W max	250 x 250 x 1650

Finiture

Bianco satinato

GRACE

MADE IN MURANO

Lampada da terra con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in metallo verniciato colore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a spirale.

sospensione pag. 335

parete pag. 223

tavolo pag. 461

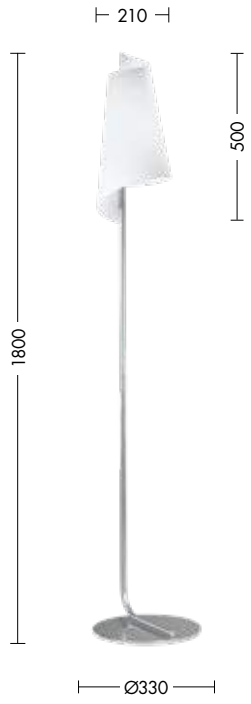

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.3865	E27	1x75W max	Ø300 x 1800

Finiture

Bianco acidato

GLORIA

MADE IN MURANO

Lampada da terra in vetro soffiato bianco satinato, triplo strato di vetro, base e fusto in finitura bianca opaca.

Cablata con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione pag. 313

parete pag. 221

tavolo pag. 449

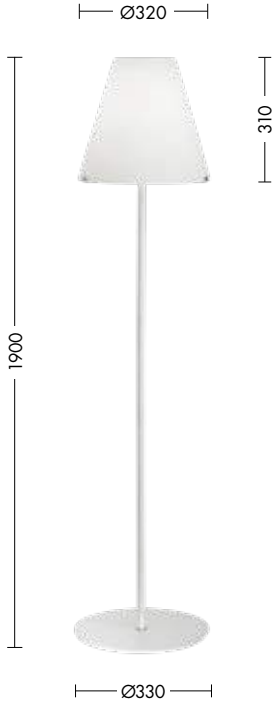

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.10850	E27	1x75W max	Ø320 x 1900

Finiture

Bianco satinato

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

VIVIEN

MADE IN ILANO

Lampada da terra con paralume in tessuto trevira ignifugo. Struttura in metallo verniciato bianco opaco con particolari cromo.

Disponibile in due finiture (avorio e grigio), con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione
pag. 326

plafone
pag. 144

parete
pag. 231

tavolo
pag. 453

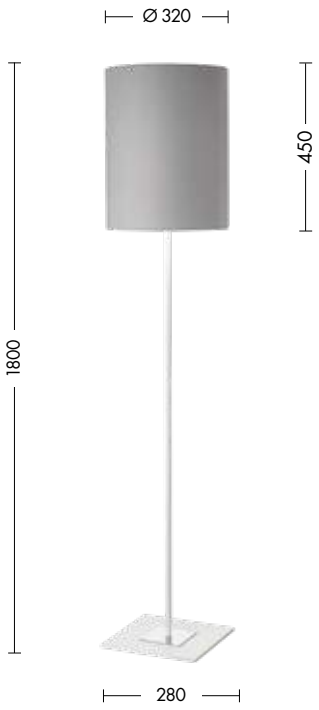

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.10770-XX	E27	1x75W max	Ø320 x 1800

Finiture

AV

GR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

BYRON

MADE IN MILANO

Lampada da terra con paralume in tessuto plissé ignifugo. Struttura e particolari in metallo laccato bianco.

Disponibile nei colori avorio e grigio.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

sospensione
pag. 328

plafone
pag. 146

parete
pag. 230

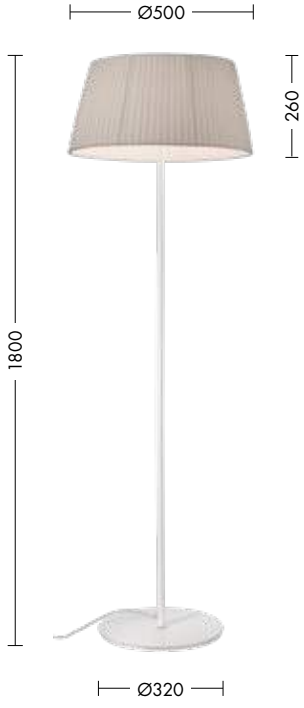

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.10760-XX	E27	1x75W max	Ø500 x 1800

Finiture

AV

GR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

LIBBY

MADE IN ILANO

Lampada da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffusore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.

Prodotto cablato con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Apparecchio adatto in contesto residenziale o hospitality.

sospensione pag. 330

parete pag. 232

tavolo pag. 455

IP20

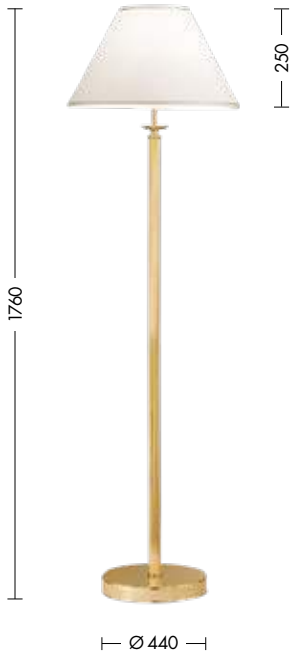

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.3061	E27	1x75W max	Ø440 x 1760

Finiture

Ottone lucido

GRIP

MADE IN MILANO

Lampada da terra telescopica ad arco in metallo cromato, con base in marmo e diffusore in metacrilato.

Proposto nella versione a luce diretta (attacco E27, finitura bianca o cromo) o a luce diretta e indiretta (attacco R7s, finitura cromo).

Nella versione biemissione il diffusore è orientabile e ha un vetro satinato, a copertura della fonte luminosa, che permette l'emissione di luce verso il basso.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.2135-XX	E27	1x75W max	Ø 400 x 2300
T.2133-CR	R7s117	1x240W max	Ø 400 x 2000

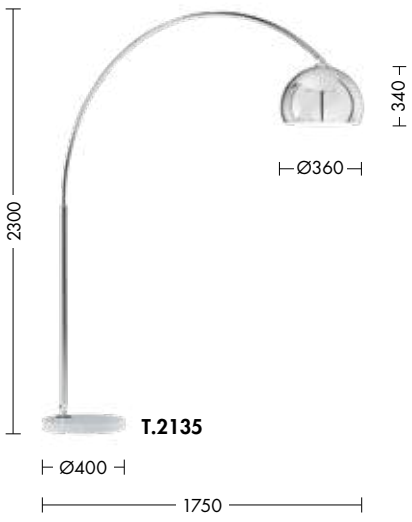

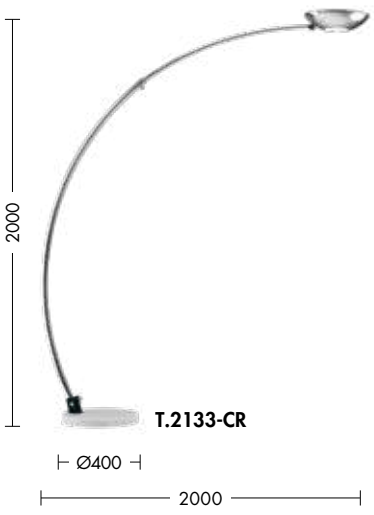

Finiture

B

CR

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

INTERNI LAMPADE DA BAGNO

POTTER
p.488
NEW

SPECTRA
p.489
NEW

SAYA
p.490

READ
p.491

DYLAN
p.492

ABIKA
p.492

ABIKA
p.492

ALTEA
p.493

ZED
p.493

NEW

POTTER

MADE IN MILANO

Lampada da parete a LED con attacco S14D per lampadina linestra (inclusa) dal design semplice ed elegante.

Grazie alla sua forma compatta può essere installata sia in verticale che in orizzontale per illuminazione diffusa di specchi o per scenografici effetti luminosi a parete.

Il grado IP44 la rende perfetta anche in ambienti come bagni o all'esterno sotto un portico o una tettoia.

L'attacco portalampada è disponibile in tre diverse finiture (bianco, nero e rame). La lampadina LED è proposta in versione opale (POT002) o trasparente "Vintage" (POT001).

LED IP44

POT001

POT002

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
POT001XX	2700K	S14d	350	6W	500 x 75
POT002XX	3000K	S14d	700	8W	500 x 75

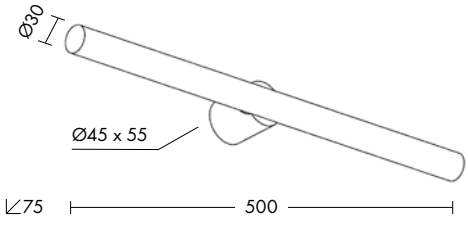

0,3 Kg

Finiture

B N RA

NEW

SPECTRA

Lampada da parete dal design elegante con struttura cilindrica in metallo e diffusore orientabile sul proprio asse di 180°.

Si presta per illuminazione radente di specchi e quadri.

Disponibile in quattro finiture (bianco, nero, cromo e oro lucido.

Cablata con attacco G9 che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SPE001XX	G9	2x33W max	270 x 120

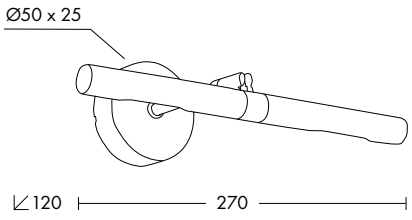

0,8 Kg

Finiture

B N CR OL

SAYA

Lampada da parete a LED (3000K), proposta in tre misure e relative potenze.

Composta da un corpo in metallo dalla forma cilindrica, verniciato nelle finiture bianco, oro satinato e cromo. Braccio che si fissa sull'attacco a parete orientabile di 180°.

Si presta per l'illuminazione radente di specchi e quadri.

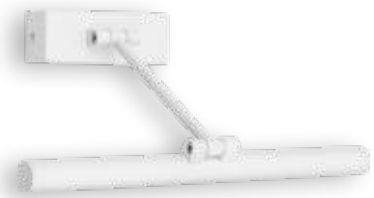

CRI≥80 IP44

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAY001XX	3000K	600	8W	300 x 219
SAY002XX	3000K	950	12W	450 x 224
SAY003XX	3000K	1250	16W	600 x 224

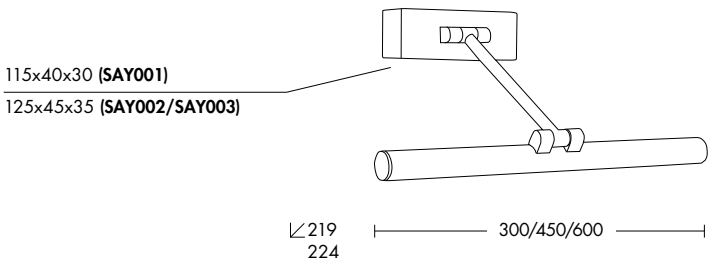

Finiture

B

CR

OS

READ

Lampada da parete con LED integrato (3000K), proposta in tre misure e relative potenze.

Corpo molto sottile in metallo (alto solo 60mm), proposto in finitura cromata, bianca e nera.

Diffusione della luce a 180°, si presta per illuminazione diffusa di specchi e quadri.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
REA001XX	3000K	900	10W	380 x 60 x 100
REA002XX	3000K	1100	12W	520 x 60 x 100
REA003XX	3000K	2300	20W	820 x 60 x 100

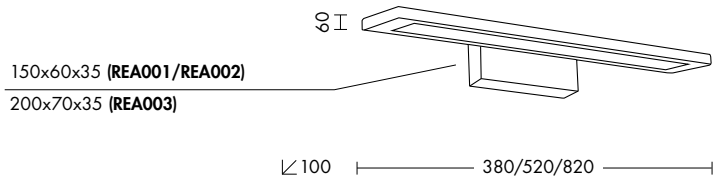

Finiture

B

N

CR

DYLAN

MADE IN ILANO

Lampada da parete con struttura in ottone cromato e diffusore in vetro pyrex satinato a copertura della fonte luminosa e per un'ottima diffusione della luce a 360°. Attacco R7s che consente di montare lampadina LED.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DYL002	R7s117	1x120W max	315 x 40 x 120

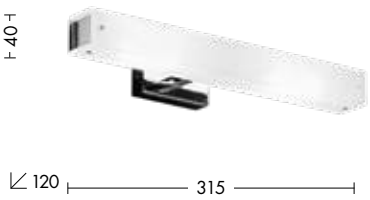

Finiture

Vetro satinato

ABIKA

MADE IN ILANO

Lampada a LED (3000K) singola o doppia, predisposta per "attacco a piastra" con corpo in metallo cromato. Corredata di alimentatore esterno (da incassare nella struttura dello specchio o in remoto). Deve essere montata direttamente sugli specchi con telaio a filo.

CRI≥80 IP44

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.10582	3000K	600	7W	33 x 45 x 185
A.10583	3000K	550	2x3W	290 x 15 x 290



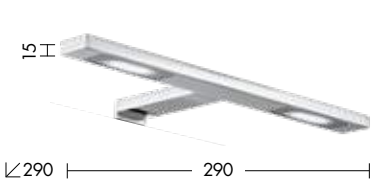

Finiture

Cromo

ALTEA

MADE IN MILANO

Specchio con illuminazione molato a 45°. Fissaggio a parete a scomparsa. Dotato di corpi illuminanti a LED (3000K), la cui luce fuoriesce dalle parti acidate dello specchio.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
5041-60-LED	3000K	1000	12W	600 x 600



Specchio

B

ZED

Specchio molato a 45° con spessore di 4 mm con luce retroilluminata a LED (3000K) che esce dal lato superiore e inferiore dello specchio. Proposto in versione quadrata o rettangolare.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
5026-60-LED	3000K	1000	16W	600 x 600
5026-80-LED	3000K	1000	16W	800 x 800
5028-LED	3000K	1000	16W	600 x 800

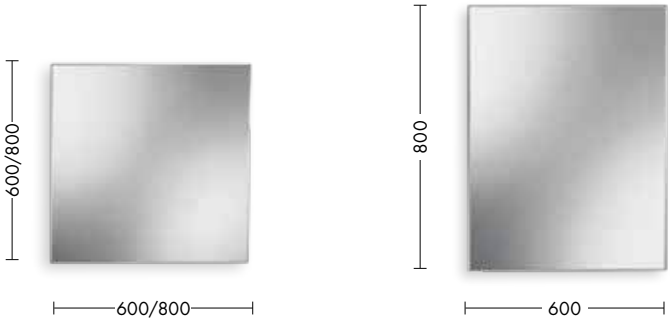

Finiture

Specchio

INTERNI VENTILATORI

GRECALE
p.496

MELTEMI
p.497

ELENA
p.498

TRICIA
p.499

GRECALE

Ventilatore a soffitto a LED (3000K) con cinque pale in legno verniciato grigio o bianco e struttura in alluminio grigio o bianco.

Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità, invertitore di marcia estate-inverno e accensione-spegnimento della luce.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Motore	Dimensioni mm
GRE001XX	3000K	2000	18W	DC 35W	Ø1320

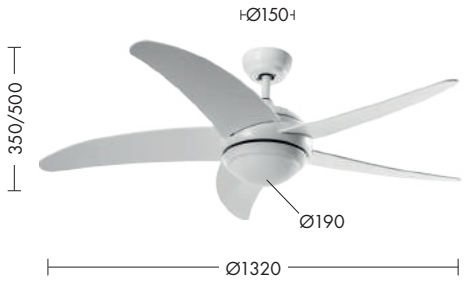

Finiture

B

GR

MELTEMI

Ventilatore a soffitto a LED (3000K) con quattro pale in legno verniciato bianco o grigio e struttura in alluminio cromato scuro.

Dotato di telecomando a onde radio per la regolazione della velocità e accensione-spegnimento della luce.

CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Motore	Dimensioni mm
MET001XX	3000K	2000	18W	AC 70W	Ø1220

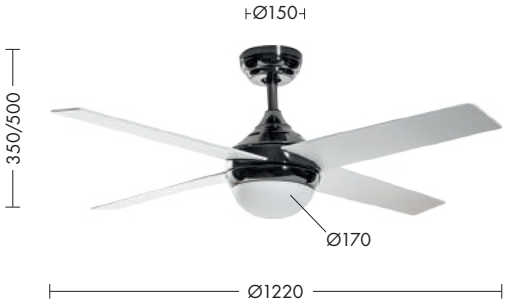

Finiture

B

GR

ELENA

Ventilatore a soffitto a due, tre e quattro pale in metallo cromato per la versione con struttura cromo, in acrilico trasparente per la versione con struttura bianca.

Con regolatore a parete e invertitore di marcia estate-inverno.

Non dotato di illuminazione.

7560

7561

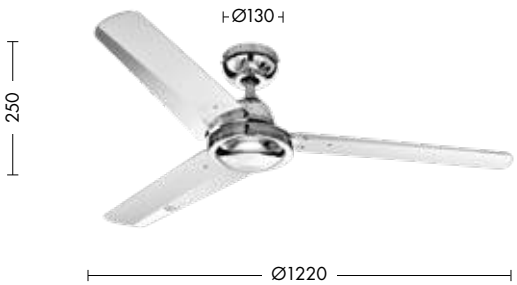

7562

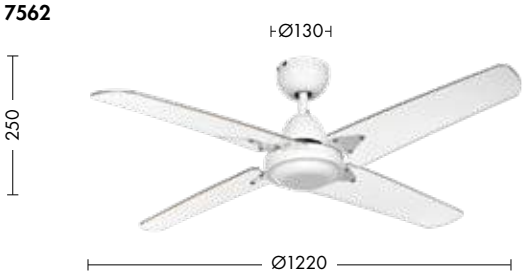

IP20

Codice	Motore	Dimensioni mm
7560-XX	60W	Ø1220
7561-XX	60W	Ø1220
7562-XX	60W	Ø1220

Finiture

B

CR

TRICIA

Ventilatore a soffitto dallo stile classico a quattro pale in legno con inserti in paglia di Vienna e tazze portalampada in vetro.

Proposto in finitura bianca. Dotato di invertitore di marcia estate-inverno.

Predisposto per telecomando a infrarossi da acquistare separatamente (cod. 7570) o accensione e regolazione della velocità tramite corda tiretto.

IP20

Codice		Potenza	Motore	Dimensioni mm
7567-B	E14	3x40W max	AC 70W	Ø1220

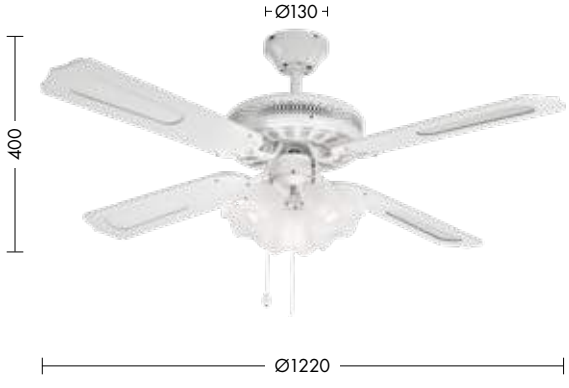

Finiture

Bianco

Accessori

7570
Telecomando ad infrarossi

PORTATILI

SIESTA
p.502

PIC-NIC
p.506

VOICE
p.510 **NEW**

BUZZ
p.512 **NEW**

VERANO
p.513 **NEW**

RESTYLE

SIESTA

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile. Ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno. Grazie all'emissione di luce confortevole e modulabile, è perfetta per il tavolo da pranzo o l'angolo conversazione, in ambiente domestico ma anche nel mondo della ristorazione.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (grado di protezione IP54), cover led in policarbonato e guarnizione in gomma siliconica. Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica tramite USB, durata della batteria 9 ore.

Disponibile in dodici varianti di colore: bianco, nero, corten, blu, Tiffany, verde bosco, coral, pearl beige, grigio, rosso, oro verniciato e foglia oro.

USB (5V - 1A) CRI≥85 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ricarica	Durata	Dimensioni mm
SIE001XX	2700K	200	2,2W	6 H	9 H	105 x 105 x 370

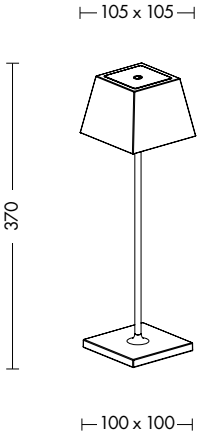

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	MT.BATTERIA		18650/2200mAH*2	Batteria sostitutiva al litio
	**MT.8USB**		135 x 60 x 35	Caricatore multipresa USB (8xUSB)

Disponibile nella versione artigianale con applicazione manuale di foglia oro (SIE001ORO) e nella versione verniciata a polvere colore oro satinato (SIE001OR).

La lavorazione con foglia oro non garantisce la protezione IP54, si consiglia il suo utilizzo in ambienti interni e protetti.

SIE001ORO **SIE001OR**

Finiture

B N CO BLU AZ VB RO T GR R OR ORO

SIE001RO - SIE001AZ

SIE001N

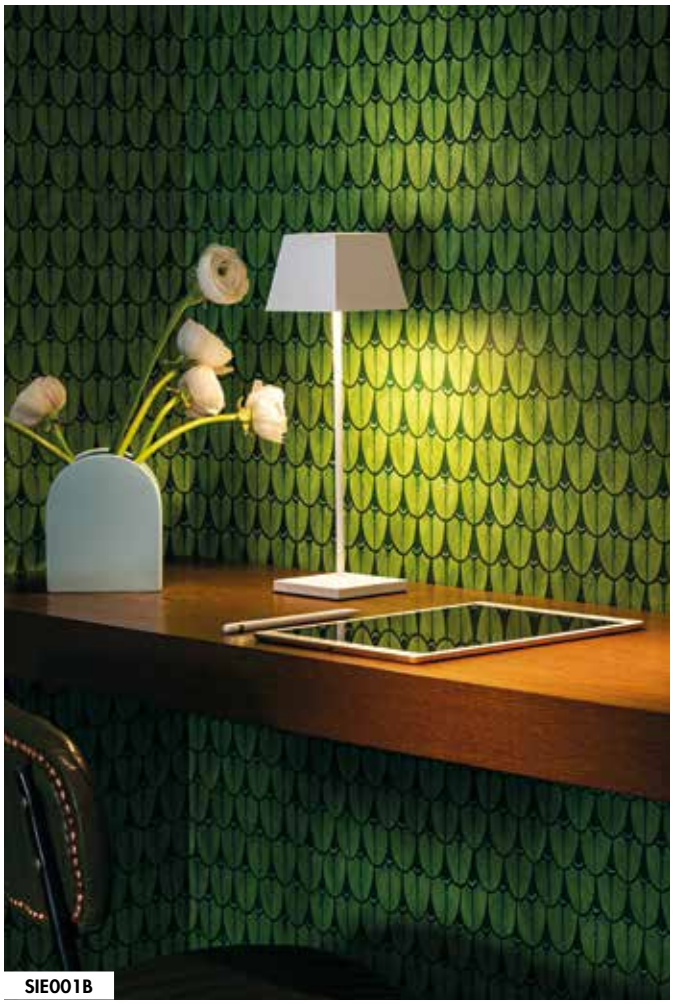

SIE001B

SIE001B - SIE001BLU

SIE001BLU

SIE001VB

SIE001N

RESTYLE

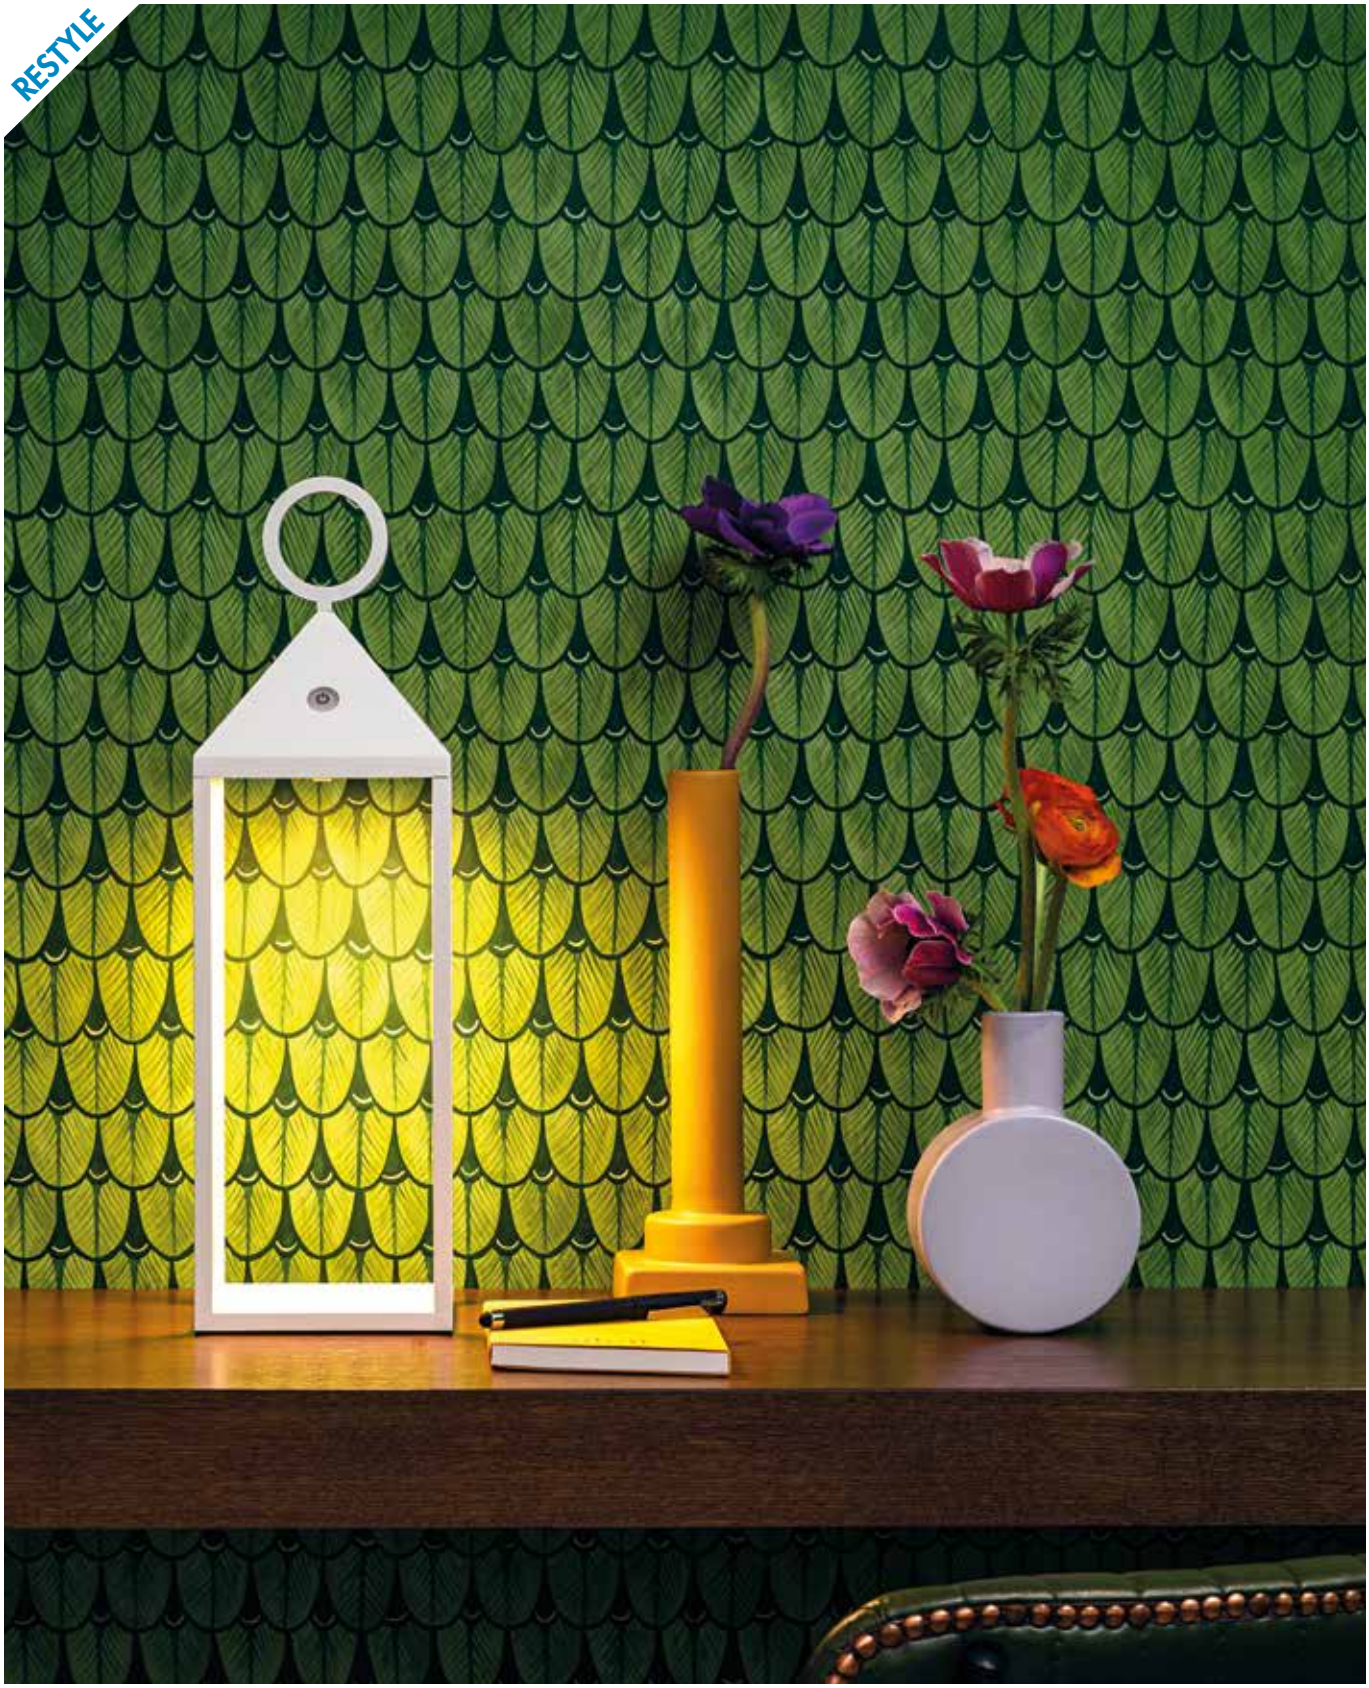

PIC-NIC

Lampada da tavolo a LED (2700K), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare terrazze e giardini, ma perché no, anche per rallegrare il tuo pic-nic al parco.

Una lampada senza fili, che ti segue ovunque tu voglia andare. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con pretrattamento per uso da esterno (grado di protezione IP54). Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base, durata della batteria 12 ore.

Disponibile in tre colori (bianco, antracite e corten) e in tre altezze. Possibilità di installazione a sospensione tramite cavo e corda in finitura ecrù (5 mt) e a parete tramite gancio da ordinare come accessorio.

CRI≥85 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ricarica	Durata	Dimensioni mm
PIN003XX	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	100 x 100 x 430
PIN001XX	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140 x 140 x 470
PIN002XX	2700K	200	2,2W	6-8 H	12 H	140 x 140 x 670

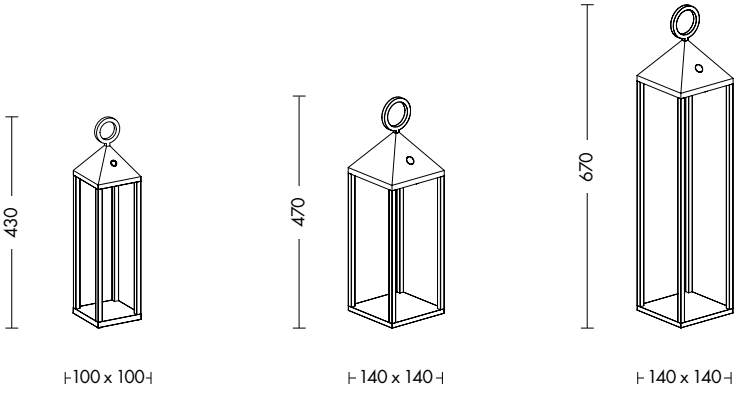

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	**PIN011B** **PIN011AN**	bianco antracite	Ø 80 x 99 Ø 80 x 99	Attacco a parete
	PIN012AN	antracite	L. 2080	Cavo sospensione
	**PIN010**	écru	L. 5000	Corda per sospensione
	MT.BATTERIA		18650/2200mAH*2	Batteria sostitutiva al litio
	**MT.8USB**		135 x 60 x 35	Caricatore multipresa USB (8xUSB)

Finiture

B AN CO

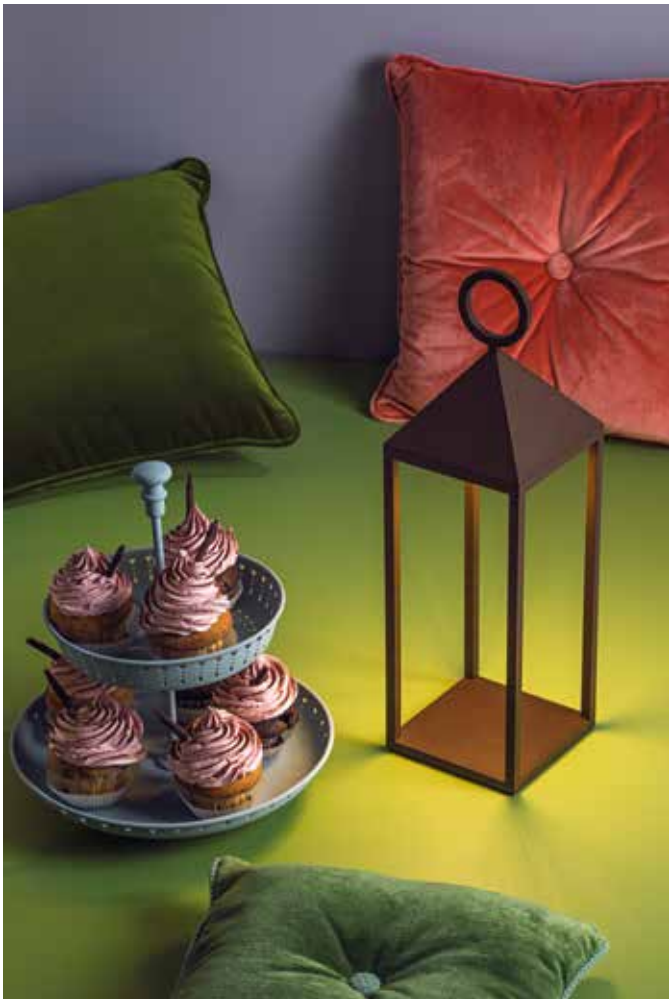

NEW

VOICE

Lampada da tavolo a LED (2700K) portatile e ricaricabile. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso da esterno (IP54) ideale per ambienti outdoor, si presta ottimamente anche per utilizzo in interno come lampada da comodino, per lo studio o nella zona smart working.

Il corpo lampada ha un aggancio magnetico che ne permette la rotazione di 360° concentrando la luce in base alle esigenze.

Accensione con interruttore touch dimmer e ricarica a contatto tramite l'apposita base per 12 ore di luce ininterrotte.

CRI≥85 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ricarica	Durata	Dimensioni mm
VOI001B	2700K	200	2,2W	6 H	12 H	Ø110x355

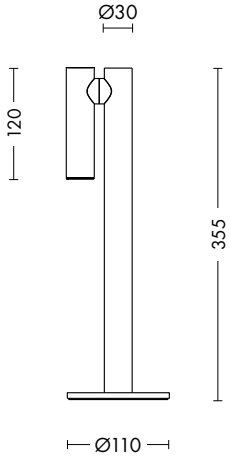

Attacco magnetico: permette la rotazione del corpo lampada di 360°

Finiture

Bianco

BUZZ

Lampada a LED (2700K), portatile e ricaricabile. Ideale per illuminare e arredare ambienti outdoor (IP54) e indoor soprattutto in assenza di punti luce.

Grazie al comodo gancio e all'attacco magnetico può essere installata facilmente ovunque, anche a sospensione.

Struttura in PVC, disponibile in due finiture (bianco e beige); diffusore in policarbonato. Fornita di telecomando per regolare la luce fino a tre gradi d'intensità.

Ricarica tramite USB, durata della batteria fino a 20 ore a seconda dell'intensità.

200° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ricarica	Durata	Dimensioni mm
BUZ001XX	2700K	900	9W	6 H	20H max	Ø110 x 90



Finiture

B

BG

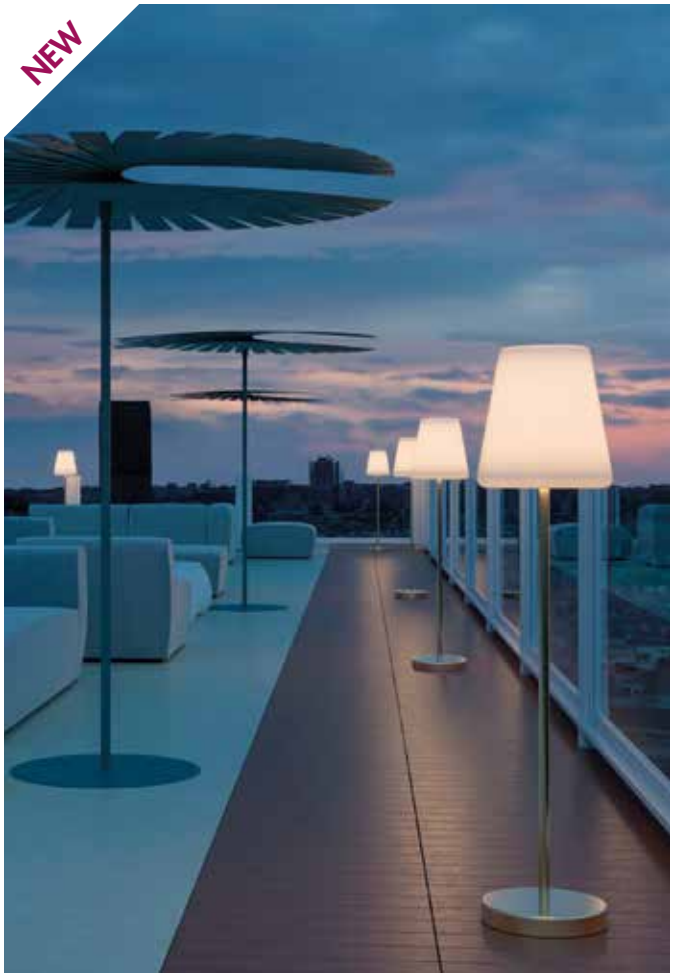

VERANO

Lampada da terra a LED da esterno (IP65), portatile e ricaricabile, ideale per illuminare e decorare zone esterne come giardini, terrazze o zone lounge.

Leggera e altamente resistente ai raggi UV ed alle elevate temperature.

Struttura in metallo proposta in due finiture (antracite e ottone), con paralume in polipropilene bianco per un effetto di luce diffusa.

Possibilità di ricarica tramite pannello solare integrato (durata della batteria fino a 6 ore) o tramite cavo (durata della batteria fino a 20 ore).

Sensore crepuscolare incluso.

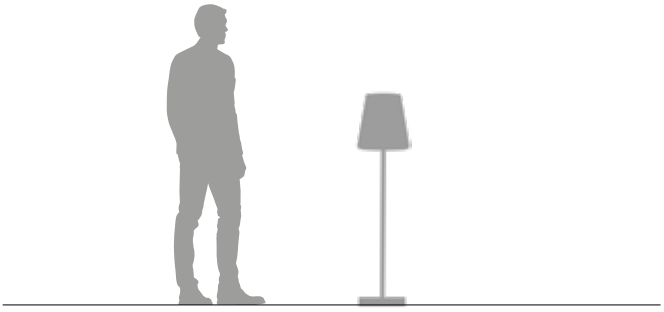

180° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Ricarica	Durata	Dimensioni mm
VER001XX	RGB + 3000K	600	9W	6 H 6 H	20H max 6 H max	Ø280 x 1190



Finiture

OTT AN

ESTERNI INCASSI

INCASSI TERRA

SWITCH
p.516

SEARCH
p.517

SETUP
p.518

EDI
p.519

LINK
p.520

LINK
p.520

PASCAL
p.522

PASCAL
p.522

DOLBY
p.524

DOLBY
p.524

DURION PRO
p.526

INCASSI SOFFITTO/PARETE/TERRA

DURION RASATO
p.528

DURION INCASSO
p.529

ICON
p.530

INCASSI PARETE

ODYSSEY
p.534

ODYSSEY
p.535

ODYSSEY
p.535

KORA
p.536

KORA
p.536

AULOS
p.538

BLOCK
p.539

SAX
p.540

ORION
p.541

SWITCH

Faretto LED ad incasso 24V per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 10 metri.

Cassaforma in dotazione. Diffusore in vetro temperato ad alto spessore.

Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

proiettore pag. 600

AISI316 | 40° | 24V | CRI≥90 | IP68 IK07

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SWT001	3000K	310	3W	Ø55 x 108
SWT002	4000K	330	3W	Ø55 x 108

calpestabile **max Kg 500**

immergibile fino a 10 mt

cassaforma inclusa





Finiture

Acciaio AISI316

Accessori

TS.301 alimentatore LED pag.669

connessione IP68 pag.718

SEARCH

Faretto LED ad incasso tondo per esterno (IP65) da terra. Corpo in alluminio con vetro temperato, cassaforma in dotazione.

Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP65).

Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

AISI304 | LED | 40° | CRI≥90 | IP65 IK09

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SEA001	3000K	1285	12,6W/700mA	Ø135 x 99
SEA002	4000K	1350	12,6W/700mA	Ø135 x 99



cassaforma inclusa

Finiture

Acciaio AISI304

Accessori

connessione IP68 pag.718

SETUP

Faretto LED ad incasso per esterno (IP67), da terra, carrabile (max. 3500Kg a 30 Km/h); corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione.

Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67).

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K), con ottica simmetrica o asimmetrica.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

CRI≥80 IP67 IK09

carrabile
max Kg 3500 - max 30Km/h

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA SIMMETRICA 46°				
SET001	3000K	3800	23,3W	Ø245 x 294
SET002	4000K	3820	23,3W	Ø245 x 294
OTTICA ASIMMETRICA 30°				
SET003	3000K	3800	23,3W	Ø245 x 294
SET004	4000K	3820	23,3W	Ø245 x 294

cassaforma inclusa



Ø 245
foro Ø 230



OTTICA ASIMMETRICA



Finiture

Acciaio satinato

Accessori

connessione IP68 pag.718

EDI

Segnapasso LED da esterno calpestabile (IP67) (max. 1000Kg), 1W 350mA; struttura in alluminio.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K) e nelle versioni da una o quattro finestre.

Necessita di alimentatore da installare in remoto (pag.696), cassaforma in dotazione.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

6538

6541

350 mA | CRI≥80 | IP67

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
VERSIONE 1 FINESTRA				
6538-C	3000K	90	1W	Ø45 x 90
6538-F	4000K	100	1W	Ø45 x 90
VERSIONE 4 FINESTRE				
6541-C	3000K	90	1W	Ø45 x 90
6541-F	4000K	100	1W	Ø45 x 90





calpestabile **max Kg 1000**

cassaforma inclusa

Finiture

Alluminio satinato

Accessori

alimentatore LED pag.696

connessione IP68 pag.718

LINK

Faretto LED ad incasso per esterno (IP67), da terra, calpestabile (max. 500Kg). Corpo in alluminio con vetro temperato e cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67).

Alimentatore LED integrato. Disponibile nella versione tonda e quadrata, due dimensioni e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

AISI304 | LED | 30° | CRI≥80 | IP67 IK05

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LIN001	3000K	90	1W	Ø67 x 117
LIN005	4000K	100	1W	Ø67 x 117
LIN003	3000K	630	7W	Ø125 x 105
LIN006	4000K	680	7W	Ø125 x 105

calpestabile **max Kg 500**







AISI304 | LED | 30° | CRI≥80 | IP67 IK05

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LIN002	3000K	90	1W	67 x 67 x 117
LIN007	4000K	100	1W	67 x 67 x 117
LIN004	3000K	630	7W	125 x 125 x 105
LIN008	4000K	680	7W	125 x 125 x 105

calpestabile **max Kg 500**







cassaforma inclusa

Finiture

Acciaio AISI304

Accessori

connessione IP68 pag.718

PASCAL

Faretto ad incasso da terra per esterno (IP65) con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Proposto in forma tonda e quadrata, cassaforma in dotazione.

Disponibile nella versione calpestabile (max.1000 Kg) con struttura in pressofusione di alluminio, anello in accaio inox AISI316 e vetro temperato ad alto spessore.

Nella versione carrabile (max. 2000Kg a 25Km/h) è dotato di struttura in pressofusione di alluminio, anello in acciaio satinato e diffusore in vetro trasparente.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP65 IK08

6612

6613

Codice		Potenza	Dimensioni mm
6612	GU10	1x40W max	Ø107 x 130
6613	GU10	1x40W max	110 x 110 x 135





carrabile **max Kg 2000**
max 25Km/h

cassaforma inclusa

Finiture

Acciaio satinato

Accessori

connessione IP68 pag.718

AISI316 IP65 IK10

PAS003

PAS004

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PAS003	GU10	1x8W LED max	Ø96 x 180
PAS004	GU10	1x8W LED max	96 x 96 x 180





calpestabile **max Kg 1000**

Grazie al sistema di collegamento ENTRATA-USCITA si possono installare più prodotti senza realizzare cablaggi esterni.

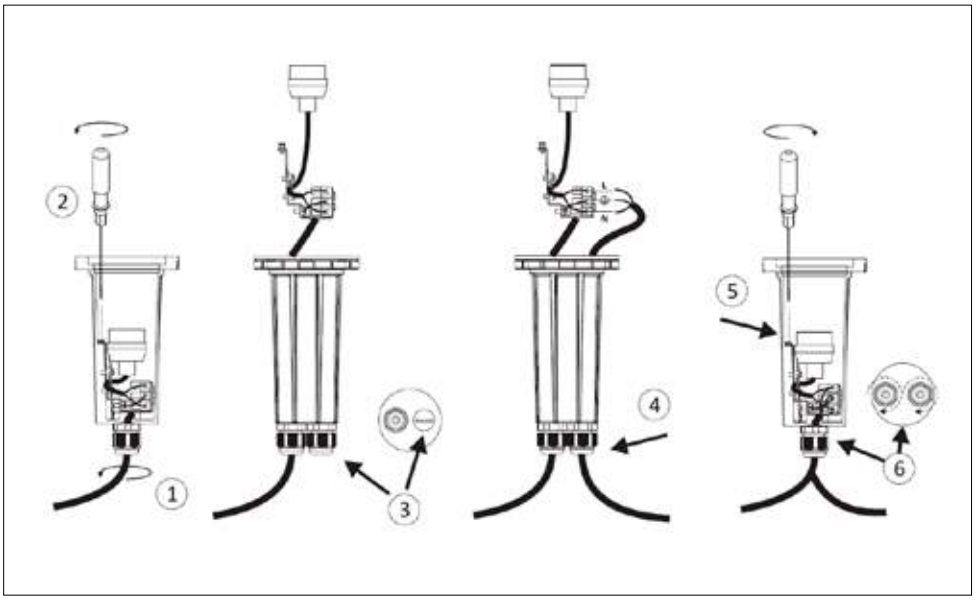

cassaforma inclusa

Finiture

Acciaio AISI316

Accessori

connessione IP68 pag.718

RESTYLE

DOLBY

MADE IN MILANO

Faretto da terra ad incasso con lampadina LED inclusa (GU10 nella versione piccola e GX53 nella versione grande) per esterno, carrabile (carico fino a 5000Kg). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione. Diffusore satinato con guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione (IP67).

Disponibile nella versione a luce diffusa o con due o tre finestre, in due misure e relative potenze, in due finiture (grigio e nero) con lampadina settabile nella temperatura colore (GU10: 2700K - 4000K; GX53: 3000K - 4000K - 6500K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

CCT regolabile

30° CRI≥80 IP67 IK08

carrabile **max Kg 5000**
max 10Km/h

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DOL101XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL201XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111



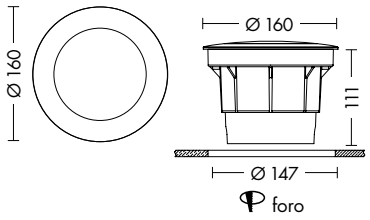

carrabile **max Kg 5000**
max 10Km/h

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DOL102XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL202XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111



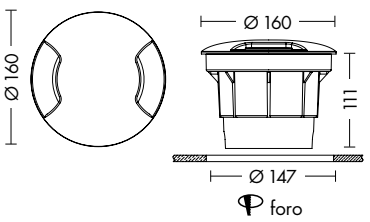

carrabile **max Kg 5000**
max 10Km/h

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DOL103XX	2700K-4000K	GU10	350	3,5W	Ø92 x 127
DOL203XX	3000K-4000K-6500K	GX53	790	7W	Ø160 x 111



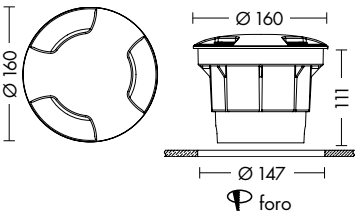

cassaforma inclusa

Finiture

GR

N

Accessori

connessione IP68 pag.718

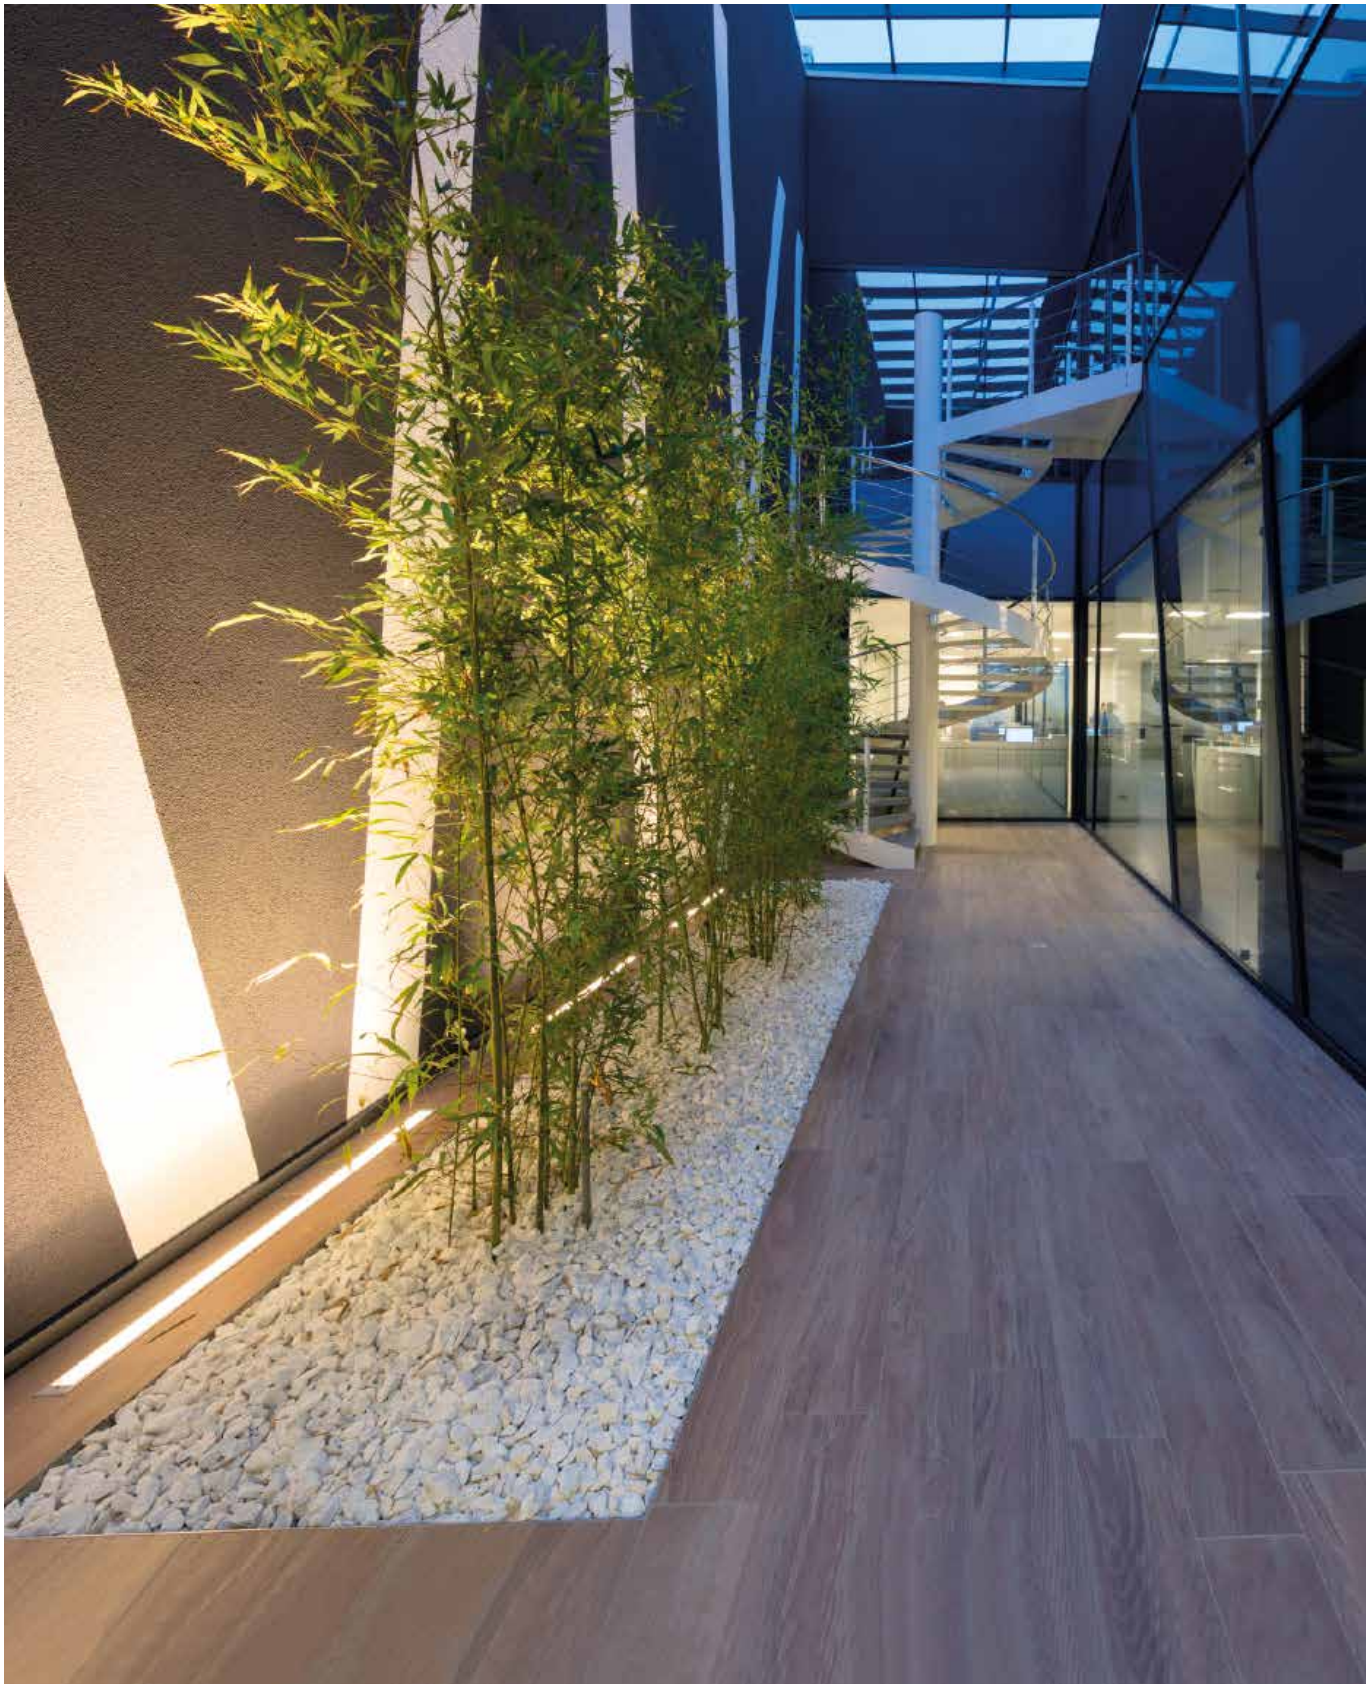

DURION PRO

Apparecchio lineare LED ad incasso per esterno (IP67), installabile a terra, carrabile (max. 1000Kg a 30Km/h).

Corpo in alluminio estruso verniciato con diffusore in vetro temperato trasparente. Viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67). Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due misure e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) con ottica simmetrica o asimmetrica. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

plafone pag. 546

OTTICA SIMMETRICA

carrabile **max Kg 1000**
max 30Km/h

CRI≥80 IP67 IK09

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 28°				
DUR030	3000K	2700	25W	940 x 30 x 51
DUR031	4000K	3100	25W	940 x 30 x 51
DUR034	3000K	3600	33W	1226 x 30 x 51
DUR035	4000K	4200	33W	1226 x 30 x 51



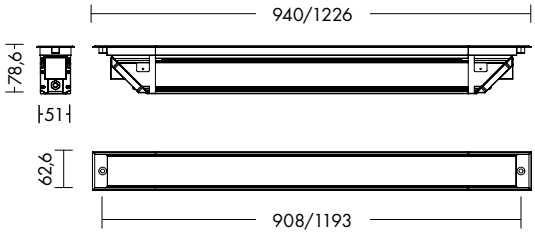

foro
L 940 - 940 x 131 x 87
L 1226 - 1226 x 131 x 87
cassaforma inclusa

OTTICA ASIMMETRICA



carrabile **max Kg 1000**
max 30Km/h

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 34° + 18°				
DUR032	3000K	2700	25W	940 x 30 x 51
DUR033	4000K	3100	25W	940 x 30 x 51
DUR036	3000K	3600	33W	1226 x 30 x 51
DUR037	4000K	4200	33W	1226 x 30 x 51



foro
L 940 - 940 x 131 x 87
L 1226 - 1226 x 131 x 87
cassaforma inclusa

Finiture

Grigio

Accessori

connessione IP68 pag.718

DURION

Apparecchio lineare LED ad incasso per esterno (IP67) frame (con molle per fissaggio su superfici di spessore da 1 a 20 mm) o frameless.

Installabile a soffitto, parete e a terra, carrabile (max. 3000Kg).

Corpo in alluminio estruso verniciato con diffusore opale, viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP67).

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

plafone pag. 548

180° 24V CRI≥80 IP67 IK10

RASATO

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DUR001	3000K	3500	30W	1000 x 25 x 29,5
DUR002	4000K	3700	30W	1000 x 25 x 29,5

carrabile **max Kg 3000**
max 10Km/h

cassaforma inclusa

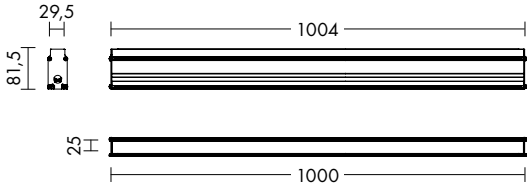

foro
1004 x 29,5 x 81,5



Finiture

Bianco

180° 24V CRI≥80 IP66 IK10

INCASSO

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DUR003	3000K	3500	30W	1011 x 40 x 55
DUR004	4000K	3700	30W	1011 x 40 x 55

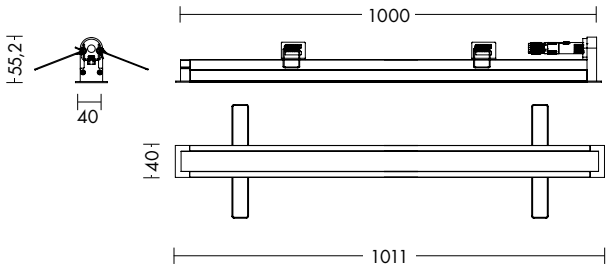

foro
1000 x 30 x 65

ACCESSORI



TS.802	Alimentatore LED - 1 apparecchio	pag.669
TS.303	Alimentatore LED - max 2 apparecchi	pag.669
TS.804	Alimentatore LED DALI - max 2 apparecchi	pag.699

connessione IP68 pag.718



Finiture

Grigio

ICON

Incasso LED a soffitto per esterno (IP65), applicabile in superfici in cartongesso.

Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Corredato di alimentatore LED da installare in remoto.

Disponibile in due dimensioni e relative potenze e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

CRI≥80 IP65 IK05

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 38°				
ICO001	3000K	1400	9W	Ø100 x 60
ICO002	4000K	1480	9W	Ø100 x 60
OTTICA 50°				
ICO003	3000K	2715	18W	Ø140 x 82
ICO004	4000K	2805	18W	Ø140 x 82







Finiture

Bianco

Accessori

connessione IP68 pag.718

INCASSI
PARETE

ODYSSEY

Incasso a LED a parete segnapasso per esterno (IP67), applicabile in superfici in muratura e cartongesso.

Struttura in pressofusione di alluminio con anello in alluminio e diffusore in vetro trasparente per la versione tutta luce.

Struttura e anello in acciaio INOX anticorrosione (AISI316) per la versione con effetto lama di luce.

Cassaforma in dotazione.

Alimentatore LED da ordinare come accessorio e da installare in remoto (pag.696).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

AISI316 | 100° | 24V | CRI≥80 | IP67

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ODY005	3000K	120	1,4W	Ø46 x 34



foro
Ø 44

cassaforma inclusa



Finiture

Acciaio AISI316

Accessori

alimentatore LED pag.696

connessione IP68 pag.718

ODY001

ODY003

100° | 24V | CRI≥80 | IP67 CE

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ODY001	3000K	180	2,8W	Ø46 x 34
ODY003	3000K	180	2,8W	40 x 40 x 34



cassaforma inclusa

foro
Ø 44



cassaforma inclusa

foro
39x39

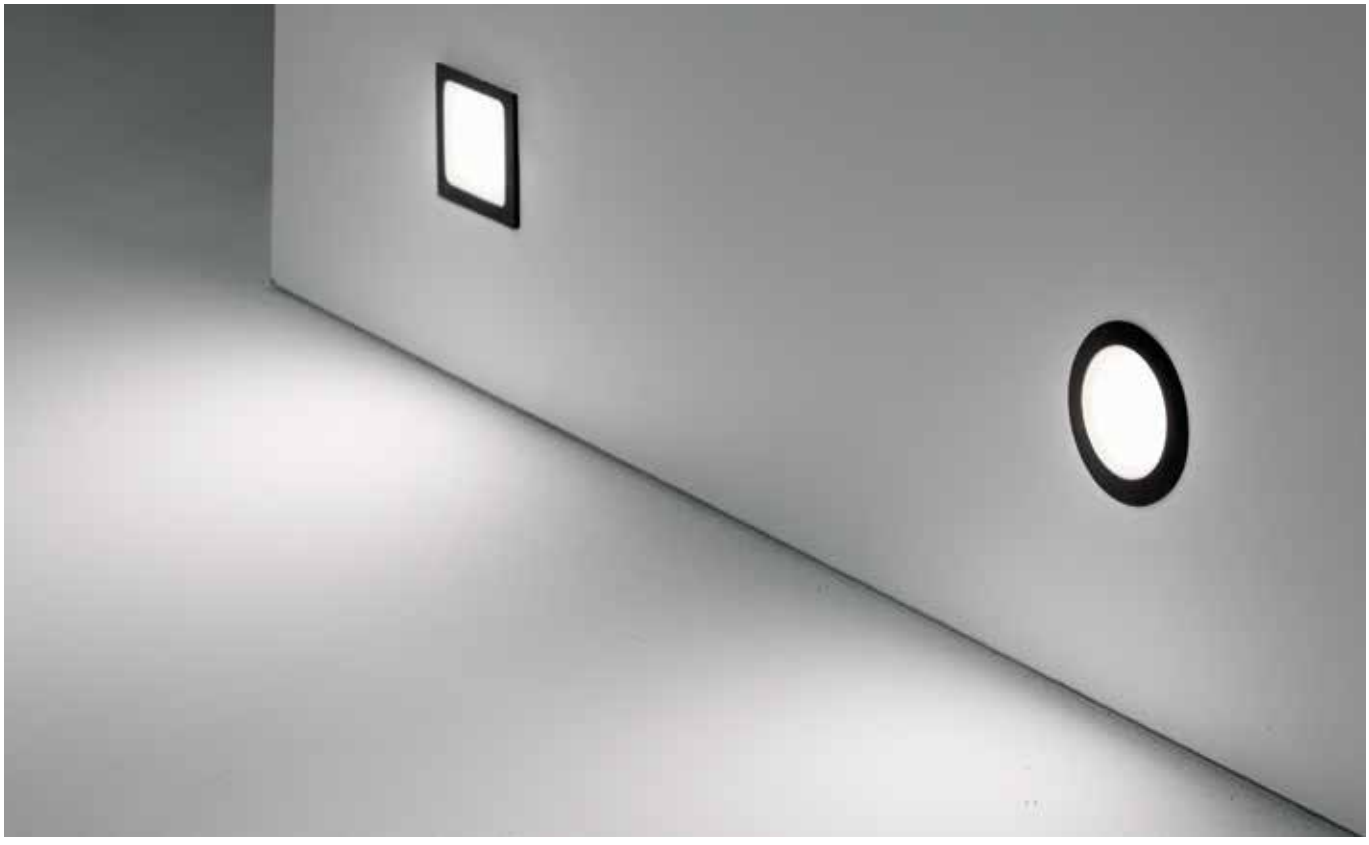



Finiture

Nero

Accessori

alimentatore LED pag.696

connessione IP68 pag.718

KORA

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso, adatto anche in interno. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Copertura del LED in policarbonato trasparente.

Cassaforma in dotazione; prodotto installabile anche nella scatola di derivazione 503 per installazione in muratura. Accessorio per installazione nella scatola di derivazione 503 per installazione in cartongesso da acquistare separatamente. Alimentatore LED integrato.

Disponibile in quattro finiture (antracite, bianco, grigio e corten), in due temperature colore (3000K e 4000K) e in versione verticale e orizzontale. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 45°				
KOR001XX	3000K	255	3W	75 x 107 x 65
KOR002XX	4000K	270	3W	75 x 107 x 65

installabile nella scatola 503



foro
60x96x65

cassaforma per muratura inclusa

CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 35°				
KOR003XX	3000K	255	3W	107 x 75 x 65
KOR004XX	4000K	270	3W	107 x 75 x 65



installabile nella scatola 503



foro
96x60x65

cassaforma per muratura inclusa



Finiture

B

GR

AN

CO

Accessori

cod. KOR001BMT
piastra per cartongesso

connessione IP68 pag.718

AULOS

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), applicabile in superfici in muratura e cartongesso.

Struttura in pressofusione di alluminio e cover in acciaio INOX AISI304.

Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due finiture (bianco e antracite).

AISI304 | LED | 62° | CRI≥80 | IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
AUL001XX	3000K	100	3W	Ø95 x 81



cassaforma inclusa

foro Ø 66



Finiture

B

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

BLOCK

Incasso LED a parete segnapasso per esterno (IP65), con effetto lama di luce.

Struttura in pressofusione di alluminio. Diffusore in vetro con guarnizione in gomma siliconica per garantire un alto livello di protezione (IP65).

Cassaforma in dotazione. Alimentatore LED integrato.

Proposto con temperatura colore 3000K e 4000K.

20° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BLO001GR	3000K	280	3W	66 x 73 x 171
BLO002GR	4000K	280	3W	66 x 73 x 171



foro 58x163x65

cassaforma inclusa



Finiture

Grigio

Accessori

connessione IP68 pag.718

SAX

MADE IN MILANO

Incasso a parete per esterno (IP66) segnapasso, con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K).

Realizzato in policarbonato antiurto stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Diffusore opale in metacrilato con guarnizione in gomma siliconica (IP66).

Disponibile in due dimensioni con relative potenze e due finiture (grigio e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).



CCT regolabile

120° CRI≥80 IP66

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAX102XX	3000K-4000K-6500K	GX53	350	3W	188 x 113 x 98
SAX103XX	3000K-4000K-6500K	GX53	700	6W	293 x 113 x 98





cassaforma inclusa







Finiture

GR

N

Accessori

connessione IP68 pag.718

ORION

MADE IN MILANO

Incasso a parete per esterno (IP66) segnapasso, con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K).

Realizzato in policarbonato antiurto stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Diffusore opale in metacrilato con guarnizione in gomma siliconica (IP66).

Disponibile in due dimensioni con relative potenze e due finiture (grigio e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

CCT regolabile

parete pag. 580



IP66 | 120° | CRI≥80

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ORI101XX	3000K-4000K-6500K	GX53	350	3W	188 x 113 x 98
ORI102XX	3000K-4000K-6500K	GX53	700	6W	293 x 113 x 98



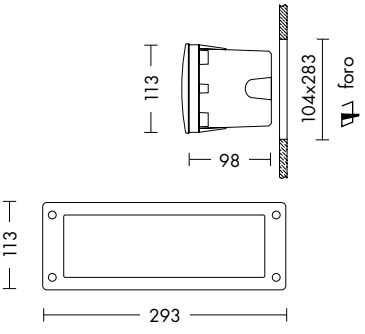

cassaforma inclusa



Finiture

GR

N

Accessori

connessione IP68 pag.718

ESTERNI PLAFONE / PARETE / SOSPENSIONE

SASH
p.544

HANG
p.545

DURION PRO
p.546

DURION
p.548

FALCON
p.549

KUBA
p.550

KUBA
p.550

ENTER
p.552

DISCOVERY
p.553

DUFF
p.554

MONO
p.555

OBOE
p.556

OBOE
p.556

BLISS
p.557

BLISS
p.557

TRECK
p.558

TRECK
p.558

CORTESE
p.560

CORTESE
p.560

GRILLO
p.561

WOODY
p.562

CHRIS
p.562

PORTIKO
p.563 NEW

SASH

Apparecchio LED per esterno (IP65), con effetto girofinestra (fascio concentrato 10° con apertura di 107°).

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, lente in policarbonato trasparente.

Grazie al fascio concentrato di luce, consente l'illuminazione del perimetro delle finestre creando un effetto luminoso che valorizza le facciate di edifici residenziali o palazzi storici.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K). Alimentatore LED integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

10°x107° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SAS001	3000K	180	3,4W	175 x 85 x 65
SAS002	4000K	190	3,4W	175 x 85 x 65



effetto lama 10°x107°



Finiture

Grigio

Accessori

connessione IP68 pag.718

HANG

Apparecchio LED a parete, soffitto e a terra per esterno (IP54), con effetto scenografico di luce.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, copertura LED in vetro opaco.

Disponibile in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Alimentatore LED integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

terra pag. 603



360° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HAN003XX	3000K	790	7W	Ø90 x 160
HAN004XX	4000K	833	7W	Ø90 x 160





Finiture

GR

AN

MA

Accessori

connessione IP68 pag.718

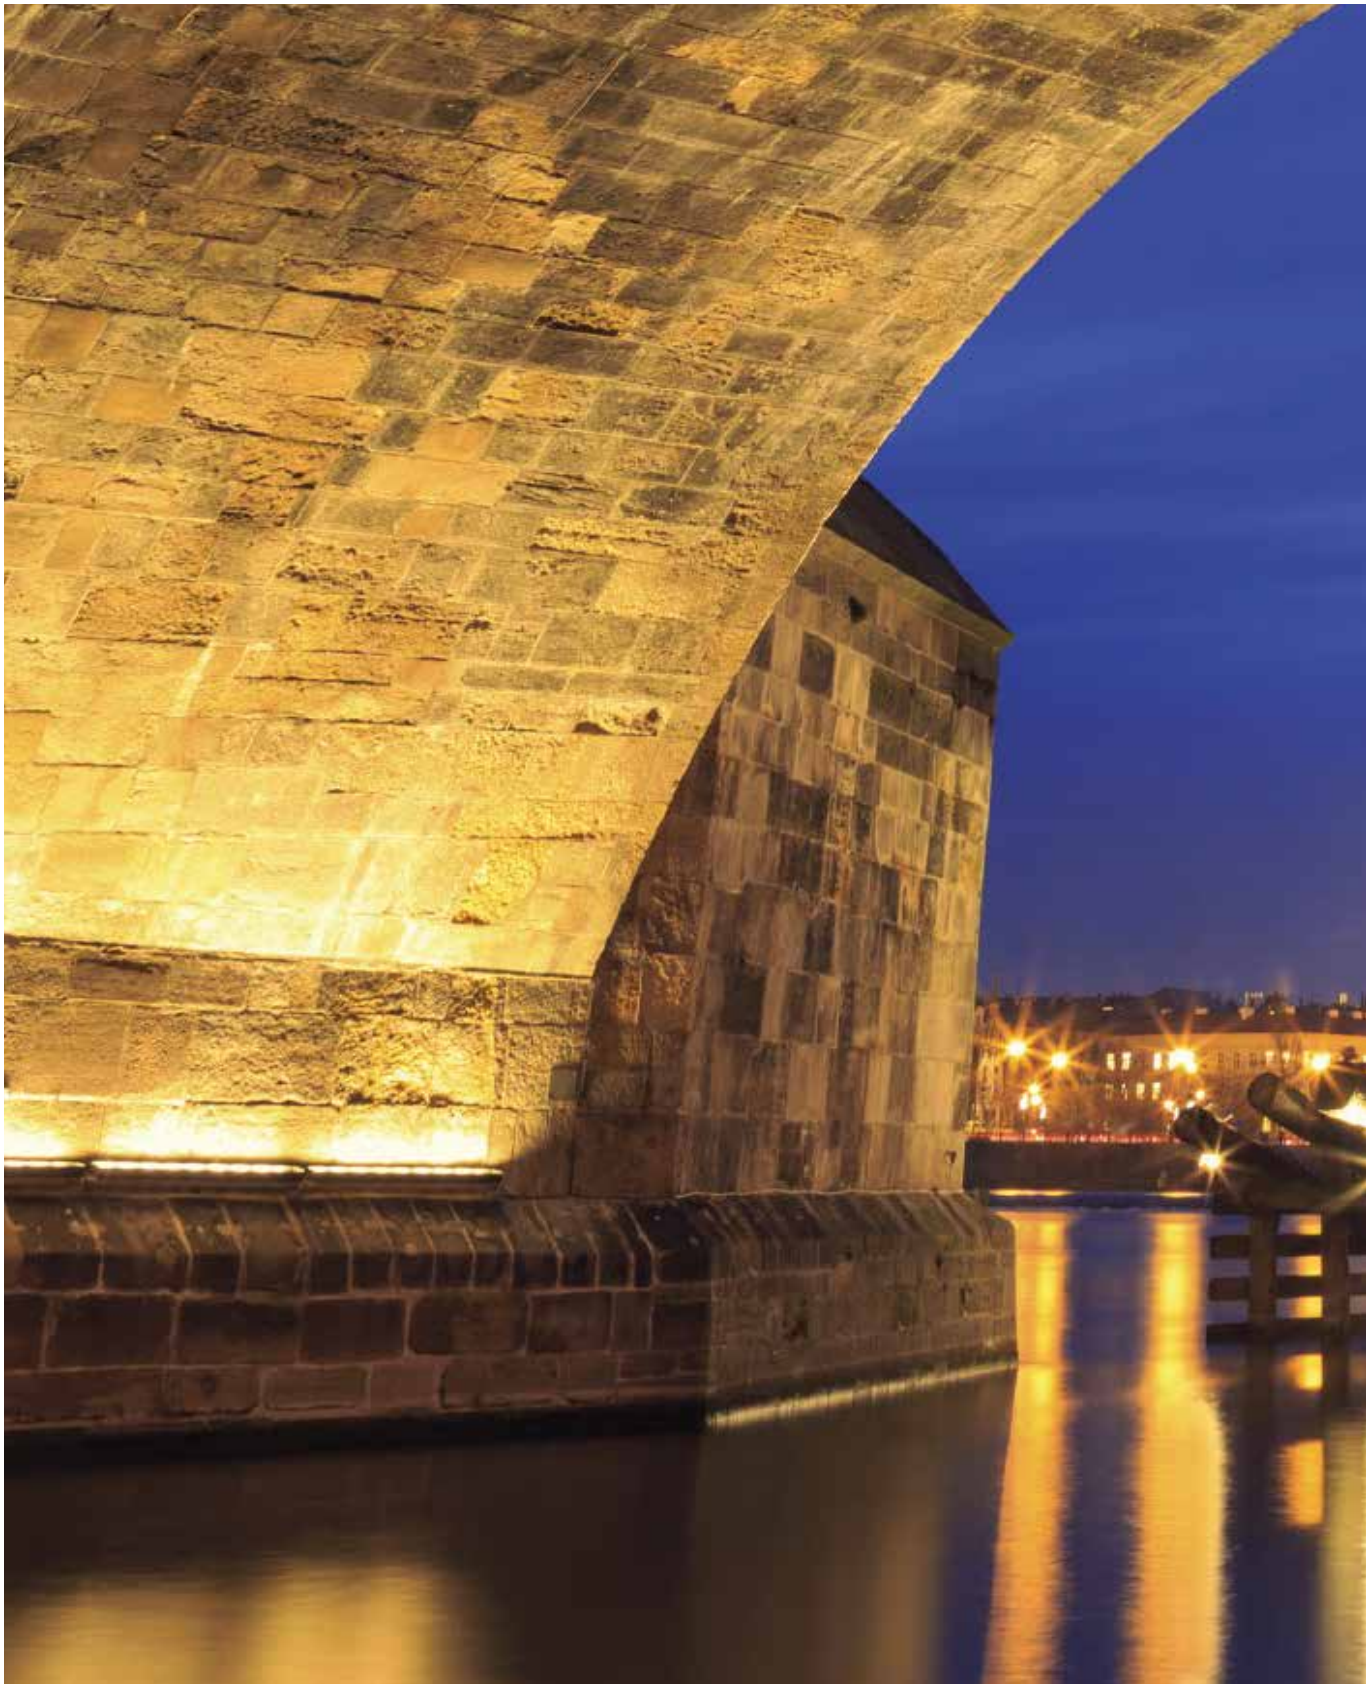

DURION PRO

Apparecchio lineare LED per esterno (IP65) orientabile, installabile a parete e a terra. Corpo in alluminio estruso verniciato con diffusore in vetro temperato trasparente, viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP65).

Alimentatore LED integrato. Proposto in due misure e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K), con ottica simmetrica o asimmetrica. Disponibile staffa per montaggio a parete (da ordinare come accessorio).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

incasso pag. 526

CRI≥80 IP65 IK09

OTTICA SIMMETRICA

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 28°				
DUR020	3000K	2700	25W	922 x 50 x 70
DUR021	4000K	3100	25W	922 x 50 x 70
DUR024	3000K	3600	33W	1208 x 50 x 70
DUR025	4000K	4200	33W	1208 x 50 x 70



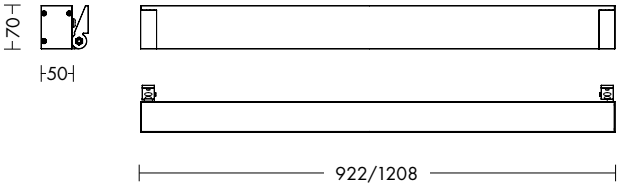

OTTICA ASIMMETRICA

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OTTICA 34° + 18°				
DUR022	3000K	2700	25W	922 x 50 x 70
DUR023	4000K	3100	25W	922 x 50 x 70
DUR026	3000K	3600	33W	1208 x 50 x 70
DUR027	4000K	4200	33W	1208 x 50 x 70



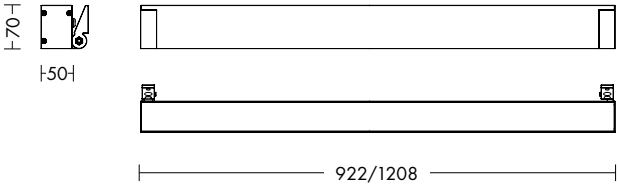

Finiture

Grigio

Accessori



DUR100
kit staffa per montaggio a parete

connessione IP68 pag.718

DURION

Apparecchio lineare LED per esterno (IP66), installabile a soffitto; corpo in alluminio estruso verniciato con diffusore opale.

Viti di fissaggio in acciaio INOX, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP66).

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

incasso pag. 528

180° CRI≥80 IP66 IK10

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DUR005	3000K	3500	23W	1000 x 28 x 60
DUR006	4000K	3700	23W	1000 x 28 x 60



Finiture

Grigio

Accessori

connessione IP68 pag.718

FALCON

Proiettore a LED da esterno (IP65) in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Orientabile, applicabile a parete o plafone.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due misure e relative potenze e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

180°

120°

CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
FASCIO 50°				
FAL001	3000K	1368	16W	155 x 155 x 162
FAL003	4000K	1440	16W	155 x 155 x 162
FASCIO 30°				
FAL002	3000K	3080	36W	250 x 55 x 190
FAL004	4000K	3240	36W	250 x 55 x 190







Finiture

Antracite

Accessori

connessione IP68 pag.718

KUBA

Apparecchio da plafone per esterno (IP55) con LED integrato o con attacco GU10 per installazione di lampadina LED (max 20W). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro trasparente.

Disponibile in forma tonda o quadrata, in tre finiture (bianco, grigio ed antracite) e nella versione a LED in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

34° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KUB001XX	3000K	1530	20W	Ø90 x 105
KUB002XX	4000K	1620	20W	Ø90 x 105

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KUB005XX	GU10	1 x 7W LED max	Ø90 x 105



34° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KUB003XX	3000K	1610	20W	95 x 95 x 105
KUB004XX	4000K	1700	20W	95 x 95 x 105

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KUB006XX	GU10	1 x 7W LED max	95 x 95 x 105





Finiture

B

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

ENTER

Apparecchio a LED a parete e a plafone per esterno (IP65). Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato a polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione; diffusore in vetro temperato satinato.

Parabola riflettente in alluminio, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.

Proposto nella forma quadrata, in due dimensioni e relative potenze, in due finiture (antracite e bianco) e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

120° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ENT005XX	3000K	1050	8,7W	148 x 148 x 70
ENT006XX	4000K	1120	8,7W	148 x 148 x 70
ENT007XX	3000K	2100	23W	300 x 300 x 70
ENT008XX	4000K	2200	23W	300 x 300 x 70

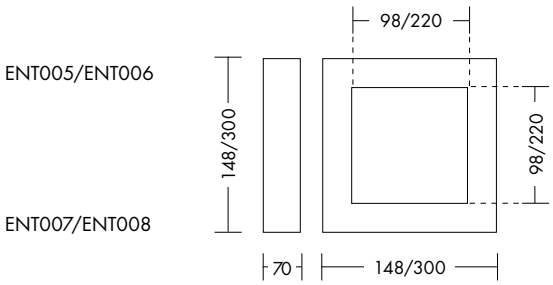



Finiture

B

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

DISCOVERY

Apparecchio a parete e plafone da esterno (IP54) con attacco E27, che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro satinato.

Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DIS003XX	E27	2x75W max	250 x 250 x 94



Finiture

B

GR

AN

MA

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

DUFF

Apparecchio a parete per esterno (IP55), con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato con diffusione di luce frontale e laterale.

Proposto in tre finiture (bianco, antracite e grigio).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP55

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10017-XX	E27	2x75W max	180 x 290 x 87



Finiture

B GR AN

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

MONO

MADE IN MILANO

Plafoniera con attacco GX53 (lampadina LED inclusa) per esterno (IP66), installabile a parete o soffitto, senza viti a vista.

Struttura in resina antiurto stabilizzata ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione; diffusore opale in PMMA, per un effetto di luce diffusa.

Disponibile in due potenze (11W e 18W), due finiture (bianco, grigio), due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione emergenza (3H).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

120° IP66

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MON001XX	3000K	GX53	1240	11W	Ø275 x 80
MON002XX	4000K	GX53	1300	11W	Ø275 x 80
MON003XX	3000K	GX53	1900	18W	Ø275 x 80
MON004XX	4000K	GX53	2000	18W	Ø275 x 80
EMERGENZA 3H EMERGENCY 3H					
MON005XX	4000K	GX53	1800	16W	Ø350 x 94





Finiture

B

GR

Accessori

connessione IP68 pag.718

OBOE

Apparecchio a parete e plafone per esterno (IP54) proposto nella versione a tutta luce e con palpebra, attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e antracite).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

OBO005

OBO007

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
OBO005XX	E27	2x75W max	Ø275 x 86
OBO007XX	E27	2x75W max	Ø275 x 86





Finiture

B GR AN

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

BLISS

MADE IN ILANO

Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP54) con effetto di luce diffusa. Struttura in materiale termoplastico, diffusore in policarbonato.

Proposto con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Disponibile in versione tonda e ovale e in due finiture (bianco e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

terra pag. 615

A.2808

2810

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.2808-XX	E27	1x75W max	Ø270 x 90
2810-25-XX	E27	1x75W max	150 x 270 x 100
2810-30-N	E27	1x75W max	180 x 330 x 130





Finiture

B N

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

TRECK

MADE IN MILANO

Apparecchio a parete e a plafone per esterno (IP66). Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Proposto con attacco E27, che consente di montare lampadina LED. Disponibile nella forma tonda e ovale, in versione tutta luce o con palpebra, in due finiture (bianco e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

20580

20581

IP66

Codice		Potenza	Dimensioni mm
20580-XX	E27	1x75W max	Ø313 x 90
20581-XX	E27	1x75W max	Ø313 x 90





20570

20571

IP66

Codice		Potenza	Dimensioni mm
20570-XX	E27	1x75W max	245 x 338 x 90
20571-XX	E27	1x75W max	245 x 338 x 90





Finiture

B

N

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

CORTESE

MADE IN MILANO

Apparecchio a parete e plafone per esterno (IP54), con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura e griglia di protezione in alluminio (IK04 resistente agli urti), verniciato con polveri poliestere ad elevata resisitenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro satinato.

Proposto in versione tonda e ovale, in due misure e due finiture (bianco e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

1695 / 1696

1697 / 1698

IP66

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1695-XX	E27	1x60W max	Ø190 x 110
1696-XX	E27	1x60W max	Ø250 x 140
1697-XX	E27	1x60W max	120 x 210 x 95
1698-XX	E27	1x60W max	160 x 270 x 130





Finiture

B

N

Accessori

connessione IP68 pag.718

GRILLO

MADE IN MILANO

Apparecchio plafone e parete per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in fusione di ottone resistente a ruggine e corrosione, ideale per installazione in ambienti marini.

Diffusore in vetro satinato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

parete pag. 592

IP54

1564

Codice		Potenza	Dimensioni mm
1564	E27	1x75W max	Ø240 x 120
868-100	E27	1x75W max	Ø210 x 130





868-100

Finiture

Ottone

Accessori

connessione IP68 pag.718

WOODY

Apparecchio a sospensione per esterno (IP44) con struttura in fusione di alluminio laccato nero o bianco con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WOO003XX	E27	1x75W max	195 x 920

parete
pag. 593

terra
pag. 618

Finiture

B

N

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag. 708

connessione IP68 pag.718

CHRIS

MADE IN ILANO

Apparecchio a sospensione per esterno (IP44) con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
S.20600	E27	1x75W max	220 x 810

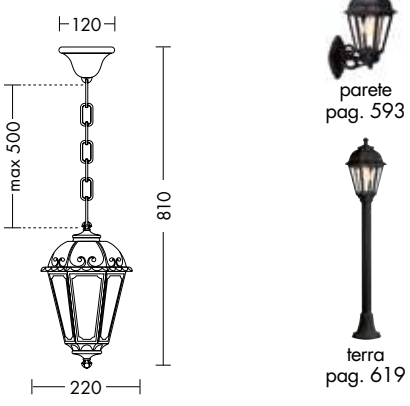

parete
pag. 593

terra
pag. 619

Finiture

Nero

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag. 708

connessione IP68 pag.718

PORTIKO

Catenaria nera da esterno IP44 completa di dieci portalampada E27 che consentono di montare lampadina LED.

Cavo tondo 2x1,0 mm, 220Vac completo di plug di connessione e spina Schuko; necessita quindi di presa per poter essere alimentata.

Ideale per illuminare gazebi, portici e tavoli all'aperto, in ambito residenziale e nel settore della ristorazione.

I portalampada sono indipendenti gli uni dagli altri e, in caso sia necessario sostituire la singola lampadina, si mantiene in funzione l'intera catena.

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni
CAT001N	E27	10x30W max	12,5 metri

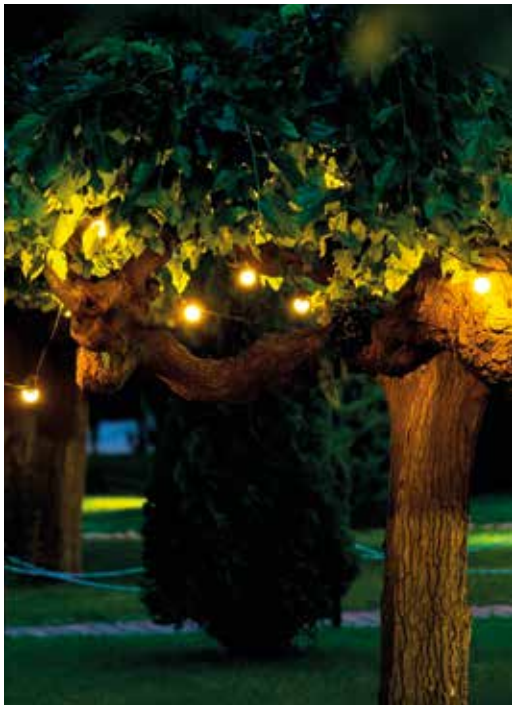

Finiture

Nero

ESTERNI PARETE

BOX
p.566 NEW

KADO
p.567 NEW

PITT
p.568 NEW

LEVEL
p.569 NEW

GHEE
p.570

BORG
p.571

SILVER
p.572

SILVER
p.572

AVERY
p.574

AVERY
p.574

GHEBI
p.576

APOLLO
p.577

KIKI
p.578

SLASH
p.579

ORION
p.580

GUAVA
p.581

RUFY
p.582

DRAKE
p.584

JAMES
p.585

GALACT
p.586

OLIVER
p.587

FLINT
p.588

HORIZON
p.589

KLAUS
p.590

WALT
p.591

GIBRAN
p.591

GRILLO
p.592

SPIKE
p.592

WOODY
p.593

CHRIS
p.593

NEW

BOX

Apparecchio a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemissione. Attacco GU10, che consente di montare lampadina LED.

Struttura, dalla linea molto compatta ed elegante, in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e antracite).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP65

BOX002

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE			
BOX002XX	GU10	1x7W max	70 x 100 x 80
BIEMISSIONE			
BOX001XX	GU10	2x7W max	70 x 165 x 80

BOX001





Finiture

B

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

NEW

KADO

Apparecchio a parete per esterno (IP54) biemissione con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti. Diffusore interno in policarbonato per un'ottima diffusione della luce.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, antracite).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAD001XX	E27	1x15W max	170 x 150 x 150



Finiture

B

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

NEW

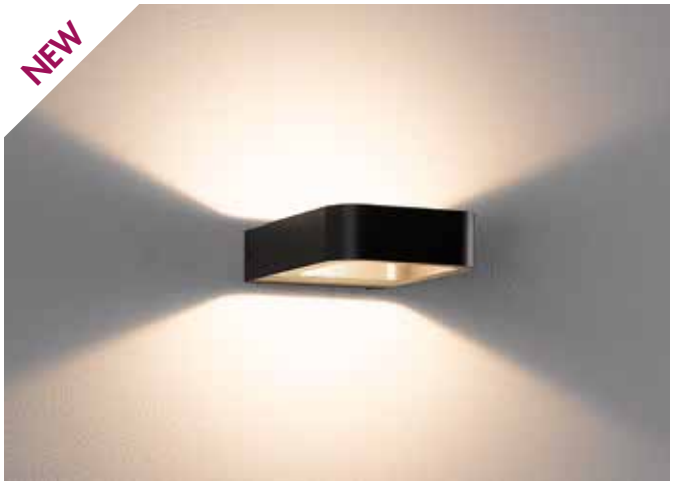

PITT

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54) biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in policarbonato con possibilità di installazione in verticale o in orizzontale per garantire la migliore luce diffusa con effetto scenografico sulla superficie di installazione.

Disponibili in due finiture (antracite e corten). Alimentatore LED integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

terra pag. 604

100°- 100° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PIT001XX	3000K	600	7W	175 x 120 x 40

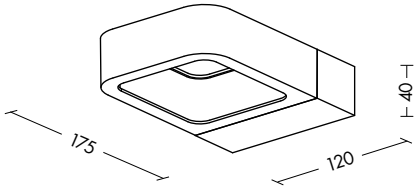

Finiture

AN

CO

Accessori

connessione IP68 pag.718

NEW

LEVEL

MADE IN MILANO

Apparecchio LED parete per esterno (IP65) monoemissione a luce indiretta e biemissione con struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in vetro temperato e parabola riflettente in alluminio.

Disponibili in tre finiture (bianco, grigio e antracite) e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

100°- 100° | CRI≥80 | IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
LEV001XX	3000K	2000	15W	320 x 35 x 110
LEV002XX	4000K	2100	15W	320 x 35 x 110
BIEMISSIONE				
LEV003XX	3000K	2000	15W	320 x 35 x 110
LEV004XX	4000K	2100	15W	320 x 35 x 110

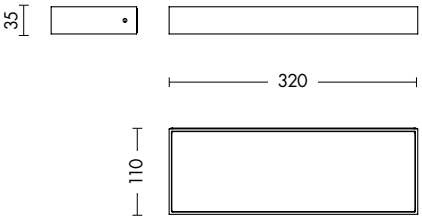

Finiture

B

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

GHEE

Apparecchio LED a parete per esterno (IP55), struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro temperato, verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Corredato di due riflettori che consentono di modificare l'angolo di apertura del fascio luminoso da 30° a 130°, sia superiore che inferiore.

Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture colore (bianco, grigio, antracite e marrone) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

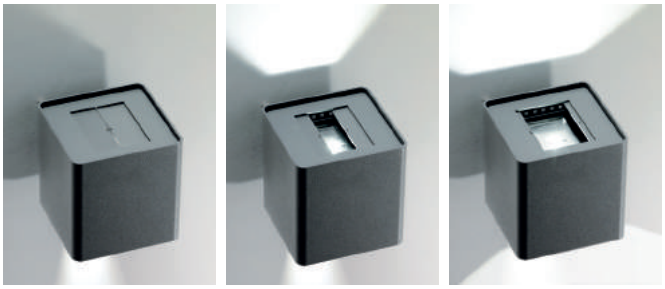

30°- 130° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.20084-XX-C	3000K	1370	10W	100 x 119 x 105
A.20084-XX	4000K	1470	10W	100 x 119 x 105



Finiture

B

GR

AN

MA

Accessori

connessione IP68 pag.718

BORG

Apparecchio LED a parete per esterno (IP55). Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in versione piatta (monoemissione luce diretta, 1x3W) e in versione verticale (biemissione, 2x3W).

Disponibile in due finiture (bianco e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

BOR001 - BOR003

BOR002 - BOR004

CRI≥80 IP55

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE FASCIO 105°				
BOR001XX	3000K	310	1 x 3W	65 x 88 x 40
BOR003XX	4000K	330	1 x 3W	65 x 88 x 40
BIEMISSIONE FASCIO 50°+ 50°				
BOR002XX	3000K	310+310	2 x 3W	43 x 125 x 90
BOR004XX	4000K	330+330	2 x 3W	43 x 125 x 90







Finiture

B

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

SILVER

MADE IN MILANO

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione e biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in forma quadrata e stondata, in tre finiture (grigio, antracite e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

60° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
A.122-XX-LED-C	3000K	420	1 x 4,5W	100 x 100 x 110
A.122-XX-LED-F	4000K	505	1 x 4,5W	100 x 100 x 110
BIEMISSIONE				
A.124-XX-LED-C	3000K	420+420	2 x 4,5W	100 x 100 x 110
A.124-XX-LED-F	4000K	505+505	2 x 4,5W	100 x 100 x 110





Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
A.129-XX-LED-C	3000K	420	1 x 4,5W	96 x 96 x 112
A.129-XX-LED-F	4000K	505	1 x 4,5W	96 x 96 x 112
BIEMISSIONE				
A.130-XX-LED-C	3000K	420+420	2 x 4,5W	96 x 96 x 112
A.130-XX-LED-F	4000K	505+505	2 x 4,5W	96 x 96 x 112





Finiture

GR

AN

MA

Accessori

connessione IP68 pag.718

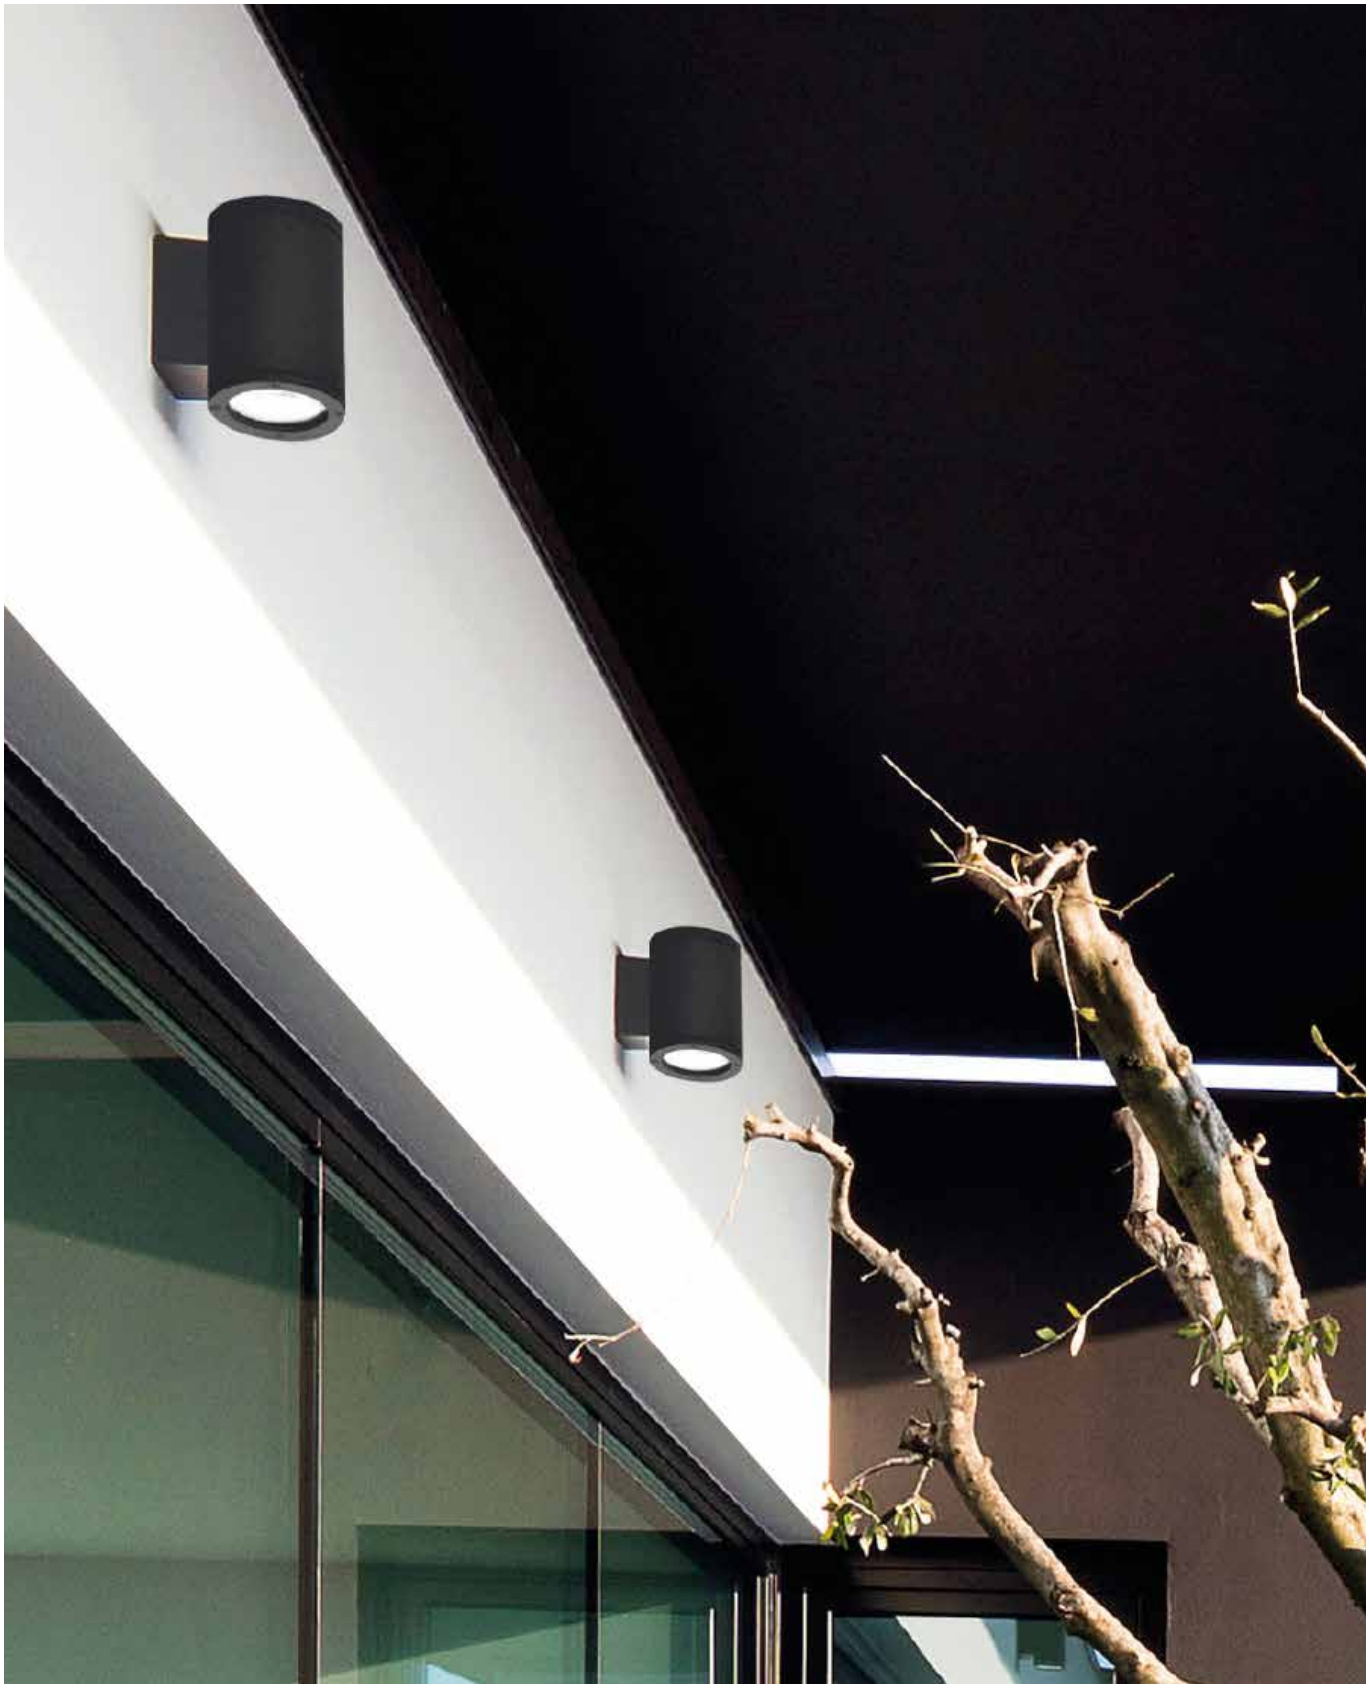

AVERY

MADE IN MILANO

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65), monoemissione e biemissione, tondo o quadrato. Struttura in pressofusione di alluminio e diffusore in vetro temperato. Disponibile in tre finiture (antracite, grigio e marrone) e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

40° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
AVE007XX	3000K	2520	15,6W	Ø130 x 250 x 190
AVE008XX	4000K	2620	15,6W	Ø130 x 250 x 190
BIEMISSIONE				
AVE005XX	3000K	2520+2520	2x15,6W	Ø130 x 250 x 190
AVE006XX	4000K	2620+2620	2x15,6W	Ø130 x 250 x 190



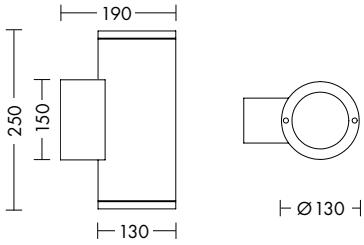

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
AVE003XX	3000K	2520	15,6W	130 x 220 x 200
AVE004XX	4000K	2620	15,6W	130 x 220 x 200
BIEMISSIONE				
AVE001XX	3000K	2520+2520	2x15,6W	130 x 220 x 200
AVE002XX	4000K	2620+2620	2x15,6W	130 x 220 x 200



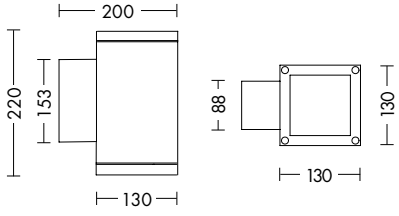

Finiture

GR

AN

MA

Accessori

connessione IP68 pag.718

GHEBI

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP54) a LED o con attacco G9 che consente di montare lampadina LED (max 5W).

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, proposta in due finiture (grigio e nero).

Versione LED con fascio di luce a 37°, alimentatore LED integrato; disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

GHE001 - GHE002

37°- 37° | CRI≥80 | IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
GHE001XX	3000K	1180	2 x 7W	Ø80 x 160
GHE002XX	4000K	1240	2 x 7W	Ø80 x 160

GHE003

Codice		Potenza	Dimensioni mm
GHE003XX	G9	1 x 5W LED max	Ø115 x 85







Finiture

GR

N

Accessori

connessione IP68 pag.718

APOLLO

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con attacco GU10, che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Disponibile in versione monoemissione o biemissione, proposte in due misure e tre finiture (bianco, grigio e nero).

La versione monoemissione può essere montata in due versi per avere il fascio di luce verso il basso o verso l'alto.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP44

APO001

Codice		Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE			
APO001XX	GU10	1 x 40W max	Ø76 x 103 x 126
BIEMISSIONE			
APO002XX	GU10	2 x 40W max	Ø76 x 196 x 126

APO002





Finiture

B GR N

Accessori

connessione IP68 pag.718

RESTYLE

KIKI

Segnapasso LED a parete per esterno (IP65), adatto anche per pareti in muratura dove non è possibile inserire un prodotto ad incasso.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Fascio di luce direzionato verso il basso.

Disponibile in versione quadrata e rettangolare, tre finiture (bianco, grigio e antracite) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

50° CRI≥80 IP65

KIK001 - KIK002

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KIK001XX	3000K	130	3W	95 x 95 x 31
KIK002XX	4000K	140	3W	95 x 95 x 31
KIK003XX	3000K	560	8W	250 x 95 x 31
KIK004XX	4000K	590	8W	250 x 95 x 31

KIK003 - KIK004







Finiture

B

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

SLASH

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54), con alimentatore LED integrato; fascio di luce direzionato verso il basso.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato.

Disponibile in finitura grigia e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

70° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SLA001GR	3000K	380	4W	220 x 100 x 60
SLA002GR	4000K	400	4W	220 x 100 x 60

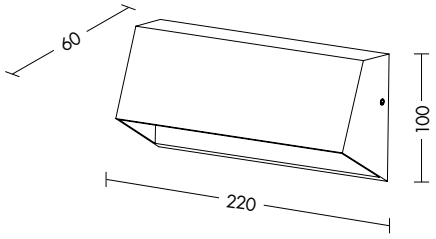



Finiture

Grigio

Accessori

connessione IP68 pag.718

ORION

MADE IN MILANO

Apparecchio a parete per esterno (IP66) con lampadina LED GX53 inclusa, settabile nella temperatura colore (3000K - 4000K - 6500K).

Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Diffusore in metacrilato opale che permette l'emissione di una luce diffusa; guarnizione in gomma siliconica che garantisce un alto livello di protezione (IP66).

Disponibile in due misure, relative potenze e in due finiture (grigio e nero).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

CCT regolabile

incasso pag. 541

70° IP66

Codice	CCT		Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ORI103XX	3000K-4000K-6500K	GX53	350	3W	188 x 113 x 98
ORI104XX	3000K-4000K-6500K	GX53	700	6W	293 x 113 x 98



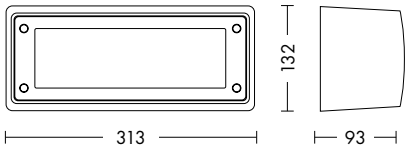



Finiture

GR

N

Accessori

connessione IP68 pag.718

GUAVA

Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Alimentatore LED integrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

120°- 120° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
GUA001XX	3000K	1750	12W	250 x 110 x 103
GUA002XX	4000K	1850	12W	250 x 110 x 103

Codice		Potenza	Dimensioni mm
GUA003XX	E27	1 x 15W LED max	250 x 110 x 103





Finiture

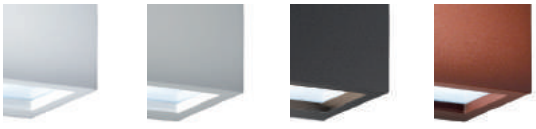

B GR AN MA

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

RUFY

MADE IN MILANO

Apparecchio LED a parete per esterno (IP65) monoemissione o biemisione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro satinato.

Parabola riflettente in alluminio, guarnizione in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX. Disponibile in due finiture (antracite e grigio), in due dimensioni e relative potenze.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

105° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
MONOEMISSIONE				
RUF001XX	3000K	1400	1 x 10W	210 x 100 x 130
RUF002XX	4000K	1500	1 x 10W	210 x 100 x 130
RUF003XX	3000K	1700	1 x 13W	320 x 120 x 160
RUF004XX	4000K	1800	1 x 13W	320 x 120 x 160



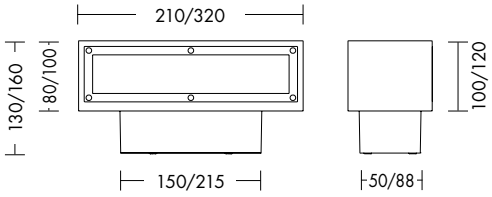

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BIEMISSIONE				
RUF005XX	3000K	1400+1400	2 x 10W	210 x 100 x 130
RUF006XX	4000K	1500+1500	2 x 10W	210 x 100 x 130
RUF007XX	3000K	1700+1700	2 x 13W	320 x 120 x 160
RUF008XX	4000K	1800+1800	2 x 13W	320 x 120 x 160



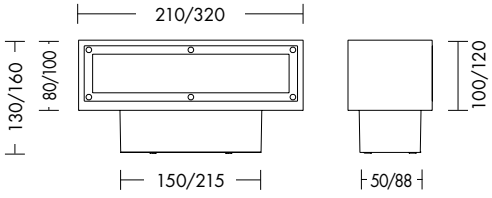

Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

RESTYLE

DRAKE

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato.

Disponibile nella versione con effetto tutta luce (art. 10025), con luce diffusa e protetta (art. 10026) o nella versione biemissione (art. 10029).

Proposto in tre finiture: bianco, grigio, antracite e marrone.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP54

10025

10026

NEW

10029

Codice		Potenza	Dimensioni mm
10025-XX	E27	1x75W max	250 x 120 x 132
10026-XX	E27	1x75W max	250 x 120 x 132
10029-XX	E27	1x75W max	250 x 120 x 132







Finiture

B

GR

AN

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

JAMES

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in policarbonato opale.

Attacco E27 che consente di montare solo lampadina LED (max 15W).

Proposto in due finiture: grigio e nero.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

terra pag. 606

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
JAM001XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 127 x 240



Finiture

GR

N

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

GALACT

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in vetro trasparente.

Attacco E27 A60 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta (max 15W), personalizzando ulteriormente il prodotto.

Disponibile in due finiture (bianco e antracite).

terra pag. 610

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
GAL002XX	E27 A60	1x15W LED max	180 x 300 x 176



Finiture

B

AN

Accessori

lampadina LED consigliata **L.285-10-1** pag. 708

connessione IP68 pag.718

OLIVER

Apparecchio a parete per esterno (IP55) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in policarbonato opale.

Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Disponibile in tre finiture (bianco, grigio, antracite).

terra pag. 608

IP55

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.10067-XX	E27	1x75W max	110 x 250 x 103



Finiture

B

GR

AN

Accessori

compatibile con lampadine LED/smart pag.710

connessione IP68 pag.718

FLINT

MADE IN MILANO

Apparecchio LED a parete per esterno (IP66) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in policarbonato.

Proposto in due temperature colore (3000K e 4000K) e due finiture (grigio e antracite).

Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

60°- 60° CRI≥80 IP66

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.1117-XX-LED-C	3000K	1160	9W	260 x 75 x 122
A.1117-XX-LED-F	4000K	1240	9W	260 x 75 x 122







Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

HORIZON

Apparecchio LED a parete per esterno (IP54) con struttura in pressofusione di alluminio verniciato a polveri resistente a raggi UV e corrosione, e diffusore in policarbonato.

Proposto in due temperature colore (3000K e 4000K) e due finiture (grigio e antracite).

Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

100°- 100° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HOR001XX	3000K	770	9W	360 x 88 x93
HOR002XX	4000K	810	9W	360 x 88 x93



Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

KLAUS

Lampada LED a parete per esterno (IP54) realizzata in pressofusione di alluminio verniciato bianco, con alimentatore integrato.

In virtù della linea pulita e minimal si presta per installazione anche in ambienti interi.

Disponibile in tre misure e relative potenze.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

tavolo pag. 442

CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.10349-15-B	3000K	270	5,5W	150 x 50 x 150
A.10349-30-B	3000K	500	8W	300 x 50 x 150
A.10349-50-B	3000K	810	10,5W	500 x 50 x 150





Finiture

Bianco

Accessori

connessione IP68 pag.718

WALT

Lampada LED da parete per esterno (IP54) a luce indiretta. Struttura in pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. In virtù della sua linea pulita e minimal si presta per installazione anche in ambienti interni. Disponibile in due misure e in finitura bianca. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure (pag.718)

CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
A.10357-5-B	3000K	270	4,5W	55 x 140 x 85
A.10357-10-B	3000K	500	4,5W	100 x 145 x 85

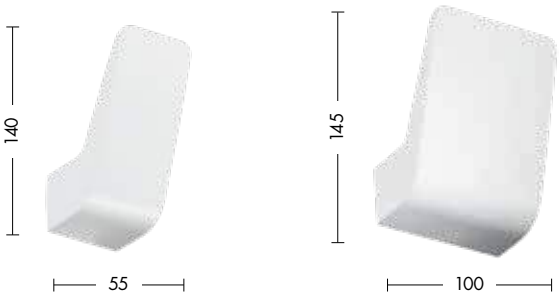

Finiture

Bianco

Accessori

connessione IP68 pag.718

GIBRAN

Proiettore a parete con basetta, orientabile su unico asse ±180°, struttura in materiale termoplastico e guarnizione in silicone. Attacco PAR38 E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.5570	PAR38 E27	1x75W max	Ø75 x 210

terra
pag. 601

Finiture

Nero

Accessori

connessione IP68 pag.718

GRILLO

MADE IN MILANO

Apparecchio a parete per esterno (IP54) con struttura in fusione di ottone resistente a ruggine e corrosione, ideale per installazione in ambienti marini, e diffusore in vetro satinato. Attacco E27 che consente di montare lampadina LED. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
GRI001	E27	1x60W max	220 x 200 x 160



plafone/parete
pag. 561

Finiture

Ottone

Accessori

connessione IP68 pag.718

SPIKE

Apparecchio a parete per esterno con struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto.
Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP33

Codice		Potenza	Dimensioni mm
SPK001	E27	1x60W max	430 x 350



Finiture

Marrone

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag. 708

connessione IP68 pag.718

WOODY

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con struttura in fusione di alluminio laccato nero o bianco con diffusore in vetro trasparente. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WOO001XX	E27	1x75W max	215 x 330



sospensione pag. 562

terra pag. 618

Finiture

B N

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag. 708

connessione IP68 pag.718

CHRIS

MADE IN ILANO

Apparecchio a parete per esterno (IP44) con struttura in policarbonato antiurto, resistente a raggi UV, ruggine e corrosione. Attacco E27 con lampadina a vista che consente di montare una lampadina a scelta, personalizzando ulteriormente il prodotto. Disponibili giunti IP68 per connessioni elettriche sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag. 718).

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
A.20600	E27	1x75W max	275 x 460



sospensione pag. 562

terra pag. 619

Finiture

Nero

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag. 708

connessione IP68 pag.718

ESTERNI TERRA / PROIETTORI

KANA
p.596

KATA
p.597

DOT
p.598

SWITCH
p.600

GIBRAN
p.601

TORCH
p.602

HANG
p.603

PITT
p.604 NEW

BRAD
p.605

JAMES
p.606

JULE
p.607

OLIVER
p.608

GALACT
p.610

ZAGAT
p.611

LARS
p.612

EDDIE
p.613

ATLAS
p.614

BLISS
p.615

PEDRO
p.616

WOODY
p.618

CHRIS
p.619

PATIO
p.620 NEW

BIANCA
p.621

BIANCA
p.621

KANA

Proiettore LED orientabile per esterno (IP65), applicabile a plafone, parete e terra con apposito picchetto in dotazione.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Disponibile nella finitura antracite e in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

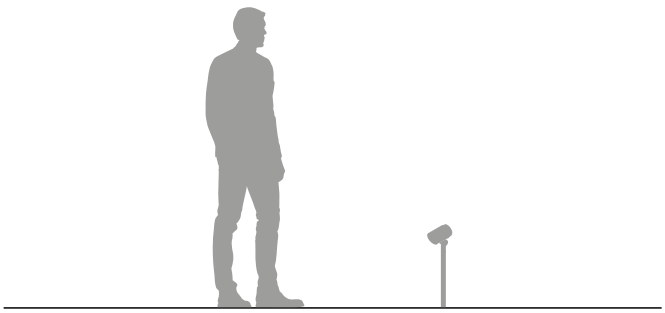

44° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
KAN001	3000K	1520	20W	Ø99 x 120 x 211
KAN002	4000K	1600	20W	Ø99x 120 x 211
KAN003	3000K	1520	20W	Ø99 x 120 x 580
KAN004	4000K	1600	20W	Ø99 x 120 x 580







Finiture

Antracite

Accessori

connessione IP68 pag.718

KATA

Proiettore orientabile per esterno (IP65) applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione.

Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in alluminio e guarnizione in silicone per garantire un alto livello di protezione (IP65).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

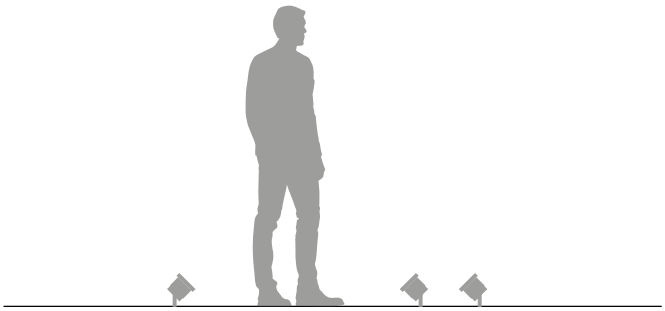

IP65

picchetto
in dotazione

Codice		Potenza	Dimensioni mm
KAT001	GU10	1x50W max	Ø92 x 104

180°



Finiture

Antracite

Accessori

connessione IP68 pag.718

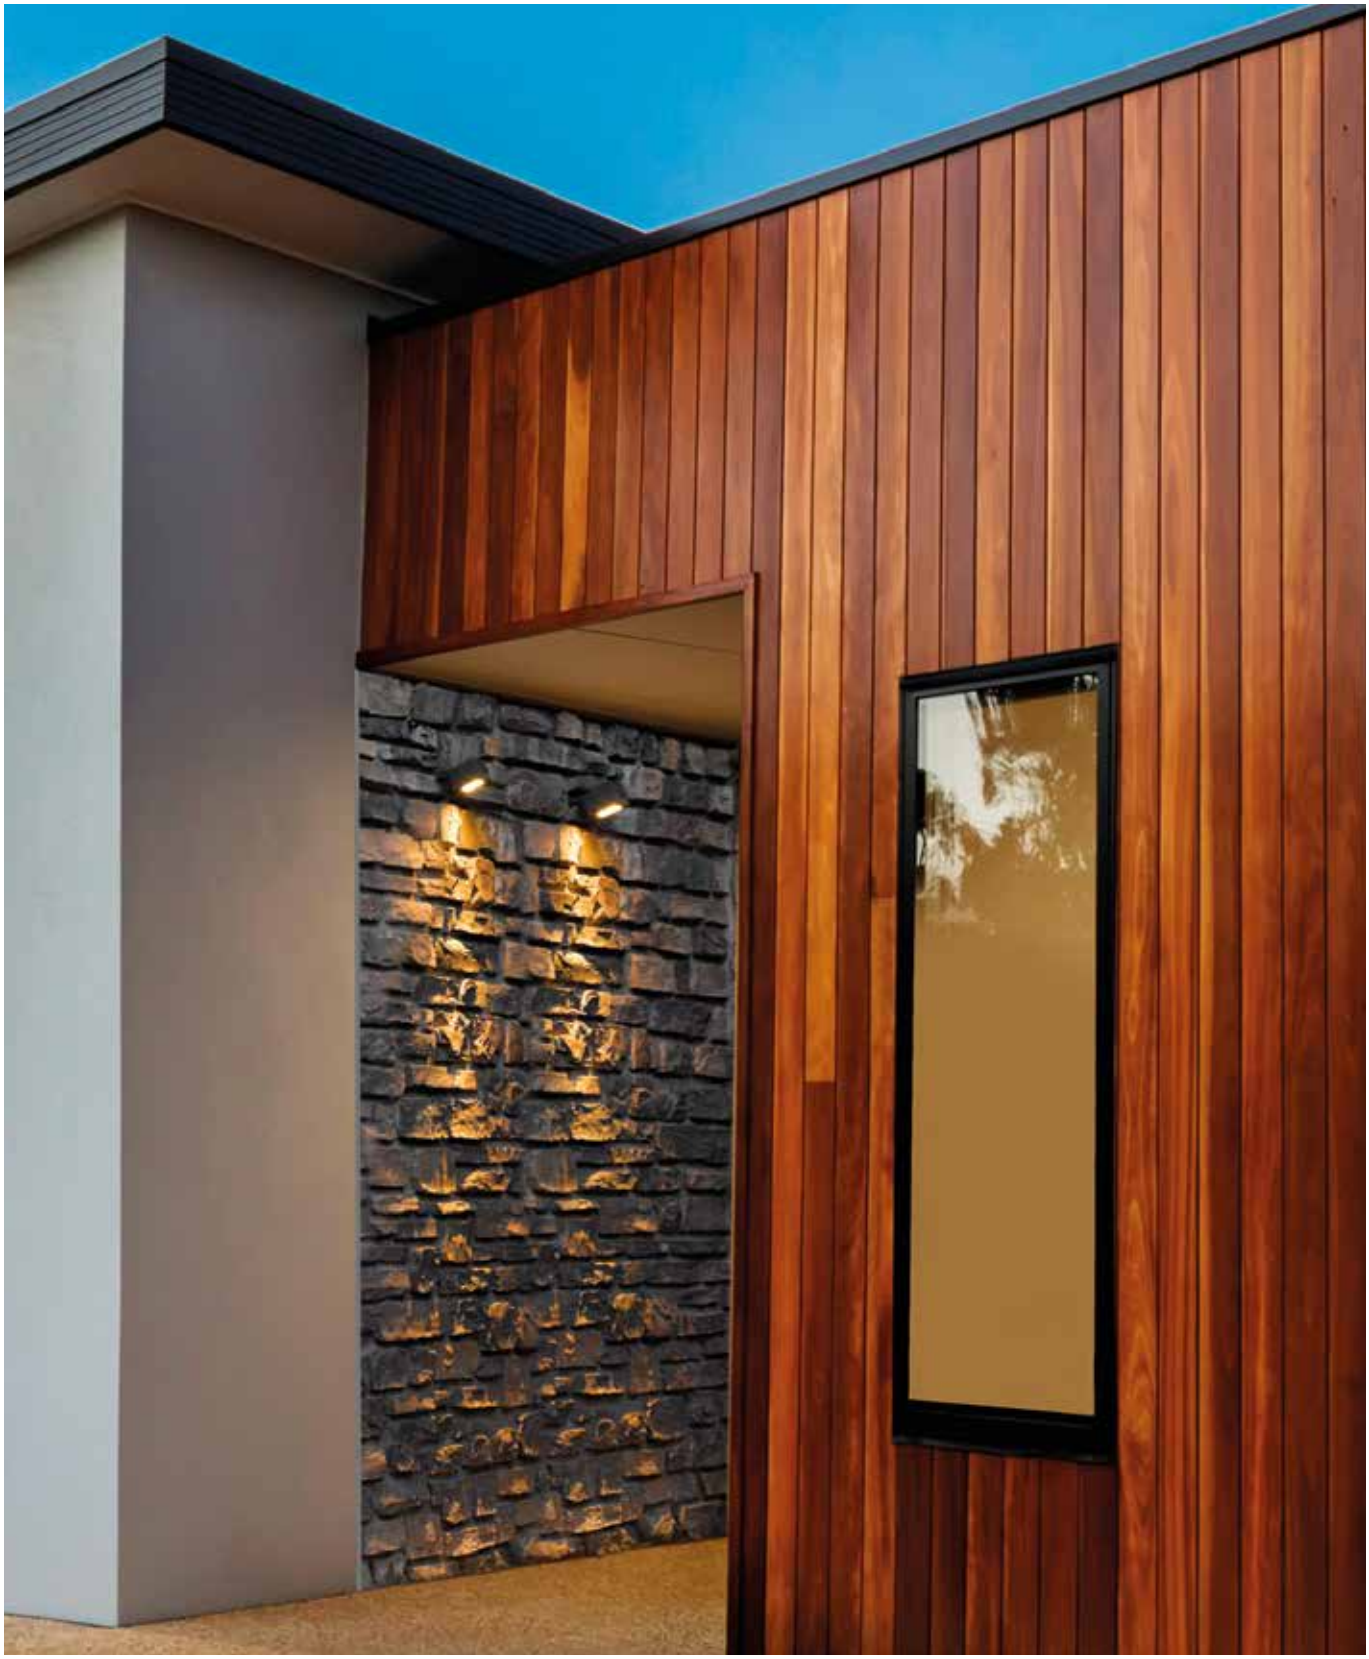

DOT

Proiettore LED orientabile per esterno (IP65) applicabile a plafone, parete e a terra con apposito picchetto in dotazione. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato antracite con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in vetro, alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

50° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DOT001	3000K	810	7W	80 x 70 x 117
T.20090-AN	4000K	850	7W	80 x 70 x 117



picchetto
in dotazione

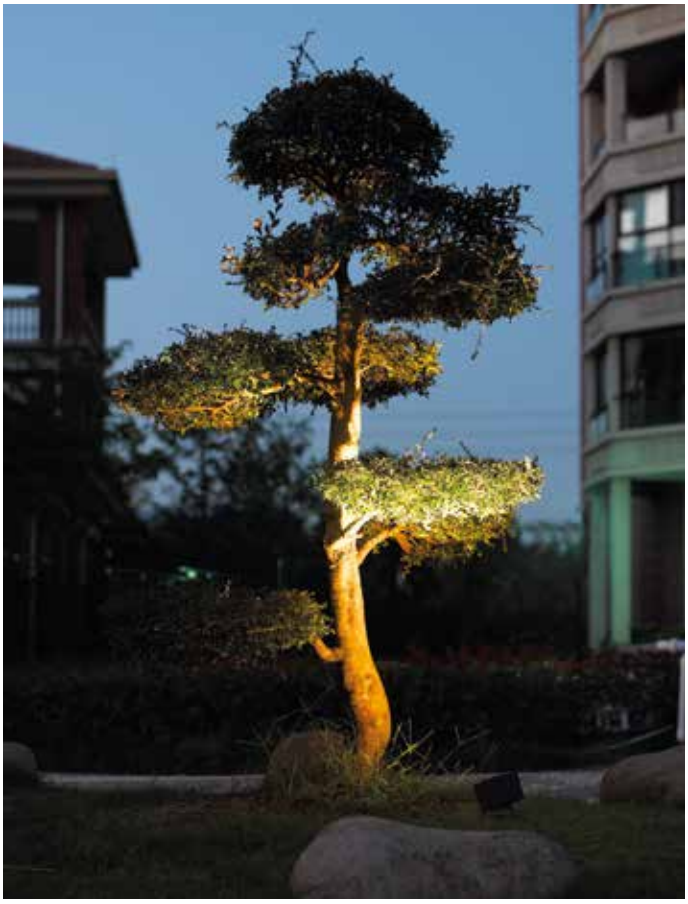

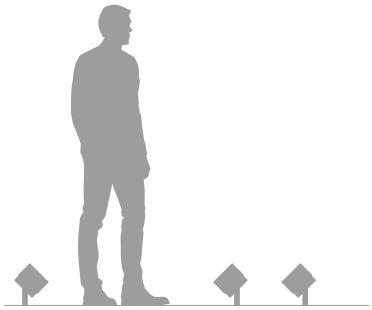



Finiture

Antracite

Accessori

connessione IP68 pag.718

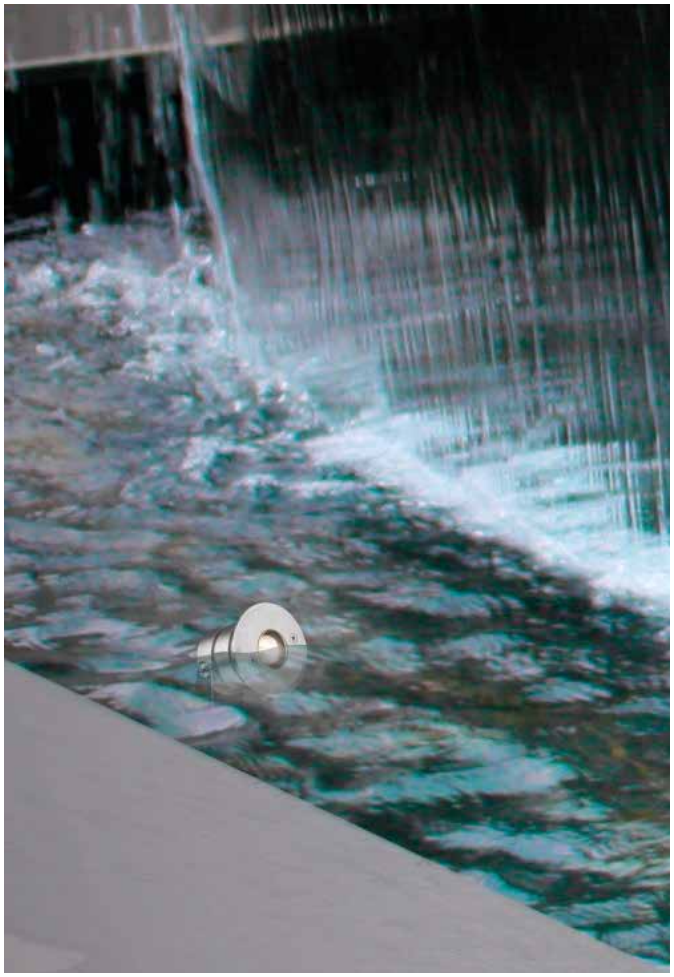

SWITCH

Proiettore LED 24V orientabile per esterno a tenuta stagna (IP68) in acciaio INOX anticorrosione (AISI316), immergibile fino a 10 metri.

Applicabile a terra con apposito picchetto da ordinare separatamente.

Diffusore in vetro temperato ad alto spessore.

Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

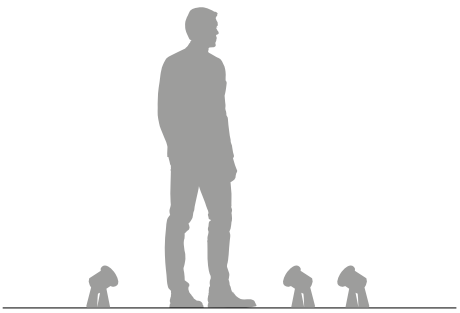

incasso
pag.516

AISI316 | 40° | 24V | CRI≥90 | IP68 IK07

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
SWT003	3000K	310	3W	Ø55 x 48 x 66
SWT004	4000K	330	3W	Ø55 x 48 x 66



immergibile fino a 10 mt

240°



Finiture

Acciaio AISI316

Accessori

MT.SWT013
picchetto in alluminio

TS.301
alimentatore LED pag.669

connessione IP68 pag.718

GIBRAN

Proiettore orientabile per esterno (IP44) applicabile a terra con apposito picchetto in dotazione.

Attacco PAR38 E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in materiale termoplastico e guarnizione in silicone.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

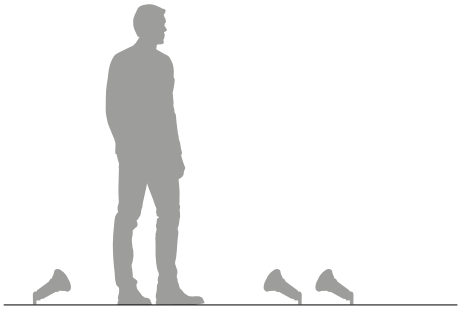

parete
pag.591

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.5570-1	PAR38 E27	1x75W	Ø75 x 440

180°



Finiture

Nero

Accessori

connessione IP68 pag.718

TORCH

Apparecchio LED (3000K) 48V per esterno (IP65), applicabile a terra con apposito picchetto in dotazione.

Struttura in acciaio INOX anticorrosione (AISI316) ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Alimentatore LED da ordinare separatamente e da installare in remoto (pag.696).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

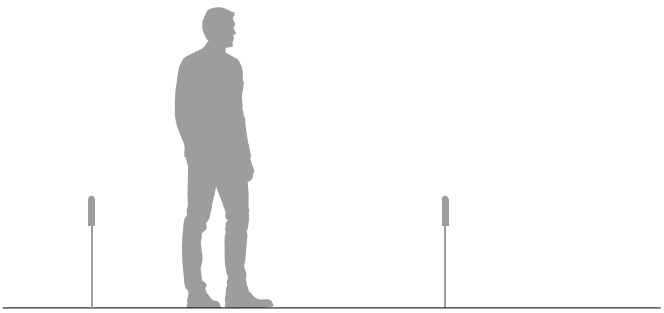

AISI316 | LED | 93° | 48V | CRI≥80 | IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
TOR001	3000K	230	2,1W	Ø25 x 900



Finiture

Acciaio AISI316

Accessori

TS.807 alimentatore LED pag.696

connessione IP68 pag.718

HANG

Paletto LED da terra per esterno (IP54) con alimentatore integrato.

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Disponibile in due altezze, tre finiture (antracite, grigio e marrone) e due temperature colore (3000K e 4000K). La versione piccola è installabile anche a parete.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

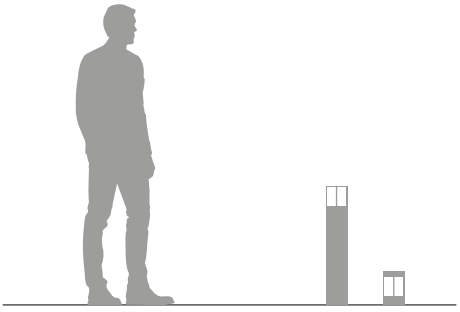

parete
pag.545

installabile
a parete

LED 360° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
HAN003XX	3000K	790	7W	Ø90 x 160
HAN004XX	4000K	833	7W	Ø90 x 160
HAN002XX	3000K	790	7W	Ø90 x 650
HAN005XX	4000K	833	7W	Ø90 x 650







Finiture

GR

AN

MA

Accessori

connessione IP68 pag.718

PITT

Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa.

Grazie al suo design moderno, minimal ed elegante si adatta perfettamente allo stile di qualsiasi giardino o cortile esterno.

La struttura vuota permette alla luce di creare una atmosfera piacevole e accogliente.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due finiture (antracite e corten).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

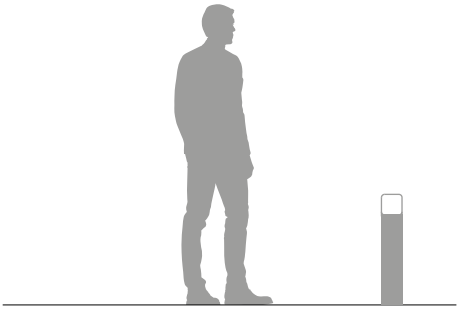

parete
pag.568

CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PIT002XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 650



Finiture

AN

CO

Accessori

connessione IP68 pag.718

RESTYLE

BRAD

Paletto LED (3000K) da terra per esterno (IP54), in pressofusione di alluminio verniciato a polvere con pretrattamento per uso esterno.

Vetro di protezione del LED opaco e alimentatore LED integrato.

Disponibile in due altezze e due finiture (antracite e corten).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

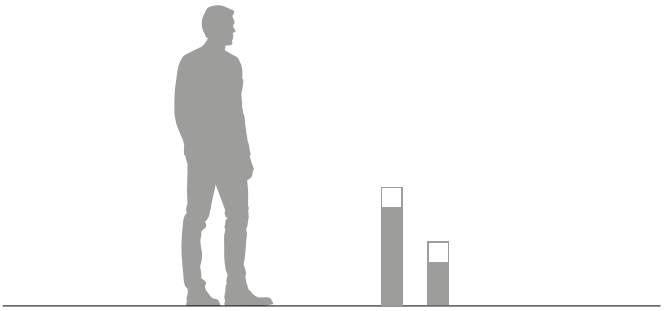

49° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BRA001XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 350
BRA002XX	3000K	600	7W	120 x 40 x 650







Finiture

AN

CO

Accessori

connessione IP68 pag.718

JAMES

Paletto da terra per esterno (IP54), con attacco E27 che consente di montare solo lampadina LED (max 15W).

Struttura pressofusione di alluminio verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato.

Disponibile in due finiture (antracite e grigio).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718)

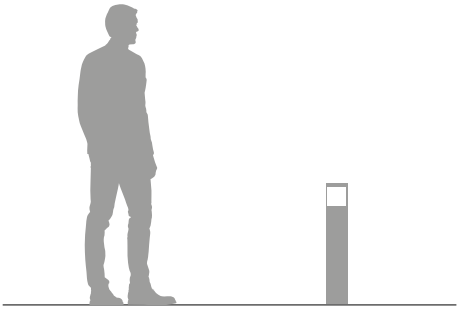

parete
pag.585

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
JAM002XX	E27	1x15W LED max	Ø90 x 650



Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

JULE

MADE IN MILANO

Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura superiore in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, palo in alluminio estruso verniciato e diffusore in policarbonato satinato per un effetto di luce diffusa.

Proposto in quattro altezze e due finiture (antracite e grigio). La versione T.115-20, grazie al suo design compatto, è installabile anche a parete.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

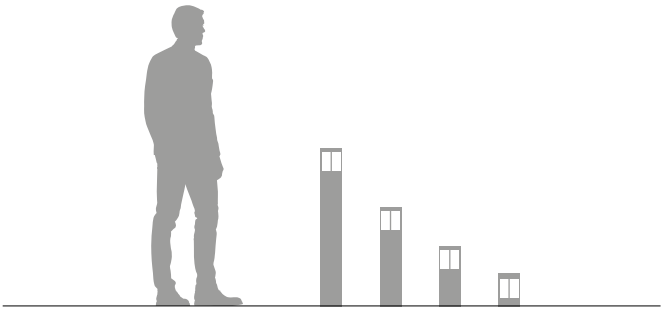

installabile
a parete

IP65

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.115-20-XX	E27	1x75W max	Ø130 x 208
T.115-35-XX	E27	1x75W max	Ø170 x 360
T.115-65-XX	E27	1x75W max	Ø170 x 650
T.115-100-XX	E27	1x75W max	Ø170 x 1000



Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

RESTYLE

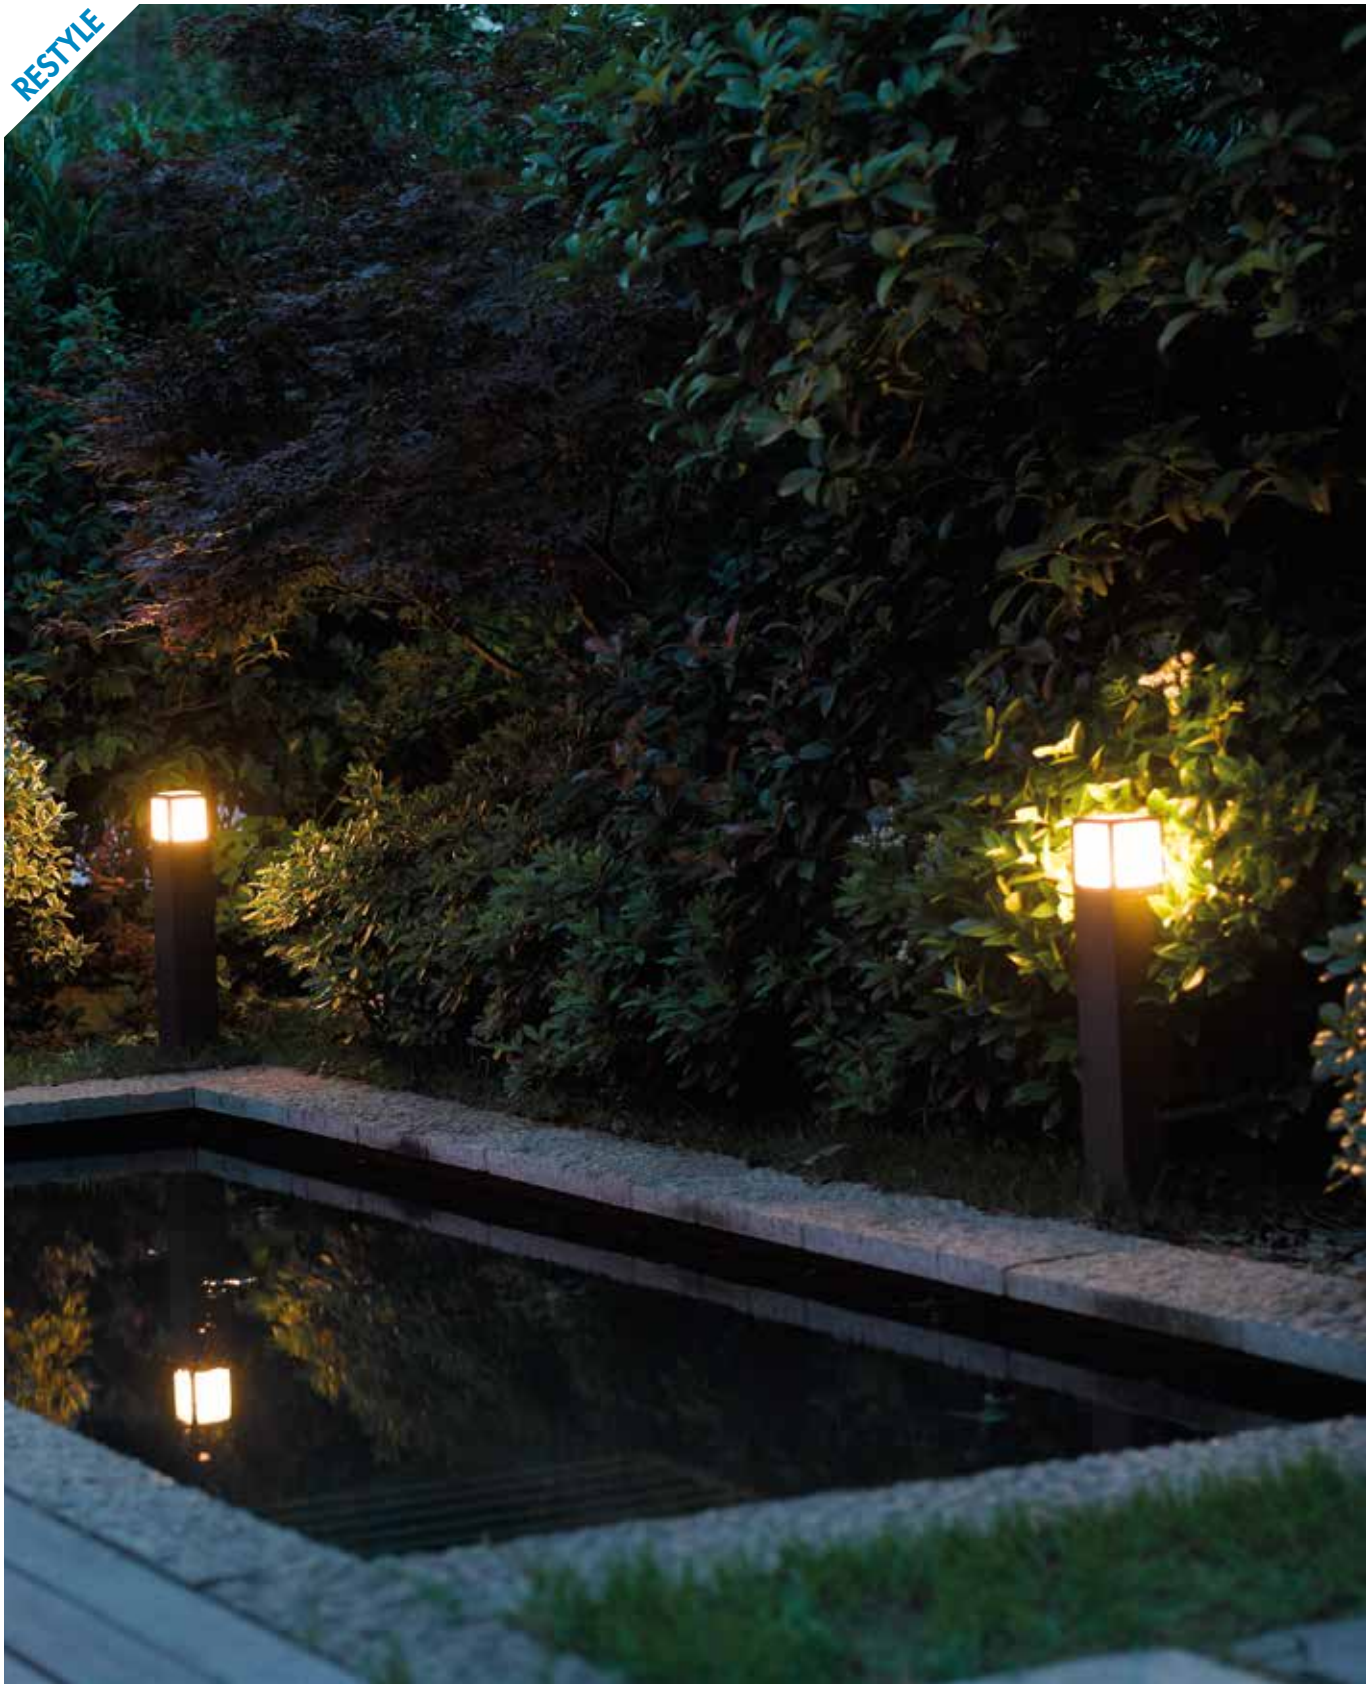

OLIVER

Paletto da terra per esterno (IP54) a LED o con attacco E27 che consente di montare lampadine a LED. Struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in policarbonato per un effetto di luce diffusa. Disponibile in due altezze, due finiture (antracite e grigio), per la versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K) e con alimentatore integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione di connessioni elettriche, sicure, con barriera anticondensa (pag.718).

parete pag.587

270° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
OLI001XX	3000K	1340	15W	108 x 108x 265
OLI003XX	4000K	1407	15W	108 x 108x 265
OLI002XX	3000K	1340	15W	108 x 108x 650
OLI004XX	4000K	1407	15W	108 x 108x 650

NEW

Codice		Potenza	Dimensioni mm
OLI005XX	E27	1 x 20W LED max	108 x 108x 265
OLI006XX	E27	1 x 20W LED max	108 x 108x 650



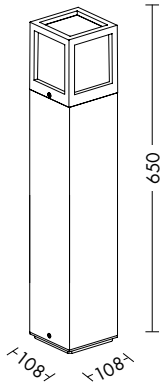





Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

GALACT

Paletto da terra per esterno (IP54) con attacco E27 che consente di montare solo lampadina LED (max 15W - modello A60).

Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in vetro trasparente, guarnizione in gomma siliconata attorno al porta lampada che garantisce un grado di protezione IP54.

Disponbile in due finiture (bianco e antracite).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

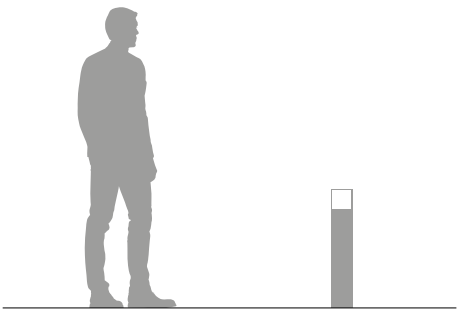

parete
pag.586

IP54

Codice		Potenza	Dimensioni mm
GAL001XX	E27 A60	1x15W LED max	120 x 120 x 650

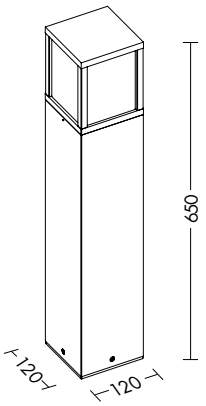

Finiture

B

N

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag.708

connessione IP68 pag.718

ZAGAT

Paletto LED da terra per esterno (IP54) con alimentatore integrato. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato.

Disponibile in due finiture (antracite e grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

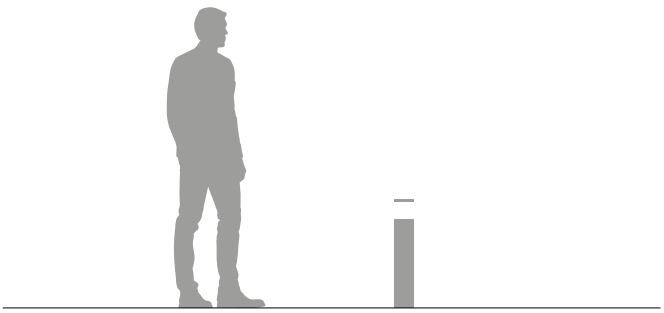

38° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
ZAG002XX	3000K	807	9W	110 x 110 x 650
ZAG004XX	4000K	850	9W	110 x 110 x 650





Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

LARS

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Diffusore in policarbonato con griglia frangiluce.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in due altezze, due finiture (antracite, grigio) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

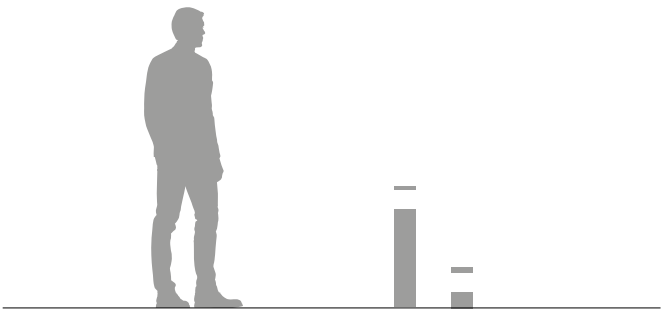

82° CRI≥80 IP54

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
LAR001XX	3000K	1308	15W	Ø120 x 265
LAR003XX	4000K	1407	15W	Ø120 x 265
LAR002XX	3000K	1308	15W	Ø120 x 650
LAR004XX	4000K	1407	15W	Ø120 x 650







Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

EDDIE

Paletto LED da terra per esterno (IP65), struttura in pressofusione di alluminio, verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione.

Alimentatore LED integrato.

Disponibile in tre finiture (antracite, grigio e marrone) e due temperature colore (3000K e 4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

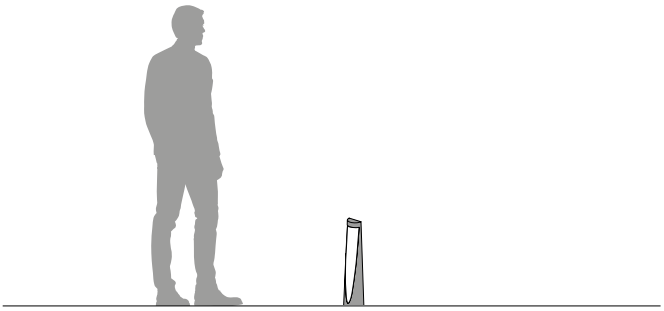

50° CRI≥80 IP65

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
T.20085-XX-C	3000K	777	7W	100 x 50 x 400
T.20085-XX	4000K	833	7W	100 x 50 x 400





Finiture

GR

AN

MA

Accessori

connessione IP68 pag.718

ATLAS

MADE IN MILANO

Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura superiore in pressofusione di alluminio e palo in alluminio estruso verniciati con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in policarbonato, guarnizioni in silicone e viti di chiusura in acciaio INOX.

Disponibile in in due finiture (antracite e grigio).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

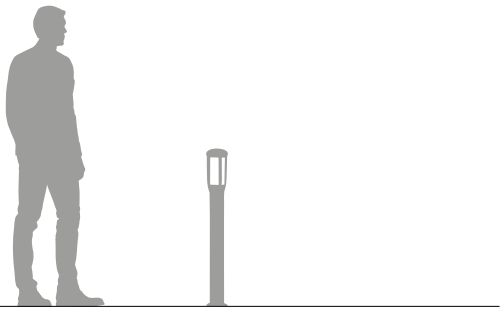

IP65

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.2514-XX	E27	1x75W max	Ø125 x 1000



Finiture

GR

AN

Accessori

connessione IP68 pag.718

BLISS

MADE IN MILANO

Paletto da terra per esterno (IP65) con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Corredato di palo rotondo.

Disponibile nella versione con diffusore triangolare con un effetto di luce direzionata.

Base e corpo lampada in materiale termoplastico, diffusore in policarbonato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

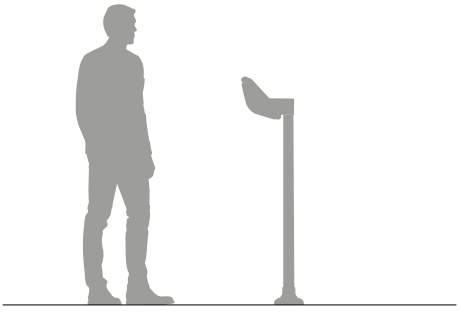

plafone/parete
pag.557

IP65

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.2821-25	E27	1x75W max	Ø180 x 1300

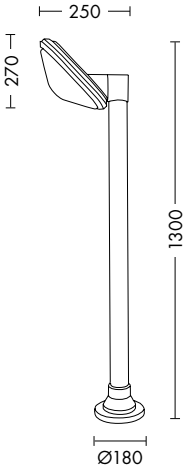

Finiture

Nero

Accessori

connessione IP68 pag.718

RESTYLE

PEDRO

MADE IN MILANO

Paletto componibile per esterno, con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Il prodotto si compone scegliendo l'altezza del palo (tre misure disponibili), il diametro del diffusore (da diametro 200mm a 300mm, con apposita griffa) e la sua finitura (disponibile in versione bianco latte, cristallo trasparente, fumè e cristallo con la cupola nera per un abbagliamento controllato).

Prodotto adattabile per pali standard con diametro 60mm.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

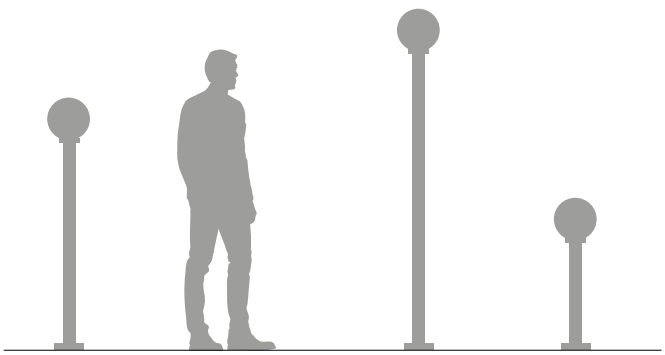

PED002FU

+

2900-80

+

PED100

PED100
Ø67 x 117

BASE
Base in materiale termoplastico - nero

2900-80
Ø60 x 800

2900-120
Ø60 x 1200

2900-180
Ø60 x 1800

PALO
Palo in vetroresina - nero

DIFFUSORE
Diffusore in metacrilato con attacco a baionetta e griffa in materiale termoplastico con partalampada con attacco E27.

IP20 IK08

Codice		Potenza	Dimensioni mm
PED001XX	E27	1x40W max	Ø200
***PED002XX**	E27	1x60W max	Ø250
***PED003XX**	E27	1x75W max	Ø300

*Diffusore con verniciatura LCS nella parte superiore che permette il controllo del flusso luminoso verso il basso. Ideale per migliorare le prestazioni ed avere un riguardo all'inquinamento luminoso.

Disponibile per PED002 - Ø250
Disponibile per PED003 - Ø300

Finiture

*RIF BL CRI FU

Accessori

lampadina LED consigliata **L.959-10-1** pag.708

connessione IP68 pag.718

WOODY

Paletto da terra per esterno (IP44) in stile classico con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Struttura in fusione di alluminio laccato nero o bianco, disponibile in due altezze; diffusore in vetro trasparente.

Lampadina visibile: il prodotto si può personalizzare con l'utilizzo di lampadine decorative.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

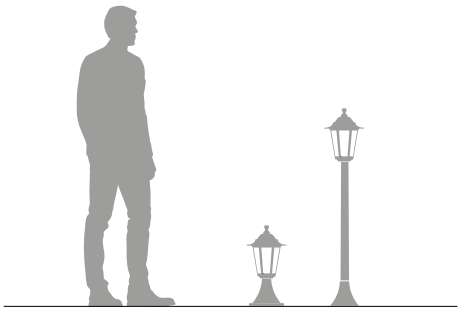

sospensione
pag.562

parete
pag.593

IP44

Codice		Potenza	Dimensioni mm
WOO002XX	E27	1x75W max	195 x 395
WOO004XX	E27	1x75W max	195 x 1100





Finiture

B N

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag.708

connessione IP68 pag.718

CHRIS

MADE IN MILANO

Paletto da terra per esterno (IP44) in stile classico con attacco E27 che consente di montare lampadina LED.

Realizzato in policarbonato antiurto, stabilizzato ai raggi UV, inattaccabile da ruggine e corrosione.

Lampadina visibile: il prodotto si può personalizzare con l'utilizzo di lampadine decorative.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

sospensione
pag.562

parete
pag.593

IP44

T.20600-200 T.20600-2 T.20600-100

Codice		Potenza	Dimensioni mm
T.20600-100	E27	1x75W max	Ø150 x 1110
T.20600-2	E27	2x75W max	Ø245 x 1860
T.20600-200	E27	1x75W max	Ø245 x 2130

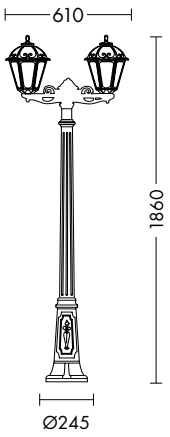



Finiture

Nero

Accessori

lampadina LED consigliata
L.959-10-1 pag.708

connessione IP68 pag.718

NEW

PATIO

Lampada decorativa da terra per esterno (IP65) con lampadina LED inclusa.

Struttura in polietilene di colore bianco resistente ai raggi UV e alle alte temperature.

Il suo design valorizza al meglio le caratteristiche di giardini, ampie terrazze e bordi piscina, creando atmosfere armoniose e rilassanti.

Completa di tubo LED interno con attacco G13/T8 che illumina l'intero corpo lampada per una diffusione uniforme della luce.

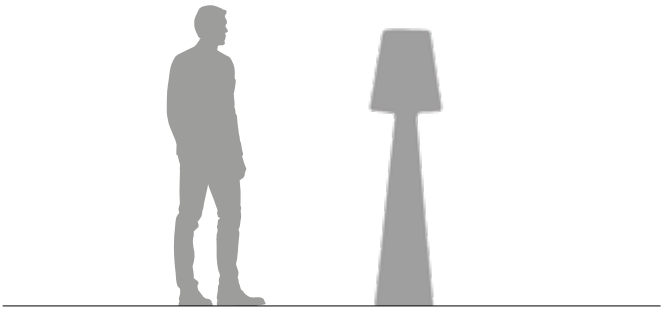

IP65

Codice		CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
PAT001	G13	6500K	2200	1x36W	Ø540 x 1650

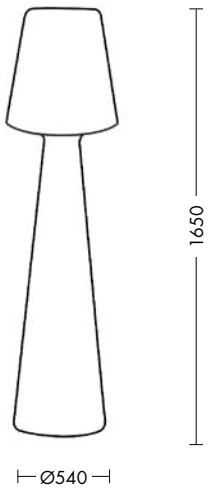

Finiture

Bianco

RESTYLE

BIANCA

MADE IN MILANO

Lampada decorativa da terra per esterno (IP65), dalla forma sferica o semisferica.

Corpo diffondente in polietilene con attacco E27 che consente di montare lampadina LED, per un effetto scenografico di luce diffusa.

Per fissarla nel terreno è necessario l'utilizzo dell'apposita controcassa (da ordinare come accessorio).

Disponibile in tre diametri nella versione sferica e in due misure nella versione semisferica.

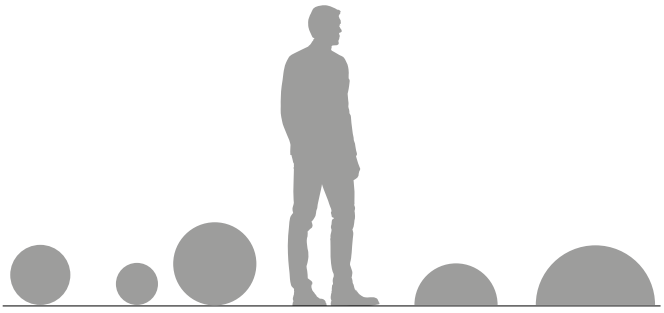

IP65



Codice		Potenza	Dimensioni mm
BIA001	E27	1x75W	Ø300 x 265
BIA002	E27	1x75W	Ø400 x 350
BIA003	E27	1x75W	Ø500 x 440

T.809-50	E27	1x75W	Ø500 x 250
T.809-75	E27	1x75W	Ø750 x 380

Finiture

Bianco

Accessori

MT.808
Controcassa per fissaggio
solo per T.809-50 e T.809-75

PROFILI / STRIP / FIBRE

EBI INCASSO
p.630

EBI RASATO
p.632

EBI RASATO
p.633 | NEW

EBI PARETE/PLAFONE
p.634

EBI PLAFONE/SOSPENSIONE
p.636

EBI PARETE
p.640

EBI PARETE
p.640

EBI PARETE
p.640 | NEW

EBI RASATO
p.642

GINGER
p.644

UDON
p.648 | NEW

WASABI
p.650

MIRIN
p.654 | NEW

SHABU
p.656

DAIKON
p.660

DAIKON TUNABLE WHITE
p.663

DAIKON RGB
p.664

DAIKON RGB+WHITE
p.664

DAIKON COB
p.665

DAIKON 230V
p.665

NEON FLEX
p.666

NORI
p.674

LED TAILOR MADE

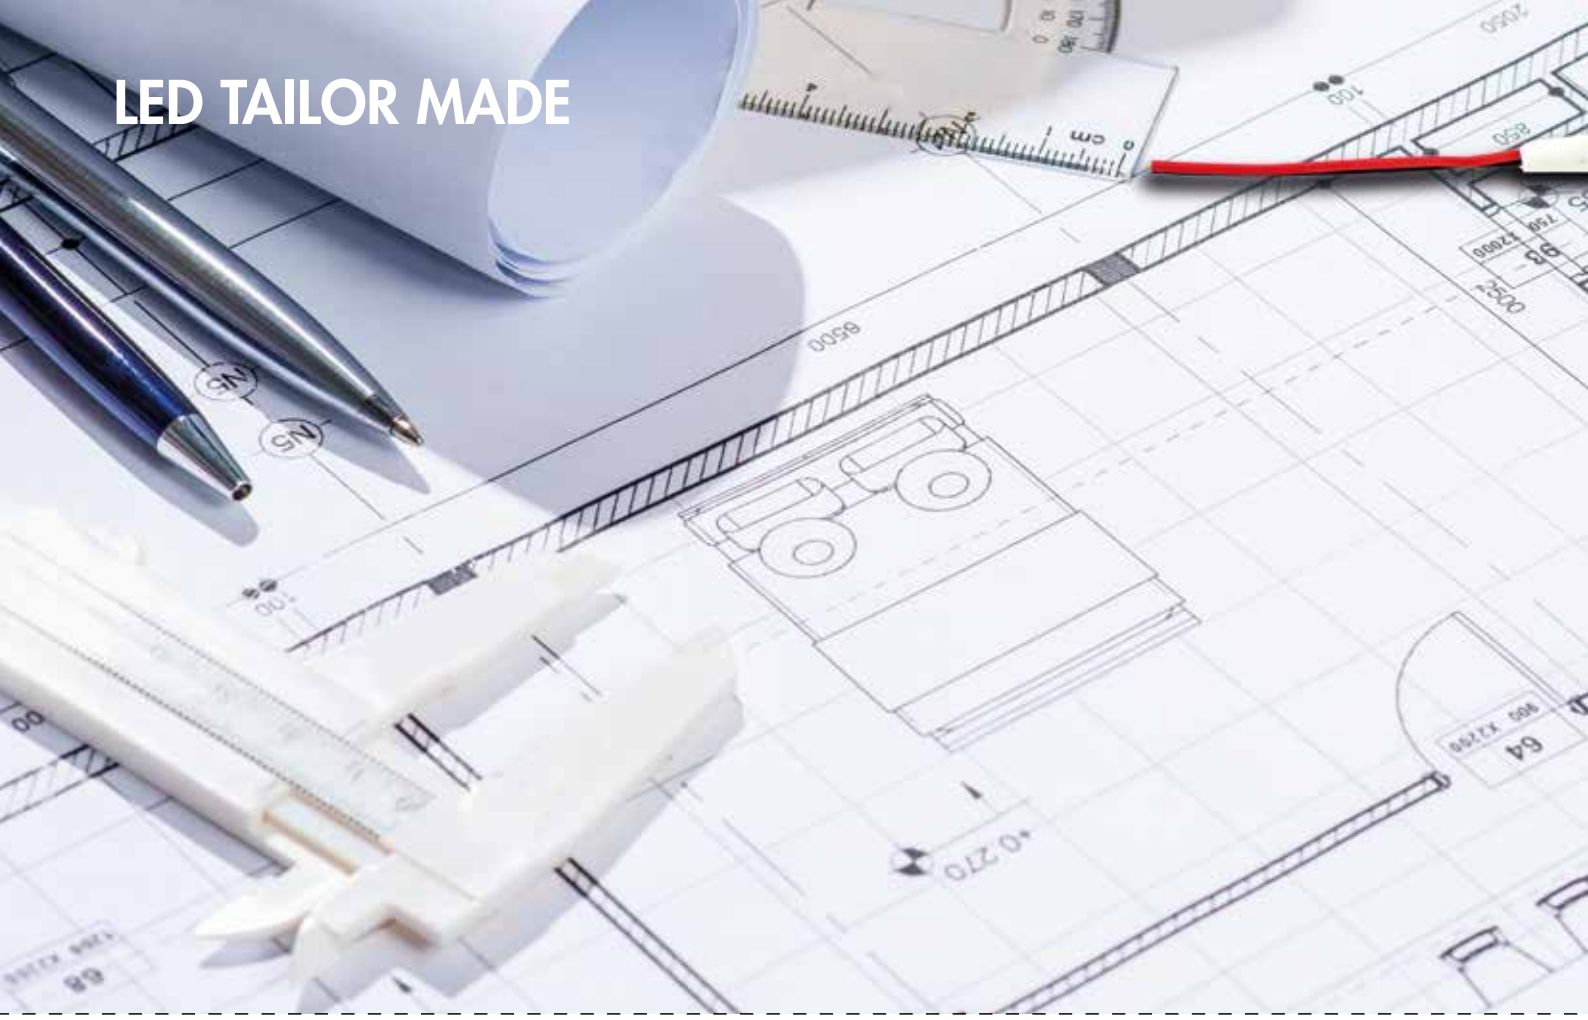

LED TAILORMADE

Grazie al nostro servizio **"tailor made"** possiamo customizzare un'ampia gamma di profili in alluminio e strip LED in base alle tue esigenze.

NOTA BENE - verifica:

- lunghezza minima 50cm.
- modularità della strip LED -> è il taglio minimo della strip LED (cut tape) a comandare la componibilità su misura del profilo luminoso.
- compatibilità tra strip LED e profilo di alluminio -> v. schema di compatibilità a pagina 627
- che la lunghezza del profilo sia calibrata sulla modularità della strip LED.
- scegli gli accessori necessari per il montaggio e l'alimentazione.

COME SI COSTRUISCE IL CODICE?

Codice della referenza + desinenza CM

Es. EBI001B = profilo 200cm, bianco

EBI001BCM = profilo al cm, bianco

Per ordinare 70 cm di EBI001B dovrò ordinare 70 x EBI001BCM

Per composizioni di angoli (a 90° e 45°) contatta il nostro ufficio commerciale!

Ti faremo una proposta su misura!

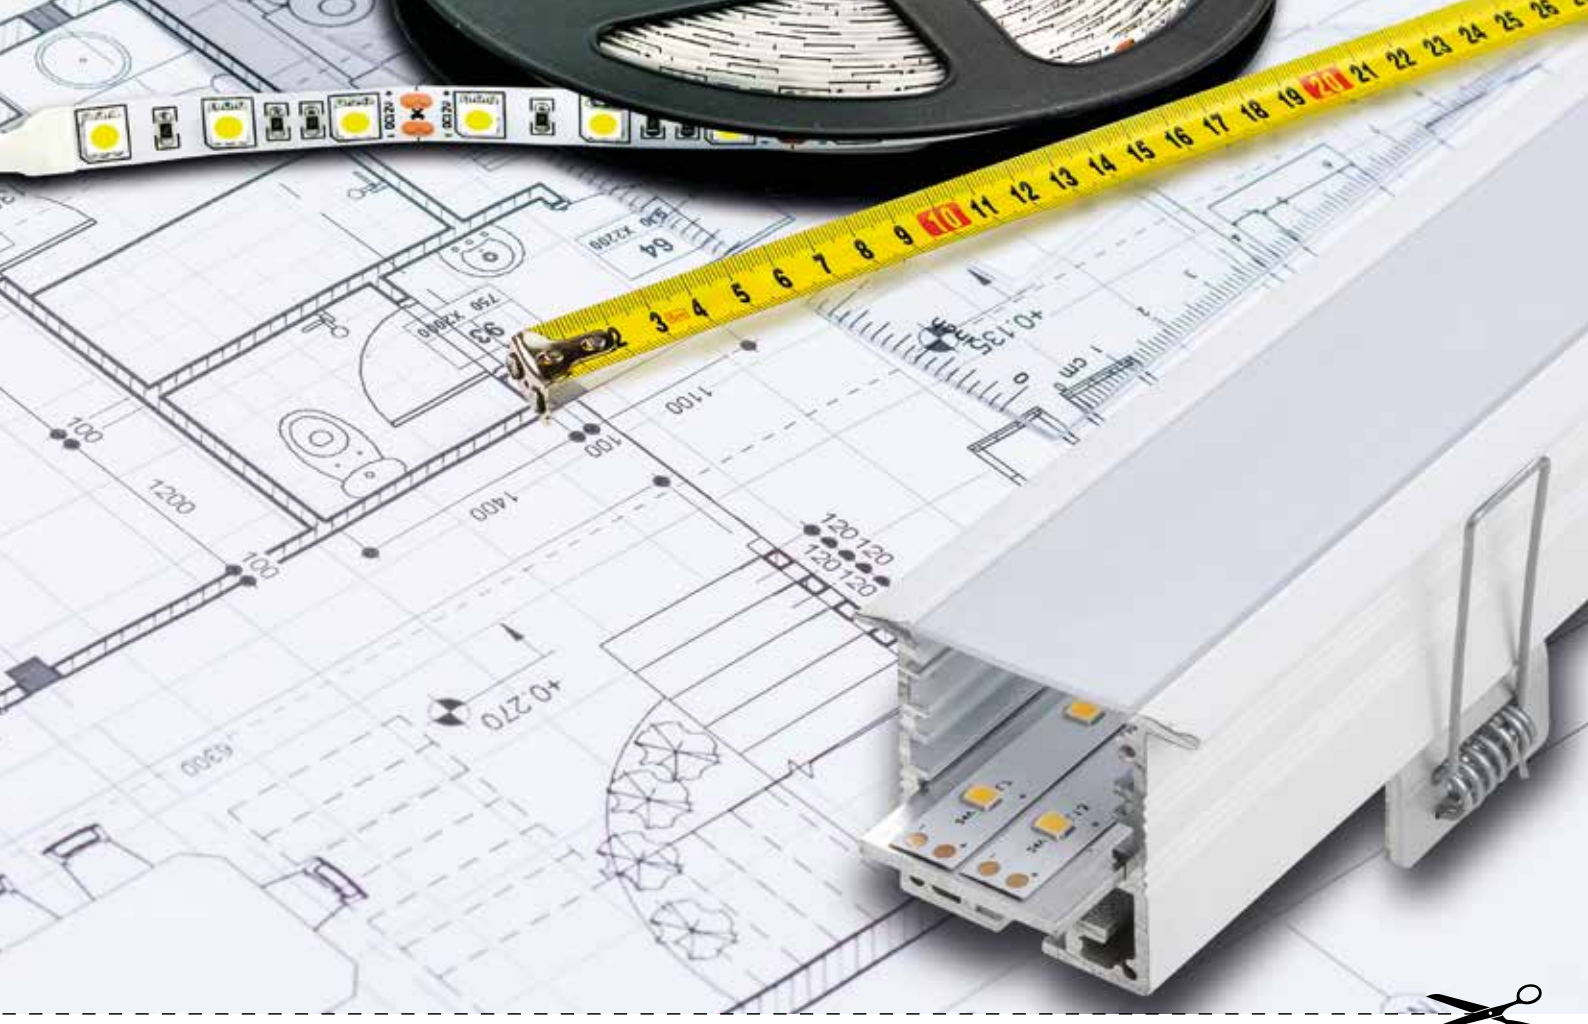

LED TAILORMADE BASIC

Il profilo, la strip e il diffusore nella misura richiesta dal cliente. **Forniti non assemblati.**

Bastano pochi passaggi:

- seleziona profilo, diffusore e strip LED
- scegli gli accessori di montaggio e di alimentazione
- seleziona la lunghezza in base alle tue necessità
- compila il modulo d'ordine
- attendi conferma della composizione e tempistiche dall'ufficio commerciale
- ritira il materiale

Esempio ordine con profilo EBI:

profilo 70cm		diffusore 70cm		strip 70cm
70 x EBI001BCM	+	70 x EBI005CM	+	70 x DAI001CM

LED TAILORMADE EVO

Il profilo, la strip e il diffusore, forniti nella misura richiesta dal cliente e assemblati. È l'evoluzione del servizio TailorMade. In questo modo vi consegneremo il **prodotto finito, assemblato e pronto per l'installazione**.

Bastano pochi passaggi:

- seleziona profilo, diffusore e strip LED
- scegli gli accessori di montaggio e di alimentazione
- seleziona la lunghezza in base alle tue necessità
- compila il modulo d'ordine e seleziona la voce assemblaggio
- attendi conferma della composizione e tempistiche dall'ufficio commerciale
- ritira il materiale

Esempio ordine con profilo EBI:

profilo 130cm		diffusore 130cm		strip 130cm		ASSEMBLAGGIO
130 x EBI001BCM	+	130 x EBI005CM	+	130 x DAI001CM	+	1 x ASS001

strip - LED

			INCASSO	PLAFONE	PARETE	SOSPENSIONE	TERRA	EMISSIONE		9,6 W	14,4 W	20 W	17,3 W TUNABLE WHITE	14,4 W RGB	19,2 W RGB + WHITE	11,2 W COB	230V	2 x - 4 x strip LED
	EBI	pag.630	•							•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
	EBI	pag.630	•							•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
	EBI	pag.632	•							•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
	EBI	pag.633	•							•	•	•	•	•	•	•	•	
	EBI	pag.634		•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
	EBI	pag.636		•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
	EBI	pag.640			•					•	•	•	•	•	•	•	•	
	EBI	pag.640			•					•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
	EBI	pag.640			•					•	•	•	•	•	•	•	•	2 x
	EBI BIG	pag.642	•							•	•	•	•	•	•	•	•	4 x
	GINGER	pag.645		•	•					•	•	•	•	•	•	•		
	GINGER	pag.646		•	•					•	•	•	•	•	•	•		
	GINGER	pag.646		•	•					•	•	•	•	•	•	•		
	GINGER	pag.646		•	•					•	•	•	•	•	•	•		
	GINGER	pag.647	•							•	•	•	•	•	•	•		
	GINGER	pag.647	•							•	•	•	•	•	•	•		
	UDON	pag.648				•				•	•	•	•	•	•	•		
	WASABI	pag.650		•	•	•				•	•	•	•	•	•	•		2 x
	MIRIN	pag.654			•					•	•	•	•	•	•	•		2 x
	SHABU	pag.656		•	•		•			•	•			•		•		

RESTYLE

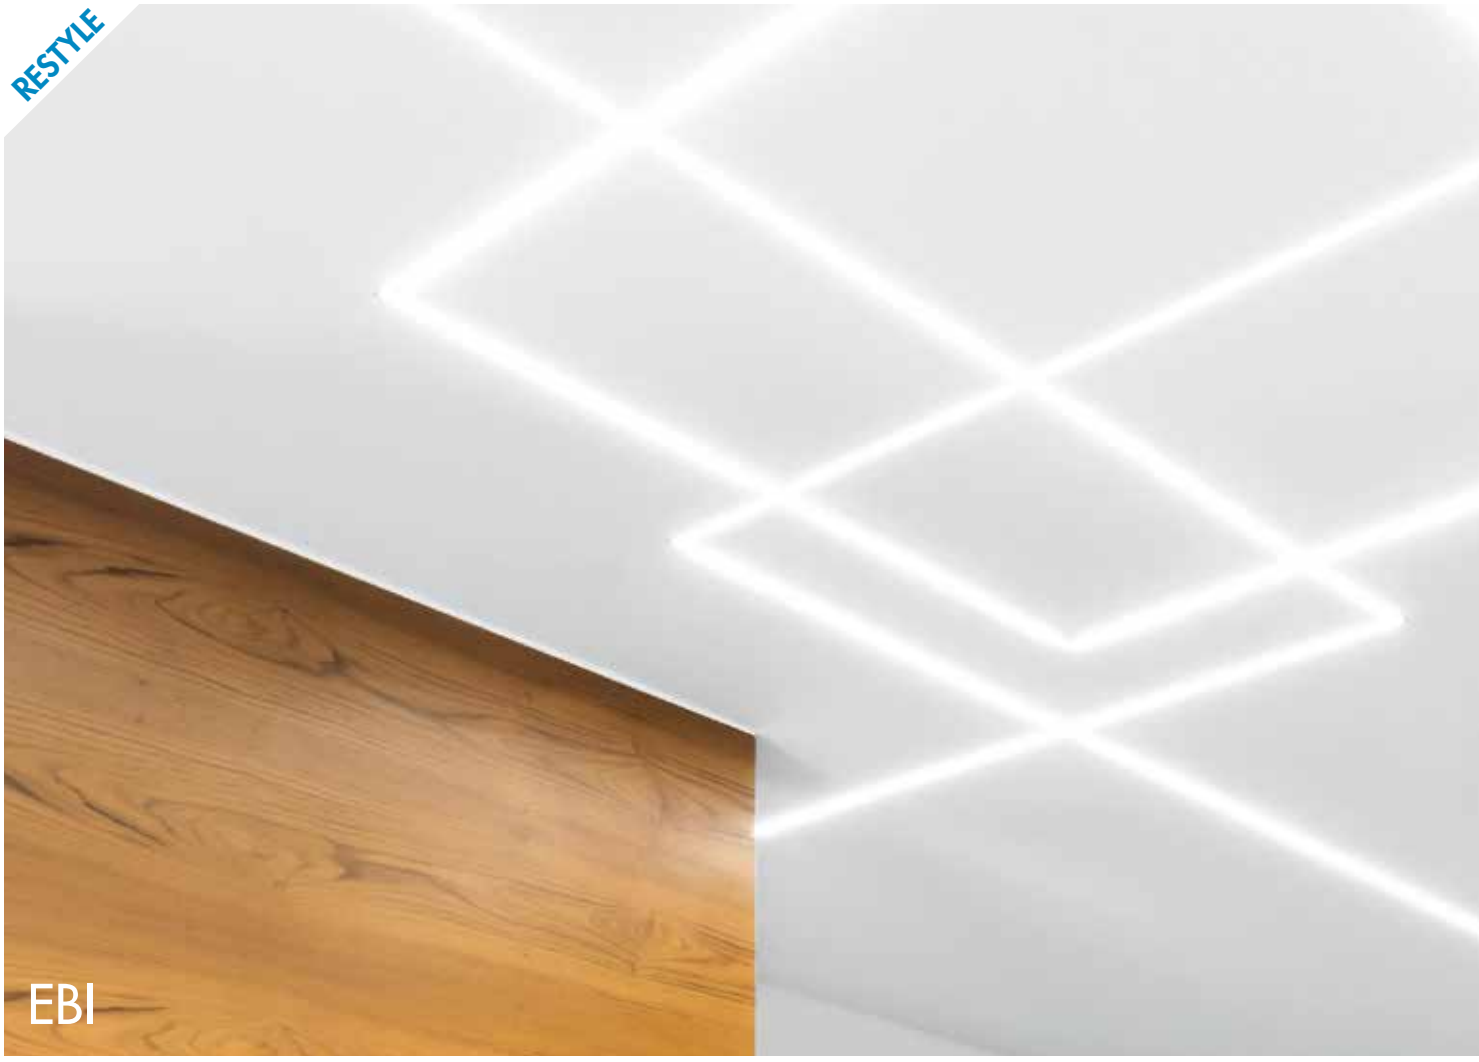

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due differenti profondità e tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): ad incasso con cornice e rasato, a parete/plafone, a sospensione e per installazioni perimetrali. Le dimensioni in larghezza del profilo permettono l'installazione di più strip LED (due o quattro).
Vi sono inoltre due diversi alloggiamenti in cui è possibile posizionare il dissipatore su cui viene applicata la strip, per una maggiore o minore emissione luminosa.
Da completare con diffusore in policarbonato opale microprismato o nero, in versione bassa (a filo) o alta (con spessore ed emissione laterale).



INCASSO SOTTILE

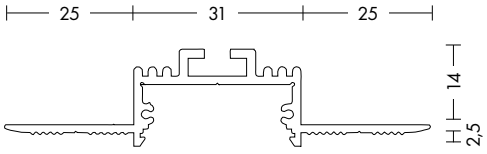

INCASSO RASATO



PARETE/PLAFONE



INCASSO

NEW



RASATO LATERALE



PLAFONE/SOSPENSIONE



PARETE

NEW

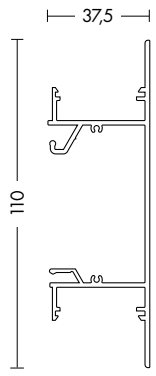

PARETE

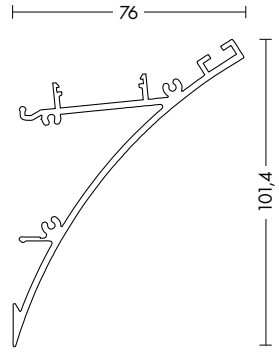

PARETE

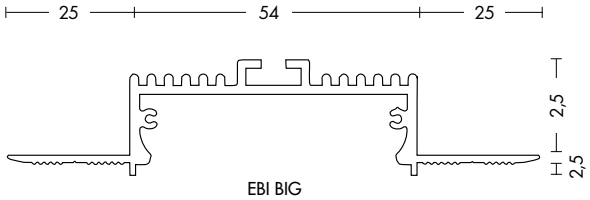

EBI BIG
INCASSO RASATO

INCASSO SOTTILE

EBI007B

2000 x 43 x 18 mm



foro
L.37 x P.20 mm

servizio TAILOR MADE
esempio cod. **EBI007BCM + EBI005CM**

INCASSO

EBI010B

2000 x 43 x 41 mm



servizio TAILOR MADE
esempio cod. **EBI010BCM + EBI005MPCM**

foro
L.37 x P.45 mm

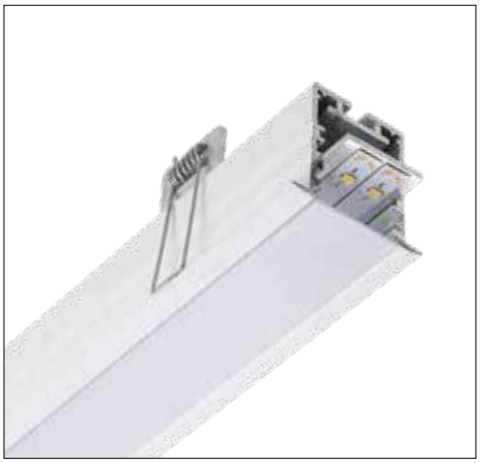

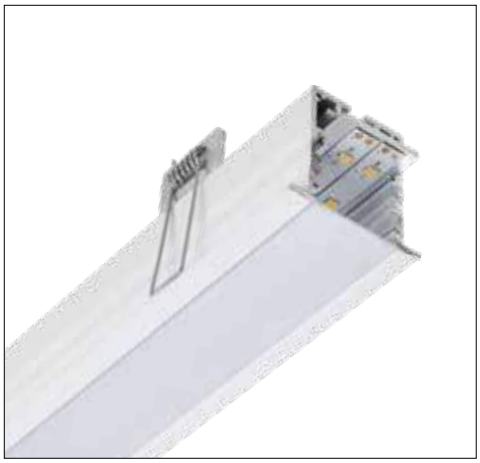

dissipatore posizionabile a diverse altezze per una maggiore o minore emissione luminosa (max 30W/mt).

completa il profilo

> strip LED (max **36 W/mt**) pag.658 per EBI007B
strip LED (max **30 W/mt**) pag.658 per EBI010B

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

Bianco

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI005 **EBI005MP** **EBI005N**	opale microprismato nero		Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
	EBI009MT	alluminio		Molle di fissaggio per cartongesso (2pz).
	EBI030	alluminio		Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
	EBI062	alluminio		Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm per EBI007B
	EBI016	alluminio		**Solo per EBI010B** Profilo dissipatore in alluminio, su cui applicare la strip LED. 2mt.
	EBI008B	bianco		**Solo per EBI007B** Tappo di chiusura (2pz) in alluminio.
	EBI020B	bianco		**Solo per EBI007B** Tappi di chiusura in plastica (2pz).
	EBI011B	bianco		**Solo per EBI010B** Tappi di chiusura in alluminio (2pz).
	EBI026B	bianco		**Solo per EBI010B** Tappi di chiusura in plastica (2pz).

INCASSO RASATO

EBI021XX

2000 x 81 x 18 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI021BCM + EBI005CM**

foro

L.31 x P.20 mm

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI005 **EBI005MP** **EBI005N**	opale microprismato nero		Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
	EBI030	alluminio		Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
	EBI062	alluminio		Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm.

alloggiamento fino a 2 strip LED

Finiture

B

GR

completa il profilo

> strip LED (max **36 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

RASATO LATERALE

NEW

EBI060B

2000 x 54 x 74 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI060BCM + EBI005MPCM**

foro

L.31,4 x P.74 mm

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI005 **EBI005MP** **EBI005N**	opale microprismato nero		Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
	EBI030	alluminio		Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
	EBI062	alluminio		Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm.
	EBI061B	alluminio		Kit tappi di chiusura in alluminio (2pz).

Finiture

Bianco

completa il profilo

> strip LED (max **35 W/mt**) pag. 658

> driver pag.668

> controller pag.670

PARETE/PLAFONE

EBI001XX

2000 x 31 x 16 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI001GRCM + EBI005CM**

diffusore basso

diffusore alto

completa il profilo

> strip LED (max **36 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B

GR

N

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI005 **EBI005MP** **EBI005N**	opale microprismato nero		Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
	EBI006	opale		Diffusore in policarbonato opale alto (con spessore ed emissione laterale di luce), 2mt.
	EBI019GR **EBI019B** **EBI019N**	grigio bianco nero		Tappi di chiusura in plastica (2pz) per diffusore basso.
	EBI002GR **EBI002B** **EBI002N**	alluminio bianco nero		Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore basso.
	EBI003GR **EBI003B** **EBI003N**	alluminio bianco nero		Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore alto
	EBI004MT	ottone		Attacco a parete/plafone (2pz).

diffusore opale

diffusore microprismato

diffusore nero

EBI012XX

2000 x 31 x 44 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI012GRCM + EBI005MPCM**

diffusore basso

diffusore alto

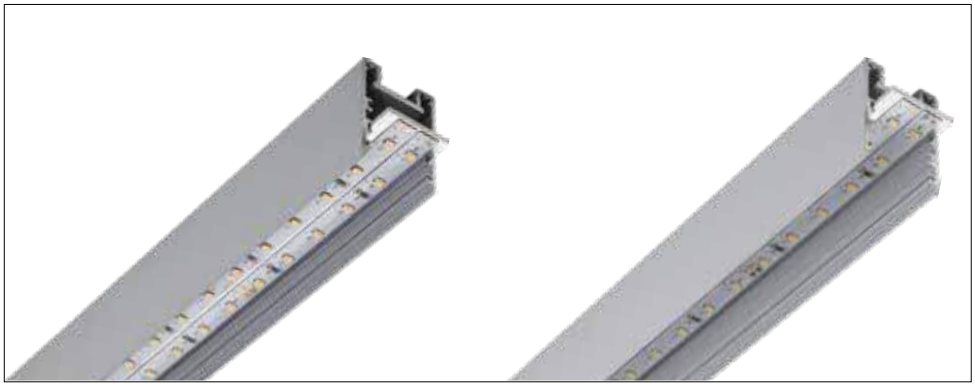

profilo dissipatore posizionabile a diverse altezze per una maggiore o minore emissione luminosa (max 30W/mt)

completa il profilo

> strip LED pag.658
max **30 W/mt totale luce diretta e indiretta**

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B

GR

N

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI005 **EBI005MP** **EBI005N**	opale microprismato nero		Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
	EBI006	opale		Diffusore in policarbonato opale alto (con spessore ed emissione laterale di luce), 2mt.
	WAS008TR **WAS008OP** **WAS008N**	trasparente opale nero		Diffusore superiore in policarbonato opale, trasparente o nero, per sospensione biemissione. 2mt.
	WAS003GR **WAS003B** **WAS003N**	alluminio bianco nero		Modulo cieco superiore in alluminio, in tinta, per sospensione monoemissione (luce diretta). 2mt.
	EBI018	alluminio		Giunto angolare in alluminio con fori filettati e due ganci in acciaio inox per tenere uniti due profili e creare un angolo di 90°.
	EBI016	alluminio		Profilo dissipatore in alluminio, su cui applicare la strip LED. 2mt.
	EBI013GR **EBI013B** **EBI013N**	alluminio bianco nero		Tappo di chiusura (1pz) in alluminio, in tinta, per diffusore basso.
	EBI025GR **EBI025B** **EBI025N**	alluminio bianco nero		Tappo di chiusura (2pz) in plastica per diffusore basso.

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI014GR **EBI014B** **EBI014N**	alluminio bianco nero		Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore alto.
	WAS002GR **WAS002B** **WAS002N**	alluminio bianco nero		Attacchi a plafone o supporti per il cavo di tenuta, nella versione sospensione. 2 pezzi.
	WAS001MT	ottone cromato		Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica. Permette la sospensione dei profili regolabile.
	EBI017GR **EBI017B** **EBI017N**	grigio bianco nero		Rosone in alluminio, per alloggiare l'alimentatore LED nella versione a sospensione (controllare misure del driver per l'alloggiamento).

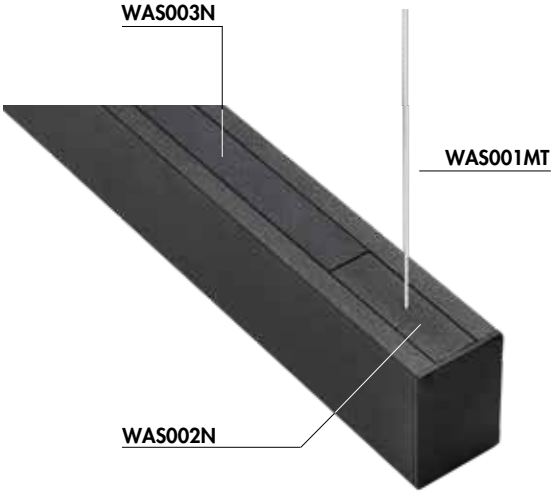

modulo cieco per sospensione monoemissione

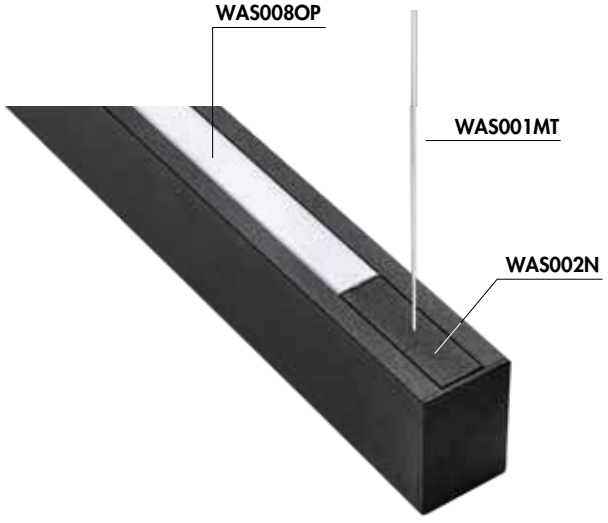

schermo superiore per sospensione biemissione

PARETE MONOEMISSIONE - LUCE INDIRETTA

MADE IN ILANO TAILOR MADE

diffusore non incluso

EBI027B

2000 x 76 x 101,4 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI027BCM + EBI005CM + EBI029CM**

PARETE BIEMISSIONE

diffusori non inclusi

EBI031B

2000 x 62,7 x 95,5 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI031BCM + EBI005CM + EBI029CM**

NEW

diffusori non inclusi

EBI050B

2000 x 35,7 x 110 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI050BCM + EBI005CM + EBI029CM**

completa il profilo

> strip LED pag.658 (max **35 W/mt**) per EBI027B

strip LED pag.658 (max **50 W/mt totale luce diretta e indiretta**) per EBI031B

strip LED pag.658 (max **30 W/mt totale luce diretta e indiretta**) per EBI050B

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

Bianco

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI005 **EBI005MP** **EBI005N**	opale microprismato nero		Diffusore in policarbonato opale, microprismato o nero basso (a filo), 2mt.
	WAS008TR **WAS008OP** **WAS008N**	trasparente opale nero		**Solo per EBI031B** Diffusore inferiore in policarbonato opale, trasparente o nero, 2mt.
	EBI030	alluminio		**Solo per EBI027B - EBI031B** Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
	EBI029	alluminio		Profilo in alluminio grezzo per fissaggio a muro, 2mt.
	EBI028B	bianco		**Solo per EBI027B** Tappo di chiusura (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
	EBI032B	bianco		**Solo per EBI031B** Tappo di chiusura (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
	EBI051B	bianco		**Solo per EBI050B** Tappo di chiusura (2pz) in alluminio verniciato bianco, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.

FISSAGGIO A SCATTO

EBI027B
alloggiamento fino a 2 strip LED

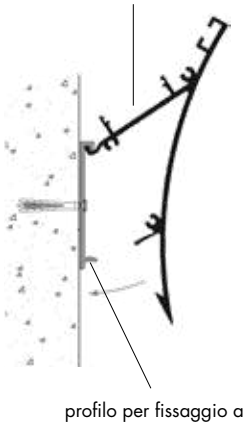

EBI031B
alloggiamento fino a 2 strip LED

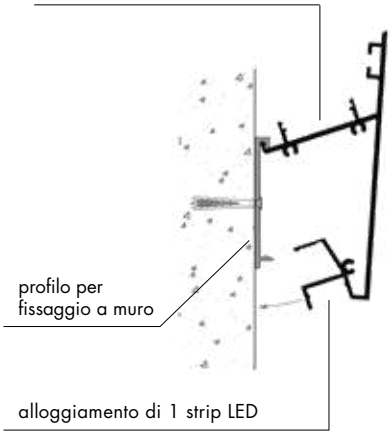

EBI050B
alloggiamento di 1 strip LED

EBI BIG **INCASSO RASATO**

MADE IN ILANO · TAILOR MADE

EBI023XX

2000 x 104 x 23 mm

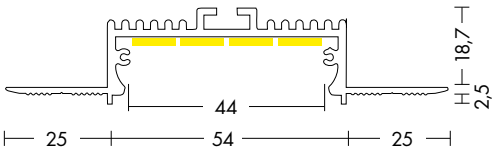

servizio TAILOR MADE

esempio cod. **EBI023GRCM + EBI024CM**

foro

L.54 x P.25 mm

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	EBI024 **EBI024MP**	opale microprismato		Diffusore in policarbonato opale, microprismato basso (a filo), 2mt.
	EBI030	alluminio		Giunto lineare in alluminio comprensivo di 2 grani 4x6 mm.
	EBI062	alluminio		Giunto angolare in alluminio comprensivo di 4 grani 40x40 mm.

alloggiamento fino a 4 strip LED

Finiture

B

GR

completa il profilo

> strip LED (max **50 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

EBI021GR + EBI005N + DAI010 (18W/mt)

SPENTO

Lo schermo diffusore nero si integra con l'arredo circostante creando geometrie architettoniche.

EBI021GR + EBI005N + DAI010 (18W/mt)

ACCESO

Il design minimale permette un'illuminazione uniforme e diffusa creando giochi di luce decorativi e inaspettati.



PARETE/PLAFONE HIGH POWER



PARETE/PLAFONE



PARETE/PLAFONE SOTTILE



ANGOLARE



RASATO



INCASSO

GINGER

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, selezionabile. Disponibile in due differenti profondità e tre finiture (bianco, alluminio e nero).

Prodotto versatile per le diverse applicazioni (da completare con i vari kit di installazione): a parete/plafone, angolare, incasso rasato (per struttura in cartongesso) e incasso.

Da completare con diffusore in policarbonato opale, trasparente o nero.

PARETE/PLAFONE HIGH POWER

TAILOR MADE

GIN006XX

2000 x 18 x 15 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **GIN006XXCM + D.20072-1CM**

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	D.20072-1	trasparente		Diffusore trasparente in metacrilato, 2mt.
	D.20072-2	opale		Diffusore opale in metacrilato, 2mt.

completa il profilo

> tappi e clip di fissaggio inclusi

> strip LED (max **30 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B

AL

PARETE/PLAFONE

TAILOR MADE

GIN001XX

2000 x 17,5 x 15 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **GIN001XXCM + D.20070-1CM**

PARETE/PLAFONE SOTTILE

TAILOR MADE

GIN004XX

2000 x 17,5 x 7 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **GIN004XXCM + D.20070-1CM**

ANGOLARE

TAILOR MADE

GIN003XX

2000 x 18,3 x 18,3 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **GIN003XXCM + D.20070-1CM**

completa il profilo

> tappi e clip di fissaggio inclusi

> strip LED (max **20 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B (GIN001 - GIN004 - GIN003)

AL (GIN001 - GIN004 - GIN003)



N (GIN004 - GIN003)

INCASSO RASATO

GIN005XX

2000 x 50 x 15 mm

servizio TAILOR MADE

esempio cod. **GIN005XXCM + D.20070-1CM**

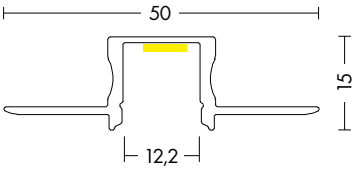

INCASSO

GIN002XX

2000 x 25 x 15 mm

servizio TAILOR MADE

esempio cod. **GIN002XXCM + D.20070-2CM**



foro

L.18 x P.15 mm

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	D.20070-1 **D.20070-2** **D.20070-3**	trasparente opale nero		Diffusore trasparente in metacrilato trasparente, opale o nero, 2mt.

completa il profilo

> tappi e clip di fissaggio inclusi

> strip LED (max **20 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B (GIN002)



AL (GIN005 - GIN002)

NEW

UDON

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal (soli 22 mm di larghezza). Da completare con diffusore in policarbonato opale e accessori che ne consentono il montaggio a sospensione.



SOSPENSIONE

SOSPENSIONE

UDO001XX

2000 x 22 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **UDO001BCM + UDO003OPCM**

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	UDO003OP	opale		Diffusore in policarbonato opale - 2mt.
	UDO002B **UDO002GR** **UDO002N**	bianco grigio nero		Tappi di chiusura (3pz.) in alluminio in tinta, più 4 viti autofilettanti in acciao inox.
	UDO004B **UDO004GR** **UDO004N**	bianco inox nero		Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica. Permette la sospensione dei profili regolabile.
	UDO005B **UDO005GR** **UDO005N**	bianco inox nero		Kit copricavo (2pz.) con cilindro esagonale in ottone lavorato e un cilindro verniciato bianco.

completa il profilo

> strip LED (max **20 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B

GR

N

WASABI

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in tre finiture (bianco, grigio e nero). Prodotto estremamente versatile nei vari ambiti applicativi e dal ridotto spessore e ingombro che lo connotano come un apparecchio molto minimal (soli 18,5 mm di larghezza). Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) e accessori che ne consentono il montaggio a parete, a soffitto e a sospensione. Disponibile profilo di copertura in tinta che permette di effettuare la monoemissione (luce diretta o indiretta).



PARETE/PLAFONE/SOSPENSIONE

WAS001XX

2000 x 18,5 x 31 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **WAS001GRCM + WAS001TRCM**

modulo cieco per sospensione monoemissione

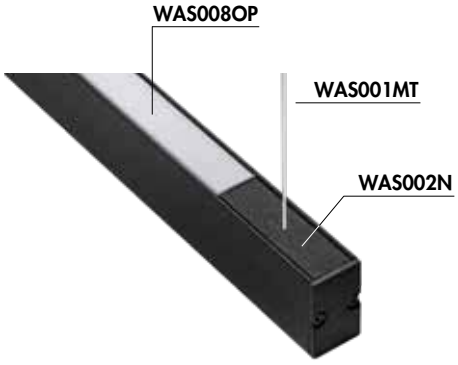

schermo superiore per sospensione biemissione

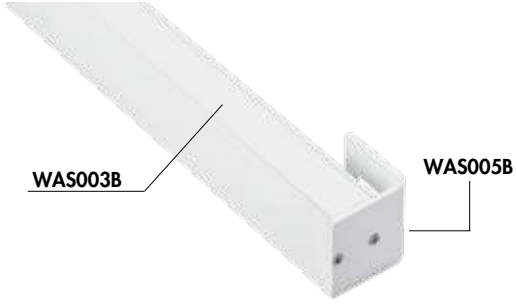

modulo cieco per versione a parete monoemissione

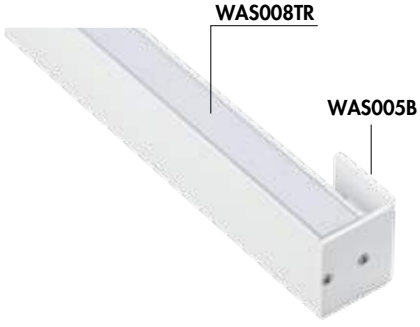

schermo superiore per versione a parete biemissione

completa il profilo

> strip LED (max **25 W/mt totale luce diretta e indiretta**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B

GR

N

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	WAS008TR **WAS008OP** **WAS008N**	trasparente opale nero		Diffusore superiore o inferiore in policarbonato opale, trasparente o nero, 2mt.
	WAS003GR **WAS003B** **WAS003N**	alluminio bianco nero		Modulo cieco, in tinta, per versione monoemissione (luce diretta o indiretta). 2mt.
	WAS006	alluminio		Giunto angolare per tenere uniti due profili e creare un angolo di 90°.
	WAS004GR **WAS004B** **WAS004N**	alluminio bianco nero		Tappi di chiusura (3pz) in alluminio.
	WAS007GR **WAS007B** **WAS007N**	grigio bianco nero		Tappi di chiusura in plastica (2pz).
	WAS005GR **WAS005B** **WAS005N**	alluminio bianco nero		Kit attacco a parete (2pz).
	WAS002GR **WAS002B** **WAS002N**	alluminio bianco nero		Attacchi a plafone o supporti per il cavo di tenuta, nella versione sospensione. 2 pezzi.
	WAS001MT	ottone cromato		Fune in acciaio (2000mm, carico massimo 7Kg) e nottolino in ottone cromato con dispositivo per regolazione millimetrica. Permette la sospensione dei profili regolabile.
	EBI017GR **EBI017B** **EBI017N**	grigio bianco nero		Rosone in alluminio, per alloggiare l'alimentatore LED nella versione a sospensione (controllare misure del driver per l'alloggiamento).

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile nella finitura bianca. Da completare con diffusore in policarbonato (opale, trasparente o nero) e tappi di chiusura. Prodotto altamente decorativo ideale per valorizzare lo spazio circostante e creare un'atmosfera accogliente e piacevole.

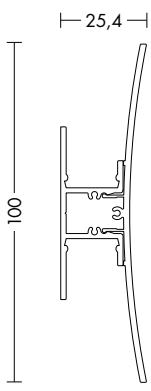

PARETE

PARETE

MIN001B

2000 x 100 mm

servizio TAILOR MADE

esempio cod. **MIN001BCM + WAS001TRCM+ MIN003CM**



ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	WAS008TR **WAS008OP** **WAS008N**	trasparente opale nero		Diffusore in policarbonato opale, trasparente o nero, 2 mt.
	MIN002B	bianco		Tappi di chiusura (2pz). In alluminio verniciato bianco più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.
	MIN003	alluminio		Profilo in alluminio grezzo per fissaggio a muro, 2 mt.

completa il profilo

> strip LED (max **30 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

Bianco

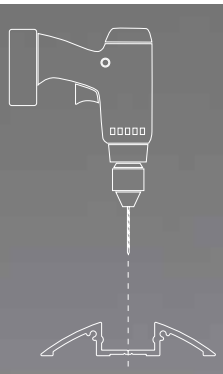

forare direttamente il profilo per il fissaggio

SHABU

Profilo in alluminio estruso per alloggiare strip LED, fornito in lunghezza 2000mm, sezionabile. Disponibile in due finiture (bianco e grigio). Prodotto dal profilo stondato, particolarmente adatto per installazione a plafone, parete, pavimento (schermo non calpestabile) o come sottopensile. Da completare con diffusore in policarbonato (trasparente, opale o nero) e tappi di chiusura.

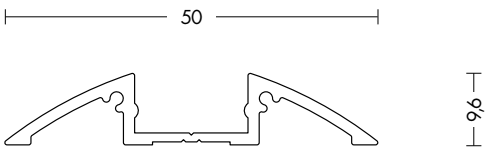

PARETE/PLAFONE/TERRA

SHA001XX

2000 x 50 x 9,6 mm



servizio TAILOR MADE

esempio cod. **SHA001GRCM + WAS001TRCM**

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	WAS008TR **WAS008OP** **WAS008N**	trasparente opale nero		Diffusore in policarbonato opale, trasparente o nero. 2mt.
	SHA002GR **SHA002B**	alluminio bianco		Tappi di chiusura (3pz). In alluminio verniciato bianco o alluminio, più 4 viti autofilettanti in acciaio inox.

completa il profilo

> strip LED (max **15 W/mt**) pag.658

> driver pag.668

> controller pag.670

Finiture

B



GR

Strip LED flessibile in bobina da 5mt con possibilità di sezione come indicato sulla scheda tecnica di ciascun prodotto.Fornita con nastro adesivo 3M sul retro, che permette un fissaggio rapido e resistente sui profili in alluminio.

Disponibile in varie potenze e tecnologie: da 9,6W/mt a 20W/mt, Tunable White, RGB, RGB + White, COB, 230V (vedere sezione controllo della luce per sistemi di alimentazione e controllo, anche con protocollo CASAMBI per creazione di diversi scenari luminosi).

Disponibile anche in versione Neon Flex per realizzare curve sinuose anche in esterno (IP67)

Per un'adeguata dissipazione del calore consigliamo l'applicazione della strip LED sui nostri profili in alluminio.

	W/mt	CRI	IP	LED/mt
LOW POWER	9,6	90	20/67	120 LED
MEDIUM POWER	14,4	90	20/67	160 LED
HIGH POWER	20	90	20/67	240 LED
TUNABLE WHITE	17,3	90	20/67	140 LED
RGB	14,4		20/67	60 LED
RGB + WHITE	19,2		20	60 LED
COB	11,2	90	20	
230V	12	80	20	104 LED
NEON FLEX	9,6	80	67	

LOW POWER

9,6W/mt - 120 LED/mt - CRI≥90

IP20

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI201	2700K	748	120 LED	5mt (48W tot.)	50 mm
DAI202	3000K	790	120 LED	5mt (48W tot.)	50 mm
DAI203	4000K	823	120 LED	5mt (48W tot.)	50 mm

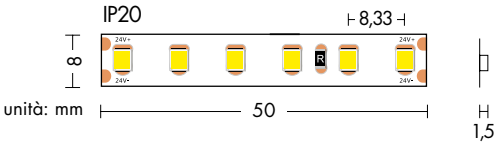

IP67

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI216	2700K	748	120 LED	5mt (48W tot.)	50 mm
DAI217	3000K	790	120 LED	5mt (48W tot.)	50 mm
DAI218	4000K	823	120 LED	5mt (48W tot.)	50 mm

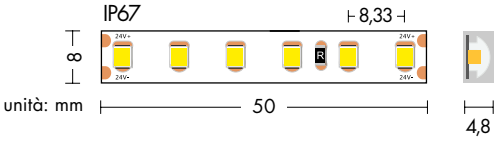



Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

servizio TAILOR MADE
esempio/cod. **DAI201CM**

> completa la strip LED con Driver e Controller

MEDIUM POWER

14,4W/mt - 160 LED/mt - CRI≥90

IP20

TAILOR MADE · F · 24Vdc · CRI≥90

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI204	2700K	1505	160 LED	5mt (72W tot.)	50 mm
DAI205	3000K	1585	160 LED	5mt (72W tot.)	50 mm
DAI206	4000K	1650	160 LED	5mt (72W tot.)	50 mm

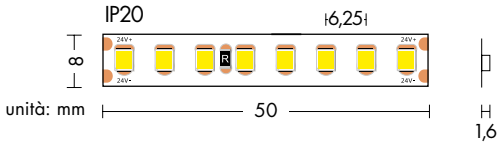

IP67

TAILOR MADE · F · 24Vdc · CRI≥90

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI219	2700K	1505	160 LED	5mt (72W tot.)	50 mm
DAI220	3000K	1585	160 LED	5mt (72W tot.)	50 mm
DAI221	4000K	1650	160 LED	5mt (72W tot.)	50 mm

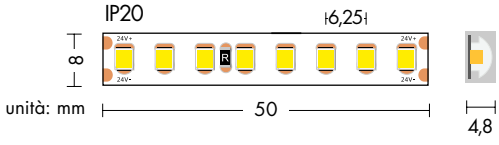



Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

servizio TAILOR MADE
esempio/cod. **DAI204CM**

> completa la strip LED con Driver e Controller

HIGH POWER

20W/mt - 240 LED/mt - CRI≥90

IP20

TAILOR MADE | A I G F | LED | 24Vdc | CRI≥90

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI207	2700K	1950	240 LED	5mt (100W tot.)	33,33 mm
DAI208	3000K	2050	240 LED	5mt (100W tot.)	33,33 mm
DAI209	4000K	2140	240 LED	5mt (100W tot.)	33,33 mm

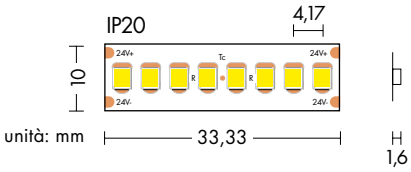

IP67

TAILOR MADE | A I G F | LED | 24Vdc | CRI≥90

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI222	2700K	1950	240 LED	5mt (100W tot.)	33,33 mm
DAI223	3000K	2050	240 LED	5mt (100W tot.)	33,33 mm
DAI224	4000K	2140	240 LED	5mt (100W tot.)	33,33 mm

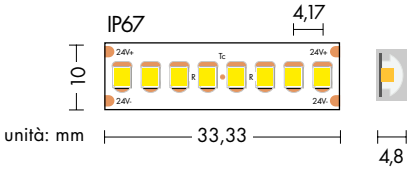



Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

servizio TAILOR MADE
esempio/cod. **DAI207CM**

> completa la strip LED con Driver e Controller

TUNABLE WHITE

17,3W/mt - 140 LED/mt - CRI≥90

IP20

TAILOR MADE | A G | LED | 24Vdc | CRI≥90

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI228	2700K≈6000K	1500	140 LED	5mt (86,5W tot.)	100 mm

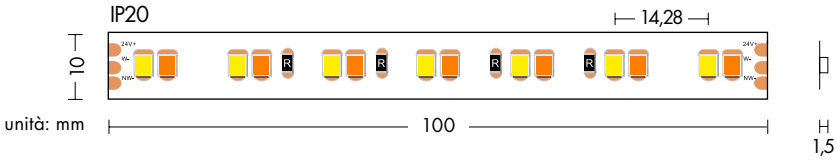

IP67

TAILOR MADE | A G | LED | 24Vdc | CRI≥90

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI229	2700K≈6000K	1500	140 LED	5mt (86,5W tot.)	100 mm

La tecnologia tunable white consente di gestire la temperatura della luce, da una temperatura di colore calda (2700K) a fredda (6000K), in diverse gradazioni di bianco (bianco dinamico). La strip LED permette di ricreare la luce naturale e di ottenere diversi scenari di illuminazione a seconda del momento della giornata o del periodo dell'anno, adatto quindi ad un contesto medicale, al settore office e retail, ma anche in ambito residenziale (luce più fredda per stimolare l'essere umano, luce più calda per conciliare e rilassare). Questa dinamicità della luce agisce sul ritmo circadiano, un orologio biologico in grado di influenzare in modo significativo la produzione ormonale, il battito cardiaco e conseguentemente l'attività cognitiva e l'umore delle persone.

5000K

4000K

6000K


2700K

RGB
14,4W/mt - 60 LED/mt

IP20

TAILOR MADE · LED · 24Vdc

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI213	RGB	–	60 LED	5mt (72W tot.)	100 mm

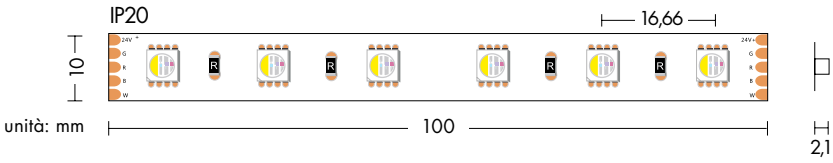

IP67

TAILOR MADE · LED · 24Vdc · F

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI225	RGB	–	60 LED	5mt (72W tot.)	100 mm

Nella versione IP67 i chip LED sono coperti da una resina, che rende la strip LED impermeabile e ne consente così l'installazione in ambienti esterni.

RGB + WHITE
19,2W/mt - 60 LED/mt

IP20

TAILOR MADE · A1G · LED · 24Vdc

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI214	RGB+3000K	–	60 LED	5mt (96W tot.)	100 mm
DAI215	RGB+4000K	–	60 LED	5mt (96W tot.)	100 mm

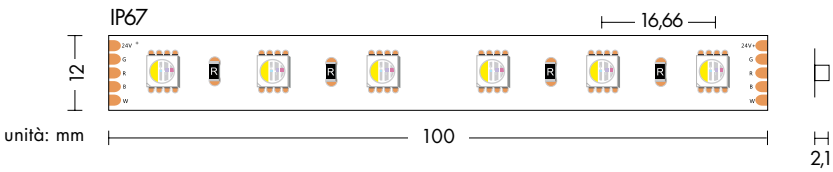

servizio TAILOR MADE
esempio/cod. **DAI213CM**

> completa la strip LED con Driver e Controller

COB

11,2W/mt - CRI≥90

IP20

TAILOR MADE | A+ G | LED | 24Vdc | CRI≥90

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI210	2700K	820	COB	5mt (56W tot.)	29,41 mm
DAI211	3000K	900	COB	5mt (56W tot.)	29,41 mm
DAI212	4000K	980	COB	5mt (56W tot.)	29,41 mm



230V

12W/mt - 104 LED/mt - CRI≥80

IP20

TAILOR MADE | LED | 230VAC | CRI≥80

Codice	CCT	Flusso lm/mt	LED/mt	Lunghezza (W tot.)	✂
DAI226	3000K	1400	104	5mt (60W tot.)	250 mm
DAI227	4000K	1500	104	5mt (60W tot.)	250 mm

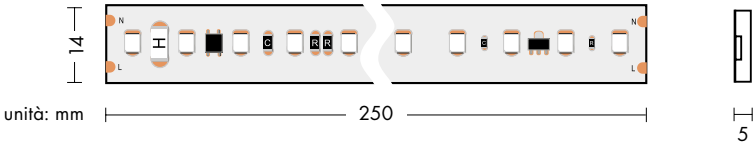

ACCESSORI

Codice	Descrizione
DAI226CONNETTOR	Connettore per strip 230V completo di 5 viti - Confezione da 1 pezzo
DAI226TAPPI	Tappi per strip 230V - Confezione da 5 pezzi

servizio TAILOR MADE
esempio/cod. **DAI210CM**

> completa la strip LED con Driver e Controller

NEON FLEX

9,6W/mt - CRI≥80

IP67

TAILOR MADE | 24Vdc | CRI≥80

Codice	CCT	Flusso lm/mt	Lunghezza (W tot.)	
DAI230	3000K	520	5mt (48W tot.)	50 mm



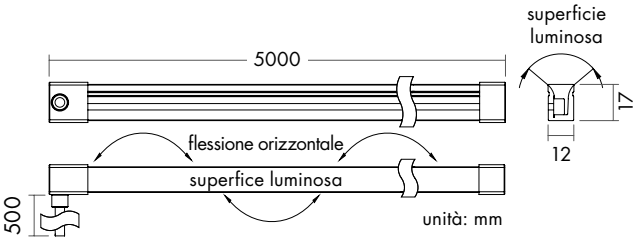

ACCESSORI

Codice	Descrizione
DAI230CLIPS	Set 10 clips fissaggio + 10 viti per Neon Flex
DAI230TAPPI	Set 5 tappi con buco + 5 tappi di chiusura (uscita cavo laterale sinistra) per Neon Flex

servizio TAILOR MADE
esempio/cod. **DAI230CM**

> completa la strip LED con Driver e Controller

ACCESSORI

	Codice	Descrizione
	DAI301	**KIT connettori CAVO-STRIP - 8 MM** Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 8 mm - 2 PIN cavo-strip. Confezione da 5 pezzi.
	DAI302	**KIT connettori CAVO-STRIP - 10 MM** Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 10 mm - 2 PIN cavo-strip. Confezione da 5 pezzi.
	DAI303	**KIT connettori STRIP-STRIP - 8 MM** Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 8 mm - 2 PIN strip-strip. Confezione da 5 pezzi.
	DAI304	**KIT connettori STRIP-STRIP - 10 MM** Connettore per Strip LED Bianche IP20 - Larghezza 10 mm - 2 PIN strip-strip. Confezione da 5 pezzi.
	DAI305	**KIT tappi con buco e senza buco 8 MM** Set 10 tappi in silicone con buco + 10 Tappi in silicone senza buco per Strip LED IP67 - Larghezza 8 mm.
	DAI306	**KIT tappi con buco e senza buco 10 MM** Set 10 tappi in silicone con buco + 10 Tappi in silicone senza buco per Strip LED IP67 - Larghezza 10 mm.
	DAI307	**Connettore con cavo alimentazione 8 MM** Connettore per strip bianche IP67 con cavo di alimentazione 8 mm. Confezione da 1 pezzo.
	DAI308	**Connettore con cavo alimentazione 10 MM** Connettore per strip bianche IP67 con cavo di alimentazione 10 mm. Confezione da 1 pezzo.
	DAI309	**SET clips fisaggio IP67** Set 10 clips fissaggio + 20 viti per Strip LED IP67 - Larghezza 10 mm
	DAI310	**GEL silicone** Gel silicone per strip LED IP67. Confezione da 1 pezzo.

ALIMENTATORI PER DAIKON **IP20** 24V-220V

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.201			**220-240V/47-63Hz 24V max 16W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP20 SELV
TS.202			**220-240V/50-60Hz 24V max 30W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP20 SELV
TS.203			**220-240V/50-60Hz 24V max 60W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP20 SELV
TS.204			**220-240V/50-60Hz 24V max 75W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP20 SELV
TS.205		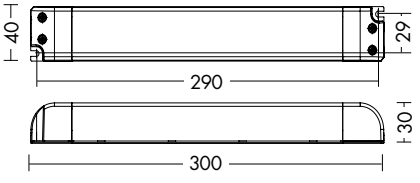	**220-240V/50-60Hz 24V max 120W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP20 SELV
TS.206			**220-240V/50-60Hz 24V max 200W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP20 SELV

ALIMENTATORI PER DAIKON **IP67** 24V-220V

	Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
	TS.301			**220-240V/47-63Hz 24V max 20W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP67 SELV
	TS.802			**220-240V 50/60Hz 40W 24V IP67** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V per uso esterno.Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP67
	TS.302			**220-240V/47-63Hz 24V max 60W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP67 SELV
	TS.303			**220-240V/47-63Hz 24V max 75W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP67 SELV
	TS.304			**220-240V/47-63Hz 24V max 100W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP67 SELV
	TS.305			**220-240V/47-63Hz 24V max 150W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP67 SELV
	TS.306			**220-240V/47- 63Hz 24V max 240W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP67 SELV
	TS.307		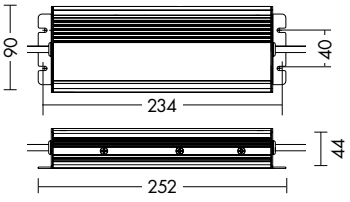	**220-240V/47- 63Hz 24V max 320W** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V, adatto per strip LED. IP67 SELV

CONTROLLER DAIKON LOW/MEDIUM/HIGH POWER - COB

Codice	Descrizione

DM.111

Dimensioni
58 x 45 x 25 mm

DIMMER PUSH/0-10V/1-10V - 1CH 24V max 240W

Controller a singolo canale che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED monocolore. Il dispositivo viene comandato con un pulsante normalmente aperto, segnale analogico 0-10 Volt, 1-10 Volt, oppure con potenziometro 10K.

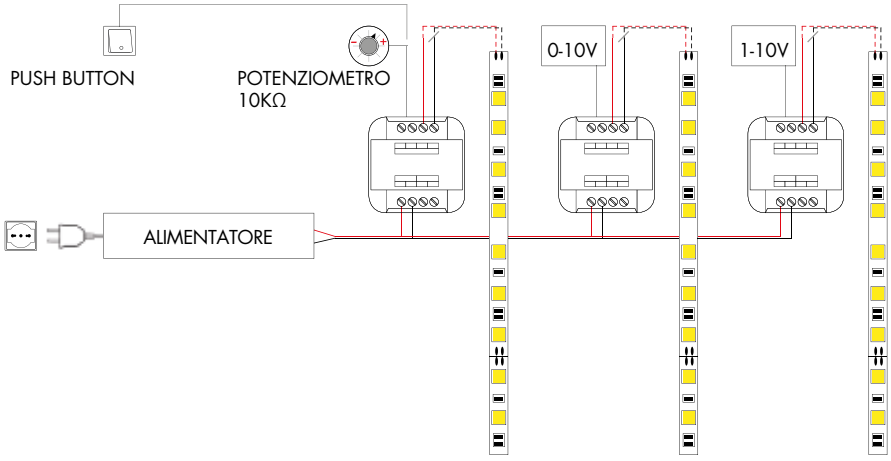

DM.112

Dimensioni
58 x 45 x 25 mm

DIMMER DALI - 1CH 24V max 240W

Controller che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED monocolore mediante un protocollo bus DALI. In assenza del bus, il dispositivo si può comandare da un pulsante normalmente aperto.

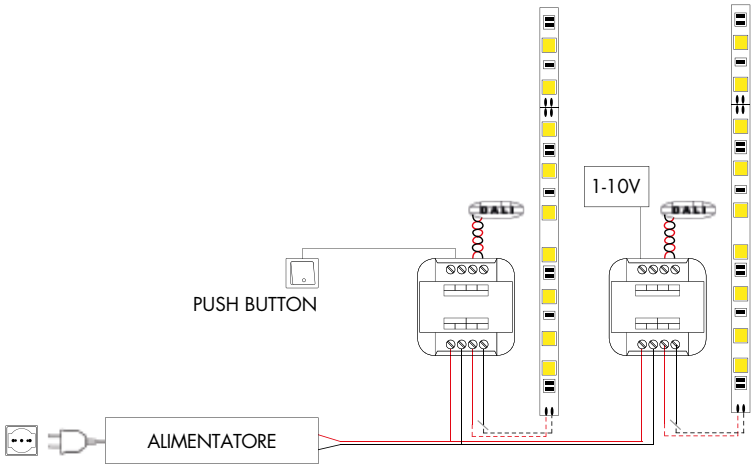

DM.108

Dimensioni
58 x 45 x 25 mm

DIMMER BLUETOOTH - 1CH 24V max 156W

Controller a singolo canale che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED monocolore con interfaccia BLUETOOTH, scaricando l'applicazione BLUEDIMMER.COM da App Store o Google Play. Dotato di ingresso a pulsante normalmente aperto per comando locale.

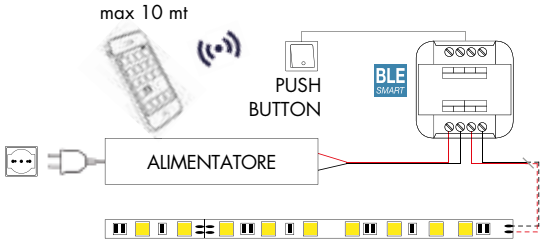

CONTROLLER DAIKON RGB - RGB+WHITE - TUNABLE WHITE

Codice Code | Descrizione Description

DM.104

Dimensioni
54 x 88 x 25 mm

DIMMER PUSH 4CH 24V - 120W/ch max 240W

Controller che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED Tunable White, RGB e RGB+White. Consente di regolare anche la temperatura di colore della luce bianca (bianco dinamico da 3000K a 6000K) o la variazione di colore per i prodotti RGB e RGBW per creare diversi effetti scenografici di luce. Il dispositivo è comandato con un pulsante normalmente aperto.

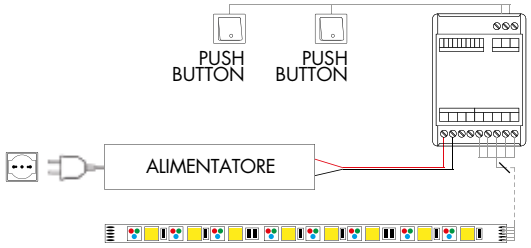

DM.105

Dimensioni
54 x 88 x 25 mm

DIMMER DALI 4CH 24V - 120W/ch max 240W

Controller che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED Tunable White, RGB e RGB+White mediante un protocollo BUS DALI. Consente di regolare anche la temperatura di colore della luce bianca (bianco dinamico da 3000K a 6000K) o la variazione di colore per i prodotti RGB e RGBW per creare diversi effetti scenografici di luce. Si può inoltre selezionare un colore o impostare un cambia colori automatico.

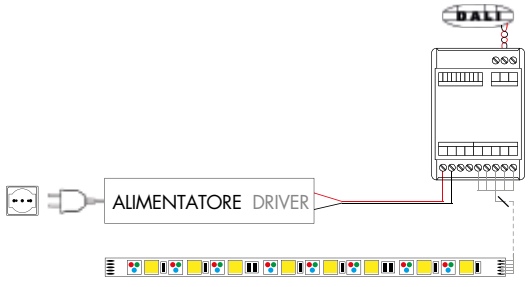

DM.109

Dimensioni
54 x 88 x 25 mm

DIMMER BLUETOOTH - 4CH 24V - 120W/ch max 240W

Controller a 4 canali che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED Tunable White, RGB e RGB+White con interfaccia Bluetooth. Consente di regolare anche la temperatura di colore della luce bianca (bianco dinamico da 3000K a 6000K) o la variazione di colore per i prodotti RGB e RGBW per creare diversi effetti scenografici di luce, tramite un'applicazione scaricabile da BLUEDIMMER.COM su App Store o Google Play. Dotato di ingresso per pulsante normalmente aperto per comando locale.

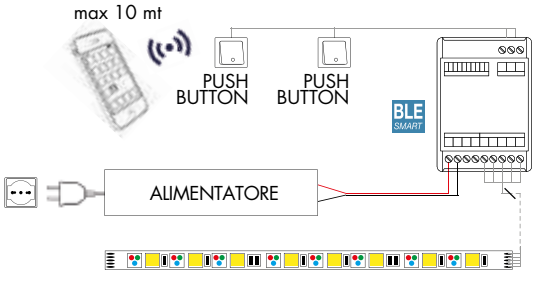

AMPLIFICATORE DI SEGNALE

DAIKON LOW/MEDIUM/HIGH POWER - COB

Codice	Descrizione
DM.106 Dimensioni 58 x 45 x 25 mm	**BOOSTER - 1CH 24V max 156W** Amplificatore di segnale PWM a 1 canale, per strip LED monocolore. L'apparecchio è indicato per installazioni dove vengono comandate e alimentate diverse strip LED insieme ed è necessario garantire una continuità di segnale e di dimmerazione uniforme.

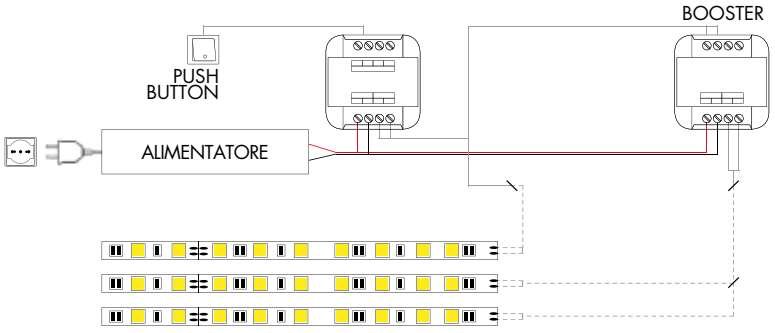

AMPLIFICATORE DI SEGNALE

DAIKON RGB - RGB+WHITE - TUNABLE WHITE

DM.107
Dimensioni
54 x 88 x 25 mm

BOOSTER - 4CH 24V - 120W/ch max 240W

Amplificatore di segnale PWM a 4 canali, per strip LED RGB e RGBW. L'apparecchio è indicato per installazioni dove vengono comandate e alimentate diverse strip LED insieme ed è necessario garantire una continuità di segnale e di variazione del colore uniforme.

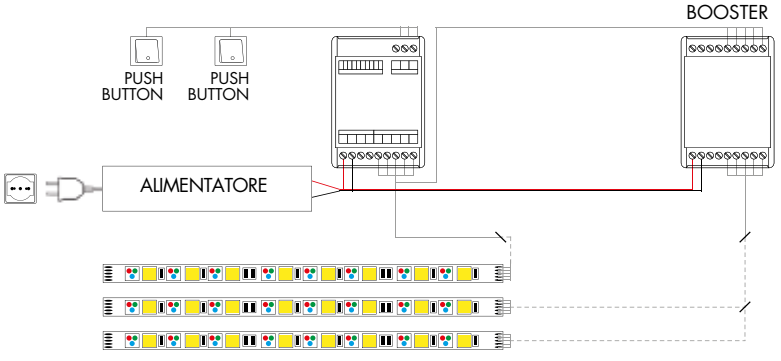

CONTROLLER CASAMBI

DAIKON LOW/MEDIUM/HIGHT POWER - COB - RGB - RGB+WHITE - TUNABLE WHITE

DM.110
Dimensioni
54 x 88 x 25 mm

CASAMBI - 4CH 24V - 120W/ch max 240W

Controller a 4 canali che permette la regolazione dell'intensità luminosa di strip LED Tunable White, RGB e RGB+White con interfaccia CASAMBI, tramite applicazione scaricabile da App Store o Google Play. Consente di regolare anche la temperatura di colore della luce bianca (bianco dinamico da 3000K a 6000K) o la variazione di colore per i prodotti RGB e RGBW per creare diversi effetti scenografici di luce. Dotato di ingresso a pulsante normalmente aperto per comando locale.

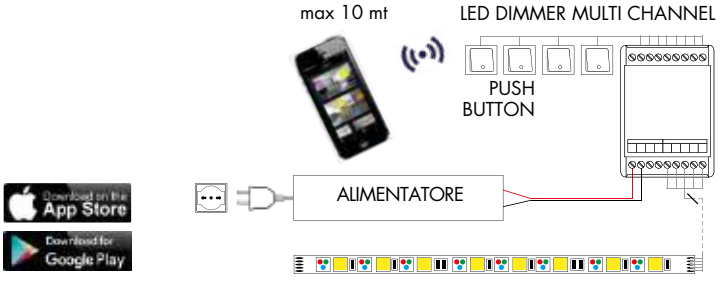

Rossini Illuminazione introduce la tecnologia CASAMBI che permette **il controllo e la gestione intelligente dell'illuminazione LED** con un semplice tocco dal proprio smartphone (Android o IOS), smartwatch o tablet.

Grazie a CASAMBI la luce Rossini Illuminazione diventa davvero intelligente e interattiva, "**luce connessa**": è l'avvento dell'Internet Of Things. La luce diventa un elemento che risponde a condizioni esterne, a informazioni provenienti da altri dispositivi o online (le previsioni meteo o la posizione della propria auto parcheggiata sul vialetto di casa). Con questo sistema di "luce connessa" le possibilità sono innumerevoli.

Con un'interfaccia semplice e intuitiva è possibile collegare e poi controllare i vari apparecchi illuminanti, gestendo l'accensione o spegnimento, l'intensità luminosa o il colore della luce.
Si possono così configurare anche **diversi scenari luminosi** a seconda del momento della giornata, dell'attività o dell'esigenza personale; definire le luci migliori all'interno della propria abitazione (per una cena piuttosto che per la visione di un film), ma anche in un contesto di vendita (a seconda del prodotto esposto o della stagione) o creare l'illuminazione adatta in ufficio (a seconda del momento della giornata o anche in ottica di risparmio energetico).

Scaricando una semplice APP, l'utente è in grado di configurare un sistema di controllo dell'illuminazione, senza dover intervenire sull'impianto. **Nessun nuovo cablaggio o interruttore**: basta collegare l'apparecchio e accoppiarlo con il proprio tablet o smartphone, tramite connessione Bluetooth.

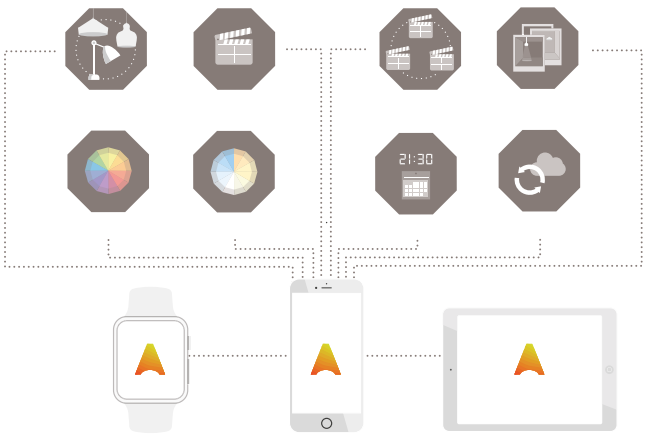

NORI

Apparecchio a fibra ottica composto da illuminatore a 12V (da 75W o 100W), con trasformatore interno. Installabile sia in senso verticale che orizzontale.

Per il cod. 9007 l'accenditore è comprensivo di ruota cambia colori (max. 6) con la possibilità di bloccarne uno a scelta.

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9006	GU5,3	1x75W max	200 x 160 x 130

Il fascio è così composto
monofibre sintetiche senza guaina Ø 0,75 mm:
- 50 code da cm 350 cad.
- 50 code da cm 250 cad.
- 50 code da cm 150 cad.
- 1 connettore ottico completo



ACCENDITORE CON RUOTA CAMBIA COLORI

IP20

Codice		Potenza	Dimensioni mm
9007	GU5,3	1x100W max	300 x 198 x 125

Il fascio è così composto
monofibre sintetiche senza guaina Ø 0,75 mm:
- 100 code da cm 350 cad.
- 100 code da cm 250 cad.
- 100 code da cm 150 cad.

monofibre sintetiche senza guaina Ø 1,5 mm:
- 15 code da cm 350 cad.
- 15 code da cm 250 cad.
- 15 code da cm 150 cad.
- 1 connettore ottico completo



TECHWORK

INDUSTRIALE / MODULARE 60x60 / EMERGENZA / SENSORI

INDUSTRIALE

INDO
p.678

DON
p.680

DINARO LED
p.682

BALUT
p.684

MODULARE 60x60

DRACMA
p.686

DRACMA
p.686

WON
p.690

EMERGENZA/SENSORI

BACKUP
p.692

BACKUP
p.692

EXIT
p.693

INDO

Apparecchio LED installabile a sospensione (catena non disponibile), a soffitto o a parete con l'apposita staffa (da ordinare come accessorio). Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato. Adatto per illuminare ampie aree, per l'alto livello di resa luminosa.

Disponibile in due misure e relative potenze e una gradazione di colore (4000K).

Ottica con apertura fascio di 90° modificabile a 50° con apposita lente (accessorio). Alimentatore dimmerabile 0-10V integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

90° | AC100-277V | CRI≥80 | IP65 IK06

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
INO001	4000K	16200	120W	Ø330 x 193
INO002	4000K	27000	200W	Ø380 x 200

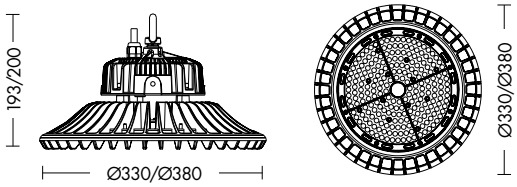

ACCESSORI

	Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
	INO010	nero		**Staffa di fissaggio - 120W** Staffa in pressofusione di alluminio per installazione a parete e plafone per prodotto INO001. Permette l'orientabilità del corpo illuminante. Kit viti non incluso.
	INO011	nero		**Staffa di fissaggio - 200W** Staffa in pressofusione di alluminio per installazione a parete e plafone per prodotto INO002. Permette l'orientabilità del corpo illuminante. Kit viti non incluso.
	**INO014**			**Lente 50° - 120W** Lente in policarbonato 50° intercambiabile per prodotto INO001; rende il fascio d'apertura più concentrato.
	INO015			**Lente 50° - 200W** Lente in policarbonato 50° intercambiabile per prodotto INO002; rende il fascio d'apertura più concentrato.



Finiture

Nero

Accessori

connessione IP68 pag.718

DON

Proiettore LED per esterno (IP65) applicabile a soffitto o a parete. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato nero resistente agli impatti e urti grazie ad un grado di protezione IK08.

Orientabile su unico asse di 340° e diffusore in vetro trasparente.

Adatto per illuminare ampie aree, per l'alto livello di resa luminosa.

Disponibile in diverse misure e relative potenze, due temperature colore (3000K e 4000K) e nella versione con sensore a raggi infrarossi di presenza per le potenze da 10W e 30W (rilevazione movimento fino a 12mt. di distanza con periodo di accensione regolabile tra 5 secondi e 5 minuti).

Alimentatore LED integrato.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

120° CRI≥80 IP65 IK08

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DON001	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43
DON002	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43
DON003	3000K	2280	20W	162 x 111 x 51
DON004	4000K	2400	20W	162 x 111 x 51
DON005	3000K	3420	30W	212 x 145 x 52
DON006	4000K	3600	30W	212 x 145 x 52

340°









Finiture

Nero

Accessori

connessione IP68 pag.718

120° CRI≥80 IP65 IK08

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DON007	3000K	5700	50W	277 x 190 x 61
DON008	4000K	6000	50W	277 x 190 x 61
DON009	3000K	11400	100W	372 x 256 x 83
DON010	4000K	12000	100W	372 x 256 x 83





CON SENSORE DI PRESENZA

120° CRI≥80 IP65 IK08

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DON011	3000K	1140	10W	130 x 90 x 43
DON012	4000K	1200	10W	130 x 90 x 43
DON013	3000K	3420	30W	212 x 145 x 52
DON014	4000K	3600	30W	212 x 145 x 52

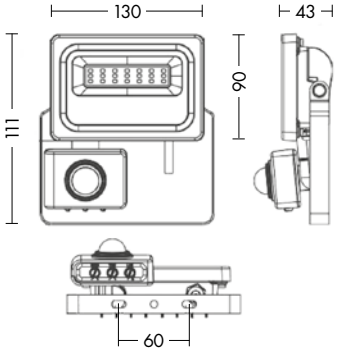

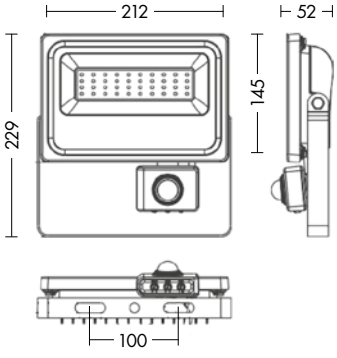

Sensore di presenza ad infrarossi.
Rilevazione movimento fino a 12mt.
Accensione regolabile tra 5 secondi e 5 minuti.



Finiture

Nero

Accessori

connessione IP68 pag.718

DINARO LED

Apparecchio stagno LED o con attacco G13 per soli tubi LED con alimentazione diretta 220/240V. Monolampada o bilampada, applicabile a parete o soffitto. Struttura in ABS grigio e diffusore in policarbonato, opale per la versione con LED integrato, trasparente e rigato internamente per la versione con attacco G13; ganci in acciaio inox.

Protezione IP65 che consente l'installazione in ambienti esterni, umidi e polverosi. Alimentatore integrato. La versione con attacco G13 è predisposta con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio), la versione con LED integrato è disponibile in una gradazione (4000K).

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

120° CRI≥80 IP65 IK06

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DIN001	4000K	1180	1x9W	656 x 80 x 75
DIN002	4000K	2240	1x20W	1266 x 80 x 75
DIN003	4000K	3170	1x29W	1566 x 80 x 75
DIN004	4000K	2310	2x9W	656 x 113 x 75
DIN005	4000K	4670	2x20W	1266 x 113 x 75
DIN006	4000K	6800	2x29W	1566 x 113 x 75





120° IP65 IK06

Codice		Potenza	Dimensioni mm
DIN007	G13	1x10W max	670 x 68 x 84
DIN008	G13	1x18W max	1270 x 68 x 84
DIN009	G13	1x24W max	1570 x 68 x 84
DIN010	G13	2x10W max	670 x 104 x 84
DIN011	G13	2x18W max	1270 x 104 x 84
DIN012	G13	2x24W max	1570 x 104 x 84









Finiture

Grigio

Accessori

connessione IP68 pag.718

BALUT

Apparecchio LED applicabile a soffitto o a parete. Corpo in lamiera d'acciaio, spessore di soli 77mm, schermo diffusore in PMMA semiopale e testate in materiale plastico.

Prodotto che si presta all'illuminazione generale e diffusa.

Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K), tre dimensioni e relative potenze.

Alimentatore a bordo.

Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa (pag.718).

La scheda LED viene posizionata sul corpo lampada in un alloggiamento in lamiera che non subisce il processo di verniciatura, garantendo così una maggiore dissipazione del calore.

120° CRI≥80 IP40 IK05

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BAU001B	3000K	2208	22W	683 x 208 x 77
BAU002B	4000K	2300	22W	683 x 208 x 77
BAU003B	3000K	4320	41W	1293 x 208 x 77
BAU004B	4000K	4500	41W	1293 x 208 x 77
BAU005B	3000K	6528	65W	1593 x 208 x 77
BAU006B	4000K	6800	65W	1593 x 208 x 77

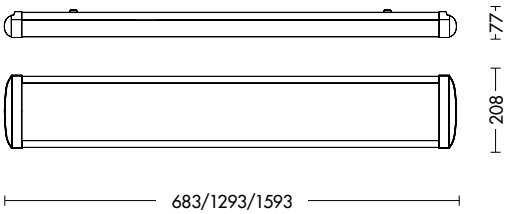



Finiture

Bianco

Accessori

connessione IP68 pag.718

MODULARE
60x60

DRACMA

Panel LED quadrato (600x600mm) o rettangolare (300x1200mm) con cornice in alluminio verniciato bianco e diffusore in polistirene con schermo microprismato (per la versione UGR<19). Cornice in plastica per la versione BASIC.

Apparecchio ad alta efficienza luminosa, flicker free.

Proposto in due gradazioni di colore (3000K e 4000K), con UGR<19 (per installazione in ambienti con videoterminali), nella versione con CRI≥90 (per uffici pubblici e per il settore retail) e nella versione on/off, 0-10V push dimm e DALI con alimentatore LED incluso da installare in remoto.

Installabile ad incasso in controsoffitti a pannelli (modulare 600x600mm) con struttura a vista e, con gli appositi accessori da ordinare separatamente, a sospensione, a plafone, ad incasso in cartongesso (in battuta o in appoggio) (tranne versione BASIC).

Disponibile kit di emergenza (3 ore) da ordinare come accessorio.

BASIC

120° CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DRC012	4000K	4050	25W	595 x 595 x 35

alloggiamento alimentatore



Installabile solo ad incasso
in controsoffitti a pannelli 600x600



Finiture

Bianco

SCHOOL & PROFESSIONAL - CRI90
DIFFUSORE MICROPRISMATO

120° UGR<19 CRI≥90 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DRC008	3000K	3850	40W	595 x 595 x 10
DRC007	4000K	4050	40W	595 x 595 x 10

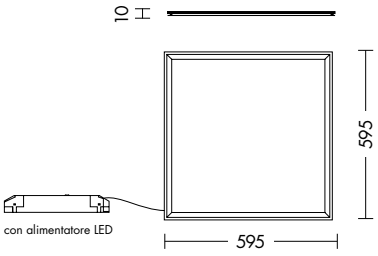

120° UGR<19 CRI≥90 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DRC010	3000K	3465	40W	295 x 1195 x 10
DRC009	4000K	3610	40W	295 x 1195 x 10

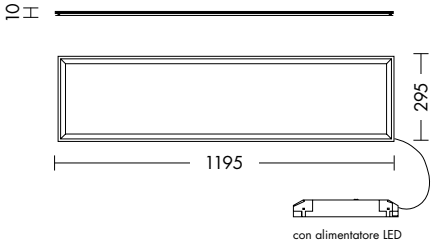



Finiture

Bianco

DALI

versione **DIMMER** e **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **DRC007DIM** - cod. **DRC010DA**

STANDARD

120° UGR<19* CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DRC002	3000K	4190	40W	595 x 595 x 10
DRC001	4000K	4400	40W	595 x 595 x 10

* UGR<19 con S = 0.25 x = 4H y = 2H



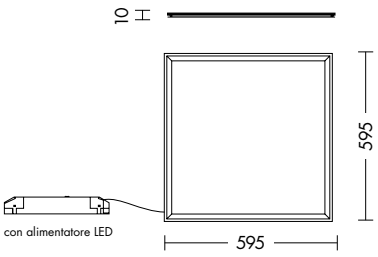

STANDARD
DIFFUSORE MICROPRISMATO

120° UGR<19 CRI≥80 IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DRC004	3000K	3940	40W	595 x 595 x 10
DRC003	4000K	4140	40W	595 x 595 x 10



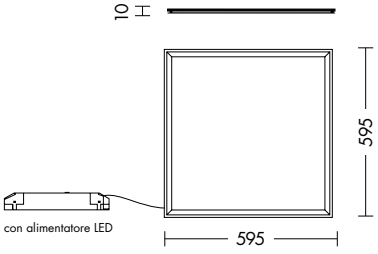

STANDARD

120° UGR<19* CRI≥80 DALI IP40

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
DRC006	3000K	4190	40W	295 x 1195 x 10
DRC005	4000K	4400	40W	295 x 1195 x 10

* UGR<19 con S = 0.25 x = 4H y = 2H



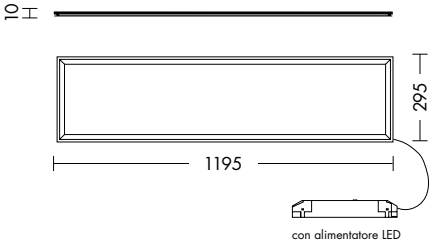

Finiture

Bianco

DALI

versione **DIMMER** e **DALI** per tutti i codici

Esempio
cod. **DRC001DIM** - cod. **DRC006DA**

Codice	Dimensioni		Descrizione
DRC001MT	Ø16x44 mm		**Kit sospensione per DRACMA LED 600x600 e 300x1200** 4 tiranti in acciaio della lunghezza di 1500mm con rosoni cromati per l'installazione a sospensione del pannello LED DRACMA.
DRC001FR	595x595x35 mm		**Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 600x600** In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.
DRC005FR	295x1195x35 mm	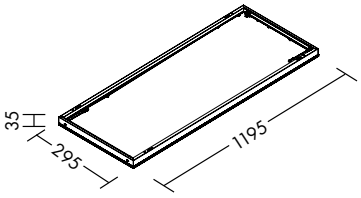	**Cornice per attacco a plafone per DRACMA LED 300x1200** In lamiera verniciata bianca e quattro giunti in materiale plastico di colore bianco.
DRC001PLAST	625x625x25 mm foro 609x609 mm		**Telaio per installazione in cartongesso per DRACMA LED 600x600** In lamiera verniciata bianca e giunti in metallo per l'installazione in cartongesso.
DRC005PLAST	295x1195x35 mm foro 1208x309 mm	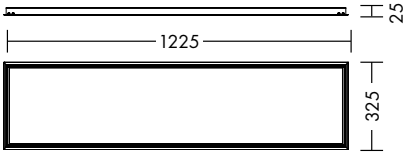	**Telaio per installazione in cartongesso per DRACMA LED 300x1200** In lamiera verniciata bianca e giunti in metallo per l'installazione in cartongesso.
DRC001SP			**Molle per installazione in cartongesso per DRACMA LED 600x600 e 300x1200** Quattro molle in alluminio per l'installazione ad incasso su cartongesso continuo per pannello LED DRACMA.
DRC001EM SOS	200x100x32 mm		**Kit emergenza** Kit d'emergenza in box metallico completo di pulsante per diagnosi e LED di carica con filo di 400 mm e

WON

Apparecchio LED quadrato per installazione su controsoffitti modulari con struttura a vista (600x600mm) e su cartongesso con apposito accessorio.

Dotato di ottica darklight, in alluminio speculare placcato, per ridurre l'abbagliamento e ottenere un ottimo comfort visivo (UGR<19).

Adatto per ambienti con videoterminali, luoghi di lavoro e uffici.

Alimentatore integrato. Disponibile in due temperature colore (3000K e 4000K).

90° UGR<16 CRI≥80 IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
WON001	3000K	4370	40W	595 x 595 x 42
WON002	4000K	4600	40W	595 x 595 x 42





Finiture

Bianco

Accessori

WON110ST
Kit staffe
montaggio cartongesso

EMERGENZA
SENSORI

BACKUP

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosità ad incasso applicabile a parete o a soffitto.

Dimensioni contenute, quasi invisibile in condizioni di stand by in ricarica.

Disponibile in due dimensioni con relative potenze e raggio di azione.

Ideale per altezze di installazione fino a 6 metri.

SOS 120° IP40 IP20 IK04

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
BAC001	6000K	130	1,1W	Ø43 x 25
BAC002	6000K	320	0,8W	Ø85 x 18

BAC001

BAC002

Autonomia
batteria 3 ore



Ø 43



25

foro Ø 34



Ø 85



18

foro Ø 65





Finiture

Bianco

Bianco

EXIT

Apparecchio LED di emergenza ad alta luminosità che diffonde la luce uniformemente su tutto lo schermo.

Installabile a parete, a bandiera, a plafone, ad incasso.

Corredata di pittogrammi.

SE SOS 120° CRI≥85 IP42

Autonomia batteria 1,5 ore

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm
EXI001	6000K	110	10LED - 8W	243 x 114 x 33
EXI002	6000K	175	10LED - 11W	243 x 114 x 33
EXI003	6000K	280	20LED - 24W	243 x 114 x 33



ACCESSORI

EXI100

Griglia di protezione in metallo zincato per protezione del corpo lampada.

EXI200

Kit fissaggio per pareti in cartongesso e controsoffitto.

EXI300

Scatola per incasso a muro.

EXI400

Pittogramma.

EXI500

Pittogramma.

EXI600

Pittogramma.

Finiture

Bianco

ACCESSORI

ALIMENTATORI LED

ON-OFF

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.KOM07			**220-240V 50/60Hz- 10W-700mA** Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. IP20
TS.407			**100-240V 50/60Hz - 12W- 700mA** Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. IP20
TS.406			**100-240V 50/60Hz -15W- 350mA** Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. IP20
TS.KOM18			**220-240V 50/60Hz -20W-500mA** Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP20
TS.KOM33			**220-240V 50/60Hz 38W-900mA** Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP20
TS.807			**220-240V-50/60Hz 25W 48V IP67** Alimentatore con uscita in tensione continua 48V per uso esterno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP67

ALIMENTATORI LED

TAGLIO DI FASE

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.450	Phase-cut		**220-240V-50/60Hz** **HALO 20W-105W/LED 3-55W-12V IGBT-TRIAC** Trasformatore elettronico indipendente dimmerabile per lampade alogene e lampade a LED a 12Vac. Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico. LAMPADINE A LED MAX 3. Compatibile con sistemi dimming IGBT. IP20
TS.KOM071618DIM	Phase-cut		**220-240V-50/60Hz** **12W-250mA/20W-900mA multipotenza IGBT-TRIAC** Alimentatore per LED multipotenza con dimmer a "taglio di fase" IGBT e TRIAC, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free. IP20
TS.809	Phase-cut		**220-240V-50/60Hz** **7W-150mA/24W-500mA multipotenza IGBT-TRIAC e PUSH** Alimentatore per LED multipotenza con dimmer a "taglio di fase" IGBT, TRIAC e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione multipla della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free. IP20

DIMMER 0-10V

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.606			**220-240V-50/60Hz 15W-350mA/ 20W-900mA multipotenza 0-10V e PUSH** Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile 0-10V e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita.Indipendente, per uso interno. IP20
TS.476			**220-240V-50/60Hz** **16W-400mA/ 20.3W-700mA multipotenza 0-10V** Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile 0-10V, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, per uso interno. IP20

ALIMENTATORI LED

	Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
	TS.702			**220-240V-50/60Hz 27W-600mA/ 30.2W-900mA multipotenza 0-10V** Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile 0-10V, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, per uso interno. IP20
	TS.477			**220-240V-50/60Hz 38.3W-850mA/ 40.4W-1050mA multipotenza 0-10V** Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile 0-10V, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, per uso interno. IP20

DALI

	TS.808	DALI		**220-240V-50/60Hz 5W-100mA / 20W-380mA multipotenza DALI** Alimentatore Dali multipotenza fornito di dip-switch per la selezione multipla della corrente in uscita. Alimentatore indipendente per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP20
	TS.478	DALI		**220-240V-50/60Hz 7.8W-150mA/ 26.3W-700mA multipotenza DALI e PUSH** Alimentatore multipotenza dimmerabile DALI e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, per uso interno. IP20
	TS.605	DALI		**220-240V-50/60Hz 10W-250mA / 20W-700mA multipotenza DALI** Alimentatore Dali multipotenza fornito di dip-switch per la selezione multipla della corrente in uscita. Alimentatore indipendente, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. IP20

ALIMENTATORI LED

	Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
	TS.KOM07DA	DALI		**220-240V-50/60Hz 12W-250mA/20W-700mA, multipotenza DALI e DALI2** Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile DALI e DALI2, fornito di dip-switch per la selezione multipla della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free. IP20
	TS.479	DALI		**220-240V-50/60Hz 18.9W-350mA/ 25.2W-500mA multipotenza DALI e PUSH** Alimentatore multipotenza dimmerabile DALI e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, per uso interno. IP20
	TS.KOM161833DA	DALI		**220-240V-50/60Hz 19W-350mA/50W-1200mA, multipotenza DALI/DALI2, PUSH e 0/1-10V** Alimentatore per LED multipotenza dimmerabile DALI/ DALI2, PUSH e 0/1-10V. Fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Indipendente, PFC attivo, ripple free. IP20
	TS.480	DALI		**220-240V-50/60Hz 26.6W-700mA/ 25.2W-500mA multipotenza DALI e PUSH** Alimentatore multipotenza dimmerabile DALI e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. IP20
	TS.701	DALI		**220-240V-50/60Hz 36.4W-700mA/ 44.1W-1050mA multipotenza DALI e PUSH** Alimentatore multipotenza dimmerabile DALI e PUSH, fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. IP20
	TS.804	DALI		**220-240V 50/60Hz 75W 24V IP67 dimmerabile DALI** Alimentatore con uscita in tensione continua 24V,dimmerabile DALI, per uso esterno. IP67

ALIMENTATORI LED

RGB

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.412	RGB		**Kit centralina 4 canali + dip-switch driver 75W 1.6A 48v** Dispositivo 3 canali per gestire da 1 a 12 LED per canale, con ingresso per ricevitore IR o pulsante N/A. Corrente selezionabile 220-350-500 mA. IP20

CASAMBI

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.608	CASAMBI		**220-240V-50/60Hz 16W 300mA/ 38W-1050mA multipotenza CASAMBI** Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita con integrato ricevitore wireless CASAMBI. IP20

SOS

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.607	SOS		**Kit emergenza 220-240V ~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah.** Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 700 mm. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.

Codice	Note	Dimensioni	Descrizione
TS.609	SOS		**Kit emergenza per lampade LED GU10** Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 350 mm. 220-240V ~ 50/60HZ - 7,2V/4 Ah. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.

Codice	Note		Descrizione
DRC001EM	SOS 200x100x32 mm		**Kit emergenza** Kit d'emergenza in box metallico completo di pulsante per diagnosi e LED di carica con filo di 400 mm e

TRASFORMATORI

230/12V	Codice		Note	Dimensioni	Descrizione
	TS.474-60 **TS.474-110** **TS.474-160** **TS.474-210**	60W 110W 160W 210W	D D D D		**230/12V (60W-110W-160W-210W)** Trasformatore elettronico 230/12V dimmerabile con morsetti protetti.
	TS.463-50 **TS.463-150** **TS.463-200**	50W 150W 200W			**230/12V (50W-150W-200W)** Trasformatore elettronico lamellare 230/12V
	TS.463-300 **TS.463-500**	300W 500W			**230/12V (300W-500W)** Trasformatore lamellare 230/12V
	TS.465-50 **TS.465-150** **TS.465-200** **TS.465-300**	50W 150W 200W 300W			**230/12V (50W-150W-200W-300W)** Trasformatore toroidale con protezione termica
	MT.658				Starter per lampade da 4W a max 65W

COB LED

MADE IN MILANO

Modulo COB LED ad alta potenza per faretti ad incasso, diametro 50 mm, adatto per sostituire lampadine dicroiche GU10. Dissipatore in alluminio anodizzato, completo di cavi di alimentazione e fissacavo antistrappo. Riflettore in policarbonato, lente diffondente in PMMA satinato a copertura del riflettore, che permette una perfetta uniformità della luce. CRI ≥90 per un'ottima resa cromatica (ideale anche in contesto retail).
Disponibile in tre temperature colore da luce calda a luce neutra (2700K, 3000K, 4000K) e tre aperture di fascio per una luce d'accento o diffusa (20°, 35°, 55°). Necessita di alimentatori LED da ordinare come accessori (pag.703) per un diverso controllo della luce (On-Off, DALI o dimmerabile). Disponibile KIT di emergenza (3H) da ordinare come accessorio.

250mA - 350mA | CRI≥90 | IP20

Codice	CCT	Flusso lm	Potenza	Dimensioni mm	Ottica
COB001	2700K	min.1200 - max.1640	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	20°
COB002	3000K	min.1250 - max.1680	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	20°
COB003	4000K	min.1320 - max.1780	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	20°
COB004	2700K	min.1200 - max.1640	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	35°
COB005	3000K	min.1250 - max.1680	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	35°
COB006	4000K	min.1320 - max.1780	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	35°
COB007	2700K	min.1200 - max.1640	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	55°
COB008	3000K	min.1250 - max.1680	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	55°
COB009	4000K	min.1320 - max.1780	min.8,5W - max.12,3W	Ø50 x 89	55°



COB001 / COB002 / COB003



COB004 / COB005 / COB006



COB007 / COB008 / COB009



ACCESSORI

	Codice	Dimensioni mm	Descrizione
	TS.406		Alimentatore elettronico on-off in corrente continua, max 15W, 350mA, IP20, classe II. Fornito con coprimorsetto e serracavo, fissaggio dell'alimentatore tramite asole per viti.
	TS.605 DALI		Alimentatore elettronico dimmerabile DALI multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita, da un minimo di 10W-250mA ad un max di 20W-700mA.
	TS.606		Alimentatore elettronico dimmerabile 1-10V e PUSH multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita, da un minimo di 15W-350mA ad un max di 20W-900mA.
	TS.607 SOS		Kit d'emergenza con LED di carica e filo di 700 mm. 220-240V ~ 50/60HZ - 7,2V/1,6m Ah. Tempo di ricarica 24h, durata emergenza 3h.

serie	AGAR	LUNA	PAGE	PIVOT	THERA	REDI	TOP	VIRTUAL	VIRTUAL PLASTER	WIKI
codice	**9836**	**9833**	**5302**	**5130**	**5128**	**9834**	**TOP001**	**VIR001**	**VIR003**	**9831**
	9838	**9839**				**9835**		**VIR002**	**VIR004**	**WIK001**

Elenco dei prodotti compatibili con il **COB LED**. I codici indicati si intendono in tutte le finiture colore.

LAMPADINE LED VINTAGE

Con LED COB a spirale per un effetto di luce gradevole e rilassante.

L.291-5

L.281-5-C

L.282-5-C

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.291-5	oro	5	230	E27	2000	Ø200 x H.180	250 lm	360°
L.281-5-C	fumè	5	230	E27	2000	Ø125 x H.160	150 lm	360°
L.282-5-C	oro	5	230	E27	2000	Ø125 x H.175	250 lm	360°

L.292-5-GOLD

L.292-5-FU

L.292-5-V

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.292-5-GOLD	oro	5	230	E27	2000	Ø165 x H.300	250 lm	360°
L.292-5-FU	fumè	5	230	E27	2000	Ø165 x H.300	250 lm	360°
L.292-5-V	verde	5	230	E27	2000	Ø165 x H.300	250 lm	360°

L.293-5-GOLD

L.293-5-FU

L.293-5-V

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.293-5-GOLD	oro	5	230	E27	2000	Ø200 x H.300	250 lm	360°
L.293-5-FU	fumè	5	230	E27	2000	Ø200 x H.300	250 lm	360°
L.293-5-V	verde	5	230	E27	2000	Ø200 x H.300	250 lm	360°

LAMPADINE LED VINTAGE

Con LED COB a spirale per un effetto di luce gradevole e rilassante.

L.294-5-GOLD

L.294-5-FU

Lavorazione martellata sulla superficie della lampadina per un effetto altamente decorativo

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.294-5-GOLD	oro	5	230	E27	2000	Ø165 x H.300	250 lm	360°
L.294-5-FU	fumè	5	230	E27	2000	Ø165 x H.300	250 lm	360°

L.289-5-AM

L.289-5-FU

Lavorazione martellata sulla superficie della lampadina per un effetto altamente decorativo

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.289-5-AM	oro	5	230	E27	2000	Ø125 x H.175	250 lm	360°
L.289-5-FU	fumè	5	230	E27	2000	Ø125 x H.175	250 lm	360°

L.295-10-GOLD

L.296-10-GOLD

L.297-10-GOLD

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.295-10-GOLD	oro	11	230	E27	2000	Ø180 x H.365	250 lm	360°
L.296-10-GOLD	oro	11	230	E27	2000	Ø120 x H.440	250 lm	360°
L.297-10-GOLD	oro	11	230	E27	2000	Ø75 x H.315	250 lm	360°

LAMPADINE LED VINTAGE

Con LED COB a spirale per un effetto di luce gradevole e rilassante.

L.284-12-4

L.285-12-4

L.260-12-4

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.284-12-4 F	oro	8	230	E27	2200	Ø95 x H.138	280 lm	360°
L.285-12-4 F	oro	8	230	E27	2200	Ø64 x H.145	280 lm	360°
L.260-12-4 G	oro	4	230	E27	2200	Ø65 x H.120	300 lm	360°

L.283-5-FU

L.284-5-FU

L.285-5-FU

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.283-5-FU	fumè	5	230	E27	2200	Ø125 x H.175	280 lm	360°
L.284-5-FU	fumè	5	230	E27	2200	Ø95 x H.138	280 lm	360°
L.285-5-FU	fumè	5	230	E27	2200	Ø64 x H.145	280 lm	360°

L.283-5-V

L.284-5-V

L.285-5-V

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.283-5-V G	verde	5	230	E27	2200	Ø125 x H.175	280 lm	360°
● **L.284-5-V**	verde	5	230	E27	2200	Ø95 x H.138	280 lm	360°
● **L.285-5-V**	verde	5	230	E27	2200	Ø64 x H.145	280 lm	360°

LAMPADINE LED CON CUPOLA CROMATA

L.283-13-1

L.284-13-1

L.959-13-1

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.283-13-1 E	cromo	7	230	E27	2700	Ø125 x H.175	806 lm	180°
L.284-13-1 F	cromo	7	230	E27	2700	Ø95 x H.135	806 lm	180°
L.959-13-1 F	cromo	7	230	E27	2700	Ø60 x H.108	806 lm	180°

● articolo disponibile fino ad esaurimento scorte

LAMPADINE LED IN CRISTALLO

Lampadine in cristallo con sfaccettature sul vetro che ricreano particolari giochi di luce.

L.408-6-CRI

L.409-6-CRI

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.408-6-CRI G	trasparente	6	230	E27	2700	Ø90 x H.163	600 lm	360°
L.409-6-CRI G	trasparente	6	230	E27	2700	Ø90 x H.163	600 lm	360°

LAMPADINE LED IN CERAMICA

Lampadine in ceramica con effetto simil porcellana.

L.283-6-OP-2K

L.410-6-OP

L.516-6-OP

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.283-6-OP-2K F	bianco	6	230	E27	2700	Ø155 x H.200	540 lm	360°
L.410-6-OP F	bianco	6	230	E27	2700	Ø118 x H.130	540 lm	360°
L.516-6-OP F	bianco	6	230	E27	2700	Ø170 x H.100	570 lm	360°

LAMPADINE LED AD ALTA EMISSIONE LUMINOSA

Lampadine particolarmente indicate per i diffusori in vetro: garantiscono un'emissione uniforme della luce a 360°.

L.33-13-C

L.33-8-C

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.33-13-C E	bianco	14	230	E27	3000	Ø38 x H.150	1900 lm	360°
L.33-8-C E	bianco	8,5	230	E14	3000	Ø28 x H.115	950 lm	360°

LAMPADINE LED TRASPARENTI

L.283-10-1
L.283-15-1

L.284-10-1

L.285-10-1

L.516-6-TR

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.283-10-1	trasparente	8	230	E27	2700	Ø125 x H.175	800 lm	360°
L.283-15-1	trasparente	15	230	E27	2700	Ø125 x H.175	2452 lm	360°
L.284-10-1	trasparente	8	230	E27	2700	Ø95 x H.138	800 lm	360°
L.285-10-1	trasparente	8	230	E27	2700	Ø64 x H.145	800 lm	360°
L.516-6-TR	trasparente	6	230	E27	2700	Ø170 x H.100	610 lm	360°

L.959-10-1/L.959-15-1
L.959-15-3

L.260-10-1

L.266-10-1

L.33-13-TR-C

L.287-10-1

L.278-10-1
L.278-6-2K

L.286-4-C

L.33-8-TR-C
L.48-4

L.42-2

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.959-10-1	trasparente	8	230	E27	2700	Ø65 x H.175	800 lm	360°
L.959-15-1	trasparente	15	230	E27	2700	Ø67 x H.113	2452 lm	330°
L.959-15-3	trasparente	15	230	E27	4000	Ø67 x H.113	2452 lm	330°
L.260-10-1	trasparente	4	230	E27	2700	Ø45 x H.82	400 lm	360°
L.266-10-1	trasparente	4	230	E14	2700	Ø45 x H.82	400 lm	360°
L.33-13-TR-C	trasparente	14	230	E27	3000	Ø38 x H.150	2350 lm	360°
L.287-10-1	trasparente	4	230	E14	2700	Ø35 x H.125	400 lm	360°
L.278-10-1	trasparente	4	230	E14	2700	Ø35 x H.100	400 lm	360°
L.278-6-2K	trasparente	6	230	E14	2700	Ø35 x H.100	806 lm	360°
L.286-4-C	trasparente	4	230	E14	3000	Ø35 x H.100	470 lm	360°
L.33-8-TR-C	trasparente	8,5	230	E14	3000	Ø28 x H.115	1250 lm	360°
L.48-4	trasparente	4	230	E14	2700	Ø25 x H.63	470 lm	360°
L.42-2	trasparente	2	230	E14	3000	Ø26 x H.60	300 lm	360°

LAMPADINE LED BIANCHE

L.283-11-1/L.282-15-C/L.282-15-F

L.284-11-1

L.961-26-C
L.961-26-F

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.283-11-1 A/G F	bianco	8	230	E27	2700	Ø125 x H.175	650 lm	360°
L.284-11-1 A/G F	bianco	8	230	E27	2700	Ø95 x H.138	650 lm	360°
L.282-15-C A/G C	bianco	15	230	E27	2700	Ø125 x H.175	2200 lm	330°
L.282-15-F A/G F	bianco	15	230	E27	4000	Ø125 x H.175	2300 lm	330°
Lampadina di potenza								
L.961-26-C A/G E	bianco	26	230	E27	2700	Ø90 x H.245	3800 lm	360°
L.961-26-F A/G E	bianco	26	230	E27	4000	Ø90 x H.245	4000 lm	360°

L.959-11-1

L.959-12-C/L.959-16-C
L.959-18-3K/L.959-18-4K

L.927-LED

L.260-9-3K
L.260-9-4K

L.266-9-3K
L.266-9-4K

L.271-9-3K
L.271-9-4K

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.959-11-1 A/G E	bianco	8	230	E27	2700	Ø65 x H.120	650 lm	360°
L.959-12-C A/G E	bianco	12	230	E27	3000	Ø65 x H.120	1100 lm	220°
L.959-16-C A/G F	bianco	16	230	E27	3000	Ø75 x H.140	1520 lm	220°
L.959-18-3K A/G E	bianco	18	230	E27	3000	Ø70 x H.135	1900 lm	220°
L.959-18-4K A/G E	bianco	18	230	E27	4000	Ø70 x H.135	1980 lm	220°
L.927-LED A/G F	bianco	9	230	E27	3000	Ø60 x H.110	800 lm	220°
con sensore crepuscolare								
L.260-9-3K A/G F	bianco	9	230	E27	3000	Ø45 x H.85	850 lm	200°
L.260-9-4K A/G F	bianco	9	230	E27	4000	Ø45 x H.85	900 lm	200°
L.266-9-3K A/G F	bianco	9	230	E14	3000	Ø45 x H.91	850 lm	200°
L.266-9-4K A/G F	bianco	9	230	E14	4000	Ø45 x H.91	900 lm	200°
L.271-9-3K A/G F	bianco	9	230	E14	3000	Ø37 x H.110	880 lm	200°
L.271-9-4K A/G F	bianco	9	230	E14	4000	Ø37 x H.110	900 lm	200°

LAMPADINE LED CON TECNOLOGIA SMART

Google Assistant amazon alexa

L.283-6-27K-WF

L.959-6-27K-WF

La luce connessa oggi è alla portata di tutti. **La tecnologia smart integrata** viene proposta su nuove lampadine LED che funzionano con qualsiasi portalampada standard. **Anche in assenza di predisposizione di un impianto domotico**, è possibile rendere l'ambiente davvero unico e personalizzato.

Grazie all'integrazione completa con le app Google Assistant e Amazon Alexa, **è possibile gestire la luce** attraverso i propri device **con il solo suono della propria voce**.

Codice	Finitura	Watt	Volt		K	Dimensioni	Flusso	Fascio
L.283-6-27K-WF	trasparente	6	230	E27	2700	Ø 125 x H.175	700 lm	360°
L.959-6-27K-WF	trasparente	6	230	E27	2700	Ø 60 x H.114	700 lm	360°

MT.SWIWF

MT.SHUWF

MT.SHUWF1

SMART WIFI SWITCH

Interruttore intelligente compatibile con Alexa e Google Home per apparecchiature elettriche wifi da 2.4 GHz, che fornisce agli utenti un controllo intelligente della casa. Carico Max 500W.

SMART WIFI SHUKO SWITCH

Presa intelligente wireless compatibile con Alexa e Google Home per qualsiasi dispositivo elettrico standard. Comanda fino a 2200W con controllo vocale e funziona con qualsiasi router wifi 2.4 GHz.

SMART WIFI SWITCH

Attacco E27 intelligente wireless compatibile con Alexa e Google Home per qualsiasi dispositivo elettrico standard. Comanda fino a 2200W con controllo vocale e funziona con qualsiasi router wifi 2.4 GHz.

LAMPADINE LED

LED GU10

	Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione CRI≥85
F	**L.263-7-DIM-B**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	450 lm 35° - 2700K - **CRI≥85**
F	**L.264-7-C-DIM-B**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	530 lm - 35° - 3000K - **CRI≥85**
F	**L.265-7-DIM-B**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	600 lm 35° - 4000K - **CRI≥85**

F	**L.264-7-C-DIM**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	530 lm - 35° - 3000K - **CRI≥85**
F	**L.264-7-F-DIM**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	567 lm - 35° - 4000K - **CRI≥85**

E	**L.272-9-3K**	9	230	GU10	Ø50 - H.57	800 lm - 120° - 3000K
E	**L.272-9-4K**	9	230	GU10	Ø50 - H.57	857 lm - 120° - 4000K
E	**L.272-9-6K**	9	230	GU10	Ø50 - H.57	900 lm - 120° - 6500K

F	**L.273-5-2K**	5	230	GU10	Ø50 - H.60	335 lm - 38° - 2700K
F	**L.273-5**	5	230	GU10	Ø50 - H.60	345 lm - 38° - 3000K
F	**L.273-5-4K**	5	230	GU10	Ø50 - H.90	355 lm - 38° - 4000K
F	**L.272-7-2K**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	450 lm - 120° - 2700K
F	**L.272-7-3K**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	530 lm - 120° - 3000K
F	**L.272-7-4K**	7	230	GU10	Ø50 - H.51	600 lm - 120° - 4000K

G	**L.255-3-C**	3	230	GU10	Ø35 - H.48	200 lm - 40° - 3000K

LED DICROICA GU5,3

F	**L.257-7-3K**	7	12	GU5,3	Ø55 - H.50	520 lm - 3000K
F	**L.257-7-4K**	7	12	GU5,3	Ø55 - H.50	560 lm - 4000K

LED DICROICA GU4

F	**L.207-LED-C**	3	12	GU4	Ø35 - H.42	185 lm - 30° - 3000K

LED GX53

F	**L.269-8-C**	9	230/240	GX53	Ø75 - H.25	810 lm - 110° - 3000K
F	**L.269-8-F**	9	230/240	GX53	Ø75 - H.25	830 lm - 110° - 4000K

LAMPADINE LED

LED G24d3		Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
	AIG F	**L.802-11-C-LED**	11	220-240	G24d-3	Ø43 - H.152	1055 lm - 110° - 3000K
	AIG F	**L.802-11-F-LED**	11	220-240	G24d-3	Ø43 - H.152	1055 lm - 110° - 4000K
LED AR111							
	AIG F	**L.202-15-C-LED**	15	230	G53	Ø110 - H.73	1300 lm - 60° - 3000K
	AIG F	**L.202-12-C-LED**	12	12	G53	Ø111 - H.65	900 lm - 36° - 3000K
	AIG F	**L.202-12-F-LED**	12	12	G53	Ø111 - H.65	960 lm - 36° - 4000K
	AIG F	**L.203-12-C**	12	230	GU10	Ø111 - H.65	900 lm - 36° - 3000K
	AIG F	**L.203-12-F**	12	230	GU10	Ø111 - H.65	960 lm - 36° - 4000K
LED G9							
	AIG F	**L.275-11-1**	4,2	230	G9	Ø12 - H.60	470 lm - 360° - 2700K
	AIG F	**L.275-11-2**	4,2	230	G9	Ø12 - H.60	480 lm - 360° - 3000K
	AIG F	**L.275-11-3**	4,2	230	G9	Ø12 - H.60	490 lm - 360° - 4000K
LED G4							
	AIG G	**L.815-10-1**	2	12	G4	Ø12 - H.35	170 lm - 300° - 2700K
LED R7s							
	AIG F	**L.320-10-1**	10	230	R7s 117	Ø13,5 - L. 118	1100 lm - 360° - 2700K
	AIG E	**L.379-10-1**	4	230	R7s78	Ø13,5 - L.78	450 lm - 360° - 2700K
LED REFLECTOR							
	AIG G	**L.56-4-LED-C**	4	230	E14	Ø50 - H. 86	330 lm - R50 - 2700K
	AIG F	**L.57-5-LED-C**	5	230	E27	Ø63 - H. 100	400 lm - R63 - 2700K
	AIG F	**L.58-7-LED-C**	7	230	E27	Ø80 - H. 110	600 lm - R80 - 2700K

LAMPADINE LED

LED S14d - LINESTRA

	G	D	**L.507-6-TR**	6	220-240	S14d	Ø30- L.500	350 lm - 2700K
Trasparente - con filamento LED lineare								
	G	D	**L.507-8-OP**	8	220-240	S14d	Ø30- L.500	560 lm - 2700K
Opale								

LED PAR 30

			Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
	E		**L.258-11-C**	11	230	E27	Ø95- H.96	863 lm - 36° - 3000K

LED PAR 56

	F	D	**L.135-23-LED**	23	170-265	GX16D	Ø176- H. 114	1800 lm - 110° - 3000K

LED R125

	F	D	**L.125-10-LED**	10	220-240	E27	Ø125- H. 170	1000 lm - 360° - 2700K
	F	D	**L.125-11-LED**	11	220-240	E27	Ø125- H. 170	1330 lm - 360° - 2700K

TUBI LED LINEARI - T8

	F	**L.510-10-3K**	10	G13	Ø26- H.600	810 lm - 260° - 3000K
	F	**L.510-10-4K**	10	G13	Ø26- H.600	855 lm - 260° - 4000K
	F	**L.510-10-6K**	10	G13	Ø26- H.600	900 lm - 260° - 6400K
	F	**L.510-18-3K**	18	G13	Ø26- H. 1200	1625 lm - 260° - 3000K
	F	**L.510-18-4K**	18	G13	Ø26- H. 1200	1710 lm - 260° - 4000K
	F	**L.510-18-6K**	18	G13	Ø26- H. 1200	1800 lm - 260° - 6400K
	F	**L.510-25-3K**	25	G13	Ø26- H. 1500	2160 lm - 260° - 3000K
	F	**L.510-25-4K**	25	G13	Ø26- H. 1500	2280 lm - 260° - 4000K
	F	**L.510-25-6K**	25	G13	Ø26- H. 1500	2400 lm - 260° - 6400K

LED CIRCOLINA

	G	**L.500-LED**	20	230/240	G10q	Ø300	1600 lm - 360° - 3000K

LAMPADINE INCANDESCENZA ED ALOGENE ENERGY SAVING

ALOGENA BISPINA G9

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
L.213-28	28	230	G9	Ø 14 - L. 40	trasparente
L.213-42	42	230	G9	Ø 14 - L. 40	trasparente

ALOGENA LINEARE

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni
L.379-80	80	230	R7s 78	L. 75
L.379-120	120	230	R7s 78	L. 75

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni
L.320-120	120	230	R7s 117	L. 117

VETRO DI PROTEZIONE PER ALOGENE LINEARI

V.117-CRI			R7s	L. 117
V.178-CRI			R7s	L. 78

REFLEX O REFLECTOR

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
● **L.57-28**	28	230	E27	Ø 63 - L. 104	R 63
● **L.58-28**	28	230	E27	Ø 80 - L. 110	R 80

GOCCIA

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
● **L.10-28**	28	230	E27	Ø 60 - L. 105	trasparente

OLIVA

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
● **L.18-18**	18	230	E14	Ø 35 - L. 100	trasparente
● **L.31-25**	25	230	E14	Ø 35 - L. 100	trasparente
● **L.31-40**	40	230	E14	Ø 35 - L. 100	trasparente
● **L.31-60**	60	230	E14	Ø 35 - L. 100	trasparente

SFERA

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
● **L.11-15**	15	230	E14	Ø 45 - L. 76	trasparente
● **L.11-25**	25	230	E14	Ø 45 - L. 76	trasparente
L.24-18	18	230	E14	Ø 45 - L. 76	trasparente
L.24-42	42	230	E14	Ø 45 - L. 76	trasparente
L.25-18	18	230	E27	Ø 45 - L. 76	trasparente
L.25-42	42	230	E27	Ø 45 - L. 76	trasparente

D dimmerabile

● articolo disponibile fino ad esaurimento scorte

LAMPADINE FLUORESCENTI

TUBI FLUORESCENTI LINEARI -T5

Codice	Watt	Volt	Attacco	Dimensioni	Descrizione
L.505-14-83	14		G5	Ø16 - L.549	3000K
L.505-14-84	14		G5	Ø16 - L.549	4000K
L.505-21-83	21		G5	Ø16 - L.849	3000K
L.505-21-84	21		G5	Ø16 - L.849	4000K
L.505-24-83	24		G5	Ø16 - L.549	3000K
L.505-24-84	24		G5	Ø16 - L.549	4000K
L.505-28-83	28		G5	Ø16 - L.1149	3000K
L.505-28-84	28		G5	Ø16 - L.1149	4000K
L.505-35-83	35		G5	Ø16 - L.1460	3000K
L.505-35-84	35		G5	Ø16 - L.1460	4000K
L.505-39-83	39		G5	Ø16 - L.849	3000K
L.505-39-84	39		G5	Ø16 - L.849	4000K
L.505-54-83	54		G5	Ø16 - L.1149	3000K
L.505-54-84	54		G5	Ø16 - L.1149	4000K
L.505-80-83	80		G5	Ø16 - L.1449	3000K
L.505-80-84	80		G5	Ø16 - L.1449	4000K

CIRCOLINA FLUORESCENTE

L.500-22	22		G10q	Ø200	4000K
L.500-32	32		G10q	Ø300	4000K
L.500-40	40		G10q	Ø400	4000K

CASSAFORMA PER MURATURA

	Codice	Materiale	Dimensioni	Descrizione
	MT.2	plastica	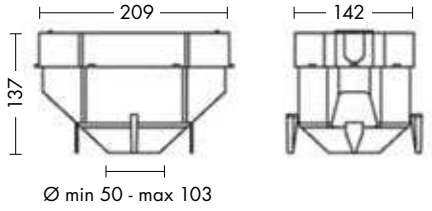	Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Potenza max supportata: 8W.
	MT.3	plastica	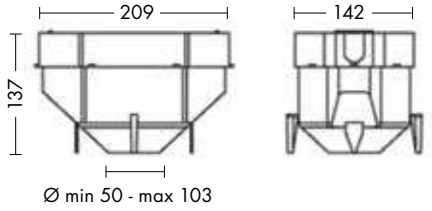	Cassaforma universale in materiale plastico con foro adattabile da 50mm a 103mm (mediante rimozione degli anelli in plastica fino al raggiungimento del diametro desiderato) per l'alloggio di faretti ad incasso in soffitti e pareti in muratura e cemento armato. Corredata di scatola per alloggio del driver. Potenza max supportata 8W.
	MT.4	metallo		Cassaforma in metallo per faretti in gesso da incasso, indispensabile per l'installazione in soffitti e pareti in muratura.
	MT.5	metallo		Cassaforma in metallo per faretti in gesso da incasso, indispensabile per l'installazione in soffitti e pareti in muratura.
	MT.6	metallo		Cassaforma in metallo per faretti in gesso da incasso, indispensabile per l'installazione in soffitti e pareti in muratura.

TABELLA COMPATIBILITÀ CASSAFORMA PER MURATURA

		cassaforma per muratura				
	codice	MT.2	MT.3	MT.4	MT.5	MT.6
faretti ad incasso	20005		X			
	20005Q		X			
	6555-30	X	X			
	6558-30	X	X			
	MIR001	X				
	MIR002	X				
	20060		X			
	205981	X				
	205984	X				
	5128	X				
	TOP001	X	X			
	5188	X	X			
	5302	X	X			
	205982	X	X			
	205987	X	X			
	5120		X			
	5130	X				
	9831				X	
	9833				X	
	9834			X		
	9836					X
	9838				X	
	9839					X

Tabella di compatibilità delle cassaforma per muratura con gli incassi.

CONNETTORI IP 68

MADE IN MILANO

Codice	Finitura	Dimensioni	Descrizione
MT.THB1	nero		Giunto circolare di connessione lineare per aumentare il grado di protezione a IP68. Corpo in materiale plastico (parti di colore nero) e gomma (parti di colore verde).
MT.THB2	nero		Giunto circolare di connessione lineare per aumentare il grado di protezione a IP68, con sistema anticondensa che impedisce all'umidità all'interno del cavo di compromettere la connessione. Corpo in materiale plastico (parti di colore nero) e gomma (parti di colore verde).
MT.THB3	nero		Giunto circolare di derivazione a 3 vie tipo "T" per aumentare il grado di protezione a IP68. Corpo in materiale plastico (parti di colore nero) e gomma (parti di colore verde).

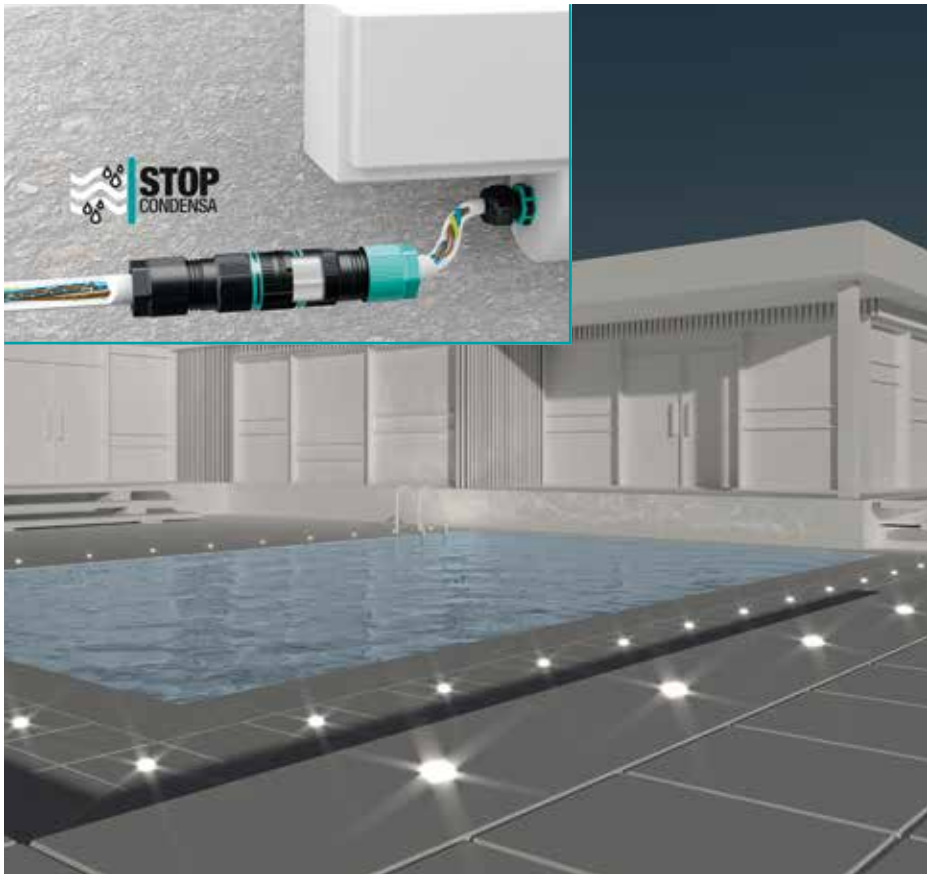

4030 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN LINO**

codice	dimensioni	attacco
4030-20	Ø 200 mm - H. 130 mm	E14
4030-25	Ø 250 mm - H. 160 mm	E27
4030-30	Ø 300 mm - H. 170 mm	E27
4030-35	Ø 350 mm - H. 210 mm	E27
4030-40	Ø 400 mm - H. 240 mm	E27
4030-45	Ø 450 mm - H. 260 mm	E27
4030-50	Ø 500 mm - H. 280 mm	E27

4020 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN TELETTA DI FORMA OVALE**

codice	dimensioni	attacco
4020-20	Ø 210 mm - H. 130 mm	E14
4020-25	Ø 250 mm - H. 160 mm	E27
4020-30	Ø 310 mm - H. 200 mm	E27
4020-35	Ø 350 mm - H. 210 mm	E27
4020-40	Ø 400 mm - H. 260 mm	E27
4020-45	Ø 450 mm - H. 300 mm	E27
4020-50	Ø 500 mm - H. 330 mm	E27

4050 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN TELETTA**

codice	dimensioni	attacco
4050-20	Ø 200 mm - H. 130 mm	E14
4050-25	Ø 250 mm - H. 160 mm	E27
4050-30	Ø 300 mm - H. 180 mm	E27
4050-35	Ø 350 mm - H. 210 mm	E27
4050-40	Ø 400 mm - H. 240 mm	E27
4050-45	Ø 450 mm - H. 270 mm	E27
4050-50	Ø 500 mm - H. 280 mm	E27

4001 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO E DA PARETE**

codice	dimensioni	attacco
4001-11-AV	L. 100 mm - H. 95 mm	molla
4001-13-AV	L. 130 mm - H. 130 mm	molla
4001-16-AV	L. 160 mm - H. 155 mm	E14
4001-20-AV	L. 200 mm - H. 190 mm	E14
4001-27-AV	L. 250 mm - H. 240 mm	E27

PARALUMI - DIFFUSORI

4015 - **PARALUMI PER LAMPADE DI FORMA CONICA**

codice	dimensioni	attacco
4015-25	Ø 250 mm - H. 150 mm	E27
4015-30	Ø 300 mm - H. 170 mm	E27
4015-35	Ø 350 mm - H. 200 mm	E27
4015-40	Ø 400 mm - H. 230 mm	E27
4015-45	Ø 450 mm - H. 260 mm	E27

4007 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN SHANTUNG**

codice	dimensioni	attacco
4007-10-AV	Ø 100 mm - H. 100 mm	molla
4007-14-AV	Ø 140 mm - H. 120 mm	E14
4007-17-AV	Ø 160 mm - H. 140 mm	E14
4007-23-AV	Ø 230 mm - H. 210 mm	E14
4007-28-AV	Ø 280 mm - H. 280 mm	E27
4007-32-AV	Ø 320 mm - H. 290 mm	E27

4166 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN SHANTUNG**

codice	dimensioni	attacco
4166-20-AV	Ø 200 mm - H. 190 mm	E14
4166-25-AV	Ø 250 mm - H. 210 mm	E27
4166-30-AV	Ø 300 mm - H. 250 mm	E27
4166-35-AV	Ø 350 mm - H. 300 mm	E27
4166-45-AV	Ø 450 mm - H. 400 mm	E27

4197 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TAVOLO IN SHANTUNG**

codice	dimensioni	attacco
4197-25	Ø 250 mm - H. 190 mm	E27
4197-50	Ø 500 mm - H. 340 mm	E27

4018 - 4166 - **PARALUMI PER LAMPADE DA TERRA IN SHANTUNG**

4018-AV

4166-50

codice	dimensioni	attacco
4018-AV	Ø 500 mm - H. 480 mm	parabola
4166-50	Ø 500 mm - H. 480 mm	parabola

V.608 - **GLOBO SENZA COLLO IN VETRO BIANCO LUCIDO O SATINATO**

codice	colore	dimensioni	attacco
V.608-12	BL SAT	Ø 115 mm	F.50
V.608-14	BL	Ø 140 mm	F.50
V.608-16	BL SAT	Ø 160 mm	F.72
V.608-18	BL SAT	Ø 180 mm	F.72
V.608-20	BL SAT	Ø 200 mm	F.92
V.608-25	BL SAT	Ø 250 mm	F.104
V.608-30	BL SAT	Ø 300 mm	F.98
V.608-35	BL SAT	Ø 350 mm	F.152
V.608-40	BL SAT	Ø 400 mm	F.150

V.509 - **GLOBO IN VETRO BIANCO LUCIDO CON COLLO**

codice	dimensioni	attacco
V.509-16	Ø 160 mm	G.78
V.509-25	Ø 250 mm	G.95
V.509-30	Ø 300 mm	G.99
V.509-35	Ø 350 mm	G.150
V.509-40	Ø 400 mm	G.150

V.915 - **CAMPANA IN VETRO BIANCO LUCIDO CON BORDO**

codice	dimensioni	attacco
V.915-125	Ø 140 mm - H. 120 mm	I.120
V.915-180	Ø 200 mm - H. 140 mm	I.175
V.915-200	Ø 225 mm - H. 160 mm	I.195
V.915-230	Ø 280 mm - H. 205 mm	I.225
V.915-300	Ø 350 mm - H. 270 mm	I.300

ACCESSORI ELETTRICI

VARIATORI

DM.502-N
Varialuce da terra max 300W

DM.509
Varialuce da terra max 300W

W.9502
Varialuce da piede per moduli led a tensione di rete

colore: N TR

L. 40 - L. 15 - H. 45

DM.552



Variatore universale che permette di regolare tutte le lampade ad incandescenza, alogene, LED purché del tipo dimmerabile. Dispositivo azionabile tramite uno o più pulsanti NA, con collegamento indifferente su fase o su neutro.

CARICATORE USB

MT.8USB

Caricatore USB multiplo a 8 porte con luce LED, 40W - 18A, input:100-240V

ACCESSORI ELETTRICI	codice	descrizione	colore	Pz.
	C.3053-B	cablaggio CL2 100+50	BIANCO	250
	C.3053-N	cablaggio CL2 100+50	NERO	250
	C.3053-OR	cablaggio CL2 100+50	ORO	250
	C.3054-B	cablaggio CL2 120+80	BIANCO	250
	C.3054-N	cablaggio CL2 120+80	NERO	250
	C.3054-OR	cablaggio CL2 120+80	ORO	250
	C.3052	cablaggio conduttore IP40 CL2 100+50	TRASPARENTE	
	C.3056	cablaggio conduttore IP40 CL2 120+80	TRASPARENTE	

CONDUTTORI ELETTRICI (100mt)

C.1-275
Piattina 2 x 0,75

colore: AR B BC MA N OR

C.2-275
Cavo piatto doppio isolamento 2x0,75

colore: B N OR

C.3-375
Cavo tondo doppio isolamento 3x0,75

colore: B N OR

C.3-475
Cavo tondo doppio isolamento 4x0,75

colore: B GR N OR

C.5-375-B-100
Treccia in tessuto 3x0,75
100 mt - BIANCO

C.5-375-B-10
Treccia in tessuto 3x0,75
10 mt - BIANCO

C.82
Cavo trasparente tondo multipolare (2x0,75) isolato in FEP T 180° PVC T 105° doppio isolamento

C.83
Cavo trasparente tondo multipolare (3x0,75) isolato in FEP T 180° PVC T 105° doppio isolamento

Spina bipolare
10A/250V

W.9518-B
200 pz. - BIANCO

W.9518-N
200 pz. - NERO

ACCESSORI ELETTRICI

	codice	Descrizione	colore
INTERRUTTORI PASSANTI			
	W.9500-B	interruttore passant	BIANCO
W.9503-70 W.9503-85	**W.9503-70**	E14 con nipples metallo (conf. 100 pz.)	
	W.9503-85	conf. 100 pz.	
NIPPEL METALLO E14			
	W.9506-N	conf. 100 pz.	NERO
	W.9506-B	conf. 100 pz.	BIANCO
	W.9507-N	conf. 100 pz.	NERO
	W.9507-B	conf. 100 pz.	BIANCO
	W.9508-N	conf. 100 pz	NERO
	W.9508-B	conf. 100 pz.	BIANCO
GHIERA IN MATERIALE PLASTICO			
	W.D-9509-N	conf. 100 pz.	NERO
	W.D-9509-B	conf. 100 pz.	BIANCO
CANDELA PER: 9503-70/85			
	W.C-9504-A	conf. 100 pz.	AMBRA
	W.C-9504-B	conf. 100 pz.	BIANCO
	W.C-9505-A	conf. 100 pz.	AMBRA
	W.C-9505-B	conf. 100 pz.	BIANCO
CANDELA PER: 9503-70/85			
	**W.9517-B**	Rosone in materiale plastico H.75 - Ø 110	BIANCO

INDICE ANALITICO

10017-AN **554**
10017-B **554**
10017-GR **554**
10025-AN **584**
10025-B **584**
10025-GR **584**
10026-AN **584**
10026-B **584**
10026-GR **584**
10029-AN **584**
10029-B **584**
10029-GR **584**
10118-20 **157**
10118-20-LED **157**
10118-30 **157**
10118-30-LED **157**
10301-20 **136**
10330-25 **323**
10352-B **95**
10352-GR **95**
10353-B **95**
10353-GR **95**
10501-35 **166**
10501-45 **166**
1050-35-AM **169**
1050-35-CRI **169**
1050-45-AM **169**
1050-45-CRI **169**
1052-30-CRI **173**
1052-40-CRI **173**
1052-50-CRI **173**
10630-30-B **168**
10630-30-B-LED **168**
10630-30-CR **168**
10630-30-CR-LED **168**
10630-30-OL **168**
10630-30-OL-LED **168**
10630-40-B **168**
10630-40-B-LED **168**
10630-40-CR **168**
10630-40-CR-LED **168**
10630-40-OL **168**
10630-40-OL-LED **168**
10632-30-B **168**
10632-30-B-LED **168**
10632-30-CR **168**
10632-30-CR-LED **168**
10632-30-OL **168**
10632-30-OL-LED **168**
10632-40-B **168**
10632-40-B-LED **168**
10632-40-CR **168**
10632-40-CR-LED **168**
10632-40-OL **168**
10632-40-OL-LED **168**
10720-100-B **170**
10720-60-B **170**
1072-30-B **165**
1072-40-B **165**
1073-40-B **339**
1073-60-B **339**
10770-60-AV **145**
10770-60-AV-LED **145**
10770-60-GR **145**
10770-60-GR-LED **145**
10771-50-AV **327**
10771-50-GR **327**
10771-60-AV **327**
10771-60-AV-LED **327**
10771-60-GR **327**
10771-60-GR-LED **327**
10771-AV **145**
10771-GR **145**
10801-40 **317**
10801-50 **317**
10850-20 **313**
10850-30 **313**
1564 **561**
1626-30 **172**
1626-40 **172**
1626-50 **172**
1650-30-ARG **166**
1650-30-ORO **166**
1650-40-ARG **166**
1650-40-ORO **166**
1669-15-B **137**
1669-15-CR **137**
1669-15-GR **137**
1669-15-N **137**
1669-15-OL **137**
1669-25-B **137**
1669-25-CR **137**
1669-25-GR **137**
1669-25-N **137**
1669-25-OL **137**
1669-35-B **137**
1669-35-CR **137**
1669-35-GR **137**
1669-35-N **137**
1669-35-OL **137**
1678-30 **169**
1678-40 **169**
1682-CRI **339**
1682-N **339**
1695-B **560**
1695-N **560**
1696-B **560**
1696-N **560**
1697-B **560**
1697-N **560**
1698-B **560**
1698-N **560**
1710-3-B **135**
1710-3-N **135**
1710-B **135**
1710-N **135**
20005-B-C **48**
20005-B-F **48**
20005-CR-C **48**
20005-CR-F **48**
20005-NO-C **48**
20005-NO-F **48**
20005Q-B-C **48**
20005Q-B-F **48**
20005Q-CR-C **48**
20005Q-CR-F **48**
20005Q-NO-C **48**
20005Q-NO-F **48**
20006-B-C **47**
20006-B-F **47**
20006-CR-C **47**
20006-CR-F **47**
20006-NO-C **47**
20006-NO-F **47**
20006Q-B-C **47**
20006Q-B-F **47**
20006Q-CR-C **47**
20006Q-CR-F **47**
20006Q-NO-C **47**
20006Q-NO-F **47**
20060-B **52**
20060-B-F **52**
20060-GR **52**
20060-GR-F **52**
20060-N **52**
20060-N-F **52**
20305-B **429/..**
20305-GR **429/..**
20310 **429/..**
20315 **429/..**
20320-B **429/..**
20320-GR **429/..**
20570-GR **559**
20570-N **559**
20571-GR **559**
20571-N **559**
20580-GR **559**
20580-N **559**
20581-GR **559**
20581-N **559**
205981-B **51**
205981-CR **51**
205981-GR **51**
205981-N **51**
205981-NO **51**

205981-OL **51**
205982-B **54**
205982-CR **54**
205982-N **54**
205982-NO **54**
205984-B **51**
205984-CR **51**
205984-GR **51**
205984-N **51**
205984-NO **51**
205984-OL **51**
2810-25-B **557**
2810-25-N **557**
2810-30-N **557**
2900-120 **617**
2900-180 **617**
2900-80 **617**
3218 **305**
3230-50 **159**
3230-60 **159**
3400-10 **157**
3400-15 **157**
3445 **341**
3448 **341**
3460-6-CR **151**
3460-6-OS **151**
3460-9-CR **151**
3460-9-OS **151**
3461-55-CR **151**
3461-55-OS **151**
3477-1 **334**
3598-20 **335**
3598-40 **335**
3618 **158**
3618 **158**
3618 -LED **158**
3618 **158**
3618 -LED **158**
3618 **158**
3618 -LED **158**
3619 **157**
3619 -LED **157**
3619 **157**
3619 -LED **157**
3619 **157**
3619 -LED **157**
3865 **335**
3868 **325**
3909 -B **175**
3909 -MS **175**
3909 -B **175**
3909 -MS **175**
4001 -AV **719**
4001 -AV **719**
4001 -AV **719**
4001 -AV **719**
4001 -AV **719**
4007 -AV **720**
4007 -AV **720**
4007 -AV **720**
4007 -AV **720**
4007 -AV **720**
4007 -AV **720**
4015 **720**
4015 **720**
4015 **720**
4015-40 **720**
4015-45 **720**
4018-AV **720**
4020-20 **719**
4020-25 **719**
4020-30 **719**
4020-35 **719**
4020-40 **719**
4020-45 **719**
4020-50 **719**
4030-20 **719**
4030-25 **719**
4030-30 **719**
4030-35 **719**
4030-40 **719**
4030-45 **719**
4030-50 **719**
4050-20 **719**
4050-25 **719**
4050-30 **719**
4050-35 **719**
4050-40 **719**
4050-45 **719**
4050-50 **719**
4166-20-AV **720**
4166-25-AV **720**
4166-30-AV **720**
4166-35-AV **720**
4166-45-AV **720**
4166-50 **720**
4197-25 **720**
4197-50 **720**
5026-60-LED **493**
5026-80-LED **493**
5028-LED **493**
5041-60-LED **493**
5120-B **53**
5120-B-LED **53**
5120-CR **53**
5120-CR-LED **53**
5120-N **53**
5120-N-LED **53**
5120-OL **53**
5120-OL-LED **53**
5128-B **51**
5128-CR **51**
5128-GR **51**
5128-N **51**
5128-NO **51**
5128-OL **51**
5130-B **73**
5130-CR **73**
5130-GR **73**
5130-N **73**
5130-NO **73**
5130-OL **73**
5139-LED **94**
5188-B **57**
5188-CR **57**
5188-GR **57**
5188-N **57**
5188-NO **57**
5188-OL **57**
5302 **57**
5487-16-B **153**
5487-20-B **153**
5487-30-B **153**
5487-40-B **153**
5488-16-B **319**
5488-20-B **319**
5488-30-B **319**
5488-40-B **319**
5488-40-B-LED **319**
6000-100-B **410**
6000-100-GR **410**
6000-100-N **410**
6000-200-B **410**
6000-200-GR **410**
6000-200-N **410**
6000-300-B **410**
6000-300-GR **410**
6000-300-N **410**
6002-DX-B **412**
6002-DX-GR **412**
6002-DX-N **412**
6002-SX-B **412**
6002-SX-GR **412**
6002-SX-N **412**
6003-B **414**
6003-GR **414**
6003-N **414**
6004-B **412/..**
6004-GR **412/..**
6004-N **412/..**
6005-DX-B **412**
6005-DX-GR **412**
6005-DX-N **412**
6005-SX-B **412**
6005-SX-GR **412**

6005-SX-N **412**
6008-DX-B **412**
6008-DX-GR **412**
6008-DX-N **412**
6008-SX-B **412**
6008-SX-GR **412**
6008-SX-N **412**
6009-B **412**
6009-GR **412**
6009-N **412**
6010-B **412**
6010-GR **412**
6010-N **412**
6014-B **412/..**
6014-GR **412/..**
6014-N **412/..**
6015-B **422**
6015-N **422**
6016-B **412**
6016-GR **412**
6016-N **412**
6022-B **414**
6022-GR **414**
6022-N **414**
6023-B **414**
6023-GR **414**
6023-N **414**
6036-2-B **422**
6036-2-N **422**
6042-B **423**
6042-N **423**
6501-1 **59**
6501-2 **59**
6502-1 **129**
6502-2 **129**
6538-C **519**
6538-F **519**
6541-C **519**
6541-F **519**
6555-30-C **60**
6555-30-F **60**
6558-30-C **60**
6558-30-F **60**
6612 **522**
6613 **522**
7560-B **498**
7560-CR **498**
7561-B **498**
7561-CR **498**
7562-B **498**
7562-CR **498**
7567-B **499**
7570 **499**
7700-INC-100-B **391**
7700-INC-100-GR **391**
7700-INC-100-N **391**
7700-INC-200-B **391**
7700-INC-200-GR **391**
7700-INC-200-N **391**
7700-INC-300-B **391**
7700-INC-300-GR **391**
7700-INC-300-N **391**
7702-INC-DX-B **393**
7702-INC-DX-GR **393**
7702-INC-DX-N **393**
7702-INC-SX-B **393**
7702-INC-SX-GR **393**
7702-INC-SX-N **393**
7703-INC-B **394**
7703-INC-GR **394**
7703-INC-N **394**
7704-B **393/..**
7704-GR **393/..**
7704-N **393/..**
7705-B **393/..**
7705-N **393/..**
7706-B **392/..**
7706-N **392/..**
7710-B **394**
7710-N **394**
7711-B **394**
7711-INC **394**
7711-N **394**
7712 **394**
7715-INC-B **393**
7715-INC-GR **393**
7715-INC-N **393**
7796-B **407**
7796-GR **407**
7796-N **407**
794-40 **315**
8502-36-B **365**
8502-36-N **365**
8502-58-B **365**
8502-58-N **365**
8549-4 **366**
8549-5 **366**
8551-4 **366**
8551-5 **366**
8556-40 **366**
8556-60 **366**
8562-B **367**
8562-N **367**
8563-B **367**
8563-N **367**
8570-B **366**
8570-N **366**
8578 **367**
8587 **367**
868-100 **561**
8801 **337**
8802-45 **163**
8802-45-LED **163**
8816 **139**
8856 **61**
9006 **675**
9007 **675**
931-40 **175**
931-50 **175**
9403 **310**
9404 **311**
9405 **171**
9752-B **358**
9752-GR **358**
9758-36 **358**
9758-54 **358**
9759-36 **141/..**
9759-54 **141/..**
9831 **79**
9832 **78**
9833 **80**
9834 **81**
9835 **81**
9836 **82**
9837 **85**
9838 **82**
9839 **80**
A.10067-AN **587**
A.10067-B **587**
A.10067-GR **587**
A.10301-20 **210**
A.10330-20 **220**
A.10349-15-B **590**
A.10349-30-B **590**
A.10349-50-B **590**
A.10355-B **214**
A.10357-10-B **591**
A.10357-5-B **591**
A.10470-30 **222**
A.10470-30-LED **222**
A.10470-40 **222**
A.10470-40-LED **222**
A.1050-30-AM **237**
A.1050-30-CRI **237**
A.1050-40-AM **237**
A.1050-40-CRI **237**
A.1052-30-CRI **236**
A.1052-40-CRI **236**
A.10582 **492**
A.10583 **492**
A.1072-30-B **236**
A.1072-40-B **236**
A.1075-B **223**
A.10770-AV **231**
A.10770-AV-LED **231**

A.10770-GR **231**
A.10770-GR-LED **231**
A.10850-20 **221**
A.10850-30 **221**
A.1117-AN-LED-C **588**
A.1117-AN-LED-F **588**
A.1117-GR-LED-C **588**
A.1117-GR-LED-F **588**
A.1173-25-B **208**
A.1173-25-N **208**
A.122-AN-LED-C **573**
A.122-AN-LED-F **573**
A.122-GR-LED-C **573**
A.122-GR-LED-F **573**
A.122-MA-LED-C **573**
A.122-MA-LED-F **573**
A.124-AN-LED-C **573**
A.124-AN-LED-F **573**
A.124-GR-LED-C **573**
A.124-GR-LED-F **573**
A.124-MA-LED-C **573**
A.124-MA-LED-F **573**
A.129-AN-LED-C **573**
A.129-AN-LED-F **573**
A.129-GR-LED-C **573**
A.129-GR-LED-F **573**
A.129-MA-LED-C **573**
A.129-MA-LED-F **573**
A.130-AN-LED-C **573**
A.130-AN-LED-F **573**
A.130-GR-LED-C **573**
A.130-GR-LED-F **573**
A.130-MA-LED-C **573**
A.130-MA-LED-F **573**
A.1664-ARG **214**
A.1664-ORO **214**
A.1678 **237**
A.1710-B **135**
A.1710-N **135**
A.20084-AN **570**
A.20084-AN-C **570**
A.20084-B **570**
A.20084-B-C **570**
A.20084-GR **570**
A.20084-GR-C **570**
A.20084-MA **570**
A.20084-MA-C **570**
A.20600 **593**
A.2808-B **557**
A.2808-N **557**
A.3061-1 **232**
A.3061-2 **232**
A.3290 **224**
A.3296-26 **148**
A.3296-37 **148**
A.3298-26 **148**
A.3298-37 **148**
A.3342-15 **225**
A.3342-30 **225**
A.3400 **218**
A.3460-3-CR **227**
A.3460-3-OS **227**
A.3476 **233**
A.3598 **211**
A.3618 **218**
A.3625-20-B **159**
A.3625-35-B **159**
A.3625-60-B **159**
A.3865 **223**
A.3867-10 **219**
A.3867-20 **219**
A.3867-20-LED **219**
A.3867-30 **219**
A.3867-30-LED **219**
A.3909-B **238**
A.3909-MS **238**
A.4356-30 **201**
A.4362 **203**
A.4363 **202**
A.4369-B **205**
A.4370-B **205**
A.4371-B **205**
A.4701 **139**
A.5153 **201**
A.5154 **201**
A.5157 **201**
A.5570 **591**
A.6306-B **225**
A.6308-B **225**
A.6523 **207**
A.6524 **207**
A.6526 **207**
A.6554-14 **207**
A.6554-8 **207**
A.7225-2XE27 **202**
A.7225-E27 **202**
A.7226-30R **203**
A.7227-10 **199**
A.7227-15 **199**
A.7233 **203**
A.7235 **201**
A.7796-B **131**
A.7796-GR **131**
A.7796-N **131**
A.8801 **235**
A.8815 **210**
A.8816-28 **210**
A.8819-23-B **209**
A.9407 **229**
A.9408 **229**
A.9409 **229**
AIK011B **385**
AIK011N **385**
AIK012 **386**
AIK013 **385**
AIK014B **385**
AIK014N **385**
AIK015B **385**
AIK015N **385**
AIK016 **386**
AIK017 **386**
AIK018 **385**
AIK019 **385**
AIK020 **385**
AIK021 **385**
AIK022 **385**
AIK023B **385**
AIK023N **385**
AIK024 **385**
AIK025DXB **384**
AIK025DXN **384**
AIK025SXB **384**
AIK025SXN **384**
AIK026B **384**
AIK026N **384**
AIK027B **384**
AIK027N **384**
AIK028B **384**
AIK028N **384**
AIK100B **383**
AIK100N **383**
AIK101N **383**
AIK200B **383**
AIK200N **383**
AIK201N **383**
AIN001B **301**
AIN001G **301**
AIN001GR **301**
AIN001N **301**
AIN002B **216**
AIN002G **216**
AIN002GR **216**
AIN002N **216**
AIS001B **307**
AIS001BZ **307**
AIS002B **217**
AIS002BZ **217**
AIS003B **307**
AIS003BZ **307**
APO001B **577**
APO001GR **577**
APO001N **577**
APO002B **577**
APO002GR **577**
APO002N **577**

ARB101BLU 279
ARB101CRI 279
ARB101FU 279
ARG001B 126
ARG001BOS 126
ARG001GR 126
ARG001N 126
ARG001NOS 126
ARG002B 126
ARG002BOS 126
ARG002GR 126
ARG002N 126
ARG002NOS 126
ARG003 127
ARG004 127
ARG005B 128
ARG005N 128
ARG006B 128
ARG006N 128
ASI001B 270
ASI001BOS 270
ASI001N 270
ASI001NB 270
ASI002B 271
ASI002BOS 271
ASI002N 271
ASI002NB 271
AUL001AN 538
AUL001B 538
AUS001ARG 213
AUS001B 213
AUS001OL 213
AUS002B 213
AUS003B 213
AUS004ARG 213
AUS004B 213
AUS004OL 213
AUS005B 213
AUS006B 213
AVE001AN 575
AVE001GR 575
AVE001MA 575
AVE002AN 575
AVE002GR 575
AVE002MA 575
AVE003AN 575
AVE003GR 575
AVE003MA 575
AVE004AN 575
AVE004GR 575
AVE004MA 575
AVE005AN 575
AVE005GR 575
AVE005MA 575
AVE006AN 575
AVE006GR 575
AVE006MA 575
AVE007AN 575
AVE007GR 575
AVE007MA 575
AVE008AN 575
AVE008GR 575
AVE008MA 575
AXI001B 268
AXI001N 268
AXI002B 268
AXI002N 268
AXI003B 406
AXI003N 406
AXI004B 421
AXI004N 421
AXI005B 267
AXI005BZ 267
AXI005N 267
AXI006B 269
AXI006N 269
AXI007B 269
AXI007N 269
AXI008B 267
AXI008BZ 267
AXI008N 267
AXI010B 268
AXI010N 268
AXI011B 197
AXI011N 197
AXI012B 406
AXI012N 406
AXI013B 421
AXI013N 421
AXI014B 269
AXI014N 269
BAA001B 183
BAA001N 183
BAA001T 183
BAA003B 469
BAA003N 469
BAA003T 469
BAC001 692
BAC002 692
BAL001 338
BAL002 173
BAL003 173
BAL005 239
BAR001 134
BAR002 134
BAR003 134
BAR004 134
BAU001B 684
BAU002B 684
BAU003B 684
BAU004B 684
BAU005B 684
BAU006B 684
BEL001N 302
BEL001VS 302
BEL002N 302
BEL002VS 302
BEN001B 182
BEN001CR 182
BEN001N 182
BEO001CR 133
BEO001N 133
BEO002CR 133
BEO002N 133
BEO003CR 133
BEO003N 133
BEO004CR 133
BEO004N 302
BIA001 621
BIA002 621
BIA003 621
BIL001B 142
BIL001GR 142
BIL002B 142
BIL002GR 142
BIL003B 142
BIL003GR 142
BIL004B 142
BIL004GR 142
BIL101B 296
BIL101GR 296
BIL102B 296
BIL102GR 296
BIL103B 296
BIL103GR 296
BIL104B 296
BIL104GR 296
BIL201B 296
BIL201GR 296
BIL202B 296
BIL202GR 296
BIL203B 296
BIL203GR 296
BIL204B 296
BIL204GR 296
BIR002 369
BIR003 369
BIR004 370
BIR008 370
BIR009 370
BIR013 370
BIR103 369
BIR104 369
BIR105 369
BIR106 369

BLO001GR **539**
BLO002GR **539**
BOR001AN **571**
BOR001B **571**
BOR002AN **571**
BOR002B **571**
BOR003AN **571**
BOR003B **571**
BOR004AN **571**
BOR004B **571**
BOX001AN **566**
BOX001B **566**
BOX001GR **566**
BOX002AN **566**
BOX002B **566**
BOX002GR **566**
BRA001AN **605**
BRA001CO **605**
BRA002AN **605**
BRA002CO **605**
BS.10610-3 **289**
BS.10610-4 **289**
BUB001BGX53 **114**
BUB001TGX53 **114**
BUB002BGX53 **114**
BUB002TGX53 **114**
BUB003BGX53 **114**
BUB003TGX53 **114**
BUZ001B **512**
BUZ001BG **512**
BYR001AV **329**
BYR001GR **329**
BYR002AV **329**
BYR002GR **329**
BYR003AV **329**
BYR003GR **329**
BYR004AV **329**
BYR004GR **329**
BYR005AV **146**
BYR005GR **146**
BYR006AV **146**
BYR006GR **146**
BYR007AV **230**
BYR007GR **230**
BYT001 **70**
BYT003 **70**
C.1-275-AR-100 **722**
C.1-275-B-100 **722**
C.1-275-BC-100 **722**
C.1-275-MA-100 **722**
C.1-275-N-100 **722**
C.1-275-OR-100 **722**
C.2-275-B-100 **722**
C.2-275-N-100 **722**
C.2-275-OR-100 **722**
C.3052 **722**
C.3053-B **722**
C.3053-N **722**
C.3053-OR **722**
C.3054-B **722**
C.3054-N **722**
C.3054-OR **722**
C.3056 **722**
C.3-375-B-100 **722**
C.3-375-N-100 **722**
C.3-375-OR-100 **722**
C.3-475-B-100 **722**
C.3-475-GR-100 **722**
C.3-475-N-100 **722**
C.3-475-OR-100 **722**
C.5-375-10-B **722**
C.5-375-B-100 **722**
C.73-100 **429/..**
C.73-15 **429/..**
C.73-30 **429/..**
C.73-50 **429/..**
C.74-100 **429/..**
C.74-15 **429/..**
C.74-30 **429/..**
C.74-50 **429/..**
C.82-100 **722**
C.83-100 **722**
CAA001 **224**
CAA002 **475**
CAB109B **431**
CAB109GR **431**
CAB110B **431**
CAB110GR **431**
CAB111B **431**
CAB111GR **431**
CAB112B **431**
CAB112GR **431**
CAB113B **431**
CAB113GR **431**
CAB114B **431**
CAB114GR **431**
CAB115B **431**
CAB115GR **431**
CAB116B **431**
CAB116GR **431**
CAB201B **432**
CAB201GR **432**
CAB301B **432**
CAB301GR **432**
CAB401B **432**
CAB401GR **432**
CAB501 **433**
CAR001 **305**
CAR002 **149**
CAR003 **473**
CAT001N **563**
CHO001B **247**
CHO001N **247**
CHO002B **247**
CHO002N **247**
CHO003B **100**
CHO003N **100**
CHO004B **247**
CHO004N **247**
CHO005B **100**
CHO005N **100**
CHO006B **100**
CHO006N **100**
CHO007B **100**
CHO007N **100**
CHO008B **247**
CHO008N **247**
CIL101AV **331**
CIL101MA **331**
CIL102AV **331**
CIL102MA **331**
CIL103AV **174**
CIL103MA **174**
CIL104AV **227**
CIL104MA **227**
CIL105AV **457**
CIL105MA **457**
CLA001 **287**
COB001 **702**
COB002 **702**
COB003 **702**
COB004 **702**
COB005 **702**
COB006 **702**
COB007 **702**
COB008 **702**
COB009 **702**
COL101B **170**
COL102B **170**
COL103B **336**
CON001B **420**
CON001GR **420**
CON001N **420**
COR001B **273**
COR001N **273**
COR002B **273**
COR002N **273**
COR003B **273**
COR003N **273**
CRI001B **332**
CRI001CRI **332**
CRI001OTN **332**
CRI001RU **332**
CRI002B **332**
CRI002CRI **332**

CRI002OTN 332
CRI002RU 332
CRI003B 226
CRI003CRI 226
CRI003OTN 226
CRI003RU 226
CRI004B 454
CRI004CRI 454
CRY001B 101
CRY001OS 101
CRY002B 101
CRY002OS 101
CRY003B 290
CRY003OS 290
CRY004B 290
CRY004OS 290
CUR001OTN 303
CUR001R 303
CUV001 187
CUV002 103
CUV003 255
D.20070-1 87/..
D.20070-2 87/..
D.20070-3 87/..
D.20072-1 645
D.20072-2 645
D.9503-20 171/..
D.9503-35 171/..
D.9504-18 171/..
D.9504-40 171/..
DAI201 660
DAI202 660
DAI203 660
DAI204 661
DAI205 661
DAI206 661
DAI207 662
DAI208 662
DAI209 662
DAI210 665
DAI211 665
DAI212 665
DAI213 664
DAI214 664
DAI215 664
DAI216 660
DAI217 660
DAI218 660
DAI219 661
DAI220 661
DAI221 661
DAI222 662
DAI223 662
DAI224 662
DAI225 664
DAI226 665
DAI226CONNETTOR 665
DAI226TAPPI 665
DAI227 665
DAI228 663
DAI229 663
DAI230 666
DAI230CLIPS 666
DAI230TAPPI 666
DAI301 667
DAI302 667
DAI303 667
DAI304 667
DAI305 667
DAI306 667
DAI307 667
DAI308 667
DAI309 667
DAI310 667
DAL001CR 138
DAL001N 138
DAL002CR 138
DAL002N 138
DAL003CR 209
DAL003N 209
DAL004CR 471
DAL004N 471
DAR003 83
DAS001B 190
DAS001BZ 190
DAS001N 190
DAS001NS 190
DIG001B 71
DIG001GR 71
DIG002B 71
DIG002GR 71
DIG003B 71
DIG003GR 71
DIN001 683
DIN002 683
DIN003 683
DIN004 683
DIN005 683
DIN006 683
DIN007 683
DIN008 683
DIN009 683
DIN010 683
DIN011 683
DIN012 683
DIS003AN 553
DIS003B 553
DIS003GR 553
DIS003MA 553
DM.104 671
DM.105 671
DM.106 672
DM.107 672
DM.108 670
DM.109 671
DM.110 672
DM.111 670
DM.112 670
DM.502-N 722
DM.509 722
DM.552 722
DOL101GR 525
DOL101N 525
DOL102GR 525
DOL102N 525
DOL103GR 525
DOL103N 525
DOL201GR 525
DOL201N 525
DOL202GR 525
DOL202N 525
DOL203GR 525
DOL203N 525
DON001 680
DON002 680
DON003 680
DON004 680
DON005 680
DON006 680
DON007 681
DON008 681
DON009 681
DON010 681
DON011 681
DON012 681
DON013 681
DON014 681
DOT001 599
DRC001 688
DRC001EM 700
DRC001FR 689
DRC001MT 689
DRC001PLAST 689
DRC001SP 689
DRC002 688
DRC003 688
DRC004 688
DRC005 688
DRC005FR 689
DRC005PLAST 689
DRC006 688
DRC007 687
DRC008 687
DRC009 687
DRC010 687

DRC012 **686**
DRI003B **470**
DRI003GR **470**
DRI003N **470**
DUO001N **250**
DUR001 **528**
DUR002 **528**
DUR003 **529**
DUR004 **529**
DUR005 **548**
DUR006 **548**
DUR020 **547**
DUR021 **547**
DUR022 **547**
DUR023 **547**
DUR024 **547**
DUR025 **547**
DUR026 **547**
DUR027 **547**
DUR030 **527**
DUR031 **527**
DUR032 **527**
DUR033 **527**
DUR034 **527**
DUR035 **527**
DUR036 **527**
DUR037 **527**
DUR100 **547**
DYL002 **492**
EBI001B **634**
EBI001GR **634**
EBI001N **634**
EBI002B **635**
EBI002GR **635**
EBI002N **635**
EBI003B **635**
EBI003GR **635**
EBI003N **635**
EBI004MT **635**
EBI005 **631/..**
EBI005MP **631/..**
EBI005N **631/..**
EBI006 **635/..**
EBI007B **630**
EBI008B **631**
EBI009MT **631**
EBI010B **630**
EBI011B **631**
EBI012B **636**
EBI012GR **636**
EBI012N **636**
EBI013B **637**
EBI013GR **637**
EBI013N **637**
EBI014B **638**
EBI014GR **638**
EBI014N **638**
EBI016 **631/..**
EBI017B **638/..**
EBI017GR **638/..**
EBI017N **638/..**
EBI018 **637**
EBI019B **635**
EBI019GR **635**
EBI019N **635**
EBI020B **631**
EBI021B **632**
EBI021GR **632**
EBI023B **642**
EBI023GR **642**
EBI024 **642**
EBI024MP **642**
EBI025B **637**
EBI025GR **637**
EBI025N **637**
EBI026B **631**
EBI027B **640**
EBI028B **641**
EBI029 **641**
EBI030 **631/..**
EBI031B **640**
EBI032B **641**
EBI050B **640**
EBI051B **641**
EBI060B **633**
EBI061B **633**
EBI062 **631/..**
EDG001B **117**
EDG001N **117**
EDG002B **117**
EDG002N **117**
EDG003B **117**
EDG003N **117**
EDG004B **299**
EDG004N **299**
EMI001 **319**
EMI002 **319**
EMI003 **477**
EMI004 **153**
EMI005 **153**
EMI006 **153**
EMI007 **153**
EMP001B **264**
EMP001G **264**
EMP001N **264**
ENS001B **178**
ENS001N **178**
ENT005AN **552**
ENT005B **552**
ENT006AN **552**
ENT006B **552**
ENT007AN **552**
ENT007B **552**
ENT008AN **552**
ENT008B **552**
ERK101B **261**
ERK101BZ **261**
ERK101CR **261**
ERK101N **261**
ERK101RA **261**
ERK103B **261**
ERK103BZ **261**
ERK103CR **261**
ERK103N **261**
ERK103RA **261**
ERK105B **261**
ERK105BZ **261**
ERK105CR **261**
ERK105N **261**
ERK105RA **261**
EXI001 **693**
EXI002 **693**
EXI003 **693**
EXI100 **693**
EXI200 **693**
EXI300 **693**
EXI400 **693**
EXI500 **693**
EXI600 **693**
FAL001 **549**
FAL002 **549**
FAL003 **549**
FAL004 **549**
FEN101 **340**
FEN102 **174**
FEN103 **174**
FEN104 **238**
FIN001N **251**
FLY001N **333**
FLY001OS **333**
FLY002N **150**
FLY002OS **150**
FLY003N **150**
FLY003OS **150**
FLY006N **233**
FLY006OS **233**
FLY007N **456**
FLY007OS **456**
FOL001B **147**
FOL001N **147**
FOL002B **147**
FOL002N **147**
FRI001B **195**
FRI001G **195**
FRI001N **195**

FRI001OS 195
FRI001R 195
FRI002B 195
FRI002N 195
FRI002OS 195
FRI003B 441
FRI003G 441
FRI003N 441
FRI003R 441
FRI004B 441
FRI004N 441
FRI004OS 441
GAL001AN 610
GAL001B 610
GAL002AN 586
GAL002B 586
GEO001 132
GEO002 132
GEO003 132
GHE001GR 576
GHE001N 576
GHE002GR 576
GHE002N 576
GHE003GR 576
GHE003N 576
GII001BZ 275
GII001CR 275
GII001CRI 275
GII001OR 275
GII002N 275
GII002R 275
GII002TR 275
GII002V 275
GII003N 275
GII003R 275
GII003TR 275
GII003V 275
GIN001AL 646
GIN001B 646
GIN002AL 647
GIN002B 647
GIN003AL 646
GIN003B 646
GIN003N 646
GIN004AL 646
GIN004B 646
GIN004N 646
GIN005AL 647
GIN006AL 645
GIN006B 645
GOG001NB 165
GOG002NB 165
GOG004NB 165
GON001AN 94
GON001B 94
GON002AN 94
GON002B 94
GRE001B 496
GRE001GR 496
GRI001 592
GRO001B 392
GRO001GR 392
GRO001N 392
GRO002B 392
GRO002GR 392
GRO002N 392
GRO003B 394
GRO003GR 394
GRO003N 394
GRO004B 392
GRO004GR 392
GRO004N 392
GRO005B 392
GRO005GR 392
GRO005N 392
GRO006B 392
GRO006GR 392
GRO006N 392
GRO007B 392
GRO007GR 392
GRO007N 392
GRO008B 392
GRO008GR 392
GRO008N 392
GRO009B 392
GRO009GR 392
GRO009N 392
GRO010B 392
GRO010N 392
GRO011B 403
GRO011GR 403
GRO011N 403
GRO012B 397
GRO012N 397
GRO013B 397
GRO013N 397
GRO014B 397
GRO014N 397
GRO015B 397
GRO015N 397
GRO016B 398
GRO016N 398
GRO017B 398
GRO017N 398
GRO018B 398
GRO018N 398
GRO019B 397
GRO019N 397
GRO020B 397
GRO020N 397
GRO021B 397
GRO021N 397
GRO022B 397
GRO022N 397
GRO023B 397
GRO023N 397
GRO024B 398
GRO024N 398
GRO025B 397
GRO025N 397
GRO026B 397
GRO026N 397
GRO028B 398
GRO028N 398
GRO100B 391
GRO100GR 391
GRO100N 391
GRO200B 391
GRO200GR 391
GRO200N 391
GRO300B 391
GRO300GR 391
GRO300N 391
GRO400B 396
GRO400N 396
GRO500B 396
GRO500N 396
GRO600B 396
GRO600N 396
GRO700B 396
GRO700N 396
GRO800B 396
GRO800N 396
GRO900B 396
GRO900N 396
GUA001AN 581
GUA001B 581
GUA001GR 581
GUA001MA 581
GUA002AN 581
GUA002B 581
GUA002GR 581
GUA002MA 581
GUA003AN 581
GUA003B 581
GUA003GR 581
GUA003MA 581
HAN002AN 603
HAN002GR 603
HAN002MA 603
HAN003AN 545/..
HAN003GR 545/..
HAN003MA 545/..
HAN004AN 545/..
HAN004GR 545/..

HAN004MA **545/..**
HAN005AN **603**
HAN005GR **603**
HAN005MA **603**
HED001B **400**
HED001N **400**
HED002B **400**
HED002N **400**
HED003B **400**
HED003N **400**
HED004B **401**
HED004N **401**
HED005B **401**
HED005N **401**
HED006B **401**
HED006N **401**
HED007B **401**
HED007N **401**
HED008B **401**
HED008N **401**
HED009B **401**
HED009N **401**
HED2012 **400**
HED2024 **400**
HED2042 **400**
HED2060 **400**
HED20HC **400**
HED30HC **401**
HED3212 **401**
HED3224 **401**
HED3242 **401**
HED3260 **401**
HED4212 **401**
HED4224 **401**
HED4242 **401**
HED4260 **401**
HED42HC **401**
HEN001 **312**
HEN002 **452**
HOK001 **107**
HOK002 **196**
HOL001B **404**
HOL001BR **404**
HOL001CR **404**
HOL001N **404**
HOL001OR **404**
HOL001RA **404**
HOL002B **123**
HOL002BR **123**
HOL002CR **123**
HOL002N **123**
HOL002OR **123**
HOL002RA **123**
HOL101B **404**
HOL101BR **404**
HOL101CR **404**
HOL101N **404**
HOL101OR **404**
HOL101RA **404**
HOL102B **123**
HOL102BR **123**
HOL102CR **123**
HOL102N **123**
HOL102OR **123**
HOL102RA **123**
HOR001AN **589**
HOR001GR **589**
HOR002AN **589**
HOR002GR **589**
ICO001 **530**
ICO002 **530**
ICO003 **530**
ICO004 **530**
IGL001B **242**
IGL001NOL **242**
IGL002B **179**
IGL002NOL **179**
IGL003B **436**
IGL003NOL **436**
IGL004B **464**
IGL004NOL **464**
IKU001B **249**
IKU002B **249**
IKU003B **249**
IKU004B **249**
IKU005B **249**
IKU006B **249**
IKU007B **249**
IKU008B **249**
INO001 **679**
INO002 **679**
INO010 **679**
INO011 **679**
INO014 **679**
INO015 **679**
INT001 **102**
INT002 **186**
INT003 **254**
JAM001AN **585**
JAM001GR **585**
JAM002AN **606**
JAM002GR **606**
JAY001B **265**
JAY001CR **265**
JAY001N **265**
JAY002B **136**
JAY002CR **136**
JAY002N **136**
KAA001B **437**
KAA001GR **437**
KAA001R **437**
KAA002B **259**
KAA002GR **259**
KAA002R **259**
KAD001AN **567**
KAD001B **567**
KAD001GR **567**
KAH101BGX53 **108**
KAH101MTGX53 **109**
KAH101NGX53 **108**
KAH101OSGX53 **108**
KAH102BGX53 **108**
KAH102MTGX53 **109**
KAH102NGX53 **108**
KAH102OSGX53 **108**
KAH103BGX53 **108**
KAH103MTGX53 **110**
KAH103NGX53 **108**
KAH103OSGX53 **108**
KAH104BGX53 **108**
KAH104MTGX53 **110**
KAH104NGX53 **108**
KAH104OSGX53 **108**
KAH105MTGX53 **111**
KAN001 **596**
KAN002 **596**
KAN003 **596**
KAN004 **596**
KAR001NOTS **258**
KAR002NOTS **189**
KAR003NOTS **438**
KAR004NOTS **258**
KAR005NOTS **258**
KAT001 **597**
KIK001AN **578**
KIK001B **578**
KIK001GR **578**
KIK002AN **578**
KIK002B **578**
KIK002GR **578**
KIK003AN **578**
KIK003B **578**
KIK003GR **578**
KIK004AN **578**
KIK004B **578**
KIK004GR **578**
KIN001 **65**
KIN002 **65**
KIN003 **65**
KIP201 **67**
KIP202 **67**
KIP203 **67**
KIP204 **67**
KIP205 **67**
KIP206 **67**

KIP211 **67**
KIP212 **67**
KIP213 **67**
KIP214 **67**
KIP215 **67**
KIP216 **67**
KIP301 **121**
KIP302 **121**
KIP303 **121**
KIP304 **121**
KIP305 **121**
KIP306 **121**
KIP311 **121**
KIP312 **121**
KIP313 **121**
KIP314 **121**
KIP315 **121**
KIP316 **121**
KIR001B **466**
KIR001N **466**
KITDEC001B **275/..**
KITDEC001CR **275/..**
KITDEC003B **275/..**
KITDEC003CR **275/..**
KITDEC005B **275/..**
KITDEC005CR **275/..**
KITDEC101B **271/..**
KITDEC101N **271/..**
KITDEC103B **271/..**
KITDEC103N **271/..**
KITDEC105B **271/..**
KITDEC105N **271/..**
KITDEC201B **271/..**
KITDEC201N **271/..**
KOM07279024 **38**
KOM07279036 **38**
KOM07279524 **38**
KOM07279536 **38**
KOM07309024 **38**
KOM07309036 **38**
KOM07309524 **38**
KOM07309536 **38**
KOM07409024 **38**
KOM07409036 **38**
KOM07409524 **38**
KOM07409536 **38**
KOM07FLQ **43**
KOM07FLT **42**
KOM07FQ **43**
KOM07FT **42**
KOM07PHQB **43**
KOM07PHTB **42**
KOM07RQB **43**
KOM07RQCR **43**
KOM07RQN **43**
KOM07RQOR **43**
KOM07RQRA **43**
KOM07RTB **42**
KOM07RTCR **42**
KOM07RTN **42**
KOM07RTOR **42**
KOM07RTRA **42**
KOM162790WW **41**
KOM163090WW **41**
KOM164090WW **41**
KOM18279015 **39**
KOM18279030 **39**
KOM18279050 **39**
KOM18279515 **39**
KOM18279530 **39**
KOM18279550 **39**
KOM18309015 **39**
KOM18309030 **39**
KOM18309050 **39**
KOM18309515 **39**
KOM18309530 **39**
KOM18309550 **39**
KOM18409015 **39**
KOM18409030 **39**
KOM18409050 **39**
KOM18409515 **39**
KOM18409530 **39**
KOM18409550 **39**
KOM18FLQ **43**
KOM18FLT **42**
KOM18FQ **43**
KOM18FT **42**
KOM18PHQB **43**
KOM18PHTB **42**
KOM18RQB **43**
KOM18RQCR **43**
KOM18RQN **43**
KOM18RQOR **43**
KOM18RQRA **43**
KOM18RTB **42**
KOM18RTCR **42**
KOM18RTN **42**
KOM18RTOR **42**
KOM18RTRA **42**
KOM33279015 **40**
KOM33279030 **40**
KOM33279050 **40**
KOM33279515 **40**
KOM33279530 **40**
KOM33279550 **40**
KOM33309015 **40**
KOM33309030 **40**
KOM33309050 **40**
KOM33309515 **40**
KOM33309530 **40**
KOM33309550 **40**
KOM33409015 **40**
KOM33409030 **40**
KOM33409050 **40**
KOM33409515 **40**
KOM33409530 **40**
KOM33409550 **40**
KOM33FLQ **43**
KOM33FLT **42**
KOM33FQ **43**
KOM33FT **42**
KOM33PHQB **43**
KOM33PHTB **42**
KOM33RQB **43**
KOM33RQCR **43**
KOM33RQN **43**
KOM33RQOR **43**
KOM33RQRA **43**
KOM33RTB **42**
KOM33RTCR **42**
KOM33RTN **42**
KOM33RTOR **42**
KOM33RTRA **42**
KOR001AN **537**
KOR001B **537**
KOR001BMT **537**
KOR001CO **537**
KOR001GR **537**
KOR002AN **537**
KOR002B **537**
KOR002CO **537**
KOR002GR **537**
KOR003AN **537**
KOR003B **537**
KOR003CO **537**
KOR003GR **537**
KOR004AN **537**
KOR004B **537**
KOR004CO **537**
KOR004GR **537**
KUB001AN **551**
KUB001B **551**
KUB001GR **551**
KUB002AN **551**
KUB002B **551**
KUB002GR **551**
KUB003AN **551**
KUB003B **551**
KUB003GR **551**
KUB004AN **551**
KUB004B **551**
KUB004GR **551**
KUB005AN **551**
KUB005B **551**
KUB005GR **551**

KUB006AN **551**
KUB006B **551**
KUB006GR **551**
KUN001 **143**
KUN002 **143**
KUN003 **143**
KUN004 **143**
KUN005 **143**
KUN006 **143**
KUN007 **143**
KUN008 **143**
L.10-28 **714**
L.11-15 **714**
L.11-25 **714**
L.125-10-LED **713**
L.125-11-LED **713**
L.135-23-LED **713**
L.18-18 **714**
L.202-12-C-LED **712**
L.202-12-F-LED **712**
L.202-15-C-LED **712**
L.203-12-C **712**
L.203-12-F **712**
L.207-LED-C **711**
L.213-28 **714**
L.213-42 **714**
L.24-18 **714**
L.24-42 **714**
L.25-18 **714**
L.25-42 **714**
L.255-3-C **711**
L.257-7-3K **711**
L.257-7-4K **711**
L.258-11-C **713**
L.260-10-1 **708**
L.260-12-4 **706**
L.260-9-3K **709**
L.260-9-4K **709**
L.263-7-DIM-B **711**
L.264-7-C-DIM **711**
L.264-7-C-DIM-B **711**
L.264-7-F-DIM **711**
L.265-7-DIM-B **711**
L.266-10-1 **708**
L.266-9-3K **709**
L.266-9-4K **709**
L.269-8-C **711**
L.269-8-F **711**
L.271-9-3K **709**
L.271-9-4K **709**
L.272-7-2K **711**
L.272-7-3K **711**
L.272-7-4K **711**
L.272-9-3K **711**
L.272-9-4K **711**
L.272-9-6K **711**
L.273-5 **711**
L.273-5-2K **711**
L.273-5-4K **711**
L.275-11-1 **712**
L.275-11-2 **712**
L.275-11-3 **712**
L.278-10-1 **708**
L.278-6-2K **708**
L.281-5-C **704**
L.282-15-C **709**
L.282-15-F **709**
L.282-5-C **704**
L.283-10-1 **708**
L.283-11-1 **709**
L.283-13-1 **706**
L.283-15-1 **708**
L.283-5-FU **706**
L.283-5-V **706**
L.283-6-27K-WF **710**
L.283-6-OP-2K **707**
L.284-10-1 **708**
L.284-11-1 **709**
L.284-12-4 **706**
L.284-13-1 **706**
L.284-5-FU **706**
L.284-5-V **706**
L.285-10-1 **708**
L.285-12-4 **706**
L.285-5-FU **706**
L.285-5-V **706**
L.286-4-C **708**
L.287-10-1 **708**
L.289-5-AM **705**
L.289-5-FU **705**
L.291-5 **704**
L.292-5-FU **704**
L.292-5-GOLD **704**
L.292-5-V **704**
L.293-5-FU **704**
L.293-5-GOLD **704**
L.293-5-V **704**
L.294-5-FU **705**
L.294-5-GOLD **705**
L.295-10-GOLD **705**
L.296-10-GOLD **705**
L.297-10-GOLD **705**
L.31-25 **714**
L.31-40 **714**
L.31-60 **714**
L.320-10-1 **712**
L.320-120 **714**
L.33-13-C **707**
L.33-13-TR-C **708**
L.33-8-C **707**
L.33-8-TR-C **708**
L.379-10-1 **712**
L.379-120 **714**
L.379-80 **714**
L.408-6-CRI **707**
L.409-6-CRI **707**
L.410-6-OP **707**
L.42-2 **708**
L.48-4 **708**
L.500-22 **715**
L.500-32 **715**
L.500-40 **715**
L.500-LED **713**
L.505-14-83 **715**
L.505-14-84 **715**
L.505-21-83 **715**
L.505-21-84 **715**
L.505-24-83 **715**
L.505-24-84 **715**
L.505-28-83 **715**
L.505-28-84 **715**
L.505-35-83 **715**
L.505-35-84 **715**
L.505-39-83 **715**
L.505-39-84 **715**
L.505-54-83 **715**
L.505-54-84 **715**
L.505-80-83 **715**
L.505-80-84 **715**
L.507-6-TR **713**
L.507-8-OP **713**
L.510-10-3K **713**
L.510-10-4K **713**
L.510-10-6K **713**
L.510-18-3K **713**
L.510-18-4K **713**
L.510-18-6K **713**
L.510-25-3K **713**
L.510-25-4K **713**
L.510-25-6K **713**
L.516-6-OP **707**
L.516-6-TR **708**
L.56-4-LED-C **712**
L.57-28 **714**
L.57-5-LED-C **712**
L.58-28 **714**
L.58-7-LED-C **712**
L.802-11-C-LED **712**
L.802-11-F-LED **712**
L.815-10-1 **712**
L.927-LED **709**
L.959-10-1 **708**
L.959-11-1 **709**
L.959-12-C **709**
L.959-13-1 **706**

L.959-15-1 **708**
L.959-15-3 **708**
L.959-16-C **709**
L.959-18-3K **709**
L.959-18-4K **709**
L.959-6-27K-WF **710**
L.961-26-C **709**
L.961-26-F **709**
LAR001AN **612**
LAR001GR **612**
LAR002AN **612**
LAR002GR **612**
LAR003AN **612**
LAR003GR **612**
LAR004AN **612**
LAR004GR **612**
LAU001B **419**
LAU001GR **419**
LAU001N **419**
LAU002B **419**
LAU002GR **419**
LAU002N **419**
LAU003B **419**
LAU003GR **419**
LAU003N **419**
LAU004B **419**
LAU004GR **419**
LAU004N **419**
LAU005B **419**
LAU005GR **419**
LAU005N **419**
LAU006B **419**
LAU006GR **419**
LAU006N **419**
LAU007B **419**
LAU007GR **419**
LAU007N **419**
LAU008B **419**
LAU008GR **419**
LAU008N **419**
LEI001 **308**
LEI002 **308**
LEI003 **309**
LEI004 **309**
LEI005 **309**
LEI006 **309**
LEK001B **262**
LEK001G **262**
LEK001GR **262**
LEK001N **262**
LEK001R **262**
LEV001AN **569**
LEV001B **569**
LEV001GR **569**
LEV002AN **569**
LEV002B **569**
LEV002GR **569**
LEV003AN **569**
LEV003B **569**
LEV003GR **569**
LEV004AN **569**
LEV004B **569**
LEV004GR **569**
LIN001 **521**
LIN002 **521**
LIN003 **521**
LIN004 **521**
LIN005 **521**
LIN006 **521**
LIN007 **521**
LIN008 **521**
LOO101 **72**
LOO102 **72**
LOO103 **72**
LOO104 **72**
LOO105 **72**
LOO106 **72**
LOT001B **365**
LOT001N **365**
LOT002B **365**
LOT002N **365**
LOT003B **365**
LOT003N **365**
LOT004B **365**
LOT004N **365**
LOT102B **365**
LOT102N **365**
LOT103B **365**
LOT103N **365**
LOU002B **246**
LOU002N **246**
LOU003B **246**
LOU003N **246**
LOU004B **99**
LOU004N **99**
LOU005B **99**
LOU005N **99**
LOU006B **99**
LOU006N **99**
MAA001B **403**
MAA001GR **403**
MAA001N **403**
MAA002B **403**
MAA002GR **403**
MAA002N **403**
MAA003B **403**
MAA003GR **403**
MAA003N **403**
MAA004B **403**
MAA004GR **403**
MAA004N **403**
MAA005B **403**
MAA005GR **403**
MAA005N **403**
MAA006B **403**
MAA006GR **403**
MAA006N **403**
MAA007B **403**
MAA007GR **403**
MAA007N **403**
MAA008B **403**
MAA008GR **403**
MAA008N **403**
MAA112OT **403/..**
MAA124OT **403/..**
MAA212OT **403/..**
MAA224OT **403/..**
MAA260OT **403/..**
MAA312OT **403/..**
MAA324OT **403/..**
MAA360OT **403/..**
MAA412OT **403/..**
MAA424OT **403/..**
MAA460OT **403/..**
MAN001B **405**
MAN001GR **405**
MAN001N **405**
MAN002B **130**
MAN002GR **130**
MAN002N **130**
MAN003B **63**
MAN003GR **63**
MAN003N **63**
MEG001ALU **282**
MEG001AM **282**
MEG001FU **282**
MEG005ALU **283**
MEG005AM **283**
MEG005FU **283**
MET001B **497**
MET001GR **497**
MIE001B **162**
MIE002B **162**
MIE003B **162**
MIE004B **234**
MIE009B **336**
MIL001 **87**
MIN001B **655**
MIN002B **655**
MIN003 **655**
MIR001 **55**
MIR002 **55**
MON001B **555**
MON001GR **555**
MON002B **555**

MON002GR **555**
MON003B **555**
MON003GR **555**
MON004B **555**
MON004GR **555**
MON005B **555**
MON005GR **555**
MOO001B **215**
MOO001N **215**
MOO002B **215**
MOO002N **215**
MT.2 **716**
MT.3 **716**
MT.31B **271/..**
MT.31N **271/..**
MT.4 **716**
MT.5 **716**
MT.6 **716**
MT.658 **701**
MT.808 **621**
MT.8856 **61**
MT.8856-1 **61**
MT.8856-2 **61**
MT.8856-3 **61**
MT.8USB **503/..**
MT.BATTERIA **503/..**
MT.HOL12 **123/..**
MT.ROS003FB **275/..**
MT.ROS003FCR **275/..**
MT.ROS006FB **275/..**
MT.ROS006FCR **275/..**
MT.SHUWF **710**
MT.SHUWF1 **710**
MT.SWIWF **710**
MT.SWT013 **600**
MT.THB1 **718**
MT.THB2 **718**
MT.THB3 **718**
MT.YUG60 **380**
MYR001B **217**
MYR001N **217**
MYW001B **192**
MYW001BZ **192**
MYW001N **192**
NAS101B **355**
NAS101GR **355**
NAS102B **355**
NAS102GR **355**
NAS103B **355**
NAS103GR **355**
NAS104B **355**
NAS104GR **355**
NAS201B **356**
NAS201GR **356**
NAS202B **356**
NAS202GR **356**
NAS203B **356**
NAS203GR **356**
NAS204B **356**
NAS204GR **356**
NAS205B **356**
NAS205GR **356**
NAS206B **356**
NAS206GR **356**
NAS207B **356**
NAS207GR **356**
NAS208B **356**
NAS208GR **356**
NAS209B **356**
NAS209GR **356**
NAS210B **356**
NAS210GR **356**
NAS211B **356**
NAS211GR **356**
NAS212B **356**
NAS212GR **356**
NAS301B **355**
NAS301GR **355**
NAS302B **355**
NAS302GR **355**
NAS303B **355**
NAS303GR **355**
NAS304B **355**
NAS304GR **355**
NAS405B **357**
NAS405GR **357**
NAS406B **357**
NAS406GR **357**
NAS407B **357**
NAS407GR **357**
NAS408B **357**
NAS408GR **357**
NAS409B **357**
NAS409GR **357**
NAS410B **357**
NAS410GR **357**
NAS411B **357**
NAS411GR **357**
NAS412B **357**
NAS412GR **357**
NAS413B **357**
NAS413GR **357**
NAS414B **357**
NAS414GR **357**
NAS415B **357**
NAS415GR **357**
NAS416B **357**
NAS416GR **357**
NAS901B **358**
NAS901GR **358**
NEL001B **208**
NEL001N **208**
NES001B **468**
NES001N **468**
NES002B **468**
NES002N **468**
NIS003B **293**
NIS004B **293**
NIS005B **293**
NIS006B **293**
OBA101BLU **277**
OBA101CRI **277**
OBA101FU **277**
OBO005AN **556**
OBO005B **556**
OBO005GR **556**
OBO007AN **556**
OBO007B **556**
OBO007GR **556**
ODY001 **535**
ODY003 **535**
ODY005 **534**
OFU001B **316**
OFU001N **316**
OFU001NOS **316**
OLI001AN **609**
OLI001GR **609**
OLI002AN **609**
OLI002GR **609**
OLI003AN **609**
OLI003GR **609**
OLI004AN **609**
OLI004GR **609**
OLI005AN **609**
OLI005GR **609**
OLI006AN **609**
OLI006GR **609**
ORI101GR **541**
ORI101N **541**
ORI102GR **541**
ORI102N **541**
ORI103GR **580**
ORI103N **580**
ORI104GR **580**
ORI104N **580**
P.10330-50 **447**
P.10770-40-AV **453**
P.10770-40-GR **453**
P.10850-20 **449**
P.10850-30 **449**
P.10850-40 **449**
P.1304-35 **448**
P.1304-55 **448**
P.1304-75 **448**
P.3061-35 **455**

P.3218-20 **451**
P.3218-30 **451**
P.3400-10 **443**
P.3400-15 **443**
P.3598-20 **460**
P.3865-40 **461**
P.3867 **458**
P.5488-16-B **445**
P.5488-20-B **445**
P.5488-30-B **445**
P.5488-40-B **445**
P.5488-40-B-LED **445**
P.6187-B **442**
P.6188-B **442**
P.8801 **459**
PAD001 **84**
PAD002 **84**
PAS003 **523**
PAS004 **523**
PAT001 **620**
PAV001 **272**
PED001BL **617**
PED001CRI **617**
PED001FU **617**
PED002BL **617**
PED002CRI **617**
PED002FU **617**
PED002RIF **617**
PED003BL **617**
PED003CRI **617**
PED003FU **617**
PED003RIF **617**
PED100 **617**
PEG001B **317**
PEG001SAT **317**
PIC001B **316**
PIC001N **316**
PIK001B **125**
PIK001N **125**
PIK002B **125**
PIK002N **125**
PIK003ALU **125**
PIK003B **125**
PIK003N **125**
PIK003OR **125**
PIK004ALU **125**
PIK004B **125**
PIK004N **125**
PIK004OR **125**
PIN001AN **507**
PIN001B **507**
PIN001CO **507**
PIN002AN **507**
PIN002B **507**
PIN002CO **507**
PIN003AN **507**
PIN003B **507**
PIN003CO **507**
PIN010 **507**
PIN011AN **507**
PIN011B **507**
PIN012AN **507**
PIT001AN **568**
PIT001CO **568**
PIT002AN **604**
PIT002CO **604**
PLA001ARG **167**
PLA001OR **167**
PLA003ARG **167**
PLA003OR **167**
PLT001AN **243**
PLT001B **243**
PLT002AN **98**
PLT002B **98**
POL001 **204**
POL002 **204**
POL003 **204**
POL004 **204**
POL005 **204**
POM001 **161**
POM002 **161**
POM003 **161**
POM004 **161**
POM005 **161**
POM006 **161**
POM009 **161**
POM010 **161**
POM011 **161**
POM012 **161**
PON002B **112**
PON002N **112**
PON002T **112**
PON003B **112**
PON003N **112**
PON003T **112**
PON004B **181**
PON004N **181**
PON004T **181**
PON005B **181**
PON005N **181**
PON005T **181**
POT001B **488**
POT001N **488**
POT001RA **488**
POT002B **488**
POT002N **488**
POT002RA **488**
PUL001B **141/..**
PUL001GR **141/..**
PUL002B **141/..**
PUL002GR **141/..**
PUL003B **141/..**
PUL003GR **141/..**
PUL004B **141/..**
PUL004GR **141/..**
PUL110 **141/..**
PUL111 **141/..**
PUL112 **141/..**
PUL113 **141/..**
PUZ001AZ **118**
PUZ001B **118**
PUZ001N **118**
PUZ001R **118**
RAM002N **377**
RAM010N **379**
RAM011N **379**
RAM012N **379**
RAM013N **379**
RAM014N **378**
RAM015N **378**
RAM016N **378**
RAM017N **378**
RAM018N **378**
REA001B **491**
REA001CR **491**
REA001N **491**
REA002B **491**
REA002CR **491**
REA002N **491**
REA003B **491**
REA003CR **491**
REA003N **491**
REN001 **288**
REN002 **288**
REN003 **289**
REN004 **289**
RIG001 **446**
RIG002 **446**
RIG003 **154**
RIG004 **285**
RIG005 **285**
RIG006 **285**
ROD001B **62**
ROD001N **62**
ROD002B **193**
ROD002N **193**
ROS202CR **277/..**
ROS203CR **277/..**
RUB001 **297**
RUB002 **297**
RUF001AN **583**
RUF001GR **583**
RUF002AN **583**
RUF002GR **583**
RUF003AN **583**

RUF003GR **583**
RUF004AN **583**
RUF004GR **583**
RUF005AN **583**
RUF005GR **583**
RUF006AN **583**
RUF006GR **583**
RUF007AN **583**
RUF007GR **583**
RUF008AN **583**
RUF008GR **583**
RUN001B **322**
RUN001CR **322**
RUN001OL **322**
RUN002B **322**
RUN002CR **322**
RUN002OL **322**
RUN003B **322**
RUN003CR **322**
RUN003OL **322**
RUN004B **322**
RUN004CR **322**
RUN004OL **322**
S.10470 **324**
S.10470-LED **324**
S.10570-45 **286**
S.10610 **288**
S.20600 **562**
S.30600 **330**
SAD001B **212**
SAD001NO **212**
SAD002B **212**
SAD002NO **212**
SAD004B **212**
SAD004NO **212**
SAL001GR **314**
SAL002GR **314**
SAS001 **544**
SAS002 **544**
SAV001 **184**
SAV002 **104**
SAV003 **253**
SAX102GR **540**
SAX102N **540**
SAX103GR **540**
SAX103N **540**
SAY001B **490**
SAY001CR **490**
SAY001OS **490**
SAY002B **490**
SAY002CR **490**
SAY002OS **490**
SAY003B **490**
SAY003CR **490**
SAY003OS **490**
SEA001 **517**
SEA002 **517**
SET001 **518**
SET002 **518**
SET003 **518**
SET004 **518**
SHA001B **657**
SHA001GR **657**
SHA002B **657**
SHA002GR **657**
SHE001B **304**
SHE001RO **304**
SHE002B **304**
SHE002RO **304**
SHE003B **450**
SHE003RO **450**
SHE004B **472**
SHE004RO **472**
SIE001AZ **503**
SIE001B **503**
SIE001BLU **503**
SIE001CO **503**
SIE001GR **503**
SIE001N **503**
SIE001ORO **503**
SIE001R **503**
SIE001RO **503**
SIE001T **503**
SIE001VB **503**
SIE002B **503**
SLA001GR **579**
SLA002GR **579**
SMA001 **64**
SMA002 **64**
SMA003 **64**
SMA004 **64**
SMA005 **64**
SMA006 **64**
SMA007 **64**
SMA008 **64**
SMO001 **291**
SMO002 **291**
SOP001 **476**
SPE001B **489**
SPE001CR **489**
SPE001N **489**
SPE001OL **489**
SPK001 **592**
SPN001B **115**
SPN001S **115**
SPN002B **115**
SPN002S **115**
SPN003B **300**
SPN003S **300**
SQU001B **410**
SQU002B **410**
SQU003B **410**
SQU004B **413**
SQU005B **413**
SQU006B **413**
SQU007B **413**
SQU008B **413**
SQU009B **413**
SQU010B **413**
SQU011 **414**
SQU101B **409**
SQU101N **409**
SQU102B **409**
SQU102N **409**
SQU103B **409**
SQU103N **409**
SQU104B **411**
SQU104N **411**
SQU105B **411**
SQU105N **411**
SQU106BDX **411**
SQU106BSX **411**
SQU106NDX **411**
SQU106NSX **411**
SQU107BDX **411**
SQU107BSX **411**
SQU107NDX **411**
SQU107NSX **411**
SQU108BDX **411**
SQU108BSX **411**
SQU108NDX **411**
SQU108NSX **411**
SQU109B **414**
SQU109N **414**
STI001 **467**
STI002 **252**
STR001 **91**
STR002 **90**
STR003 **91**
STR004 **91**
SUN001B **191**
SUN001N **191**
SUN002B **191**
SUN002N **191**
SWT001 **516**
SWT002 **516**
SWT003 **600**
SWT004 **600**
SYR002 **338**
SYR005 **172**
SYR007 **239**
T.10760-AV **483**
T.10760-GR **483**
T.10770-AV **482**
T.10770-GR **482**

T.10850 **481**
T.115-100-AN **607**
T.115-100-GR **607**
T.115-20-AN **607**
T.115-20-GR **607**
T.115-35-AN **607**
T.115-35-GR **607**
T.115-65-AN **607**
T.115-65-GR **607**
T.20085-AN **613**
T.20085-AN-C **613**
T.20085-GR **613**
T.20085-GR-C **613**
T.20085-MA **613**
T.20085-MA-C **613**
T.20090-AN **599**
T.20600-100 **619**
T.20600-2 **619**
T.20600-200 **619**
T.2133-CR **485**
T.2135-B **485**
T.2135-CR **485**
T.2514-AN **614**
T.2514-GR **614**
T.2821-25 **615**
T.3061 **484**
T.3218 **474**
T.3598 **479**
T.3865 **480**
T.3867 **478**
T.5570-1 **601**
T.809-50 **621**
T.809-75 **621**
TAC001 **89**
TAC002 **89**
TAI101AZ **281**
TAI101BLU **281**
TAI101CRI **281**
TAI101FU **281**
TAI102AZ **281**
TAI102BLU **281**
TAI102CRI **281**
TAI102FU **281**
TAK001B **69**
TAK001N **69**
TAK002B **69**
TAK002N **69**
TAK003B **69**
TAK003N **69**
TAK004B **69**
TAK004N **69**
TAK005B **69**
TAK005N **69**
TAK006B **69**
TAK006N **69**
TAS002 **321**
TEL001B **417**
TEL001N **417**
TEL002B **417**
TEL002N **417**
TOF001B **361**
TOF001GR **361**
TOF002B **361**
TOF002GR **361**
TOF003B **361**
TOF003GR **361**
TOF004B **361**
TOF004GR **361**
TOF005B **361**
TOF005GR **361**
TOF006B **361**
TOF006GR **361**
TOF007B **361**
TOF007GR **361**
TOF008B **361**
TOF008GR **361**
TOF019B **206**
TOF019GR **206**
TOF020B **206**
TOF020GR **206**
TOF101B **362**
TOF101GR **362**
TOF103 **362**
TOF104 **362**
TOF105B **362**
TOF105GR **362**
TOF106B **363**
TOF106GR **363**
TOF107B **363**
TOF107GR **363**
TOF108 **362**
TOF109B **362**
TOF109GR **362**
TOO001 **205**
TOP001AL **58**
TOP001B **58**
TOR001 **602**
TS.201 **668**
TS.202 **668**
TS.203 **668**
TS.204 **668**
TS.205 **668**
TS.206 **668**
TS.301 **669**
TS.302 **669**
TS.303 **669**
TS.304 **669**
TS.305 **669**
TS.306 **669**
TS.307 **669**
TS.406 **696**
TS.407 **696**
TS.412 **700**
TS.450 **697**
TS.463-150 **701**
TS.463-200 **701**
TS.463-300 **701**
TS.463-50 **701**
TS.463-500 **701**
TS.465-150 **701**
TS.465-200 **701**
TS.465-300 **701**
TS.465-50 **701**
TS.474-110 **701**
TS.474-160 **701**
TS.474-210 **701**
TS.474-60 **701**
TS.476 **697**
TS.477 **698**
TS.478 **698**
TS.479 **699**
TS.480 **699**
TS.605 **698**
TS.606 **697**
TS.607 **700**
TS.608 **700**
TS.609 **700**
TS.701 **699**
TS.702 **698**
TS.801-100 **384**
TS.801-25 **384**
TS.801-60 **384**
TS.802 **669**
TS.804 **699**
TS.807 **696**
TS.808 **698**
TS.809 **697**
TS.810 **378**
TS.KOM07 **42/..**
TS.KOM071618DIM **42/..**
TS.KOM07DA **42/..**
TS.KOM161833DA **42/..**
TS.KOM18 **42/..**
TS.KOM33 **42/..**
TSU001NOL **320**
TSU002NOL **155**
TSU003NOL **444**
TWI001NOTS **257**
TWI001OTS **257**
TWI002NOTS **105**
TWI002OTS **105**
TWI003NOTS **188**
TWI003OTS **188**
TWI004NOTS **439**
TWI004OTS **439**

TWI005NOTS **465**
TWI005OTS **465**
TWS001B **122**
TWS001N **122**
UDO001B **649**
UDO001GR **649**
UDO001N **649**
UDO002B **649**
UDO002GR **649**
UDO002N **649**
UDO003OP **649**
UDO004B **649**
UDO004GR **649**
UDO004N **649**
UDO005B **649**
UDO005GR **649**
UDO005N **649**
UFO001B **116**
UFO001N **116**
UFO002B **116**
UFO002N **116**
UFO003B **298**
UFO003N **298**
UMA001B **315**
UMA001BZ **315**
UMA001N **315**
V.117-CRI **714**
V.178-CRI **714**
V.509-16 **721**
V.509-25 **721**
V.509-30 **721**
V.509-35 **721**
V.509-40 **721**
V.608-12-BL **721**
V.608-12-SAT **721**
V.608-14-BL **721**
V.608-16-BL **721**
V.608-16-SAT **721**
V.608-18-BL **721**
V.608-18-SAT **721**
V.608-20-BL **721**
V.608-20-SAT **721**
V.608-25-BL **721**
V.608-25-SAT **721**
V.608-30-BL **721**
V.608-30-SAT **721**
V.608-35-BL **721**
V.608-35-SAT **721**
V.608-40-BL **721**
V.608-40-SAT **721**
V.915-125 **721**
V.915-180 **721**
V.915-200 **721**
V.915-230 **721**
V.915-300 **721**
V.9501-20 **171/..**
V.9501-30 **171/..**
VAL001 **106**
VER001AN **513**
VER001OTT **513**
VIR001BB **45**
VIR001BBZ **45**
VIR001BCR **45**
VIR001BN **45**
VIR001BOR **45**
VIR001NB **45**
VIR001NBZ **45**
VIR001NCR **45**
VIR001NN **45**
VIR001NOR **45**
VIR002BB **45**
VIR002BBZ **45**
VIR002BCR **45**
VIR002BN **45**
VIR002BOR **45**
VIR002NB **45**
VIR002NBZ **45**
VIR002NCR **45**
VIR002NN **45**
VIR002NOR **45**
VIR003BZ **77**
VIR003CR **77**
VIR003N **77**
VIR003OR **77**
VIR004BZ **77**
VIR004CR **77**
VIR004N **77**
VIR004OR **77**
VIR010 **45**
VIR011 **45**
VIR020 **77**
VIR021 **77**
VIR022 **77**
VIT001 **198**
VIT002 **198**
VIT003 **199**
VIT004 **199**
VOI001B **511**
W.9500-B **723**
W.9502-N-LED **722**
W.9502-TR-LED **722**
W.9503-70 **723**
W.9503-85 **723**
W.9506-B **723**
W.9506-N **723**
W.9507-B **723**
W.9507-N **723**
W.9508-B **723**
W.9508-N **723**
W.9517-B **723**
W.9518-B **722**
W.9518-N **722**
W.C-9504-A **723**
W.C-9504-B **723**
W.C-9505-A **723**
W.C-9505-B **723**
W.D-9509-B **723**
W.D-9509-N **723**
WAN001 **263**
WAS001B **651**
WAS001GR **651**
WAS001MT **638/..**
WAS001N **651**
WAS002B **638**
WAS002GR **638**
WAS002N **638/..**
WAS003B **637/..**
WAS003GR **637/..**
WAS003N **637/..**
WAS004B **652**
WAS004GR **652**
WAS004N **652**
WAS005B **652**
WAS005GR **652**
WAS005N **652**
WAS006 **652**
WAS007B **652**
WAS007GR **652**
WAS007N **652**
WAS008N **637/..**
WAS008OP **637/..**
WAS008TR **637/..**
WED001B **113**
WED001T **113**
WED002B **113**
WED002T **113**
WED003B **113**
WED003T **113**
WED004B **180**
WED004T **180**
WED005B **180**
WED005T **180**
WES001B **164**
WES001GR **164**
WES002B **164**
WES002GR **164**
WES003B **164**
WES003GR **164**
WES004B **164**
WES004GR **164**
WES005B **164**
WES005GR **164**
WIK001 **79**
WIR105B **427**
WIR105GR **427**

WIR106B 427
WIR106GR 427
WIR107B 427
WIR107GR 427
WIR108B 427
WIR108GR 427
WIR109B 427
WIR109GR 427
WIR110B 427
WIR110GR 427
WIR111B 427
WIR111GR 427
WIR112B 427
WIR112GR 427
WIR201B 428
WIR201GR 428
WIR301B 428
WIR301GR 428
WIR401B 428
WIR401GR 428
WIR501 429
WON001 690
WON002 690
WON110ST 690
WOO001B 593
WOO001N 593
WOO002B 618
WOO002N 618
WOO003B 562
WOO003N 562
WOO004B 618
WOO004N 618
XPL001NS 256
XPL001OS 256
XPL002NS 185
XPL002OS 185
YAK001B 389
YAK001N 389
YAK002B 389
YAK002N 389
YAK003B 388
YAK003N 388
YAK004B 388
YAK004N 388
YAK005B 388
YAK005N 388
YAK006B 388
YAK006N 388
YAK007 388
YAK009 388
YAK012B 388
YAK012N 388
YAK013B 389
YAK013BR 389
YAK013CR 389
YAK013N 389
YAK013OR 389
YAK013RA 389
YEN003B 346
YEN003GR 346
YEN003N 346
YEN004B 346
YEN004GR 346
YEN004N 346
YEN005B 346
YEN005GR 346
YEN005N 346
YEN006B 346
YEN006GR 346
YEN006N 346
YEN007B 350
YEN007GR 350
YEN007N 350
YEN008 350
YEN009 350
YEN010 350
YEN012 350
YEN013 350
YEN014B 350
YEN014GR 350
YEN014N 350
YEN015 350
YEN016 351
YEN017B 351
YEN017GR 351
YEN017N 351
YEN020B 348
YEN021B 348
YEN022B 348
YEN023B 348
YEN024B 348
YEN025B 348
YEN026B 351
YEN027B 351
YEN028B 351
YEN101B 347
YEN101GR 347
YEN101N 347
YEN102B 347
YEN102GR 347
YEN102N 347
YEN103B 346
YEN103GR 346
YEN103N 346
YEN104B 346
YEN104GR 346
YEN104N 346
YEN105B 346
YEN105GR 346
YEN105N 346
YEN106B 346
YEN106GR 346
YEN106N 346
YEN107B 349
YEN107GR 349
YEN107N 349
YEN108B 349
YEN108GR 349
YEN108N 349
YEN109B 349
YEN109GR 349
YEN109N 349
YEN110B 349
YEN110GR 349
YEN110N 349
YEN117B 351
YEN117GR 351
YEN117N 351
YEN118B 350
YEN118GR 350
YEN118N 350
YEN119B 350
YEN119GR 350
YEN119N 350
YEN120 350
YEN121B 351
YEN121GR 351
YEN121N 351
YEN122B 351
YEN122GR 351
YEN122N 351
YUG001N 380
YUG002N 381
YUG003N 381
YUG004B 380
YUG004BR 380
YUG004CR 380
YUG004N 380
YUG004OR 380
YUG004RA 380
ZAG002AN 611
ZAG002GR 611
ZAG004AN 611
ZAG004GR 611
ZER001B 245
ZER001N 245
ZER002B 245
ZER002N 245
ZER003B 245
ZER003N 245
ZER004B 245
ZER004N 245
ZIP001 119

LEGENDA

ALU ALLUMINIO
AM AMBRA
AMA AMARANTO
AN ANTRACITE
AR ARANCIONE
ARG FOGLIA ARGENTO
AV AVORIO
AZ AZZURRO
B BIANCO
BL BIANCO LUCIDO
BLU BLU
BOS BIANCO-ORO SATINATO
BZ BRONZO
CO CORTEN
CR CROMO
CRI CRISTALLO
FU FUME
G GIALLO
GR GRIGIO
LI LILLA
MA MARRONE
N NERO
NB NERO-BIANCO
NO NICHEL OPACO
NOL NERO-ORO LUCIDO
NOS NERO-ORO SATINATO
NOTS NERO-OTTONE SATINATO
NS NICHEL SATINATO
OL ORO LUCIDO
OR ORO
ORO FOGLIA ORO
OS ORO SATINATO
OT OTTONE
OTN OTTANIO
OTS OTTONE SATINATO
R ROSSO
RA RAME
RO ROSA
S SABBIA
SAT SATINATO

T TORTORA
TR TRASPARENTE
VI VIOLA
V VERDE
VB VERDE BOSCO
VOL VERDE OLIVA
VS VERDE SALVIA
WE WENGE'
ZU ZUCCA

SIMBOLOGIE E CARATTERISTICHE

ATTACCO LAMPADINA
ORIENTABILE RISPETTO ASSE ORIZZONTALE (355°)
ORIENTABILE RISPETTO ASSE VERTICALE (180°)
SENSORE DI PRESENZA
SENSORE CREPUSCOLARE
MONOEMISSIONE
BIEMISSIONE
CARRABILE (Kg 2000)
CALPESTABILE (Kg 1000)
IMMERGIBILE
APPARECCHIO D'EMERGENZA
LED
RGB RGB
120° OTTICA
UGR<19 CONTROLLO DELL'ABBAGLIAMENTO
TAILOR MADE TAGLIO SU MISURA

CLASSI DI ISOLAMENTO

apparecchio di classe I con morsetto a terra
apparecchio di classe II
apparecchio di classe III
certificazione conformità europea

ABBREVIAZIONI TECNICHE

Ø diametro
foro tondo
foro quadrato
W watt
lm lumen
K temperatura colore
CRI indice di resa cromatica
Kg chilogrammi
mm millimetri
G griffa
I imbocco
profondità

TIPOLOGIA

INCASSI A SOFFITTO
INCASSI A PARETE
INCASSI A PAVIMENTO
APPARECCHIO A PARETE
APPARECCHIO A PLAFONE
APPARECCHIO DA APPOGGIO
SOSPENSIONE
SISTEMI
BINARI - PROIETTORI
TESATA
APPARECCHIO DA TERRA

SIMBOLI DIMMERAZIONE

PUSH DIMMER
TOUCH DIMMER
VARIALUCE
TAGLIO DI FASE (Phase-cut)
DALI
CASAMBI

GRADO DI PROTEZIONE - IP

La "resistenza" offerta dall'apparecchio alla penetrazione di solidi e liquidi viene indicata dal prefisso IP (*International Protection*) seguita da due cifre, la prima identifica il grado di protezione contro l'ingresso dei corpi solidi e la seconda dei liquidi.

0x non protetto

1x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 50 mm

2x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 12 mm

3x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 2,5 mm

4x protetto contro la penetrazione di corpi solididi dimensioni superiori a 1mm

5x protetto contro la penetrazione della polvere

6x protetto completamente contro la penetrazionedella polvere

---

x0 non protetto

x1 protetto contro le cadute verticali di gocced'acqua

x2 protetto contro la caduta dell'acqua con inclinazione massima di 15°

x3 protetto contro la pioggia

x4 protetto contro gli spruzzi

x5 protetto contro i getti d'acqua

x6 protetto contro le ondate

x7 protetto contro l'immersione temporanea

x8 protetto contro l'immersione prolungata (5 mt)

GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI - IK

IK04
Protetto contro l'energia d'urto di 0,5 J.

IK05
Protetto contro l'energia d'urto di 0,7 J.

IK06
Protetto contro l'energia d'urto di 1 J.

IK08
Protetto contro l'energia d'urto di 5 J.

IK10
Protetto contro l'energia d'urto di 20 J.

Rossiniilluminazione
LA LUCE NEL DNA dal 1929

Per le condizioni generali di vendita ed estensione di garanzia 5 anni, si prega di fare riferimento al sito www.rossinigroup.it

COPYRIGHT by ROSSINI ILLUMINAZIONE s.r.l.
È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEL CATALOGO

Nella continua ricerca di miglioramenti tecnici e funzionali, ROSSINI ILLUMINAZIONE si riserva il diritto di apportare modifiche anche sostanziali ai propri prodotti, che potranno essere effettuate senza preavviso. Disegni, quote e colori sono da intendersi a titolo puramente indicativo e non sono impegnative per ROSSINI ILLUMINAZIONE.

ROSSINI ILLUMINAZIONE è presente su tutto il territorio italiano attraverso un'ampia rete di rivenditori. Per scoprire il negozio più vicino a te contatta uno dei nostri agenti (elenco consultabile sul sito **www.rossinigroup.it**).

Per vedere dal vivo tutte le novità ROSSINI vieni a trovarci presso il nostro show-room a Segrate.

Concept & Art Direction	Ufficio Grafico - Ufficio Marketing e Comunicazione
Prepress & Post Production	Ufficio Grafico
Copywriter	Ufficio Marketing e Comunicazione
Technical Consultant	Ufficio Acquisti - Ufficio Tecnico
Photo	Mattia Aquila Photography info@aquilamattia.it
Print	Tiber S.p.A.
Finished Printing	Agosto 2022

RossiniGroup®

RossiniGroup è un'articolata realtà nel mondo dell'illuminazione. Fondata nel 1929 a Milano, quando la famiglia Rossini avvia la commercializzazione di piccoli oggetti e lampadari artistici in vetro di Murano, oggi è un Gruppo presente sul mercato nazionale ed internazionale con un'offerta trasversale e completa dedicata sia al privato che al progettista, all'installatore e al contractor.

Rossini Illuminazione è distribuita in 1000 punti vendita, commercializza una gamma decorativa e tecnica davvero completa per interni, esterni, casa e ufficio con un totale di 4000 prodotti.
Viene scelta dai professionisti della luce per realizzazioni in ambito residenziale e contract mentre lancia nuove iniziative commerciali per agevolare il lavoro di tutti coloro che, come Rossini, amano la luce che migliora la qualità della vita.

Overlite, da oltre 20 anni è il punto di riferimento dell'illuminazione di design per privati, architetti e progettisti. Esperienza, offerta selezionata e consulenza progettuale sono i tratti distintivi del più esclusivo lighting showroom a Milano e l'unico del settore per dimensione: uno spazio espositivo di 1.400 mq da percorrere con i nostri lighting designer pronti ad assistere e progettare insieme ai clienti le migliori soluzioni illuminotecniche per i più svariati spazi abitativi.

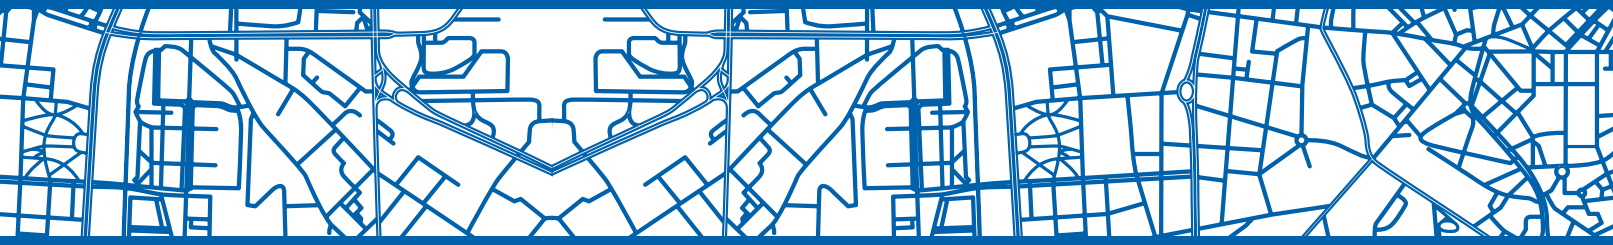

ROSSINI ILLUMINAZIONE SRL
Via Kennedy, 5
20054 Segrate (MI) - ITALY
Tel. +39 02 2169501

info@rossinigroup.it
www.rossinigroup.it

P.IVA IT08017160154

FOLLOW US
SOCIAL - RossiniGroup